

81... Löt- und Schweißtechnik, Heißluftgeräte

Seite
1220 - 1240


82... Wartungsprodukte und -geräte

Seite
1240 - 1262

83... Arbeitsschutz

Seite
1262 - 1276


84... Klebetechnik, Dichttechnik

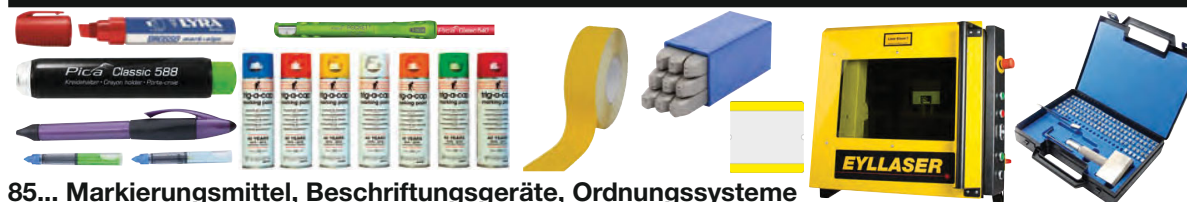Seite
1277 - 1304

85... Markierungsmittel, Beschriftungsgeräte, Ordnungssysteme

Seite
1304 - 1317

86... Kühlmittel- und Technik, Schneidöle und Maschinenöle

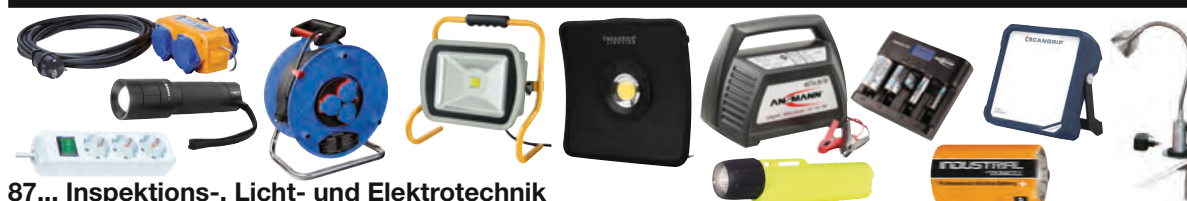Seite
1318 - 1331

87... Inspektions-, Licht- und Elektrotechnik

Seite
1331 - 1361

88... Pinsel, Ölkannen, Pumpen, Verpackungsgeräte und -wagen


Seite
1361 - 1385

89... Reiniger und Reinigungssysteme


Seite
1386 - 1412

81010 LötKolben C15**36,50****Einsatz:** für feinste sowie mittelgroße Lötarbeiten**Lieferumfang:** LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage


Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Netzspannung V
81010	15	Ø 1,1 mm, bleistiftförmig, gerade	60	350	230

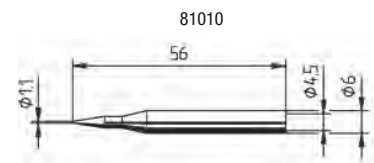**81012... Ersadur-Dauerlötspitze****Einsatz:** für LötKolben 15 Watt (Art.-Nr. 81010)


Variante	Durchmesser mm	Hersteller- Produktbezeichnung	Form	81012...
1	1,1	0162BD	bleistiftförmig, gerade	7,55
2	2,6	0162KD	meißelförmig, gerade	7,55

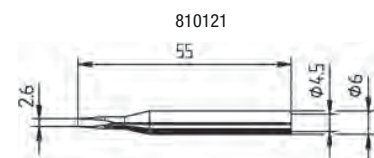**81020 LötKolben 30S****33,15****Einsatz:** für Lötarbeiten in den Bereichen Handwerk, Service und Hobby**Lieferumfang:** LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage


Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Netzspannung V
81020	30	Ø 3,1 mm, meißelförmig, gerade	120	380	230

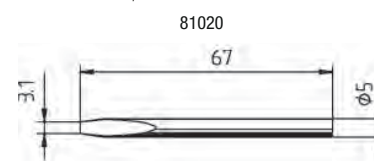**81022... Ersadur-Dauerlötspitze****Einsatz:** für LötKolben 30 Watt (Art.-Nr. 81020)

Variante	Durchmesser mm	Hersteller- Produktbezeichnung	Form	81022...
1	3,1	0032KD	meißelförmig, gerade	6,65
2	3,1	0032JD	meißelförmig, abgewinkelt	6,65
3	1,1	0032BD	bleistiftspitz	6,65

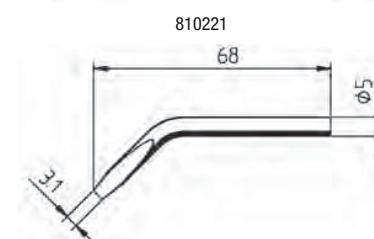**81030 LötKolben 50S****59,00****Einsatz:** für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie z. B. an Kupferleitungen bis 2,5 mm²**Lieferumfang:** LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage


Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Netzspannung V
81030	50	Ø 3,1 mm, meißelförmig, abgewinkelt	180	400	230

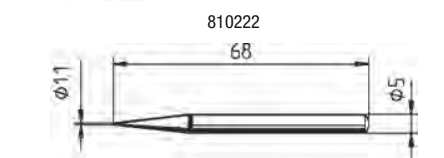**81032... Ersadur-Dauerlötspitze****Einsatz:** für LötKolben 50 Watt (Art.-Nr. 81030)


Variante	Durchmesser mm	Hersteller- Produktbezeichnung	Form	81032...
1	3,1	0052JD	meißelförmig, abgewinkelt	7,30

81040 LötKolben 80S**70,20****Einsatz:** für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie z. B. an Kupferleitungen bis 4,0 mm²**Lieferumfang:** LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage

Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Netzspannung V
81040	80	Ø 4,8 mm, meißelförmig, abgewinkelt	180	410	230

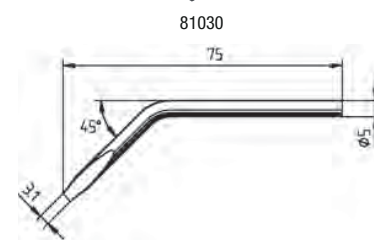**81042... Ersadur-Dauerlötspitze****Einsatz:** für LötKolben 80 Watt (Art.-Nr. 81040)


Variante	Durchmesser mm	Hersteller- Produktbezeichnung	Form	81042...
1	4,8	0082KD	meißelförmig, gerade	12,70
2	4,8	0082JD	meißelförmig, abgewinkelt	12,70

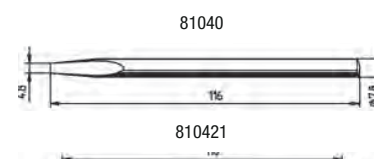

81050 LötKolben 150S**78,30**

Einsatz: für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie z. B. an Kupferleitungen bis 6,0 mm²
Lieferumfang: LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage

Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Netzspannung V
81050	150	Ø 5,3 mm, meißelförmig, abgewinkelt	180	450	230




81050

81052... Ersadur-Dauerlötspitze

Einsatz: für LötKolben 150 Watt (Art.-Nr. 81050)

Variante	Durchmesser mm	Hersteller- Produktbezeichnung	Form	81052...
1	5,3	0152KD	meißelförmig, gerade	17,45
2	5,3	0152JD	meißelförmig, abgewinkelt	17,45

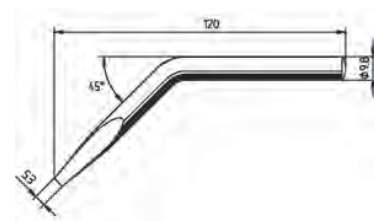

810522

81060... HammerlötKolben

Einsatz: für Lötarbeiten bei der Blechbearbeitung und für Installationsarbeiten, Lötungen an Kollektoren, Kupferschienen und Dachrinnen sowie Karosseriearbeiten und Bleiverglasungen

Lieferumfang: LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



810601



810602




810603


Variante	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Hersteller- Produktbezeichnung	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Netzspannung V	81060...
1	200	Ø 18 mm, meißelförmig, verstärkt, gerade	0200MD	300	470	230	164,80
2	300	Ø 25 mm, meißelförmig, verstärkt, gerade	0300MD	300	470	230	198,70
3	550	Ø 35 mm, meißelförmig, verstärkt, gerade	0550MD	420	600	230	330,00

81062... Ersadur-Dauerlötspitze


Einsatz: für HammerlötKolben (Art.-Nr. 81060...)

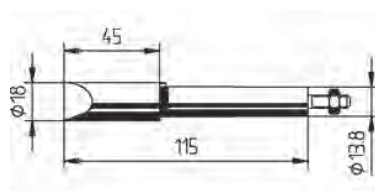

810621

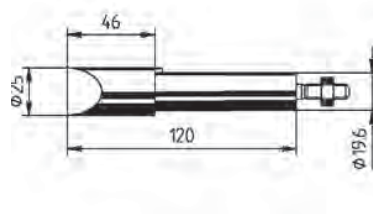

810622



810623

Variante	Durchmesser mm	Hersteller- Produktbezeichnung	Form	81062...
1	18	0202MD	meißelförmig, verstärkt, gerade	57,80
2	25	0302MD	meißelförmig, verstärkt, gerade	85,10
3	35	0552MD	meißelförmig, verstärkt, gerade	131,30

81070 Power-LötKolben Multi-TC**174,80**

Eigenschaften: elektronische Temperaturregelung, innenbeheizte Lötspitze, der feinfühligke Temperaturfühler reagiert schnell auf den Wärmeverlust und das Heizsystem heizt äußerst schnell nach

Lieferumfang: LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage

Zubehör: ab Artikel 810861 bis Artikel 810866 auf Seite 1222

Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Netzspannung V
81070	75	Ø 2,2 mm, meißelförmig, gerade	35	250-450	230



81070

81075 Lötpistole Multi-Sprint**57,80**

Eigenschaften: extrem leicht, sehr kurze Aufheizzeit, hoher Wirkungsgrad durch innenbeheizte Dauerlötspitze

Lieferumfang: Lötpistole mit Ersadur-Dauerlötspitze

Zubehör: ab Artikel 810861 bis Artikel 810866 auf Seite 1222

Art.-Nr.	Nennleistung (kalt) W	Nennleistung (aufgeheizt) W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Netzspannung V
81075	150	75	Ø 3,2 mm, meißelförmig, gerade	20	450	230



81075

81080 Lötstation Analog 60**187,10**

Eigenschaften: elektronische Temperaturregelung, hohe Aufheizleistung gewährleistet schnelles Auf- und Nachheizen, PTC-Heizelement übernimmt die Funktion des Temperaturfühlers

Lieferumfang: Lötstation mit Netzkabel, LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage

Zubehör: ab Artikel 810861 bis Artikel 810866 auf Seite 1222

Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebs- temperatur °C	Netzspannung V	Spannung Sekundär V
81080	60	Ø 2,2 mm, meißelförmig, gerade	60	150-450	230	24



81080

81082 Lötstation RDS 80**183,20**

Eigenschaften: prozessorgesteuert, direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen, Standby- und Auto-Power-Off-Funktion, großes LC-Display, hohe Aufheizleistung gewährleistet schnelles Aufheizen, PTC-Heizelement übernimmt die Funktion des Temperaturfühlers

Lieferumfang: Lötstation mit Netzkabel, LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage

Zubehör: ab Artikel 810861 bis Artikel 810866 auf Seite 1222

Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebs- temperatur °C	Netzspannung V	Spannung Sekundär V
81082	80	Ø 2,2 mm, meißelförmig, gerade	40	150-450	230	24



81082


81083 Lötstation i-Con pico**188,70**

Eigenschaften: 3 feste Temperatureinstellungen oder stufenlose Temperatureinstellung, Standby- und Kalibrierfunktion, großes LC-Display, 3 wählbare Energie-Level, Passwort-Verriegelung für höhere Prozesskontrolle, hohe Aufheizleistung gewährleistet schnelles Aufheizen

Lieferumfang: Lötstation mit Netzkabel, LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage

Zubehör: Artikel 810867 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebs- temperatur °C	Netzspannung V	Spannung Sekundär V
81083	80	Ø 1,6 mm, meißelförmig, gerade	9	150-450	230	16,5

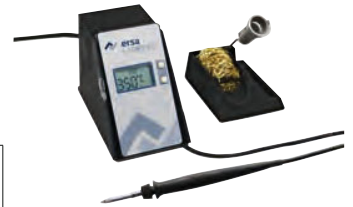

81083

81084 Lötstation Digital 2000 A**372,00**

Eigenschaften: prozessorgesteuert, antistatisch, enthält Funktionen wie Sollwerteneinstellung, Umschaltung der Temperatureinheit zwischen °C und °F, Einstellen einer Standby-Zeit von 0-60 min., Offset- und Kalibrierfunktion und Verriegelung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über ein 3-stelliges Passwort, 4 Programme, sehr gut ablesbare Digitalanzeige


Lieferumfang: Lötstation mit Netzkabel, LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage mit Viskose- und Trockenschwamm aus Metallwolle

Zubehör: ab Artikel 810861 bis Artikel 810866 auf Seite 1222

Art.-Nr.	Nennleistung W	Ausführung der Spitze	Dauer des Aufheizens s	Betriebs- temperatur °C	Netzspannung V	Spannung Sekundär V
81084	80	Ø 2,2 mm, meißelförmig, gerade	40	50-450	230	24



81084

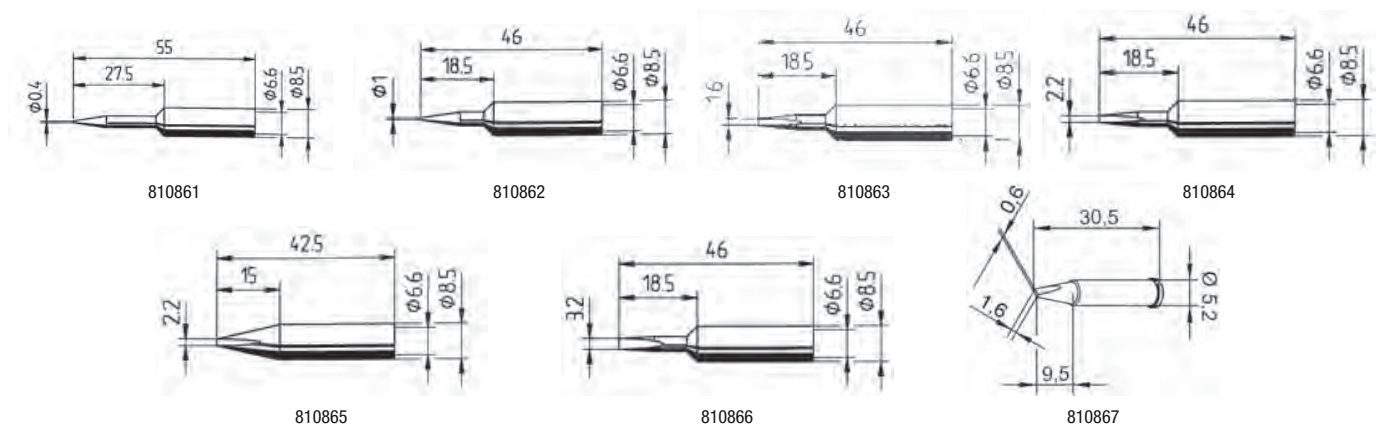81086... Ersadur-Dauerlötspitze

Variante	Durchmesser mm	Hersteller- Produktbezeichnung	Form	Einsatz	81086...
1	0,4	0832UDLF	bleistiftspitz, verlängert, gerade	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	10,40
2	1	0832BDLF	bleistiftspitz, gerade	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	10,00
3	1,6	0832YDLF	meißelförmig, gerade	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	9,90
4	2,2	0832CDLF	meißelförmig, gerade	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	10,00
5	2,2	0842CDLF	meißelförmig, gerade	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	15,85
6	3,2	0832EDLF	meißelförmig, gerade	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	10,00
7	1,6	0102CDLF16	meißelförmig, gerade	81083	8,80

Gaslöt Brenner und Feuerzeuggas

81176 Microjet-Lötbrenner

23,50 SIEVERT

Eigenschaften: präzise und windstabile Spitzflamme, mit Piezozündung und Kindersicherung, wird mit Feuerzeuggas (Art.-Nr. 81183) befüllt

Einsatz: zum Entesen von Türschlössern, für kleine Lötarbeiten im Elektronikbereich und als Feuerzeug

Brenndauer: 4 h

Flammentemperatur: 1300 °C

Zubehör: Artikel 81183 weiter unten auf dieser Seite

81178 Pistolen-Lötbrenner

61,20 SIEVERT

Eigenschaften: mit Piezozündung und Kindersicherung, stabilem Standfuß und ergonomischem Handgriff, regulierbare Luft und Gasmenge, wird mit Feuerzeuggas (Art.-Nr. 81183) befüllt

Einsatz: kleine Lötarbeiten, Karamellisierung von Zucker, Grill- und Kerzenanzünder, Schrumpf- und Anwärmarbeiten im Kfz.- und Elektrobereich, Modellbau, Kälte- und Klimatechnik, Juwelierarbeiten

Brenndauer: 2 h

Flammentemperatur: 1300 °C

Zubehör: Artikel 81183 weiter unten auf dieser Seite

81182... Gaslötgerät

kurtz ersa

Eigenschaften: mit Piezozündung, ergonomischer LötKolben, regelbare Leistung durch blauen Drehmechanismus ganz unten am Gerät, wird mit Feuerzeuggas (Art.-Nr. 81183) befüllt

Einsatz: für Reparatur- und Wartungsarbeiten

Lieferumfang: GaslötKolben mit Lötspitzen (Ø 1,0 mm und Ø 2,4 mm, vernickelt, meißelförmig, gerade), Ablagebügel, Reinigungsschwamm und Kunststofftui

Zubehör: Artikel 81183 weiter unten auf dieser Seite

Variante	Nennleistung W	Dauer des Aufheizens s	Betriebstemperatur °C	Betriebsdauer pro Gasfüllung min	81182...
1	75	46	580	60	73,50
2	130	50	580	120	99,80

81183 Feuerzeuggas 300 ml

4,84

Eigenschaften: 100 % Butangas

Einsatz: für Lötbrenner und Gaslötgeräte sowie alle nachfüllbaren Feuerzeuge

Lieferumfang: mit verschiedenen Adapterdüsen

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



81176

81178



811821



811822



81183

Bleihaltiger Löt draht, halogenhaltig



Eigenschaften: flussmittelgefüllter Weichlöt draht, halogenhaltig, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B

Einsatz: für Handlötungen in der Elektrotechnik

Flussmittelgehalt: 2,5 %

Halogengehalt: 1 %

Gewicht: 250 g

81184... Löt drahtspule „RA“, Sn60Pb38Cu2

81188... Löt drahtspule „RA“, Sn60Pb40

81189... Löt drahtspule „RA“, Pb60Sn40



81184-81189

Durchmesser mm	81184...	81188...	81189...	Durchmesser mm	81184...	81188...	81189...
0,75	15,40	14,70	-	1,5	13,65	13,65	-
1	13,80	13,10	11,50	2	-	-	11,15

Bleihaltiger Löt draht, halogenfrei



Eigenschaften: flussmittelgefüllter Weichlöt draht, halogenfrei, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.B

Einsatz: für Handlötungen in der Elektronik

Flussmittelgehalt: 3,5 %

Gewicht: 250 g

81195... Löt drahtspule „EL“, Sn60Pb38Cu2

81196... Löt drahtspule „EL“, Sn60Pb40



81195-81196

Durchmesser mm	81195...	81196...	Durchmesser mm	81195...	81196...
0,5	18,50	-	1,5	-	13,00
1	13,80	13,10	2	-	12,90

Bleihaltiger Lötendraht, massiv



81201... Lötendrahtspule „Massiv“, Sn60Pb40

Eigenschaften: ohne Flussmittel nach DIN EN 29453

Einsatz: für allgemeine Lötarbeiten in Verbindung mit geeignetem Flussmittel

Gewicht: 1000 g

Durchmesser mm	81201...
1	51,40



81201

Bleifreier Fitting-Lötendraht



812020... Fitting-Lötendrahtspule „Cu-Rotin® 3“, Sn97Cu3

Eigenschaften: nach DIN EN 29453, gemäß DVGW, Arbeitsblatt GW2

Einsatz: für Kupferrohre in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Gewicht: 250 g

Durchmesser mm	812020...
2	15,50
2,7	15,40



812020

Bleifreier Lötendraht, halogenhaltig



Eigenschaften: flussmittelgefüllter Weichlötendraht, halogenhaltig, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B

Einsatz: für Handlötungen in der Elektrotechnik

Flussmittelgehalt: 2,5 %

Halogengehalt: 1 %

Gewicht: 100 g

812025... Lötendrahtspule „RA“, Sn99,3Cu0,7

812026... Lötendrahtspule „RA“, Sn95,5Ag3,8Cu0,7

Durchmesser mm	812025...	812026...
0,5	9,95	-
0,75	8,70	-
1	8,10	13,90
1,5	-	13,20



812025-812026

Bleifreier Lötendraht, halogen- und spritzfrei



812027... Lötendrahtspule „CLEAR“, Sn100Ni+

Eigenschaften: flussmittelgefüllter Weichlötendraht, halogenfrei, spritzfrei, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.2.2.B

Einsatz: für Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik, Elektromechanik und Elektronik

Flussmittelgehalt: 3,5 %

Gewicht: 250 g

Durchmesser mm	812027...
1	19,30



812027

Lötzinn



Eigenschaften: nach DIN EN 29453

Maße: 10 mm x 10 mm x 10 mm

Länge: 400 mm

81203	Lötzinn, 1 kg, Pb74Sn25Sb1	19,85
81204	Lötzinn, 1 kg, Sn60Pb40	33,25
81208	Lötzinn, 1 kg, Pb60Sn40	25,00
81209	Lötzinn, 1 kg, Sn99,3Cu0,7, bleifrei	50,80



81203-81209

Zubehör zum Elektrolöten



Das Datenblatt finden Sie im Eyshop www.eylshop.de

812110... Lötfett

Eigenschaften: nach DIN EN 29454-1, 3.1.1.C (F-SW 21)

Einsatz: Flussmittel für allgemeine Weislötarbeiten an Kupfer- und Kupferlegierungen

Inhalt g	Bestellmenge/VPE	812110... Stück
50	1 Stück / 50 Stück	2,20
250	1 Stück / 25 Stück	6,35



812110

81215 Lötpaste ISO-Flux® 50 g

5,20

Eigenschaften: nach DIN EN 29454, 1.1.2.C

Einsatz: zum Weislöten in der Elektrotechnik, im Elektrogerätebau und in der Elektronik

Halogengehalt: kleiner 0,5 %



81215

812220... Lötwasser

Eigenschaften: nach DIN EN 29454-1, 3.1.1.A (F-SW 12)

Einsatz: Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten an metallischen Oberflächen, nicht geeignet für Aluminium und Edelstahl

Inhalt ml	Besonderheiten	Bestellmenge/VPE	812220... Stück
50	mit Pinseleinsatz	1 Flasche / 100 Flaschen	4,40
500	-	1 Flasche / 20 Flaschen	11,00



812220

81224 Lötwasserflasche 125 ml, leer

4,72

Farbe: blau

Material: Kunststoff



81224

81225 Fitting-Lötfett Cu-Roplus® 70 g

3,58

Eigenschaften: nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21), gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen, mit Pinselköcher

Einsatz: Flussmittel zum Weislöten von Kupferrohren und -fittings in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**



81225

81227 Verzinnungspaste 100 g

10,75

Eigenschaften: nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.C, Metallanteil 60-70 %

Einsatz: Flussmittel für die Verzinnung von z. B. Karosserieblechen

Legierung: 60 % Pb, 40 % Sn

Verarbeitungstemperatur: 183-215 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**



81227

81228 Fitting-Lötpaste Cu-Rofix® 3-Spezial 250 g

15,35

Eigenschaften: nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21), gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen, Metallanteil mindestens 60 %, mit Pinselköcher

Einsatz: Flussmittel zum Weislöten von Kupferrohren und -fittings in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Legierung: 97 % Sn, 3 % Cu

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**



81228

81232 Entlötgerät VAC X

18,00



Eigenschaften: ergonomische Form, antistatisch, starke Saugleistung

Material: Kunststoff

Saugleistung: 11,3 cm³



81232

81233 Lötspitzenreiniger „Tinner“, bleifrei 15 g

5,60

Einsatz: zum Reinigen und Verzinnen von Lötspitzen



81233

81234 Salmiakstein

4,72

Einsatz: zum Reinigen von Lötspitzen

Maße: 100 mm x 50 mm x 25 mm

Verpackung: Schachtel

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**



81234

Hartlote und Zubehör



81248 Kupferhartlot 1 kg 42,70

Eigenschaften: nach DIN EN ISO 17672, CuP 179, L-CuP6, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW2
Einsatz: zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation, bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich unser Flussmittel Cu-Rosil® (Art.-Nr. 81254) eingesetzt werden
Legierung: 94 % Cu, 6 % P
Maße: 2,0 mm x 2,0 mm
Länge: 500 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 1 Pack, **Preis pro Pack**
Zubehör: Artikel 81254 weiter unten auf dieser Seite



81248

81249 Messinghartlot 1 kg 46,35

Eigenschaften: flussmittelgefüllt, nach DIN EN 1045-FH 21
Einsatz: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze
Legierung: 60 % Cu, 40 % Zn
Maße: 2,5 mm x 2,5 mm
Länge: 500 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 1 Pack, **Preis pro Pack**



81249

81250 Silberhartlot Ag34Sn 6,85

Eigenschaften: nach DIN EN 17672, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW2
Einsatz: zum Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen, Messing und Stahl in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation, zusätzlich muss unser Flussmittel Cu-Rosil® (Art.-Nr. 81254) eingesetzt werden
Durchmesser: 1,5 mm
Legierung: 34 % Ag, 36 % Cu, 27,5 % Zn, 2,5 % Sn
Länge: 500 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 81254 weiter unten auf dieser Seite



81250

81252 Silberhartlot Ag45Sn 8,40

Eigenschaften: nach DIN EN ISO 17672, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW2
Einsatz: zum Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen, Messing und Stahl in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation, zusätzlich muss unser Flussmittel Cu-Rosil® (Art.-Nr. 81254) eingesetzt werden
Durchmesser: 1,5 mm
Legierung: 45 % Ag, 27 % Cu, 25,5 % Zn, 2,5 % Sn
Länge: 500 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 81254 weiter unten auf dieser Seite



81252

81254 Hartlötpaste Cu-Rosil® 100 g 8,85

Eigenschaften: nach DIN EN 1045-FH10, mit DVGW-Prüfzeichen und Cu-Gütezeichen
Einsatz: Flussmittel zum Hartlöten von Kupferrohren in der Trinkwasser-, Heizungs-, Gas- und Ölinstallation in Verbindung mit Messing- und Rotgussfittings
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



81254

81255 Hartlötpulver 250 g 10,00

Eigenschaften: nach DIN EN 1044-FH21
Einsatz: Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Kupferlegierungen, Stahl und zum Schweißen von Messing
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



81255

Propan-Löttechnik und Zubehör

Propan-Lötgarnitur



81300 Hart- und Weichlötgarnitur 1000 451,00

Eigenschaften: ergonomischer Zweikomponenten-Kunststoffgriff mit Piezozündung, Bajonettanschluss ermöglicht Brennerwechsel ohne Werkzeug, stufenlos regulierbare Flamme
Gewicht: 3,2 kg
Lieferumfang:

- Piezo-Handgriff
- Zyklonbrenner Ø 19 mm
- Weichlötgebrenner Ø 19 mm
- Druckregler 2 bar mit Schlauchanschluss 3/8" li
- Schlauchbruchsicherung 2 bar R3/8" x 3/8" li
- Propanschlauch 2 m
- Stahlblechkasten



81300

Zubehör zum Propanlöten

81304 Handgriff Piezo 3366**122,80****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1892

81304

Eigenschaften: ergonomischer Zweikomponenten-Kunststoffgriff mit Piezozündung und Bajonettanschluss**Anschlussgewinde:** R3/8" li**Druck:** 1,5-4 bar**81305 Spitzbrenner 3333 Ø 14 mm****84,00****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1892

81305

Einsatz: für alle Präzisionslötungen**81308 Weichlötbrenner 3343 Ø 19 mm****79,50****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1892

81308

Einsatz: für Weichlötungen bis Ø 32 mm**81313 Schrumpfbrenner 3341 Ø 38 mm****99,60****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1892

81313

Einsatz: zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen bis Ø 150 mm**81321 Druckregler 1,5 bar, fest****36,25****Einsatz:** für Kleinstflaschen**Anschlussgewinde:** R3/8" x 3/8" li**Druck:** 1,5 bar

81321

81322 Druckregler 0,5-4 bar, regelbar**37,15****Eigenschaften:** mit Kombianschluss für Propanflaschen 5 kg, 11 kg oder 33 kg**Einsatz:** für Flaschen ab 5 kg**Anschlussgewinde:** Kombi x 3/8" li**Druck:** 0,5-4 bar

81322

813221 Druckregler 4 bar, fest**48,10****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1892**Eigenschaften:** mit Schlauchbruchsicherung und Kombianschluss für Propanflaschen 5 kg, 11 kg oder 33 kg**Einsatz:** für Flaschen ab 5 kg**Anschlussgewinde:** Kombi x 3/8" li**Druck:** 4 bar

813221

813230... Propanschlauch**SIEVERT**
Swedish design and quality since 1892**Eigenschaften:** 4 x 4 mm, nach DIN 4815, Gummi mit Textileinlage**Einsatz:** für allgemeine Lötarbeiten**Anschlussgewinde:** R3/8" x 3/8" li**Druck:** 2 bar

813230

Länge m	813230...
2	13,95
3	17,75
5	29,10

81326 Schlauchbruchsicherung**28,65****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1892**Anschlussgewinde:** R3/8" x 3/8" li**Druck:** 2 bar

81326

81327 Propan-Gasflasche, leer**86,00****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1892**Eigenschaften:** nachfüllbare Stahlflasche mit Standfuß, mit Sicherheitsventil gegen Überdruck**Anschlussgewinde:** R3/8" li**Füllmenge:** 420 g**Zubehör:** Artikel 81328 weiter unten auf dieser Seite

81327

81328 Umfüllstutzen**18,25****Eigenschaften:** mit Kombianschluss für Propanflaschen 5 kg, 11 kg oder 33 kg**Einsatz:** zum Befüllen der Propan-Gasflasche (Art.-Nr. 81327)**Anschlussgewinde:** Kombi x 3/8" li

81328

Lötlampen und Zubehör

81330 PowerJet 2535 108,00

Eigenschaften: mit automatischer Piezozündung, Start-/Stopp-Taste, dadurch keine Verschwendung von Gas, Überkopfarbeiten möglich

Einsatz: für Hartlötarbeiten bis ø 18 mm, Weichlötarbeiten bis ø 40 mm bei 2 bar und Anwärmarbeiten, für Flammentemperaturen bis 2400 °C, wird mit Propan-Gasflasche (Art.-Nr. 81331) eingesetzt (nicht im Lieferumfang)

Arbeitsdruck: 2 bar

Lieferumfang: PowerJet und Zyklonbrenner ø 14 mm

Zubehör: ab Artikel 81331 bis Artikel 813373 auf Seite 1228



81330



81331

81331 Propan-Gasflasche, leer 59,00

Eigenschaften: nachfüllbare Stahlflasche, mit Sicherheitsventil gegen Überdruck

Einsatz: für PowerJet (Art.-Nr. 81330)

Anschlussgewinde: M14 x 1,5

Füllmenge: 340 g

Zubehör: ab Artikel 81330 bis Artikel 81332 auf Seite 1228

81332 Umfüllstutzen 29,30

Eigenschaften: mit Kombianschluss für Propanflaschen 5 kg, 11 kg oder 33 kg

Einsatz: zum Füllen der Propan-Gasflasche (Art.-Nr. 81331)

Anschlussgewinde: Kombi x M14 x 1,5



81332

81333 MetalJet 2155 149,30

Eigenschaften: stabiles Metallgehäuse, mit automatischer Piezozündung, Start-/Stopp-Taste, dadurch keine Verschwendung von Gas, Überkopfarbeiten möglich

Einsatz: für Hartlötarbeiten bis ø 18 mm, Weichlötarbeiten bis ø 40 mm bei 2 bar und Anwärmarbeiten bei sehr hoher Effizienz, für Flammentemperaturen bis 2400 °C, wird mit Ultramapp-Schraubkartusche (Art.-Nr. 81334) eingesetzt (nicht im Lieferumfang)

Arbeitsdruck: 2,0 bar

Lieferumfang: MetalJet und Zyklonbrenner ø 16 mm

Zubehör: ab Artikel 81334 bis Artikel 813373 auf Seite 1228



81333

81334 Ultramapp-Schraubkartusche 18,60

Eigenschaften: aus Aluminium mit selbstschließendem Ventil

Einsatz: für MetalJet (Art.-Nr. 81333)

Inhalt: 393 g

Inhalt: 750 ml

Zubehör: Artikel 81333 weiter unten auf dieser Seite

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



81334

81335 PowerJet 2235 89,60

Eigenschaften: mit automatischer Piezozündung, Start-/Stopp-Taste, dadurch keine Verschwendung von Gas, Überkopfarbeiten möglich

Einsatz: für Weichlötarbeiten bis ø 18 mm bei 2 bar, leichte Anwärmarbeiten, Verzinnung und Schraubenlösung, für Flammentemperaturen bis 1925 °C, wird mit Powergas-Schraubkartusche (Art.-Nr. 81336) eingesetzt

Arbeitsdruck: 1,0 bar

Lieferumfang: PowerJet, Standardbrenner ø 16 mm und Powergas-Schraubkartusche

Zubehör: ab Artikel 81336 bis Artikel 813372 auf Seite 1228

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



81335

81336 Powergas-Schraubkartusche 6,35

Eigenschaften: mit selbstschließendem Ventil, 35 % Propangas und 65 % Butangas

Einsatz: für PowerJet (Art.-Nr. 81335)

Inhalt: 336 g

Inhalt: 600 ml

Zubehör: Artikel 81335 weiter unten auf dieser Seite

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



81336



813371



813372



813373

81337... Ersatzbrenner

Einsatz:

- 813371: für Weichlötarbeiten und Verzinnen, kann in Art.-Nr. 81330, 81333 und 81335 eingesetzt werden
- 813372: für kleine und feine Lötarbeiten, kann in Art.-Nr. 81330, 81333 und 81335 eingesetzt werden
- 813373: für Hart- und Weichlötarbeiten, kann in Art.-Nr. 81330 und 81333 eingesetzt werden

Variante	Typbezeichnung	Brenner-Ø mm	Gasverbrauch bei 81330 g/h	Gasverbrauch bei 81333 g/h	Gasverbrauch bei 81335 g/h	Leistung bei 81330 kW	Leistung bei 81333 kW	Leistung bei 81335 kW	Weichlöten bis mm	Hartlöten bis mm	81337...
1	Standardbrenner	16	110	90	70	1,4	1,2	0,9	18	-	29,45
2	Spitzbrenner	15	45	40	20	0,58	0,5	0,28	10	-	29,45
3	Zyklonbrenner	14	195	170	-	2,5	2,2	-	40	18	36,40

81338 Lötlampe HandyJet 2283**46,55**

Eigenschaften: mit automatischer Piezozündung, einsetzbar in allen Arbeitspositionen
Einsatz: für Weichlötarbeiten bis $\varnothing$ 28 mm und Hartlötarbeiten bis $\varnothing$ 12 mm, zur Farbentfernung, Verzinnung und für sonstige Anwärmarbeiten, für Flammentemperaturen bis 1925 °C, wird mit Stechkartusche (Art.-Nr. 81339) eingesetzt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Arbeitsdruck: 1,0 bar

Lieferumfang: Lötlampe und Brenner $\varnothing$ 20 mm

Zubehör: Artikel 81339 weiter unten auf dieser Seite



81338

81339 Stechkartusche**2,96**

Eigenschaften: mit Sicherheitsventil, 100 % Butangas

Einsatz: für HandyJet (Art.-Nr. 81338)

Inhalt: 190 g

Inhalt: 350 ml

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 36 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



81339

Propan-Aufschweißbrenner und Zubehör**81345 Kantenaufschweißbrenner $\varnothing$ 34 mm****80,90****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1982

Eigenschaften: Halsrohlänge 100 mm, mit Schnellschaltventil und Stellfuß, sehr gute Feinregulierung der Flamme

Einsatz: für Kleinarbeiten an Ecken und Kanten

Druck: 2-4 bar

Leistung: 52 kW



81345

813460... Propanschlauch**SIEVERT**
Swedish design and quality since 1982

Eigenschaften: 6,3 x 5 mm, nach DIN 4815, Gummi mit Textileinlage

Einsatz: für Dach- und Anwärmarbeiten

Anschlussgewinde: R3/8" li x 3/8" li

Druck: 4 bar

Lieferumfang: Propanschlauch und Druckregler 4 bar (fest eingestellt) mit Schlauchbruchsicherung



813460

Länge m	813460...
5	72,80
10	93,00

81347 Aufschweißbrenner-Set $\varnothing$ 60 mm**121,20****SIEVERT**
Swedish design and quality since 1982

Eigenschaften: mit Schnellschaltventil und Stellfuß, sehr gute Feinregulierung der Flamme

Einsatz: zum Auftauen und Verlegen von Schweißbahnen

Druck: 2-4 bar

Leistung: 110 kW

Länge: 850 mm

Lieferumfang: Aufschweißbrenner, Propanschlauch Länge 5 m und Druckregler 4 bar (fest eingestellt) mit Schlauchbruchsicherung



81347

813475 Füllstandmessgerät BBQ-GasCheck**26,00****Laserliner**
Innovation in Tools

Eigenschaften: optisches und akustisches Signal zur Anzeige des Füllstandes, AutoShut Off-Funktion

Einsatz: für Gasflaschen mit Aluminium- und Stahlzylinder im $\varnothing$ 200-350 mm, Schweißen von Bitumenbahnen, Heizstrahler, Grillen und Camping

Betriebsdauer: 30 h

Lieferumfang: Messgerät mit 1 Stück Block-Batterie

Zubehör: ab Artikel 87731 auf Seite 1354 bis Artikel 87777 auf Seite 1355



813475



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

Propan-Lötkolben und Zubehör

SIEVERT

813550 LötKolben 93,80



813550

Eigenschaften: drehbarer Schlauchanschluss verhindert ein Verdrehen des Schlauches, durch Luftschieber exakte Flammenregulierung von Weich auf Hart

Einsatz: besonders gut für die Rinnenlötung (Weichlötung) einsetzbar

Anschlussgewinde: 3/8" li

Gasverbrauch: 130 g/h

Zubehör: Artikel 813551 - 81359 weiter unten auf dieser Seite

813551 Kupferstück 350 g, gekröpft 26,85

Einsatz: für LötKolben (Art.-Nr. 813550)

813553 Kupferstück 350 g, gerade 26,85

Einsatz: für LötKolben (Art.-Nr. 813550)

81359 Windschutz 11,45

Einsatz: für LötKolben (Art.-Nr. 813550)



813551



81359



813553

Heißluftgebläse und Zubehör

Heißluftgebläse „Standard-Serie“

STEINEL PROFESSIONAL Sonder-Preis

Netzspannung: 230 V

Zubehör: Artikel 813905 auf Seite 1231

813832 Heißluftgebläse-Set HG 2120 E 79,50

Eigenschaften: ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz, Temperatureinstellung über Stellrad stufenlos regelbar, rutschsichere Standfläche, Aufhängevorrichtung, praktische 1-Hand-Bedienung
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse, Schrumpfschlauch-Set, Kunststoffkoffer

Zubehör: Artikel 813881 - 813905 auf der nächsten Seite

Art.-Nr.	Leistung W	Arbeitstemperatur °C	Luftmenge l/min	Anzahl der Stufen Stück	Lebensdauer Motor h	Gewicht kg
813832	2200	80-630	150-500	3	750	0,837



813832

813833 Heißluftgebläse HG 2220 E 106,40

Eigenschaften: schlanker Griff mit Soft-Einsatz, Temperatureinstellung über Stellrad stufenlos regelbar, integrierter Feinstaubfilter, einfacher Netzkabeltausch

Verpackung: Karton

Art.-Nr.	Leistung W	Arbeitstemperatur °C	Luftmenge l/min	Anzahl der Stufen Stück	Lebensdauer Motor h	Gewicht kg
813833	2200	80-630	150-500	2	750	0,92



813833

813834 Heißluftgebläse-Set HG 2320 E 127,80

Eigenschaften: ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz, digitale Temperatureinstellung über Joystick in 10 °C-Schritten regelbar, rutschsichere Standfläche, Aufhängevorrichtung, Resthitzanzeige, einfacher Netzkabeltausch

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse, Schrumpfschlauch-Set, Kunststoffkoffer

Zubehör: Artikel 813890 auf der nächsten Seite

Art.-Nr.	Leistung W	Arbeitstemperatur °C	Luftmenge l/min	Anzahl der Stufen Stück	Lebensdauer Motor h	Gewicht kg
813834	2300	80-650	150-500	2	1000	2,05



813834

Zubehör für Heißluftgebläse „Standard-Serie“

813881	Abstrahldüse 75 mm	7,75
---------------	---------------------------	-------------

Einsatz: schützt durch Umlenkung z. B. Glasscheiben vor Überhitzung, für Heißluftgebläse „Standard-Serie“

813882	Abstrahldüse 50 mm	7,70
---------------	---------------------------	-------------

Einsatz: schützt durch Umlenkung bei engen Stellen vor Überhitzung, für Heißluftgebläse „Standard-Serie“

813883	Breitstrahldüse 75 mm	8,15
---------------	------------------------------	-------------

Einsatz: sorgt für flächige Luftverteilung beim Trocknen, Farbentfernen usw., für Heißluftgebläse „Standard-Serie“

813884	Breitstrahldüse 50 mm	7,70
---------------	------------------------------	-------------

Einsatz: sorgt für flächige Luftverteilung bei kleinen Flächen, für Heißluftgebläse „Standard-Serie“

813886	Reflektordüse	8,60
---------------	----------------------	-------------

Einsatz: zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, für Heißluftgebläse „Standard-Serie“

813889...	Reduzierdüse
------------------	---------------------

Einsatz: punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen, für Heißluftgebläse „Standard-Serie“

Ø mm	813889...
9	7,10
14	7,10



813890	Temperaturscanner HL Scan	48,40
---------------	----------------------------------	--------------



Eigenschaften: Kontrolle der Temperatur direkt auf der Oberfläche des Werkstücks, optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches, Temperaturerkennung durch einen LED-Lichtstrahl

Einsatz: für Heißluftgebläse HG 2120 E (Art.-Nr. 813832) und HG 2320 E (Art.-Nr. 813834)

optimaler Arbeitsabstand zum Werkstück: 15 cm

Temperaturerfassungsbereich: 0-300 °C

Lieferumfang: Temperaturscanner und Block-Batterie 9 V

Zubehör: ab Artikel 87731 auf Seite 1354 bis Artikel 87777 auf Seite 1355



813890



Anwendungsbild 813890

Zubehör für alle Heißluftgebläse

813902	Farbschaber-Set	16,25
---------------	------------------------	--------------

Ausführung: 5-teilig

Lieferumfang: Ersatzklingenhalter, Ersatzklingen und Farbspachtel

813903...	Schrumpfschlauch
------------------	-------------------------

Einsatz: zum Einschrumpfen von Kabelenden, -brüchen und -strängen

Variante	Ø mm	Bestellmenge/VPE	813903... Pack
1	1,6-4,8	1 Pack / 69 Stück	4,30
2	4,8-9,5	1 Pack / 32 Stück	4,74
3	4-12	1 Pack / 20 Stück	5,85

813904...	Kunststoff-Schweißdraht
------------------	--------------------------------

Einsatz: zum sicheren Verschweißen von verschiedenen Kunststoffarten

Länge: 220 mm


Variante	für Kunststoffart	Bestellmenge/VPE	813904... Pack
2	PVC	1 Pack / 26 Stück	4,92
3	HDPE	1 Pack / 38 Stück	4,92
4	PP	1 Pack / 38 Stück	4,92
5	ABS	1 Pack / 38 Stück	7,80

813905	Profi-Andrückrolle	39,90
---------------	---------------------------	--------------

Eigenschaften: einseitig geführte Silikonwalze, mit Kugellager und Holzgriff

Einsatz: für Kantenumkleimer und zum Verschweißen von PVC-Planen

Breite: 40 mm



813902



813903



813904



813905

Heißluftgebläse „Profi-Serie“



Netzspannung: 230 V

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Kunststoffkoffer

Zubehör: Artikel 813902 - 813905 auf Seite 1231 sowie Artikel 813932 - 813935 weiter unten auf dieser Seite

813910 Heißluftgebläse-Set HG 2420 E

130,00

Eigenschaften: schlanker Griff mit Soft-Einsatz, Temperatureinstellung über Stellrad stufenlos regelbar, integrierter Feinstaubfilter, einfacher Netzkabeltausch

Art.-Nr.	Leistung W	Arbeitstemperatur °C	Luftmenge l/min	Anzahl der Stufen Stück	Lebensdauer Motor h	Gewicht kg
813910	2200	80-650	150-400	2	1000	0,92

813911 Heißluftgebläse HG 2520 E

335,00

Eigenschaften: ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz, digitale Temperatureinstellung über Joystick stufenlos regelbar, rutschsichere Standfläche, Aufhängevorrichtung, Resthitzanzeige, einfacher Netzkabeltausch, bürstenloser Motor (dadurch lange Lebensdauer), baustellentauglich, steckbare Heizung für einen schnellen Wechsel

Zubehör: Artikel 8139371 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Leistung W	Arbeitstemperatur °C	Luftmenge l/min	Anzahl der Stufen Stück	Lebensdauer Motor h	Gewicht kg
813911	2300	50-700	150-500	1	10000	0,84

813912 Heißluftgebläse HG 2620 E

335,00

Eigenschaften: schlanker Griff mit Soft-Einsatz, digitale Temperatureinstellung über Joystick stufenlos regelbar, integrierter Feinstaubfilter, Resthitzanzeige, Wiederanlaufschutz, Magnesium-Schutzrohr, einfacher Netzkabeltausch, bürstenloser Motor (dadurch lange Lebensdauer), baustellentauglich, steckbare Heizung für einen schnellen Wechsel

Zubehör: Artikel 8139372 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Leistung W	Arbeitstemperatur °C	Luftmenge l/min	Anzahl der Stufen Stück	Lebensdauer Motor h	Gewicht kg
813912	2300	50-700	150-500	1	10000	1,16



Zubehör für Heißluftgebläse „Profi-Serie“



813932 Winkelflachdüse 40 x 2 mm

36,50

Einsatz: zum Schweißen von Kunststofffolien im Überlappungsschweißverfahren, Reparaturarbeiten bei Bitumendächern, für Heißluftgebläse „Profi-Serie“

Ausführung: mit Schraubenhalterung

813932

813933 Runddüse Ø 10 mm

37,90

Einsatz: zum Kunststoffschweißen, Einsatz mit dem Schweißschuh möglich (Art.-Nr. 813935), punktgenaues Erwärmen, für Heißluftgebläse „Profi-Serie“

Ausführung: mit Schraubenhalterung

813933

813934 Runddüse Ø 5 mm

37,90

Einsatz: zum Kunststoffschweißen, punktgenaues Erwärmen, für Heißluftgebläse „Profi-Serie“

Ausführung: mit Schraubenhalterung

813934

813935 Schweißschuh

34,20

Einsatz: aufschiebbar auf Runddüse Ø 10 mm (Art.-Nr. 813933), zum Schweißen mit Kunststoff-Schweißdraht, für Heißluftgebläse „Profi-Serie“



813935

813937... Temperaturscanner HG Scan PRO



Eigenschaften: Kontrolle der Temperatur direkt auf der Oberfläche des Werkstücks, optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches, Temperaturerkennung durch einen Laser, Stromversorgung erfolgt über das Heißluftgebläse

optimaler Arbeitsabstand zum Werkstück: 10 cm

Temperaturerfassungsbereich: 0-300 °C

Variante	Einsatz	813937...
1	für Heißluftgebläse HG 2520 E (Art.-Nr. 813911)	120,40
2	für Heißluftgebläse HG 2620 E (Art.-Nr. 813912)	120,40

Anwendungsbild 8939371

8139371



Anwendungsbild 8139372

8139372

MIG/MAG-Schweißtechnik

MIG/MAG-Schweißdrähte

815000... MAG-Schutzgas-Schweißdraht, niedriglegiert

Eigenschaften: SG2 Werkstoff Nr. 1.5125 DIN 8559 und DIN EN 440

Einsatz: Rohr-, Bau- und Schiffbaustähle, Fein- und Kesselbleche, Stahlguss, zum Verbindungs- und Auftrags-schweißen, für Schutzgas CO² und Mischgas

Ausführung: Korbspule K300 lagengespult

Gewicht: 16 kg



815000



815001

815001... MIG-Aluminium-Schweißdraht

Eigenschaften: AlMg3 Werkstoff Nr. 3.3536 DIN 1732

Einsatz: zum Schweißen von gewalzten und gegossenen Aluminium-Magnesium-Legierungen, für Schutzgas Reinargon und Argon-Helium-Gemisch

Ausführung: Dornspule D300

Gewicht: 5-7 kg

Ø mm	815000...	815001...
0,8	Preis auf Anfrage	-
1	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
1,2	Preis auf Anfrage	-

Sonstiges Zubehör zum MIG/MAG-Schweißen

815004 Korbspulenadapter

12,00

Eigenschaften: sicherer Sitz durch 2 Schließhebel, stabil durch 8 Arme, hohe Rundlaufgenauigkeit

Einsatz: für MAG-Schutzgas-Schweißdraht auf Korbspule (Art.-Nr. 815000)



815004



815005

815005... MIG/MAG-Spezialzange

Einsatz: schnelles und maßgerechtes Abschneiden des Schweißdrahtes, zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse, Abziehen der Schutzgasdüse, Lösen und Festziehen der Stromdüse

Größe	Ø mm	815005...
1	12-15	29,25
2	15-18	29,25

815007 Druckminderer Argon/CO²

56,90

Eigenschaften: einstufig, mit eingebauter Staustufe, Hinterdruck regelbar

Arbeitsmanometer: 0-30/28 l/min

Durchmesser: 63 mm

Inhaltsmanometer: 0-315/200 bar



815007

815008

815008 Druckminderer Stickstoff

56,90

Eigenschaften: einstufig, mit eingebauter Staustufe, Hinterdruck regelbar

Durchmesser: 63 mm

Inhaltsmanometer: 0-315/200 bar

max. Hinterdruck: 10 bar

WIG-Schweißtechnik

Wolframelektroden

815009... Wolfram-Elektrode „WS 20“, türkis

Eigenschaften: strahlungsfrei, zuverlässige Zündsicherheit, hohe Lichtbogenqualität

Einsatz: WIG-Schweißen, Plasma-Schweißen, Plasma-Schneiden, Plasma-Spritzen, für rost-, säure- und wärmebeständige Stähle, Nickel und Nickellegierungen, hochschmelzende Metalle

Stromart: Gleichstrom und Wechselstrom



815009

815011... Wolfram-Elektrode „WC 20“, grau

Eigenschaften: thorium- und strahlungsfrei

Einsatz: WIG-Schweißen, Plasma-Schweißen, Plasma-Schneiden, Plasma-Spritzen, für rost-, säure- und wärmebeständige Stähle, Nickel und Nickellegierungen, hochschmelzende Metalle

Stromart: Gleichstrom und Wechselstrom



815011

815012... Wolfram-Elektrode „WP“, grün

Eigenschaften: reine Legierung, strahlungsfrei

Einsatz: WIG-Schweißen, für Aluminium und Aluminiumlegierungen, Magnesium und Magnesiumlegierungen, Nickel und Nickellegierungen

Stromart: Wechselstrom



815012

Ø mm	Länge mm	Bestellmenge/VPE	815009... Stück	815011... Stück	815012... Stück
1,6	175	1 Stück / 10 Stück	2,11	2,11	2,11
2,4	175	1 Stück / 10 Stück	4,83	4,83	4,83

Schweißstäbe

Schutzgas: Reinargon
Länge: 1000 mm
Gewicht: 5 kg

815013... WIG/TIG-Schweißstäbe, niedriglegiert

Eigenschaften: WSG2 Werkstoff 1.5125 DIN 8559
Einsatz: für unlegierte und niedriglegierte Stähle

815014... WIG/TIG-Schweißstäbe V2A, hochlegiert

Eigenschaften: 1.4316 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni 19 9
Einsatz: für Verbindungs- und Auftragsschweißungen an nichtrostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Stählen

815015... WIG/TIG-Schweißstäbe V4A, hochlegiert

Eigenschaften: 1.4330 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni Mo 19 12
Einsatz: für nichtrostende, kaltzähe und austenitische Stähle

Ø mm	815013...	815014...	815015...
1	-	Preis auf Anfrage	-
1,6	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
2	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
3	Preis auf Anfrage	-	-



815013



815014



815015

Elektroden-Schweißtechnik

Stabelektroden

Stromart:

- =- Gleichstrom, Elektrode am Minuspol
- ~ Wechselstrom

815020... Stabelektroden R(C)3

Eigenschaften: mitteldicke Universalelektrode, rutillzelluloseumhüllt, gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederzündfähigkeit
Einsatz: im Maschinen-, Stahl-, Schiff-, und Rohrleitungsbau einsetzbar
Bezeichnung des Herstellers: E51 32 R(C)3, E38 o RC 11, E6013 nach DIN 1913/8529/EN499/AWS A5,1
Schweißposition: PA(w) waagrecht (Stumpfnähte, Kehlnäht in Wannenposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagrechtes Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben); PG(f) fallend (von oben nach unten)

Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	Bestellmenge/VPE	815020... Pack
2	250	1,6	1 Pack / 170 Stück	Preis auf Anfrage
2,5	350	4,8	1 Pack / 250 Stück	Preis auf Anfrage
3,2	350	5	1 Pack / 166 Stück	Preis auf Anfrage



815020

815021... Stabelektroden RR6

Eigenschaften: dicke Elektrode, rutilumhüllt, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke
Einsatz: im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau einsetzbar
Bezeichnung des Herstellers: E51 32 RR6, E38 o RR12, E6013 nach DIN 1913/8529/EN 499/AWS A5,1
Schweißposition: PA(w) waagrecht (Stumpfnähte, Kehlnähte in Wannenposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagrechtes Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben)

Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	Bestellmenge/VPE	815021... Pack
2	250	1,7	1 Pack / 172 Stück	Preis auf Anfrage
2,5	350	4,6	1 Pack / 206 Stück	Preis auf Anfrage
3,2	350	4,6	1 Pack / 128 Stück	Preis auf Anfrage
4	350	4,6	1 Pack / 85 Stück	Preis auf Anfrage



815021

Sonstiges Zubehör zum Elektrodenschweißen

815025 Masseklemme 200 A

3,23

Eigenschaften: Klemme galvanisiert, Klemmpunkte aus Messing, Anschluss M8, mit Polverbindung und Kupfergeflecht



815025

815026 Masseklemme 400 A

6,40

Eigenschaften: Klemme galvanisiert, Klemmpunkte aus Messing, Anschluss M10, mit Polverbindung und Kupfergeflecht



815026

815027 Elektrodenhalter 300 A

10,05

Eigenschaften: Ober- und Unterteil aus Messing mit Duroplastgriff, Anschluss mit Kabelschuh, Isolierschalen aus Glasfaser, Handrohr aus Thermoplast



815027

Autogen-Schweißgeräte



81610 Universal-Autogengerät

422,00

Schneidbereich: 5-100 mm

Schweißbereich: 0,5-14 mm

Lieferumfang:

- Griffstück
- 6 Schweißsätze 0,5-14 mm
- Schneideinsatz mit Hebelventil
- Zirkel mit Körnerspitze
- Führungswagen
- Schweißerbrille
- Gasanzünder
- Mehrfachschlüssel
- Düsenbehälter
- Düsenreinigungsgerät
- Stahlblechkasten



81610

81615 Autogengerät

310,00

Schneidbereich: 5-60 mm

Schweißbereich: 0,5-6 mm

Lieferumfang:

- Griffstück
- 4 Schweißsätze 0,5-6 mm
- Schneideinsatz
- Mehrfachschlüssel
- Düsenreinigungsgerät
- Düsenbehälter
- Stahlblechkasten



81615

Zubehör zum Autogenschweißen

81620 Griffstück

82,90

Eigenschaften: mit Schlitz ausgestattet (um Schneideinsätze mit Hebelventil zu arretieren), Lieferung mit Schlauchtüllen/-muttern


81620

81630... Schweißersatz, abgewinkelt

Einsatz: für Griffstück (Art.-Nr. 81620)

81637... Schweißdüse

Einsatz: für Schweißsätze (Art.-Nr. 81630...)

Variante	Schweißbereich mm	81630... Schweißersatz	81637... Schweißdüse
0,5	0,5-1	20,80	4,92
1	1-2	20,95	5,20
2	2-4	21,65	5,40
4	4-6	21,85	6,00
6	6-9	23,20	6,75
9	9-14	23,35	7,70



816300,5 bis 816309



81637



816401 bis 816406



81645

81640... Schweißersatz, 90° gebogen

Einsatz: für Griffstück (Art.-Nr. 81620)

81645... Schweißdüse

Einsatz: für Schweißsätze (Art.-Nr. 81640...)

Variante	Schweißbereich mm	81640... Schweißersatz	81645... Schweißdüse
1	1-2	23,10	4,42
2	2-4	24,30	4,70
4	4-6	24,40	4,76
6	6-9	25,90	4,92

81650... Schweißersatz, biegebar

Einsatz: für Griffstück (Art.-Nr. 81620)

Variante	Schweißbereich mm	81650...
1	1-2	22,55
2	2-4	22,85
4	4-6	23,65



816501 bis 816504

81660	Überwurfmutter	3,36
--------------	-----------------------	-------------

Einsatz: für Griffstück (Art.-Nr. 81620)

81670	Einsteckschneideinsatz	105,20
--------------	-------------------------------	---------------

Eigenschaften: mit Hebelventil

81671	Schneiddüse	5,75
--------------	--------------------	-------------

Einsatz: für Einsteckschneideinsatz (Art.-Nr. 81670)

Material: Kupfer

Schneidbereich: 5-15 mm

81672	Heizdüse	4,56
--------------	-----------------	-------------

Einsatz: für Einsteckschneideinsatz (Art.-Nr. 81670)

Arbeitsbereich: 5-100 mm

Durchmesser: 18 mm

Material: Kupfer

81673	Überwurfmutter	3,40
--------------	-----------------------	-------------

Einsatz: für Einsteckschneideinsatz (Art.-Nr. 81670)

81720	Mehrfachschlüssel	9,90
--------------	--------------------------	-------------

81725	Düsenreinigungsnadeln	10,10
--------------	------------------------------	--------------

Ausführung: 10-teilig

Lieferumfang: 9 Reinigungsnadeln und 1 Feile im Aluminium-Etui

81730	Schweißerspiegel	6,00
--------------	-------------------------	-------------

Länge: 500 mm

81731	Magnet-Schweißerspiegel	14,05
--------------	--------------------------------	--------------

Eigenschaften: mit Magnetfuß und beweglicher Führung

Länge: 500 mm

81735	Ersatzspiegel 70 x 80 mm	2,68
--------------	---------------------------------	-------------

Einsatz: für Schweißerspiegel (Art.-Nr. 81730 und 81731)

81740	Gasanzünder	3,27
--------------	--------------------	-------------

Eigenschaften: mit Walzenfeile und Zündstein, in Drahtbügelform

81741	Zündstein	19,65
--------------	------------------	--------------

Einsatz: für Gasanzünder (Art.-Nr. 81740)

Maße: 3 x 20 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 50 Stück, **Preis pro Pack**

81750	Druckminderer Sauerstoff	56,90
--------------	---------------------------------	--------------

Eigenschaften: einstufig, mit Sicherheitsmanometer nach DIN 8549, Hinterdruck regelbar

Arbeitsmanometer: 0-16/10 bar

Durchflussleistung: bis 60 Nm³/h

Durchmesser: 63 mm

Inhaltsmanometer: 0-315/200 bar

max. Hinterdruck: 10 bar

81755	Druckminderer Acetylen	56,90
--------------	-------------------------------	--------------

Eigenschaften: einstufig, mit Sicherheitsmanometer nach DIN 8549, Hinterdruck regelbar

Arbeitsmanometer: 0-2,5/1,5 bar

Durchflussleistung: bis 8 Nm³/h

Durchmesser: 63 mm

Inhaltsmanometer: 0-40 bar

max. Hinterdruck: 1,5 bar

81763...	Gummischutzhülle	
-----------------	-------------------------	--

Einsatz: zum Schutz für Manometer

Durchmesser: 63 mm

Variante	Farbe	81763...
1	blau	2,37
2	gelb	2,37
3	rot	2,34

81773...	Schutzgitter	
-----------------	---------------------	--

Einsatz: zum Schutz für einstufige Druckminderer

Variante	Farbe	81773...
1	blau	23,30
2	gelb	23,30
3	schwarz	23,30



81780 Doppelentnahmeventil Sauerstoff 26,90

Eigenschaften: mit Tüllen und Überwurfmutter
Anschlussgewinde: G1/4"



81780/81785

81785 Doppelentnahmeventil Acetylen 26,90

Eigenschaften: mit Tüllen und Überwurfmutter
Anschlussgewinde: G3/8" lh



81820/81825

81820 Rückschlagsicherung Sauerstoff 22,95

Einsatz: für Druckminderer
Anschlussgewinde: G1/4"

81825 Rückschlagsicherung Acetylen 23,05

Einsatz: für Druckminderer
Anschlussgewinde: G3/8" lh

81830 Schlauchordner 0,75

Maße: 16 x 16 mm
Material: Kunststoff



81830


81840 Doppelgewindestutzen Sauerstoff 4,04

Einsatz: zum Verbinden von Zwillingschläuchen
Anschlussgewinde: G1/4"

81845 Doppelgewindestutzen Acetylen 4,41

Einsatz: zum Verbinden von Zwillingschläuchen
Anschlussgewinde: G3/8" lh



81840/81845

81861... Zwillingschlauch

Eigenschaften: 6 x 9 mm, komplett mit Anschlüssen
Gasart: Sauerstoff/Acetylen

Länge m	81861...
10	57,30
20	97,80



81861

Autogen-Schweißstäbe

Einsatz: für Verbindungsschweißen im Apparate-, Kessel-, Rohr-, Fahrzeug- und Maschinenbau
Schutzgas: Acetylen/Sauerstoff
Länge: 1000 mm
Gewicht: 5 kg

81865... Autogen-Schweißstäbe GII

Eigenschaften: niedriglegiert, Werkstoff-Nr. 1.0349 DIN 8554

81867... Autogen-Schweißstäbe GIII

Eigenschaften: mittellegiert, Werkstoff-Nr. 1.6215 DIN 8554

Ø mm	81865... Pack	81867... Pack
2	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
2,5	Preis auf Anfrage	-
3	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage



81865



81867

Schweißschutz
Automatik-Schweißhelme und Zubehör
819000 Automatik-Schweißhelm Speedglas® 100V 167,20

Speedglas



Eigenschaften: entspricht Augenschutz EN379 und Gesichtsschutz EN175
Einsatz: WIG (>20A), MIG/MAG, Elektrodenschweißen, Heftschiessen sowie zum Schleifen, nicht geeignet für WIG (1A-20A) und Plasmaschweißen

Zubehör: Artikel 819001 auf Seite 1237, Artikel 819002 auf Seite 1237, Artikel 87748 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Material	Sicht- fenster mm	Strom- versorgung	Ein/Aus	UV/IR Schutz permanent	Schutzstufe	Hellstufe	Klasse	Reaktionszeit hell-dunkel ms	Aufhellzeit ms	Sen- soren
819000	Polyamid	44 x 93	Batterie	manuell	DIN 12	DIN 8 bis 10	3	1/2/2/2	0,1	100-250	2



819000

819001 Äußere Vorsatzscheibe 85 mm x 140 mm 2,84

Speedglas

Einsatz: für Automatik-Schweißhelm Speedglas® 100V (Art.-Nr. 819000)
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**

819002 Innere Vorsatzscheibe 42 mm x 91 mm 3,44

Speedglas

Einsatz: für Automatik-Schweißhelm Speedglas® 100V (Art.-Nr. 819000)
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**

819010 Automatik-Schweißhelm Speedglas® 9100X**358,00****Speedglas****Eigenschaften:** entspricht Augenschutz EN379 und Gesichtsschutz EN175**Einsatz:** WIG, MIG/MAG, Elektrodenschweißen, Heftschiessen, Plasmaschweißen, sowie zum Schleifen**Zubehör:** Artikel 819011 auf Seite 1238, Artikel 819012 auf Seite 1238, Artikel 87748 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Material	Sichtfenster mm	Stromversorgung	Ein/Aus	UV/IR Schutz permanent	Schutzstufe	Hellstufe	Klasse	Reaktionszeit hell-dunkel ms	Aufhellzeit ms	Sensoren
819010	Polyamid	54 x 107	Solarzellen + Batterie	manuell	DIN 13	DIN 5, 8, 9 bis 13	3	1/1/1/2	0,1	40-1300	3



819010

819011 Äußere Vorsatzscheibe 100 mm x 160 mm**3,64****Speedglas****Einsatz:** für Automatik-Schweißhelm Speedglas® 9100X (Art.-Nr. 819010)**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück****819012 Innere Vorsatzscheibe 61 mm x 117 mm****4,10****Speedglas****Einsatz:** für Automatik-Schweißhelm Speedglas® 9100X (Art.-Nr. 819010)**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 5 Stück, **Preis pro Stück****819040 Automatik-Schweißhelm VarioProtect® L W****48,00****schweißkraft****Eigenschaften:** entspricht Augenschutz EN379 und Gesichtsschutz EN175**Einsatz:** MIG/MAG und Elektrodenschweißen sowie zum Schleifen, nicht geeignet für Laserschweißen, Sauerstoff- und Acetylschweiß- und Schneidverfahren**Zubehör:** ab Artikel 819042 bis Artikel 819043 auf Seite 1238

Art.-Nr.	Material	Sichtfenster mm	Stromversorgung	Ein/Aus	UV/IR Schutz permanent	Schutzstufe	Hellstufe	Klasse	Reaktionszeit hell-dunkel ms	Aufhellzeit ms	Sensoren
819040	Polyamid	43 x 98	Solarzellen	vollautomatisch	DIN 16	DIN 4 bis 8 / 9 bis 13	4	1/1/2/1	0,3	250-800	4



819040

819041 Automatik-Schweißhelm VarioProtect® XL**87,00****schweißkraft****Eigenschaften:** entspricht Augenschutz EN379 und Gesichtsschutz EN175**Einsatz:** MIG/MAG und Elektrodenschweißen sowie zum Schleifen, nicht geeignet für Laserschweißen, Sauerstoff- und Acetylschweiß- und Schneidverfahren**Zubehör:** Artikel 819042 auf Seite 1238, Artikel 819044 auf Seite 1238, Artikel 87749 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Material	Sichtfenster mm	Stromversorgung	Ein/Aus	UV/IR Schutz permanent	Schutzstufe	Hellstufe	Klasse	Reaktionszeit hell-dunkel ms	Aufhellzeit ms	Sensoren
819041	Polyamid	55 x 98	Solarzellen + Batterie	vollautomatisch	DIN 16	DIN 9 bis 13	4	1/2/1/1	0,03	250-800	4



819041

819042 Äußere Vorsatzscheibe 90 mm x 115 mm**1,88****schweißkraft****Einsatz:** für Automatik-Schweißhelm VarioProtect® L W (Art.-Nr. 819040) und VarioProtect® XL (Art.-Nr. 819041)**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück****819043 Innere Vorsatzscheibe 47 mm x 105 mm****1,34****schweißkraft****Einsatz:** für Automatik-Schweißhelm VarioProtect® L W (Art.-Nr. 819040)**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück****819044 Innere Vorsatzscheibe 58 mm x 107 mm****1,60****schweißkraft****Einsatz:** für Automatik-Schweißhelm VarioProtect® XL (Art.-Nr. 819041)**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück****819050 Automatik-Schweißhelm VarioProtect® XXL W****119,00****Eyltool****Eigenschaften:** entspricht Augenschutz EN379 und Gesichtsschutz EN175**Einsatz:** WIG, MIG/MAG und Elektrodenschweißen sowie zum Schleifen, nicht geeignet für Laserschweißen, Sauerstoff- und Acetylschweiß- und Schneidverfahren**Zubehör:** Artikel 819051 auf Seite 1238, Artikel 819052 auf Seite 1238, Artikel 87749 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Material	Sichtfenster mm	Stromversorgung	Ein/Aus	UV/IR Schutz permanent	Schutzstufe	Hellstufe	Klasse	Reaktionszeit hell-dunkel ms	Aufhellzeit ms	Sensoren
819050	Polyamid	65 x 100	Solarzellen + Batterie	vollautomatisch	DIN 16	DIN 9 bis 13	4	1/1/1/1	0,03	250-800	4



819050

819051 Äußere Vorsatzscheibe 106 mm x 125 mm**2,14****schweißkraft****Einsatz:** für Automatik-Schweißhelm VarioProtect® XXL W (Art.-Nr. 819050)**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück****819052 Innere Vorsatzscheibe 68 mm x 107 mm****1,90****schweißkraft****Einsatz:** für Automatik-Schweißhelm VarioProtect® XXL W (Art.-Nr. 819050)**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör für Automatik-Schweißhelme älterer Generationen

81902 Äußere Vorsatzscheibe 97 mm x 160 mm 4,24

Einsatz: für Automatik-Schweißhelm Speedglas® 9002D (Art.-Nr. 81900) und Speedglas® 9002X (Art.-Nr. 81901)
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

819025 Innere Vorsatzscheibe 42 mm x 90 mm 4,58

Einsatz: für Automatik-Schweißhelm Speedglas® 9002D (Art.-Nr. 81900)
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 5 Stück, **Preis pro Stück**

81903 Innere Vorsatzscheibe 53 mm x 103 mm 4,92

Einsatz: für Automatik-Schweißhelm Speedglas® 9002X (Art.-Nr. 81901)
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 5 Stück, **Preis pro Stück**

819046 Äußere Vorsatzscheibe 99 mm x 123 mm 1,92

Einsatz: für Automatik-Schweißhelm VarioProtect® XL W (Art.-Nr. 819045)
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

819047 Innere Vorsatzscheibe 58 mm x 108 mm 1,60

Einsatz: für Automatik-Schweißhelm VarioProtect® XL W (Art.-Nr. 819045)
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

Schutzschilde und Zubehör

81920 Kopfschutzschild 11,00

Eigenschaften: mit Kopfband, Lieferung ohne Schutzgläser
Material: Polypropylen

Zubehör: ab Artikel 8192410A bis Artikel 81925 auf Seite 1239

81923 Handschutzschild 16,15

Eigenschaften: gerade Ausführung, Lieferung ohne Schutzgläser
Material: Diamantfaser

Zubehör: ab Artikel 8192410A bis Artikel 81925 auf Seite 1239

81924... Schweißerschutzglas 90 mm x 110 mm

DIN	Bestellmenge/VPE	81924... Stück
9A	1 Stück / 10 Stück	1,82
10A	1 Stück / 10 Stück	1,62
11A	1 Stück / 10 Stück	1,82
13A	1 Stück / 10 Stück	1,82

81925 Vorsatzglas 90 mm x 110 mm 0,27

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



Spritzerschutzdecken

Einsatz: bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen

Lieferfähigkeit:

- Größe 1 und Größe 2: sofort lieferbar
- Größe 3: ab Werk

81930... Spritzerschutzdecke bis 600 °C

Eigenschaften: E-Glasgewebe, glatt, einseitige Alufix-Beschichtung, toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest, sehr flexibel

Art der Brandsicherheit: Schutzklasse B1 nach DIN 4102-1 schwer entflammbar

Temperaturbereich: unter Dauerbelastung bis 550 °C, kurzfristig bis 600 °C

Variante	L x B mm	Stärke mm	Gewicht g/m²	81930...
1	1000 x 1000	0,7	650	20,20
2	1000 x 2000	0,7	650	36,70
3	2000 x 2000	0,7	650	73,40

81931... Spritzerschutzdecke bis 850 °C

Eigenschaften: E-Glasgewebe, texturiert, beidseitige Hochtemperatur-Beschichtung, toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar

Art der Brandsicherheit: Schutzklasse A2 nach DIN 4102-1 nicht brennbar

Temperaturbereich: unter Dauerbelastung bis 750 °C, kurzfristig bis 850 °C

Variante	L x B mm	Stärke mm	Gewicht g/m²	81931...
1	1000 x 1000	1,6	1070	34,45
2	1000 x 2000	1,6	1070	68,90
3	2000 x 2000	1,6	1070	137,80



81932... Spritzerschutzdecke bis 1150 °C

Eigenschaften: E-Glasgewebe, texturiert, spezielle beidseitige Hochtemperatur-Beschichtung, toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar
Art der Brandsicherheit: Schutzklasse A2 nach DIN 4102-1 nicht brennbar
Temperaturbereich: unter Dauerbelastung bis 900 °C, kurzfristig bis 1150 °C

Variante	L x B mm	Stärke mm	Gewicht g/m ²	81932...
1	1000 x 1000	1,6	1000	48,75
2	1000 x 2000	1,6	1000	93,70
3	2000 x 2000	1,6	1000	177,20



81932

81933... Spritzerschutzdecke bis 1300 °C

Eigenschaften: Silikatgewebe, beidseitige Vermiculite-Beschichtung, toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest, flexibel, weich
Art der Brandsicherheit: Schutzklasse A1 nach DIN 4102-1 nicht brennbar
Temperaturbereich: unter Dauerbelastung bis 1100 °C, kurzfristig bis 1300 °C

Variante	L x B mm	Stärke mm	Gewicht g/m ²	81933...
1	900 x 1000	1,4	1250	56,10
2	900 x 2000	1,4	1250	112,20
3	1800 x 2000	1,4	1250	225,00



81933

Arbeitsschirme



Eigenschaften: wasserabweisend, fäulnishemmend, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, 10-Felder-Bezug
Einsatz: für Schweiß- und Bauarbeiten
Dichte: 350 g/m²
Farbe: oliv
Material: Baumwollgewebe
Länge: 270 cm

81934... Arbeitsschirm Standard

Eigenschaften: Schirmgestell aus Aluminium und Paragonstangen

81936... Arbeitsschirm Profi

Eigenschaften: Schirmgestell mit Vierkant-Aluminiumprofilen und Glasfaserstangen

Durchmesser cm	Rohrdurchmesser mm	Gewicht kg	81934... Standard	Rohrdurchmesser mm	Gewicht kg	81936... Profi
200	35	5	129,00	-	-	-
250	35	6	219,00	35/38	7	259,00
300	-	-	-	35/38	9	379,00



81934 (Lieferung erfolgt in Farbe oliv!)



81936

Beschichtung, Lackierung, Rostlöser und Rostschutz

Oberflächenbeschichtung



Ausführung: Spraydose

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82110 Aluminium-Spray 400 ml

6,00

Eigenschaften: besteht aus 99,5 % Aluplättchen, witterungsbeständig, kratz- und büstfest
Einsatz: zum schnellen Ausbessern von Schädstellen an frisch feuerverzinkten Oberflächen, zur Wartung und Werterhaltung
Temperatur-Einsatzbereich max.: 900 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82121 Messing-Spray 400 ml

11,70

Eigenschaften: große Resistenz gegenüber aggressiven Medien, verleiht der Oberfläche einen goldfarbenen Glanz, hoch witterungsbeständig, abrieb- und schlagfest
Einsatz: sichere Haftung auf allen Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Stein usw., zur farbgleichen Ausbesserung gelb-chromatierter Teile bzw. zur optischen Aufwertung
Temperatur-Einsatzbereich max.: 600 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82122 Zink-Spray 400 ml, silber

8,00

Eigenschaften: guter Schutz gegen Korrosion, frei von Schwermetallen, elektrisch gut leitfähig, Oberflächenversiegelung ohne zusätzliche Klarlacknachbehandlung
Einsatz: für Rohrleitungen, Auspuffanlagen, Maschinen, Öfen, Heiz- und Dampfanlagen, Turbinen usw., als Behälterschutz, Beschichtung für Felgen, LKW-Aufbauten usw., zur Nachbesserung von Chromoberflächen, haftet auf allen Metallen, Keramik, Holz und Glas, auch als Punktschweißfarbe einsetzbar
Temperatur-Einsatzbereich max.: 800 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82125 Zink-Spray 400 ml, hell

5,75

Eigenschaften: Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion, Gemisch aus Zink (99 % Rein-zink-Plättchen) und Aluminium, leitfähig und überlackierbar, witterungsbeständig und schnelltrocknend
Einsatz: zur Neubeschichtung und Nachbesserung feuerverzinkter Teile, nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten, Grundierung für nachfolgende Anstriche
Temperatur-Einsatzbereich max.: 490 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82110



82121



82122



82125

82130 Zink-Spray Standard 400 ml 8,00

Eigenschaften: Standardqualität, hochrein 94 %, leitfähig und überlackierbar

Einsatz: für einfache Nachbesserungsarbeiten

Temperatur-Einsatzbereich max.: 490 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82135 Zink-Spray Profi 400 ml 6,30

Eigenschaften: Profiqualität, hochrein 99 %, hohe Deckkraft, leitfähig und überlackierbar, witterungsbeständig, 500 Stunden Salzsprühnebel getestet nach DIN 50021

Einsatz: kathodischer Rostschutz, nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten und Montage, Schutzversiegelung für alle metallischen Oberflächen

Temperatur-Einsatzbereich max.: 490 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82155 Matt-Schwarz-Spray 400 ml 7,15

Eigenschaften: seidenmatte Acrylbeschichtung, witterungsbeständig, schnelltrocknend, Korrosionsschutz durch 2-Komponentenwirkung, abrieb- und kratzfest, bildet eine dauerhafte und wasserundurchlässige Schutzschicht

Einsatz: auf Metall-, Holz- und Kunststoffteilen zur Ausbesserung und Verschönerung

Temperatur-Einsatzbereich max.: 120 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82160 Edelstahl-Spray 400 ml 8,00

Eigenschaften: widerstandsfähiger Korrosionsschutz, witterungsbeständig, schlagfest

Einsatz: gute Haftung auf Metall, Holz, Glas, Stein usw., zur Wartung, Ausbesserung und Werterhaltung von Edelstahlteilen

Temperatur-Einsatzbereich max.: 300 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82165 Kupfer-Spray 400 ml 11,00

Eigenschaften: witterungs- und korrosionsbeständig, schnelltrocknend, abrieb-, kratz- und büstfest

Einsatz: zur Neubeschichtung und Nachbesserung beschädigter Oberflächen

Temperatur-Einsatzbereich max.: 140 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



Oberflächenlackierung



Ausführung: Spraydose

Temperatur-Einsatzbereich max.: 100 °C

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82170 Klarlack-Spray 400 ml 7,70

Eigenschaften: flexibler UV- und Korrosionsschutzlack, hervorragende Haftung, schnelltrocknend, Schutz vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit

Einsatz: als Untergrundversiegelung anwendbar, speziell zur Überlackierung von Metallen, Holz, Papier, Elektroleitungen, Zündkerzen, Batteriepolen und Werkzeugen

Farbe: farblos

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82180... Lackspray 400 ml

Eigenschaften: hohe Deckkraft, schnell trocknend, witterungsbeständig

Einsatz: für Materialien und Oberflächen aller Art

Oberflächenbeschaffenheit: hochglänzend



82180011

RAL-Nummer	Farbcode	Bezeichnung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	82180... Stück	RAL-Nummer	Farbcode	Bezeichnung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	82180... Stück
1015		hellelfenbein		1 Stück / 6 Stück	7,10	5015		himmelblau		6 Stück / 6 Stück	7,10
1023		verkehrsgelb		1 Stück / 6 Stück	7,10	5018		türkis		6 Stück / 6 Stück	7,10
3000		feuerrot		1 Stück / 6 Stück	7,10	6011		resedagrün		1 Stück / 6 Stück	7,10
3020		verkehrsrot		1 Stück / 6 Stück	7,10	7001		silbergrau		6 Stück / 6 Stück	7,10
5002		ultramarinblau		6 Stück / 6 Stück	7,10	7032		kieselgrau		6 Stück / 6 Stück	7,10
5007		brillantblau		6 Stück / 6 Stück	7,10	7035		lichtgrau		1 Stück / 6 Stück	7,10
5010		enzianblau		6 Stück / 6 Stück	7,10	9010		reinweiß		1 Stück / 6 Stück	7,10
5012		lichtblau		1 Stück / 6 Stück	7,10	9011		graphitschwarz		1 Stück / 6 Stück	7,10

Rostlöser und Rostschutz

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82204	Flugrostentferner 750 ml	17,70	SONAX
--------------	---------------------------------	--------------	--------------

Eigenschaften: besonders schonend und materialverträglich durch ph-neutrale Wirkformel
Einsatz: entfernt aggressive Flugrostrückstände sowie Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen
Ausführung: Sprühflasche
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche**



82204

82205	Rostumwandler 1 Liter	55,00	Eyltool
--------------	------------------------------	--------------	----------------

Eigenschaften: stark sauer, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig, bildet eine dauerhafte Schutzschicht sowie einen hervorragenden Haftgrund für anschließende Lackierung oder Beschichtung
Einsatz: Instandhaltung von Metalloberflächen, Korrosionsschutz für Karosserien, Hohlräume, Baumaschinen, Geländerbau, Tankanlagen usw.
Ausführung: Flasche
pH-Wert: 1-2
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



82205

82207	Rost-Terminator-Spray 400 ml	15,25	Eyltool
--------------	-------------------------------------	--------------	----------------

Eigenschaften: Rostumwandlung und Schutzversiegelung in einem Produkt, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig, schlag-, kratz- und büstffeste Oberflächenversiegelung
Einsatz: für alle metallischen Oberflächen
Ausführung: Spraydose
Temperatur-Einsatzbereich max.: 180 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82207

82210	Schnell-Rostlöser-Spray 400 ml	4,12	Eyltool
--------------	---------------------------------------	-------------	----------------

Eigenschaften: durch Kälteeffekt sehr schnelle Lösung von zusammengewachsenen Verbindungen, extrem kriechfähig, säurefrei, silikonfrei
Einsatz: für alle Montagearbeiten
Ausführung: Spraydose
Temperatur-Einsatzbereich max.: 140 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82210

82215	Rostlöser-Spray 400 ml, rückfettend	3,38	Eyltool
--------------	--	-------------	----------------

Eigenschaften: mit Schutzfilm und MoS2 als Notlaufschmierung, rückfettend, extrem kriechfähig, säurefrei, silikonfrei
Einsatz: für alle Montagearbeiten
Ausführung: Spraydose
Temperatur-Einsatzbereich max.: 140 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82215

82216	Rostlöser-Spray Extrem 400 ml	10,35	Eyltool
--------------	--------------------------------------	--------------	----------------

Eigenschaften: entfernt auch den ältesten Rost, pflegt, schützt und schmiert alle beweglichen Teile, mit Schutzfilm, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit, säurefrei, silikonfrei
Einsatz: für alle Montagearbeiten
Ausführung: Spraydose
Temperatur-Einsatzbereich max.: -30-70 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82216

82217	Rostlöser-Spray mit NSF-Zertifizierung 400 ml	7,10	Eyltool Premium NSF
--------------	--	-------------	-----------------------------------

Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb-, geruch- und geschmacklos, extrem kriechfähig und feuchtigkeitsverdrängend
Einsatz: für alle Montagearbeiten, einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung
Ausführung: Spraydose
NSF-Registriernummer: 155249, NSF Certified by HL-Technology GmbH
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

- Blauer Punkt H1 = Bei technisch nicht vermeidbarem Kontakt mit Lebensmitteln und bei der Lebensmittelproduktion dürfen nur Schmierstoffe der Kategorie NSF H1 verwendet werden.
- Alle anderen NSF-registrierten Kategorien z. B. H2, A1, A2, A3, A7, C1, K1, K2, K3 usw. dürfen nur außerhalb des Produktionsbereiches zur Wartung benutzt werden. Vor dem Transport in die Produktion müssen die behandelten Teile gereinigt und Produktreste komplett entfernt werden.
- Achten Sie unbedingt auf die Zulassungskategorie der von Ihnen eingesetzten NSF-Produkte!



82217

82219 Rost-Stop-Spray 400 ml, grau

6,65



Eigenschaften: für Langzeitgrundierung, schützt dauerhaft vor Rost und Korrosion, ohne Schwermetallzusätze, schnelltrocknend, überlackierbar, salzwasser- und abriebfest

Einsatz: an Karosserieteilen, Baumaschinen und Stahlkonstruktionen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82219

82220

82220 Rost-Stop-Spray 400 ml, rot

6,60



Eigenschaften: für Langzeitgrundierung, schützt dauerhaft vor Rost und Korrosion, ohne Schwermetallzusätze, schnelltrocknend, überlackierbar, salzwasser- und abriebfest

Einsatz: an Karosserieteilen, Baumaschinen und Stahlkonstruktionen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Multifunktionsöl

Quik-Der Alleskönner



Eigenschaften: zum Lösen von hartnäckigen Verbindungen, verdrängt Feuchtigkeit an elektrischen Verbindungen, schützt vor Korrosion, schmiert feinste Mechaniken durch enthaltene Feinöle, durchdringt selbst Engstellen und erleichtert damit die Demontage, beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen Schutzfilm, silikonfrei, säurefrei

Einsatz: Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82222 Quik-Der Alleskönner 400 ml

8,15

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245

82223 Quik-Der Alleskönner 5 Liter

49,50

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 8922905 auf Seite 1391



82222



82223

Universalöl



Eigenschaften: schützt, pflegt, konserviert und regeneriert Oberflächen, biologisch abbaubar, lebensmittelecht, verharzt nicht, löst Fett, Teer, Schmutz und Klebstoffreste, extrem Kriechfähig, neutralisiert Handschweiß und andere saure und rostfördernde Rückstände, hautfreundlich

Einsatz: Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82230 Universalöl 50 ml

3,26

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 20 Flaschen, **Preis pro Flasche**

82231 Universalöl-Spray 200 ml

7,90

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 20 Stück, **Preis pro Stück**

82232 Universalöl-Spray 400 ml

12,90

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82230



82231



82232

Eylschnell

Lagerhaltige Artikel, die bis 17.30 Uhr bestellt sind, verlassen innerhalb der nächsten 24h unser Haus.



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - **Eylruf:** +49 (0)371 5267-0 - **Eylmail:** info@werkzeug-eylert.de - **Eylnet:** www.werkzeug-eylert.de

Multifunktionsöl WD-40®

Eigenschaften: 5 Produkte in Einem! „Rostlöser“ unterwandert Rostschichten und löst schnell verrostete Schrauben und Muttern, „Schmiermittel“ sorgt für optimalen Lauf von beweglichen Teilen und verhindert störendes Quietschen und Knarren, „Kontaktspray“ verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen und elektronischen Mechanismen und verhindert dadurch Kriechströme, „Reiniger“ löst hartnäckige Öl-, Fett- und Klebereste und lässt diese leicht entfernen, „Korrosionsschutz“ hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert, silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei

Einsatz: Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82311	Multifunktionsöl-Spray WD-40® 100 ml	3,25
--------------	---	-------------

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**

823130	Multifunktionsöl-Spray WD-40 „Smart Straw®“ 500 ml	8,25
---------------	---	-------------

Ausführung: Spraydose

Besonderheiten: mit Sprühkopf „Smart Straw®“ für punktgenaues oder flächiges Sprühen, ohne ein Sprühhöhrchen aufzustecken

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



82315	Multifunktionsöl WD-40® 5 Liter	42,30
--------------	--	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 4 Kanister, **Preis pro Kanister**

82316	Industriezerstäuber 600 ml	6,40
--------------	-----------------------------------	-------------

Eigenschaften: leer

Füllmenge: 600 ml

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 4 Stück, **Preis pro Stück**



Multifunktionsöl SX 90



Eigenschaften: 6 Produkte in Einem! Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl, kunststoffverträglich, silikonfrei, verharzt nicht, farb- und geruchsneutral, durch Spezialventil Überkopf anwendbar

Einsatz: Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt

Ausführung: Spraydose

Besonderheiten: mit Doppelsprühsystem für punktgenaues oder flächiges Sprühen, ohne ein Sprühhöhrchen aufzustecken

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82400	Multifunktionsöl-Spray SX 90 PLUS Easy 100 ml	4,26
--------------	--	-------------

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 18 Stück, **Preis pro Stück**

82401	Multifunktionsöl-Spray SX 90 PLUS Easy 400 ml	7,45
--------------	--	-------------

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**



Multifunktionsöl SX 90 Easy mit NSF-Zertifizierung



Eigenschaften: mit NSF H2-Zertifizierung, 6 Produkte in Einem! Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl in einem Produkt, bis zu 90 % biologisch abbaubar, kunststoffverträglich, umweltschonend, durch Spezialventil Überkopf anwendbar, durch Aktivschaumformel extrem lange haftfähig

Einsatz: Industrie, Handwerk, Gewerbe, Haushalt, Wasser-, Land- und Forstwirtschaft

Ausführung: Spraydose

Besonderheiten: mit Doppelsprühsystem für punktgenaues oder flächiges Sprühen, ohne ein Sprühhöhrchen aufzustecken

NSF-Registriernummer: 151478, NSF Certified by Sonax GmbH

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82402	Bio-Multifunktionsöl-Spray SX 90 Easy 75 ml	4,52
--------------	--	-------------

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

82403	Bio-Multifunktionsöl-Spray SX 90 Easy 300 ml	9,10
--------------	---	-------------

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



Multiöl und Zubehör



Eigenschaften: löst festsitzende Verbindungen, schützt und versiegelt auf glatten und lösemittelbeständigen Oberflächen, verdrängt Feuchtigkeit an Kabeln und Kontakten, durchdringt selbst Engstellen, schützt vor Korrosion und Rost, pflegt durch Schutzfilm, silikonfrei
Einsatz: Werkstatt, Auto, Montagearbeiten

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82409	Multiöl 5 Liter	37,25
--------------	------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 8922905 auf Seite 1391

824091	Multiöl-Spray 50 ml	3,45
---------------	----------------------------	-------------

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 20 Stück, **Preis pro Stück**

82410	Multiöl-Spray 400 ml	3,32
--------------	-----------------------------	-------------

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 weiter unten auf dieser Seite

824101	Multi-Sprühkopf	1,85
---------------	------------------------	-------------

Eigenschaften: für punktgenaues oder flächiges Sprühen

Einsatz: für Multi-Spray (Art.-Nr. 82410) und einer Vielzahl an Aerosol-Produkten von Eyltool mit „Vaterventil“ kompatibel

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**



Schmierspray und Korrosionsschutz

Schmierspray

Ausführung: Spraydose

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82411	Kontakt-Spray 400 ml	4,23	
--------------	-----------------------------	-------------	--

Eigenschaften: enthält Feinöl zur Schmierung und Reinigung von feinsten Mechaniken, durchdringt Engstellen und verhindert erneutes Eindringen von Feuchtigkeit, schützt durch einen hauchdünnen Schutzfilm, silikonfrei
Einsatz: bei Startschwierigkeiten speziell im Kfz.-Bereich (gesamte Zündanlage und Verteilerkappe einsprühen), anwendungssicher bei allen elektrischen und mechanischen Geräten in Industrie und Handwerk

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 weiter unten auf dieser Seite

82413	Graphit-Spray 400 ml	7,65	
--------------	-----------------------------	-------------	--

Eigenschaften: trockener Graphitfilm, gute Haftfähigkeit, dadurch lang anhaltende Schmierwirkung, hohe Druckfestigkeit, verhindert das Festbrennen und Verzundern von hochbelasteten Teilen, wirkt dem Ansatz von Passungsrost entgegen, salzwasserbeständig, silikonfrei

Temperatur-Einsatzbereich max.: 450 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 weiter unten auf dieser Seite

82415	Montagespray Metall 400 ml	7,50	
--------------	-----------------------------------	-------------	--

Eigenschaften: gegen Verschleiß und Korrosion, Antihalt-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Seewasser, silikonfrei

Einsatz: zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen

Temperatur-Einsatzbereich max.: 1200 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82416	Montagespray Kupfer 400 ml	7,10	
--------------	-----------------------------------	-------------	--

Eigenschaften: gegen Verschleiß und Korrosion, Antihalt-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Seewasser, silikonfrei

Einsatz: zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen

Temperatur-Einsatzbereich max.: 1200 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82417	Montagespray Keramik 400 ml	7,60	
--------------	------------------------------------	-------------	--

Eigenschaften: metallfrei, gegen Verschleiß und Korrosion, Antihalt-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Seewasser, silikonfrei

Einsatz: zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen

Temperatur-Einsatzbereich max.: 1400 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82418 Montagespray Keramik mit PTFE 400 ml**12,55**

Eigenschaften: metalfrei, gegen Verschleiß und Korrosion, sehr gute Notlaufeigenschaften, Antihalt-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Seewasser, silikonfrei
Einsatz: zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen
Temperatur-Einsatzbereich max.: 1400 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82418

82420 Ketten- und Seil-Spray 400 ml**5,15**

Eigenschaften: vollsynthetisch, transparent, geräuschmindernd, gut haftend, antistatisch, silikonfrei
Einsatz: an schnell laufenden Ketten- und Seilkonstruktionen, an Lagern und Motorrädern usw.
Temperatur-Einsatzbereich: -15-250 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82420

82423 Fein-Pflegeöl-Spray Orange 400 ml**8,40**

Eigenschaften: angenehmer Orangenduft, reinigt, pflegt, schützt und versiegelt alle Oberflächen aus Holz, Kunststoff (z. B. PVC, PP, PE, ABS), Polyrattan, Gummi, Metall, Aluminium, Messing, Edelstahl usw., hinterlässt einen trockenen, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm mit Nachglanz- und Abperleffekt, harz- und säurefrei
Einsatz: für die Pflege von allen glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82423

82424 Pflegeöl-Spray mit PTFE und Duft 400 ml**7,90**

Eigenschaften: angenehm duftendes Hochleistungsschmier- und pflegeöl, unterwandert, schützt und löst sogar vorhandenen Rost und konserviert die Oberfläche, feuchtigkeitsabweisend, silikonfrei
Einsatz: für Zylinder, Schösser, mechanische Teile, korrodierte, festsitzende oder eingeklemmte Verbindungen wie Verschraubungen, Muttern, Bolzen, Gelenke, Ketten, Seile usw.
Temperatur-Einsatzbereich max.: 200 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82424

82425 PTFE-Spray 400 ml**7,65**

Eigenschaften: ölfreie Trockenschmierung, schnell trocknend, stark haftend, fettfrei und farblos, feuchtigkeitsabweisend, silikonfrei
Einsatz: wenn ölhaltige Mittel stören und als Trennmittel bei Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung
Temperatur-Einsatzbereich max.: 250 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82425

82426 Paraffinöl-Spray 400 ml**8,40**

Eigenschaften: medizinisches Weißöl nach DAB 10, hochbelastbar, elastisch, kälte- und wärmebeständig, verdrängt Wasser und schützt vor Feuchtigkeit, bewirkt ruhigen und gedämpften Lauf, Verminderung der Reibung von Metall auf Metall, harz-, säure- und silikonfrei
Einsatz: zur Schmierung von Mechaniken, Geräten, Schössern, Maschinen, Gleit- und Führungsschienen
Farbe: transparent
Temperatur-Einsatzbereich: -15-250 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82426

Ölstifte**Farbe:** transluzent**82428 Ölstift****3,04**

Eigenschaften: reinigt, pflegt und schmiert, löst verrostete Schrauben und löst hartnäckige Etiketten, Kleberreste und Harze, bietet Schutz vor Kurzschlüssen bei elektrischen Geräten, präzise Dosierung durch feine Stiftspitze, silikonfrei
Einsatz: Handwerk, Modellbau, Kfz.-Bereich, Jagd- und Schießsport, Haushalt und Garten
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



82428

82429 Präzisions-Ölstift**9,10**

Eigenschaften: punktgenaue Dosierung durch Edelstahl-Präzisionsspitze, Sicherheitsventil verhindert Auslaufen des Öls, silikonfrei
Einsatz: Scharniere, Kugellager, Zangen, Gartenschere usw.
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



82429

Korrosionsschutzwachs

Eigenschaften: silikonfrei, wasser- und salzwasserverdrängend (Salzprühnebeltest > 280 Stunden), optimale Schutzschicht gegen Salz- und Seewasser, Schwitzwasser, Korrosion und andere Umwelteinflüsse, wie saurer Regen, Abgase und Dämpfe, zum Entfernen des Wachses empfehlen wir unseren Montagereiniger super-schnell (Art.-Nr. 89227)

Einsatz: besonders als Transportschutz im Formen-, Werkzeug- und Autobau

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82430	Korrosionsschutzwachs 1 Liter	19,75
--------------	--------------------------------------	--------------

Ausführung: Dose

Farbe: milchig bis leicht gelblich

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82431	Korrosionsschutzwachs 5 Liter	82,30
--------------	--------------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Farbe: milchig bis leicht gelblich

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

82435	Korrosionsschutzwachs-Spray 400 ml	7,50
--------------	---	-------------

Ausführung: Spraydose

Farbe: transparent

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82430



82435



82431

Werkzeugisoliergerät und Zubehör

82440	Werkzeugisoliergerät	582,00
--------------	-----------------------------	---------------

Eigenschaften: stets einsetzbar, luftdicht isolierend, schnelles Auftragen und Entfernen der Schmelztauchmasse, konstante Temperatur der Isoliermasse durch automatische Temperaturregelung über ein Thermostat und Kontrollleuchte, gleichmäßige Temperaturverteilung im Aluminiumtiegel verhindert lästig riechende Dämpfe, geringer Energieverbrauch

Einsatz: Lager- oder Transportschutz von Schneiden bei hochwertigen Werkzeugen und empfindlichen Präzisionsteilen

Farbe des Gehäuses: blau

Füllmenge: 3,5 kg

Leistung: 800 W

Außenmaß: 450 x 190 x 130 mm

Innenmaß: 375 x 145 x 85 mm

Netzspannung: 230 V

Betriebstemperatur: 50-200 °C

Gewicht: 11 kg

Lieferumfang: Isoliergerät mit Deckel und Schutzkabel

Zubehör: Artikel 82443 weiter unten auf dieser Seite

82443	Schmelztauchmasse 5 kg	109,90
--------------	-------------------------------	---------------

Eigenschaften: extra geruchsfrei, hautunschädlich, schlagfest, zähelastisch, mehrfach wiederverwendbar, es entsteht ein polar-, tropen- und seewassersicherer Schutz, nach dem Abziehen schützt ein verbleibender dünner Ölfilm noch vor Korrosion bis zur endgültigen Verwendung, silikonfrei

Einsatz: für Werkzeugisoliergerät (Art.-Nr. 82440)

Farbe: transparent

max. Arbeitstemperatur: 175 °C

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



82440



82443

Aktuelle Maschinen-
angebote finden Sie hier

Eyltechnik

WERKZEUG-EYLERT

Fragen Sie
bei uns an!



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - Eylruf: 0371/5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de - Eynet: www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de

Schmierspray mit NSF-Zertifizierung



Ausführung: Spraydose

- Blauer Punkt H1 = Bei technisch nicht vermeidbarem Kontakt mit Lebensmitteln und bei der Lebensmittelproduktion dürfen nur Schmierstoffe der Kategorie NSF H1 verwendet werden.
- Alle anderen NSF-registrierten Kategorien z. B. H2, A1, A2, A3, A7, C1, K1, K2, K3 usw. dürfen nur außerhalb des Produktionsbereiches zur Wartung benutzt werden. Vor dem Transport in die Produktion müssen die behandelten Teile gereinigt und Produktreste komplett entfernt werden.
- Achten Sie unbedingt auf die Zulassungskategorie der von Ihnen eingesetzten NSF-Produkte!

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82460	Multi-Spray mit NSF-Zertifizierung 400 ml	8,10
Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb-, geruchlos und geschmackneutral Einsatz: zur Verbesserung der Laufeigenschaften von Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern, Ketten usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung NSF-Registriernummer: 155247, NSF Certified by HL-Technology GmbH Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück		
82461	Silikon-Spray mit NSF-Zertifizierung 400 ml	9,40
Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, wasserfest, antistatisch, staubabweisend, antikorrosiv Einsatz: als Gleit-, Trenn- und Imprägniermittel, Formen-Trennmittel, zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Metallen, Gummi und Kunststoff, Kunststoff-Gleitpaarungen usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung NSF-Registriernummer: 155244, NSF Certified by HL-Technology GmbH Temperatur-Einsatzbereich: -30-150 °C Temperatur-Einsatzbereich kurzfristig bis: 250 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück		
82462	Kriechöl-Spray mit NSF-Zertifizierung 400 ml	9,50
Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, extrem kriechfähig und feuchtigkeitsverdrängend Einsatz: zur Verbesserung der Laufeigenschaften von Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern, Ketten usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung NSF-Registriernummer: 155248, NSF Certified by HL-Technology GmbH Temperatur-Einsatzbereich: -30-120 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück		
82463	Kettenhaftschrmerstoff-Spray mit NSF-Zertifizierung 500 ml	12,00
Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, stark haftaktiv Einsatz: zur Schmierung von Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Scharnieren, Gleitstellen, Lagern usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung NSF-Registriernummer: 155246, NSF Certified by HL-Technology GmbH Temperatur-Einsatzbereich: -51-200 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück		
82464	PTFE-Fluid-Spray mit NSF-Zertifizierung 400 ml	11,90
Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, mit Notlaufeigenschaften unter extremsten Bedingungen wie Druck, Reibung und Temperatur bei Wasserdampf, Heißwasser und Lebensmittelsäuren Einsatz: zur Verbesserung der Laufeigenschaften von Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern, Ketten usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung NSF-Registriernummer: 155243, NSF Certified by HL-Technology GmbH Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück		
82465	PTFE-Haftschrmerstoff-Spray mit NSF-Zertifizierung 500 ml	19,15
Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, mit Notlaufeigenschaften unter extremsten Bedingungen wie Druck, Reibung und Temperatur bei Wasserdampf, Heißwasser und Lebensmittelsäuren Einsatz: zur Schmierung von Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Scharnieren, Gleitstellen, Lagern, einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung NSF-Registriernummer: 155242, NSF Certified by HL-Technology GmbH Temperatur-Einsatzbereich max.: 220 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück		
82466	Lebensmittelfett-Spray mit NSF-Zertifizierung 500 ml	17,15
Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, stark haftaktiv Einsatz: zur Schmierung von Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Scharnieren, Gleitstellen, Lagern, im Kältebereich und unter erschwerten Bedingungen bei Wasserdampf, Heißwasser und leichten Lebensmittelsäuren usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung NSF-Registriernummer: 155245, NSF Certified by HL-Technology GmbH Temperatur-Einsatzbereich: -51-200 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück		



82460



82461



82462



82463



82464



82465



82466

Sprühfett

Ausführung: Spraydose

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82509	Holzgleit-Spray 400 ml	6,15	
Eigenschaften: silikonfrei, weniger Kraftaufwand, leichtes Gleiten auf nassem oder verharztem Holz, beschleunigt den Arbeitsablauf, lässt sich schnell und unproblematisch auf die Gleitfläche sprühen Einsatz: für Auflageflächen an Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz über Metall gleitet, zur Schmierung von Gleitschienen, Scharnieren, Schubladen, Sägeblättern, Fräsern, Furnierfügemaschinen mit Papierklebestreifen Farbe: transparent Temperatur-Einsatzbereich: -30-120 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245			
82510	Sprühfett-Spray 400 ml, hell	4,60	
Eigenschaften: elastischer Schmierfilm, kriechfähiges Spezialöl, lebensmittelgerecht, geschmacksneutral, wird nicht ranzig, verharzt und verklebt nicht, langhafter Gleitfilm, dadurch erhöhte Standzeit, silikonfrei, säurefrei Einsatz: zur Schmierung von Maschinenteilen, Bolzen, Gelenken, Scharnieren, Lagern usw. Farbe: hell Temperatur-Einsatzbereich max.: 120 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245			
82511	Sprühfett-Spray 400 ml, weiß	5,70	
Eigenschaften: bildet einen elastischen Schmierfilm mit Korrosionsschutz, abriebfest und hochbelastbar, gute Oberflächenhaftung, wasserverdrängend mit Feuchtigkeitsschutz, wirkt standzeitverlängernd und geräuschkämmend Einsatz: für alle metallischen und beweglichen Teile und Gleitflächen im Kfz.-Bereich, in Reparatur- und Instandhaltungsbetrieben Farbe: weiß Temperatur-Einsatzbereich: -40-140 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245			
82515	Haftfett-Spray 400 ml	5,70	
Eigenschaften: dauerhafte synthetische Schmierung, fädenziehend, sehr gut haftend und schleuderfest, auch unter extremer Belastung, beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen, schmutz- und staubabweisend, sehr gute Kapillarwirkung, silikonfrei, säurefrei Einsatz: zur Schmierung von Maschinenteilen, Lagern, Getrieben, Treibriemen, Förderketten usw. Farbe: transparent Temperatur-Einsatzbereich max.: 180 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245			
82516	Haftfett-Spray mit PTFE 400 ml	11,40	
Eigenschaften: dauerhafte vollsynthetische Schmierung, sehr gut haftend und schleuderfest, auch unter extremer Belastung, beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen, schmutz- und staubabweisend, sehr gute Kapillarwirkung, silikonfrei, säurefrei Einsatz: zur Schmierung von Maschinenteilen, Lagern, Getrieben, Treibriemen, Förderketten usw. Farbe: transparent Temperatur-Einsatzbereich max.: 230 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück			
82520	Zahnrad-Spray 400 ml	7,60	
Eigenschaften: hochschmierend, sehr kriechfähig, feuchtigkeitsverdrängend, schützt vor ansetzendem Rost, durch zugefügten Rostumwandler werden bereits mit Rost befallene Teile wieder gangbar gemacht, sehr gute Druck- und Haftfähigkeit, silikonfrei, säurefrei Einsatz: für alle Konstruktionsteile, die extrem stark belastet sind Farbe: anthrazit Temperatur-Einsatzbereich max.: 250 °C Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück			



82509



82510



82511



82515



82516



82520

Montagepaste

Montagepaste Kupfer



Eigenschaften: gegen Verschleiß und Korrosion, Antihalt-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Salzwasser, silikonfrei
Einsatz: zur Montage von Spannschrauben in Verbindung mit Wendeschneidplatten, zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen
Arbeitsdruck: max. 230 N/mm²
Temperatur-Einsatzbereich: -30-1200 °C
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82521	Montagepaste Kupfer 1 kg	42,15
-------	--------------------------	-------

Ausführung: Dose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82522	Montagepaste Kupfer 100 g	8,80
-------	---------------------------	------

Ausführung: Tube
Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**



82521



82522

Montagepaste Keramik



Eigenschaften: gut haftend, beständig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze, silikonfrei, metallfrei
Einsatz: für alle beweglichen und hochbeanspruchten Verbindungen, Montageteilen, Lagern, Gleitflächen, Muttern, Schrauben, Flanschen und Bolzen, auch zum Gewindeschneiden im Edelstahlbereich einsetzbar
Arbeitsdruck: max. 220 N/mm²
Temperatur-Einsatzbereich: -40-1400 °C
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82523	Montagepaste Keramik 1 kg	42,60
-------	---------------------------	-------

Ausführung: Dose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

825235	Montagepaste Keramik 100 g	13,60
--------	----------------------------	-------

Ausführung: Tube
Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**

825236	Montagepaste Keramik 200 ml	17,15
--------	-----------------------------	-------

Ausführung: Automatik-Kartusche
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



825236



82523



825235

Montagepaste Metall



Eigenschaften: gegen Verschleiß und Korrosion, Antihalt-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Salzwasser, silikonfrei
Einsatz: zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen
Arbeitsdruck: max. 230 N/mm²
Temperatur-Einsatzbereich: -40-1400 °C
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82524	Montagepaste Metall 1 kg	31,95
-------	--------------------------	-------

Ausführung: Dose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

82525	Montagepaste Metall 100 g	8,85
-------	---------------------------	------

Ausführung: Tube
Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**



82524



82525

Fette und Zubehör

Spezialfett

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

825251	Drehfutterfett 1 kg	95,90
--------	---------------------	-------

Eigenschaften: hohe Druckbelastbarkeit, haftfähig, wasser- und emulsionsbeständig, verhindert Festfressen, silikonfrei, guter Korrosions- und Verschleißschutz, geruchlos
Einsatz: für Drehfutter zur Schmierung und Erhaltung der Spannkraft
Ausführung: Dose
Farbe: hellbeige
Temperatur-Einsatzbereich: -25-250 °C
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, **Preis pro Stück**



825251

82526 Vaseline 1 kg**13,75**

Eigenschaften: haftfähig, wasserbeständig, wolkbeständig, silikonfrei, nicht elektrisch leitfähig, guter Korrosionsschutz, physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral, weder toxisch noch gesundheitlich bedenklich

Einsatz: für Wälz- und Gleitlager der Textilindustrie, Nahrungs- und Genussmittelhersteller, Pharma- und Kosmetikindustrie

Ausführung: Dose

Farbe: hellgelb

Temperatur-Einsatzbereich: -30-130 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82526

825261 Spezial-Vaseline 80 ml, weiß**4,23**

Eigenschaften: Schmier- und Pflegemittel, Korrosionsschutz, säure-, alkali- und silikonfrei, nicht elektrisch leitfähig

Einsatz: für Wälz- und Gleitlager der Textilindustrie, Nahrungs- und Genussmittelhersteller, Pharma- und Kosmetikindustrie

Ausführung: Tube

Farbe: weiß

Temperatur-Einsatzbereich max.: 40 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**



825261

82527 Polfett 80 ml**7,70**

Eigenschaften: hervorragender Korrosionsschutz, hohe Trennwirkung sowie Schutz gegen Passungsrost und Verschleiß, silikonfrei

Einsatz: für Batteriepole, als Hohlraum- und Unterbodenschutz für blanke, verrostete und lackierte Bleche

Ausführung: Tube

Farbe: opak

Temperatur-Einsatzbereich: 0-40 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**



82527

82529 Silikonfett 75 g**10,10**

Eigenschaften: physiologisch unbedenklich, vaselineartig, geruchlos, stark wasserabweisend, gut haftend

Einsatz: für Gummi, Kunststoff, Leder, Metall, Glas, Keramik

Ausführung: Tube

Farbe: weiß-transparent

Temperatur-Einsatzbereich: -45-200 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**



82529

Mehrzweck-, Maschinen-, Wälzlager- und Fließfett

Zubehör: Artikel 82601 auf Seite 1254, Artikel 82602 auf Seite 1254, Artikel 82604 auf Seite 1254, Artikel 82606 auf Seite 1255, Artikel 826071 auf Seite 1255, Artikel 82609 auf Seite 1255, Artikel 826101 auf Seite 1255, Artikel 826102 auf Seite 1255, Artikel 826106 auf Seite 1255, Artikel 826107 auf Seite 1256, Artikel 82627 auf Seite 1258, Artikel 82630 auf Seite 1258

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

825300... Mehrzweckfett graphitiert

Eigenschaften: wasserbeständig, festschmierstoffhaltig, mechanisch hoch belastbar, silikonfrei

Einsatz: für universelle Schmierungen

Farbe: anthrazit, graphitfarben

Kennzeichnung nach DIN 51825: KPF 2 K-30

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

NLGI-Klasse (DIN 51818): 2

Schmierfähigkeit: -30-130 °C

Tropfpunkt: 180 °C

Seifenbasis: Lithium

Variante	Ausführung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	825300... Stück
1	400 g Kartusche		1 Stück / 12 Stück	3,14
2	5 kg Eimer		1 Eimer / 1 Eimer	38,35
3	25 kg Eimer		1 Eimer / 1 Eimer	137,80



8253001



8253002

825301... Mehrzweckfett hell

Eigenschaften: wasserbeständig, silikonfrei
Einsatz: für universelle Schmierungen
Farbe: hell, naturfarben
Kennzeichnung nach DIN 51825: K 2 K-30
Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2
NLGI-Klasse (DIN 51818): 2
Schmierfähigkeit: -30-120 °C
Tropfpunkt: 190 °C
Seifenbasis: Lithium

Zubehör: Artikel 826105 auf Seite 1255, Artikel 826185 auf Seite 1257

Vorteile der Lube-Shuttle-System-Kartuschen: öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge, einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse, optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich

Variante	Ausführung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	825301... Stück
1	400 g Kartusche		1 Stück / 12 Stück	2,74
2	400 g Lube-Shuttle Kartusche		1 Stück / 12 Stück	2,69
3	5 kg Eimer		1 Eimer / 1 Eimer	32,05
4	25 kg Eimer		1 Eimer / 1 Eimer	122,30



8253011



8253012



8253013

825302... Mehrzweckfett LM2 mit MoS2

Eigenschaften: wasserbeständig, festschmierstoffhaltig, mechanisch hoch belastbar, enthält Molybdändisulfid, silikonfrei
Einsatz: für die Schmierung von Wälzlagern die Stoßbelastungen und oszillierenden Bewegungen ausgesetzt sind sowie bei Hebezeugen und Industrieanlagen usw.
Farbe: schwarz
Kennzeichnung nach DIN 51825: KPF 2 K-30
Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2
NLGI-Klasse (DIN 51818): 2
Schmierfähigkeit: -30-130 °C
Tropfpunkt: 180 °C
Seifenbasis: Lithium

Zubehör: Artikel 826105 auf Seite 1255, Artikel 826185 auf Seite 1257

Vorteile der Lube-Shuttle-System-Kartuschen: öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge, einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse, optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich

Variante	Ausführung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	825302... Stück
1	400 g Kartusche		1 Stück / 12 Stück	3,83
2	400 g Lube-Shuttle Kartusche		1 Stück / 12 Stück	4,14



8253021



8253022

825303 Mehrzweckfett Lithogrease EP1

49,45

Eigenschaften: wasserbeständig, walkstabil, sehr gute Verschleißschutzeigenschaften, korrosions- und oxidationsbeständig, silikonfrei
Einsatz: Maschinen, Geräte- und Fuhrpark mit erhöhter Anforderung
Farbe: blau
Kennzeichnung nach DIN 51825: KPF 1 N-20
Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XBDHB 1
NLGI-Klasse (DIN 51818): 1
Schmierfähigkeit: -20-150 °C
Tropfpunkt: 220 °C
Seifenbasis: Lithiumkomplexeife
Bestellmenge/VPE: 1 Eimer / 1 Eimer, **Preis pro Eimer**



825303

825304... Mehrzweckfett Garant 2000 EP Plus

Eigenschaften: wasserbeständig, walkstabil, sehr gute Verschleißschutzeigenschaften, korrosions- und oxidationsbeständig, silikonfrei

Einsatz: Maschinen, Geräte- und Fuhrpark mit erhöhter Anforderung

Farbe: braun

Kennzeichnung nach DIN 51825: KP 2 K-30

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

NLGI-Klasse (DIN 51818): 2

Schmierfähigkeit: -30-130 °C

Tropfpunkt: 180 °C

Seifenbasis: Lithium

Zulassung: MB-Freigabe 267.0

Zubehör: Artikel 826105 auf Seite 1255, Artikel 826185 auf Seite 1257

Vorteile der Lube-Shuttle-System-Kartuschen: öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge, einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse, optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich

Variante	Ausführung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	825304... Stück
1	400 g Lube-Shuttle Kartusche		1 Stück / 12 Stück	2,67
2	5 kg Eimer		1 Eimer / 1 Eimer	29,60



8253041



8253042

825305... Maschinenfett Multitherm 2

Eigenschaften: beständig gegen Wasser sowie saure und alkalische Lösungen, erhöhtes Druckaufnahmevermögen, silikonfrei

Einsatz: für die Schmierung an Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, welche unter schweren Bedingungen laufen wie Temperatur, Druckbelastung und Wasseranfall

Farbe: braun

Kennzeichnung nach DIN 51825: KP 2 N-20

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XBDIB 2

NLGI-Klasse (DIN 51818): 2

Schmierfähigkeit: -25-140 °C

Tropfpunkt: 285 °C

Seifenbasis: Calciumsulfonatkomplex

Variante	Ausführung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	825305... Stück
1	400 g Kartusche		1 Stück / 12 Stück	5,30
2	5 kg Eimer		1 Eimer / 1 Stück	52,00



8253051



8253052

825306... Wälzlagerfett Lithogrease 2B

Eigenschaften: wasserbeständig, walkstabil, korrosions- und oxidationsbeständig, haftfähig, hohe Druckaufnahmefähigkeit, silikonfrei

Einsatz: für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch für alle Lager mit hohen Drehzahlen

Farbe: blau

Kennzeichnung nach DIN 51825: KP 2 N-30

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

NLGI-Klasse (DIN 51818): 2

Schmierfähigkeit: -30-150 °C

Tropfpunkt: 220 °C

Seifenbasis: Lithiumkomplekseife

Zubehör: Artikel 826105 auf Seite 1255, Artikel 826185 auf Seite 1257

Vorteile der Lube-Shuttle-System-Kartuschen: öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge, einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse, optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich

Variante	Ausführung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	825306... Stück
1	400 g Kartusche		1 Stück / 12 Stück	3,27
2	400 g Lube-Shuttle Kartusche		1 Stück / 12 Stück	3,49
3	5 kg Eimer		1 Eimer / 1 Eimer	43,15



8253061



8253062



8253063

825307

Lithium-Fließfett ZSA 00 5 kg

38,25

Eigenschaften: wasserbeständig, sehr gute Förderfähigkeit auch bei tiefen Temperaturen, verbesserter Oxidations- und Korrosionsschutz, silikonfrei

Einsatz: für Versorgungssysteme mit langen Leitungswegen, automatische Abschmieranlagen und zentrale Schmierstationen

Farbe: hellgrün

Kennzeichnung nach DIN 51825: GP 00 K-40

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB 00

NLGI-Klasse (DIN 51818): 00

Schmierfähigkeit: -40-120 °C

Tropfpunkt: 160 °C

Seifenbasis: Lithium

Zulassung: Freigabe für den Betrieb Willy Vogel Zentralschmieranlagen, Mercedes-Benz-Fahrzeuge und Aggregate nach Blatt 264 sowie MAN Nutzfahrzeuge nach MAN 283 Li-P 00/000

Bestellmenge/VPE: 1 Eimer / 1 Eimer, **Preis pro Eimer**



825307

825308

Getriebe-Fließfett N00 5 kg

35,45

Eigenschaften: nicht wasserbeständig, EP-additiviert, silikonfrei

Einsatz: für nicht öldichte, langsam laufende, mechanische Getriebe z. B. in Kreiseleggen

Farbe: braun

Kennzeichnung nach DIN 51825: GP 00 F-20

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XBBBB 00

NLGI-Klasse (DIN 51818): 00

Schmierfähigkeit: -20-90 °C

Tropfpunkt: 150 °C

Seifenbasis: Natrium

Bestellmenge/VPE: 1 Eimer / 1 Eimer, **Preis pro Eimer**



825308

825309...

Fließfett Lithogrease 000

Eigenschaften: wasserbeständig, walkstabil, korrosions- und oxidationsbeständig, hohe Druckaufnahmefähigkeit, teilsynthetisch, silikonfrei

Einsatz: zur Rollenschmierung von Linearführungen an Werkzeugmaschinen, für mechanisch hochbelastete Getriebe und Zentralschmieranlagen

Farbe: gelb

Kennzeichnung nach DIN 51825: GP 000 N-30

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 000

NLGI-Klasse (DIN 51818): 000

Schmierfähigkeit: -30-140 °C

Tropfpunkt: 160 °C

Seifenbasis: Lithiumkomplex

Zulassung: Freigabe der Willy Vogel AG



8253091



8253092

Variante	Ausführung	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	825309... Stück
1	1 Liter Tube		1 Tube / 20 Tuben	24,10
2	5 kg Eimer		1 Eimer / 1 Eimer	68,70

Fett- und Ölpresen

82601

Einhand-Fettpressen-Set

35,65

Eigenschaften: mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf


Einsatz: Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 2

Anschlussgewinde: M10 x 1

Füllvolumen: 500 cm³

Verpackung: Karton

Lieferumfang: Fettpresse, Düsenrohr 150 mm, Mundstück mit 4 Backen



82601

82602

Einhand-Fettpressen-Set

46,60

Eigenschaften: mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf, Fördermenge und Förderdruck den Erfordernissen entsprechend (z. B. zähes Fett, Kälte, verharzte Schmiernippel) von 1,1 cm³/200 bar auf 0,7 cm³/300 bar mit dem Handgriff anpassbar, Handgriff rutschsicher, Schubstange in jeder Position arretierbar, zum Abschmieren an engen Stellen

Einsatz: Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 2

Anschlussgewinde: M10 x 1

Füllvolumen: 500 cm³

Verpackung: Karton

Lieferumfang: Fettpresse, Düsenrohr gebogen 150 mm, Mundstück mit 4 Backen



82602

82604

Druckluft-Fettpressen-Set

63,00

Eigenschaften: mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf

Einsatz: Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 2

Anschlussgewinde: M10 x 1

Füllvolumen: 500 cm³

Verpackung: Polybeutel

Lieferumfang: Fettpresse, Düsenrohr gebogen 150 mm, Mundstück mit 4 Backen



82604

82606 Handhebel-Fettpressen-Set PNEUMAxX 49,80

Eigenschaften: mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf, Ladedruck erfolgt mittels Handpumpe, Ladedruck im Fettpressenkopf bis 4 bar
Einsatz: Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert alle Hochleistungsschmiermittel und zäheste Bio-Fette bis NLGI 3
Anschlussgewinde: M10 x 1
Füllvolumen: 500 cm³
Temperaturbereich: des Fettes bis -10 °C
Verpackung: Karton
Lieferumfang: Fettpresse, Panzerschlauch Ø 11 mm und Länge 300 mm, Düsenrohr gebogen 150 mm, Präzisionsmundstück mit 4 Backen



82606

826071 Akku-Fettpressen-Set 259,00

Eigenschaften: stabile Konstruktion, sicherer Handgriff an der Schubstange durch starke Rändelung, Formmanschette mit dichtem Sitz, pro Akkuladung können ca. 800 g Fett gefördert werden
Einsatz: Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät (mit nachrüstbarem Befüllnippel), fördert Fette bis NLGI 2
Anschlussgewinde: M10 x 1
Batterie-Kapazität: 1,5 Ah
Betriebsdruck: 400 bar
Max. Förderleistung: 75 g/min
Fördervolumen: 0,9 cm³/Hub
Ladezeit: 1 h
Lieferumfang: Fettpresse, Hochdruck-Panzerschlauch mit Knickschutzfeder Ø 11 mm und Länge 1000 mm, Hydraulikmundstück mit 4 Backen, Ladegerät, 2 Stück Li-Ionen-Akku 18 V/1,5 Ah, Schultertragegurt, Kunststoffkoffer



826071

82609 Handhebel-Ölpresen-Set 41,85

Eigenschaften: Füllmöglichkeit über Verschlusskappe, mit Doppelmanschette, O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Ölpresenkopf komprimierten Öls, abrutschsicherer Handgriff am Ölpresenhebel, Kugelventil im Pressenkopf
Einsatz: für Öle und Fließfette
Anschlussgewinde: M10 x 1
Füllvolumen: 500 cm³
Verpackung: Polybeutel
Lieferumfang: Ölpresse, Düsenrohr gebogen 150 mm, Mundstück mit 4 Backen



82609

826101 Handhebel-Fettpressen-Set 20,50

Eigenschaften: mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf, lackierter Stahl
Einsatz: Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 2
Anschlussgewinde: M10 x 1
Füllvolumen: 500 cm³
Verpackung: Karton
Lieferumfang: Fettpresse, Panzerschlauch Ø 10 mm und Länge 300 mm, Mundstück mit 4 Backen



826101

826102 Handhebel-Fettpressen-Set 30,95

Eigenschaften: mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf, lackierter Stahl, Kurzhubsystem, Fettförderung auch bei minimaler Hebelbewegung durch Kugelventiltechnik, dadurch geringer Kraftaufwand und Abschmieren an engen Stellen möglich, längerer Hebel, keine Quetschgefahr der Finger, grob gerolltes Gewinde, vorgefettete Manschette, Handgriff rutschsicher
Einsatz: Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 3
Anschlussgewinde: M10 x 1
max. Betriebsdruck: 600 bar
Fördervolumen: 1,6 cm³/Hub
Füllvolumen: 500 cm³
Verpackung: Karton
Lieferumfang: Fettpresse, Panzerschlauch mit Dichtungsringen Ø 11 mm und Länge 300 mm, Mundstück mit 4 Backen



826102

826105 Zweihand-Fettpressen-Set 42,50

Eigenschaften: einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip, schneller und sauberer Kartuschenwechsel, vollständige Entleerung der Kartusche, permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte möglich, ergonomische und abrutschsichere Handgriffe
Einsatz: für Schraubkartuschen 500 g und für Lube-Shuttle-Kartuschen 400 g mittels Umrüstkit (Art.-Nr. 826185), fördert Fette bis NLGI 2
Anschlussgewinde: M10 x 1
Füllvolumen: 500 cm³
Verpackung: Karton
Lieferumfang: Fettpresse, Panzerschlauch Ø 11 mm und Länge 300 mm, Mundstück mit 4 Backen
 Zubehör: Artikel 826185 auf Seite 1257



826105

826106... Stoßpresse

Einsatz: für Fett, Kegelschmiernippel, Kugelschmiernippel und Trichterschmiernippel
Material: Stahl, verzinkt
Lieferumfang: Stoßpresse, Spitz- und Hohl-/Universalmundstück

Füllvolumen ml	826106...
150	16,95
300	17,60



826106

826107... Stoßpresse 60 ml**Eigenschaften:** Mundstück verpresst**Einsatz:** für Fett bis NLGI 2, mit Spitzmundstück für Trichterschmiernippel oder mit Universalmundstück für Kegelschmiernippel**Max. Förderleistung:** ca. 0,3 cm³/Hub**Material:** Stahl, brüniert**Max. Druck:** 250 bar

Variante	Typ des Mundstückes	826107...
1	Spitzmundstück	9,95
2	Universalmundstück	9,95



8261071

826108... Profi-Stoßpresse „K 100“ 100 ml**Eigenschaften:** schnell und sauber, Mundstück verpresst, befüllbar mit Einschraub-Fettkartuschen (Art.-Nr. 826109)**Einsatz:** für Fett bis NLGI 2, mit Spitzmundstück für Trichterschmiernippel oder mit Universalmundstück für Kegelschmiernippel**Max. Förderleistung:** ca. 0,5 cm³/Hub**Max. Druck:** 250 bar**Lieferumfang:** Profi-Stoßpresse und Einschraub-Fettkartusche (Art.-Nr. 826109)**Zubehör:** Artikel 826109 weiter unten auf dieser Seite

Variante	Typ des Mundstückes	826108...
1	Spitzmundstück	11,25
2	Universalmundstück	11,55



8261072



8261082



8261081



826109

826109 Einschraub-Fettkartusche „PAT 100“**3,50****Eigenschaften:** wasserabweisend, silikonfrei, nach DIN KP2N-30, DIN 51825 NLGI 2**Einsatz:** für Profi-Stoßpresse (Art.-Nr. 826108...), universelle Schmierungen**Farbe:** blau**Schmierfähigkeit:** -30-150 °C**Tropfpunkt:** 220 °C**Seifenbasis:** LithiumkomplexDas Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de**Zubehör für Fett- und Ölpressen****82611... Hochdruck-Panzerschlauch****Anschlussgewinde:** M10 x 1**Berstdruck:** 1000 bar**Durchmesser:** 10 mm**Material:** hochflexibles Polyurethan**Schlüsselweite:** 14 mm

Länge mm	82611...
300	5,75
500	8,70



82611

826112 Düsenrohr, gebogen**1,50****Einsatz:** für Fettpressen mit Anschluss M10 x 1**Anschlussgewinde:** M10 x 1**Durchmesser:** 10 mm**Material:** Stahl, verzinkt**Länge:** 150 mm

826112

82612 Hydraulikmundstück**2,68****Eigenschaften:** mit 4 gedrehten und gehärteten Backen**Einsatz:** für H-Nippel**Anschlussgewinde:** M10 x 1**Durchmesser:** 15 mm**Material:** Stahl, verzinkt**Schlüsselweite:** 13 mm**Länge:** 36 mm

82612

82614 Hohl-/Universalmundstück**1,55****Einsatz:** für H- und K-Nippel**Anschlussgewinde:** M10 x 1**Durchmesser:** 12 mm**Material:** Stahl, verzinkt**Länge:** 10 mm

82614

82615 Spitzmundstück**1,49****Einsatz:** für D-Nippel**Anschlussgewinde:** M10 x 1**Durchmesser:** 12 mm**Material:** Stahl, verzinkt**Länge:** 16 mm

82615

82616... Schiebekupplung

Einsatz: für Flachschiernippel

Anschlussgewinde: M10 x 1

Material: Messing

für Kopf-Ø mm	82616...
10	3,99
16	4,74
22	11,95

826170 Schmiernippel-Set

39,05

Ausführung: 70-teilig

Verpackung: Kunststoffbox

Lieferumfang:

- je 10 Stück Kegelschiernippel H1 M6 x 1, M8 x 1, M10 x 1 und G1/8"
- je 5 Stück Kegelschiernippel H2 M6 x 1, M8 x 1 und M10 x 1
- je 5 Stück Kegelschiernippel H3 M6 x 1, M8 x 1 und M10 x 1

826180... Kegelschiernippel H1

DIN
71412

Eigenschaften: 180°, gehärtet

Einsatz: Abschmierung mit Hydraulikmundstück (Art.-Nr. 82612) und Hohl-/Universalmundstück (Art.-Nr. 82614)


Ausführung: sechskant

Oberfläche: verzinkt

Gewinde	SW mm	A mm	B mm	Bestellmenge/VPE	826180... Stück
M6X1	7	15	5,5	1 Stück / 100 Stück	0,40
M8X1	9	15	5,5	1 Stück / 100 Stück	0,45
M10X1	11	16	5,5	1 Stück / 100 Stück	0,58
G1/8	11	16	5,5	1 Stück / 100 Stück	0,58
G1/4	14	17,5	7	1 Stück / 100 Stück	1,27



826170



826180

826181... Kegelschiernippel H2



DIN
71412


Eigenschaften: 45°, gehärtet

Einsatz: Abschmierung mit Hydraulikmundstück (Art.-Nr. 82612) und Hohl-/Universalmundstück (Art.-Nr. 82614)

Ausführung: sechskant

Oberfläche: verzinkt

Gewinde	SW mm	A mm	B mm	C mm	Bestellmenge/VPE	826181... Pack
M6X1	9	23,5	5,5	10	1 Pack / 100 Stück	45,15
M8X1	9	23,5	5,5	10	1 Pack / 100 Stück	45,15
M10X1	11	23,5	5,5	10,5	1 Pack / 100 Stück	52,80



826181

826184... Flachschiernippel M1

DIN
3404

Eigenschaften: gehärtet, Rundkopf


Einsatz: Abschmierung mit Schiebekupplung (Art.-Nr. 8261616)

Ausführung: sechskant

Durchmesser: 16 mm

Oberfläche: verzinkt

Gewinde	SW mm	A mm	B mm	C mm	Bestellmenge/VPE	826184... Stück
M6X1	17	17,5	5,5	16	1 Stück / 100 Stück	1,27
M8X1	17	17,5	5,5	16	1 Stück / 100 Stück	1,34
M10X1	17	17,5	5,5	16	1 Stück / 50 Stück	1,27



826184

826185 Umrüstkit für Lube-Shuttle-Kartuschen

9,85



Einsatz: wird in Zweihand-Fettpresse (Art.-Nr. 826105) eingesetzt zur Umrüstung auf Lube-Shuttle-Kartuschen (Art.-Nr. 8253012, 8253022, 8253041 und 8253062)



826185

Fettfüllgeräte und Fettabschmiersystem



82627... Fettfüllgerät

Eigenschaften: Handbetätigung, mit hochschiebbarem Deckel, zum Einblick in die noch im Behälter befindliche Fettmenge sowie Schutz vor Schmutz und Staub, mit Sternbefestigung, mit großem Griff für bequemes Herausnehmen des Fettfolgekolbens

Einsatz: für Fette bis NLGI 2, für Befüllung von Handhebel Fettpressen mit Füllnippel

Lieferumfang: Pumpeinheit, Staubdeckel, Behälterbefestigung, Fettfolgekolben

Behältergröße kg	Ø Fettfolgekolben mm	Saugrohrlänge mm	82627...
5	180-210	510	116,20
25	310-335	680	161,20

82630 Fettabschmiersystem

681,00

Eigenschaften: fahrbar

Einsatz: für Gebinde 25 kg (Ø 310-335 mm)

Betriebsdruck: 8 bar

Förderdruck: max. 400 bar

Max. Förderleistung: 1100 g/min

Lieferumfang:

- Druckluftfettpumpe 50:1
- Schöpfwerk
- Stecknippel
- Hochdruckschlauch 4 m
- Wagen
- Staubdeckel inkl. Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- Hochdruck-Fettpistole
- Z-Drehgelenk
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)



82627



82630

Schweißhilfsmittel und sonstige Wartungsprodukte

Schweißhilfsmittel



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82700 Schweißtrenn-Spray 400 ml

2,92

Eigenschaften: silikon- und säurefrei, korrosionsschützend, stabile Trennwirkung durch feinen Oberflächenfilm, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern

Einsatz: bei Elektroden-, Punkt- und Schutzgas-Schweißungen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82700



82703

82703 Schweißpulver-Spray 400 ml

7,35

Eigenschaften: keramische Trockenschutzschicht, silikon-, fett- und ölfrei, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen, Gas- und Kontaktdüsen werden in der Lebensdauer verlängert, Schweißperlen bleiben lose auf der Oberfläche liegen und können leicht abgewischt werden, gute Sichtbarkeit der Schutzschicht durch weißliches Aussehen, zur Entfernung der Schutzschicht empfehlen wir den Kaltreiniger (Art.-Nr. 89255) oder Spezialentfetter (Art.-Nr. 89256)

Einsatz: bei Elektro- und Schutzgas-Schweißungen verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen, die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen wird verlängert

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82705

82705 Schweißtrenn-Spray 400 ml, unbrennbar

3,98

Eigenschaften: silikon- und säurefrei, korrosionsschützend, stabile Trennwirkung durch feinen Oberflächenfilm, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern

Einsatz: bei Elektroden-, Punkt- und Schutzgas-Schweißungen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



827051

827051 Schweißtrennmittel 30 Liter, unbrennbar

171,00

Eigenschaften: silikon- und säurefrei, korrosionsschützend, stabile Trennwirkung durch feinen Oberflächenfilm, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern

Einsatz: bei Elektroden-, Punkt- und Schutzgas-Schweißungen

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 89229030 auf Seite 1391

82707	Düsenfett 300 g	10,15
--------------	------------------------	--------------

Eigenschaften: hohe Trennwirkung, oxidations- und korrosionsbeständig, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern, Erhöhung der Düsen-Standzeit, nicht brennbar, geruchlos und lösemittelfrei, Schutz gegen Passungsrost, enthält keine Festschmierstoffe

Ausführung: Dose

Farbe: hell, naturfarben

Temperatur-Einsatzbereich: -25-130 °C

Temperatur-Einsatzbereich kurzfristig bis: 140 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



82707



82708

82708	Edelstahl-Beizpaste 2 kg	30,35
--------------	---------------------------------	--------------

Eigenschaften: stark saures Konzentrat, frei von Salzsäure und chloridarm, ausreichend für ca. 80-150 lfdm Einsatz: zur Entfernung von Anlauffarben, Verzunderungen und Oxidationen, die durch den Schweißvorgang hervorgerufen werden

Ausführung: Weithalsflasche

Farbe: transparent

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 1 Flasche, **Preis pro Flasche**

Sonstige Wartungsprodukte

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

82710	Formtrenn-Spray 400 ml	3,89
--------------	-------------------------------	-------------

Eigenschaften: korrosionsschützend, wasserabweisend, silikon- und säurefrei, verhindert das Anhaften von Formteilen, dringt in feinste Öffnungen ein, dadurch leichtes Herausfallen der Pressteile

Einsatz: Thermoplaste, für Formschablonen in der Kunststoffverarbeitung, auch als Gleit- und Feinschmierung und als Rückfettung von Kunststoffen und Metallen

Ausführung: Spraydose

Temperatur-Einsatzbereich max.: 200 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82710



82715

82715	Silikon-Spray 400 ml	3,63
--------------	-----------------------------	-------------

Eigenschaften: wasser- und witterungsbeständig, antistatisch und staubabweisend, schmiert und imprägniert ohne zu fetten, antikorrosiv und feuchtigkeitsabweisend

Einsatz: Reinigung, Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoff

Ausführung: Spraydose

Temperatur-Einsatzbereich: -60-200 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82716



82720

82716	Silikonöl 1 Liter	18,00
--------------	--------------------------	--------------

Eigenschaften: wasserfest, witterungsbeständig, verhindert vorzeitige Alterung der Materialien

Einsatz: in der Metall- und Kunststoffindustrie zur Schmierung, Versiegelung und Formtrennung

Ausführung: Flasche

Basis: Silikone in einer Paraffinlösung

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



82720	Turbogleit-Spray 400 ml	13,30
--------------	--------------------------------	--------------

Eigenschaften: bildet nach dem Aufbringen einen dauerhaften Gleitfilm, beschichtete Oberflächen sind wasserabweisend und unempfindlicher gegenüber Verschmutzung, enthält Spezialsiloxane

Einsatz: zur Montagehilfe von z. B. Dichtungen an Fenstern und Türen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



82800



82810

82800	Kälte-Spray 400 ml	5,70
--------------	---------------------------	-------------

Eigenschaften: sofortige Abkühlung auf -50 °C, nicht leitend, werkstoffneutral, brennbar

Einsatz: zur Kühlung und zur Fehlersuche an überhitzten Teilen, für Industrie- und Produktionsmaschinen, im Elektro- und Kfz.-Bereich, zum kurzzeitigen Schrumpfen von Metall, zum kurzfristigen Vereisen an Wasserleitungen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82810	Lecksuch-Spray 500 ml	3,46
--------------	------------------------------	-------------

Eigenschaften: DVGW-geprüft, zeigt kleinste Leckstellen sofort durch Schaumbildung an, nicht brennbar

Einsatz: zur Überprüfung von Rohrleitungen, Kesseln, Reifen, Armaturen und Gasflaschen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82811	Rissprüfmittel-Spray „Penetrant“ 400 ml	10,90
--------------	--	--------------

Eigenschaften: Eindringmittel zur zerstörungsfreien Rissprüfung

Einsatz: zur einfachen und schnellen Prüfung von Schweißnähten, Rohren usw., wird mit Rissprüfmittel-Spray „Entwickler“ (Art.-Nr. 82812) und Rissprüfmittel-Spray „Reiniger“ (Art.-Nr. 82813) eingesetzt

Ausführung: Spraydose

Farbe: rot

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



82811

82812 Rissprüfmittel-Spray „Entwickler“ 400 ml**9,95****Eigenschaften:** Nassentwickler zur zerstörungsfreien Rissprüfung**Einsatz:** wird mit Rissprüfmittel-Spray „Penetrant“ (Art.-Nr. 82811) und Rissprüfmittel-Spray „Reiniger“ (Art.-Nr. 82813) eingesetzt**Ausführung:** Spraydose**Farbe:** weiß**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück****82813 Rissprüfmittel-Spray „Reiniger“ 400 ml****7,60****Eigenschaften:** hohe Lösekraft, schnelle und rückstandsfreie Trocknung**Einsatz:** zur Vor- und Zwischenreinigung von Oberflächen bei der Rissprüfung nach dem Eindringverfahren, wird mit Rissprüfmittel-Spray „Penetrant“ (Art.-Nr. 82811) und Rissprüfmittel-Spray „Entwickler“ (Art.-Nr. 82812) eingesetzt**Ausführung:** Spraydose**Farbe:** grün**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück****82816 Korrosionsschutzmittel 1 Liter****57,20****Eigenschaften:** schaumfreier Korrosionsschutz, die behandelten Werkstoffe trocknen fast fleckenfrei ab**Einsatz:** Verhinderung von Flugrostbildung auf Eisenwerkstoffen**Ausführung:** Flasche**Mischungsverhältnis:** 0,5-1,0 % bei Stahl und bis 2 % bei Guss**Bestellmenge/VPE:** 1 Flasche / 1 Flasche, **Preis pro Flasche****82817 Langzeitversiegelung 200 ml****5,20****Eigenschaften:** aufsprühbarer PVC-Film, versiegelt, beschichtet und isoliert, Schutzfilm lässt sich wie eine Folie wieder abziehen, beständig gegen aggressive Gase, Salz- und Industrierwasser sowie sauren Regen**Einsatz:** Platinen, elektrische Verbindungen und Kontakte, Schutz von fein- und grobmechanischen Werkstücken in der Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt**Ausführung:** Spraydose**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück****82818 Zylinder- und Schloss-Spray 50 ml****5,05****Eigenschaften:** enthält Schmierkeramik, pflegt, schützt und verdrängt Wasser, beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, schützt vor Rost und löst vorhandenen Flugrost**Einsatz:** für Zylinder und Schlösser aller Art**Ausführung:** Spraydose**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück****82819 Imprägnier-Spray 500 ml****9,30****Eigenschaften:** imprägniert und pflegt, atmungsaktiv**Einsatz:** für Natur- und Kunstfasern, Wildleder, Regen-, Outdoor- oder Adventurekleidung, Sonnen- und Regenschirme, Zelte, Planen, Segel, Markisen, Schuhe und Rucksäcke**Ausführung:** Spraydose**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück****Winter- und Fahrzeugchemie****Winterchemie und Eiskratzer****SONAX**Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de**828200 Türschlossenteiser 50 ml****3,16****Eigenschaften:** taut sofort eingefrorene Schlösser auf, unterwandert Wasser, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe**Ausführung:** Flasche**Bestellmenge/VPE:** 1 Flasche / 18 Flaschen, **Preis pro Flasche****828201 Winterservice-Set, 3-teilig****9,30****Eigenschaften:** das komplette Paket gegen Eis, Frost und schlechte Sicht**Lieferumfang:** Scheibenenteiser 500 ml, Scheibenfrostschutz-Konzentrat „Antifrost & Klarsicht“ 250 ml und Türschlossenteiser 50 ml**Bestellmenge/VPE:** 1 Sortiment / 6 Sortimente, **Preis pro Sortiment****828202... Scheibenenteiser****Eigenschaften:** taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf, schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht

Variante	Ausführung	Inhalt ml	Bestellmenge/VPE	828202... Stück
1	Spraydose	400	1 Stück / 6 Stück	4,98
3	Sprühflasche	750	1 Flasche / 6 Flaschen	7,40



828200



828201



8282021



8282023

828204... Scheibenfrostschutz „Antifrost & Klarsicht“

Eigenschaften: gebrauchsfertig bis -20 °C, mit Citrusduft und Glycerin, beseitigt Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht, verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsen, verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferscheiben

Variante	Ausführung	Inhalt l	Bestellmenge/VPE	828204... Stück
2	Kanister mit Ausgießer	5	1 Kanister / 4 Kanister	11,85



8282042

828205... Scheibenfrostschutz-Konzentrat „Antifrost & Klarsicht“

Eigenschaften: mit Citrusduft und Glycerin, beseitigt Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht, verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsen, verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferscheiben, mit Antikalk-Effekt, dadurch mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade

Mischungsverhältnis:

- bis -30 °C: 2 Teile Antifrost und 1 Teil Wasser
- bis -20 °C: 1 Teil Antifrost und 1 Teil Wasser
- bis -10 °C: 1 Teil Antifrost und 2 Teile Wasser

Variante	Ausführung	Inhalt l	Bestellmenge/VPE	828205... Stück
2	Kanister mit Ausgießer	5	1 Kanister / 4 Kanister	17,25



8282052

828206 Klarsichttuch**2,72**

Eigenschaften: verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben, schafft rundum klare Sicht, mit Langzeitwirkung

Maße: 25 x 40 cm

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**

828207 Antibeschlag-Spray 300 ml**7,25**

Eigenschaften: verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben, Motorradhelmvvisieren und Brillen, schafft rundum klare Sicht

Ausführung: Zerstäuber

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

828208 Gummipflegestift 18 ml**4,16**

Eigenschaften: verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln, hält Gummi geschmeidig und schützt vor Brüchigwerden, enthält Vaseline und Hirschtalg

Ausführung: Stick

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**

828209 Gummipfleger 100 ml**5,75**

Eigenschaften: reinigt und pflegt alle Gummiteile, verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln, auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück, hält Gummi geschmeidig und schützt vor Brüchigwerden, mit Schwammapplikator

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

82824 Tausalz 25 kg**6,90**

Eigenschaften: grobkörnig, hergestellt aus Steinsalz

Ausführung: Sack

82828 Eiskratzer mit Wechselklinge**3,20**

Eigenschaften: aus transparentem Polycarbonat, mit 4-fach-Wechselklinge, Gummilippe und rutschfestem Softgriff

Länge: 220 mm

82829 Eiskratzer mit Schneebesen**3,00**

Eigenschaften: aus Kunststoff, mit Gummilippe

Länge: 380 mm

82831 Teleskop-Eiskratzer mit Schneebesen**25,40**

Eigenschaften: mit Teleskopstange, schwenkbarem Bürstenkopf, Gummilippe und rutschfestem Softgriff

Länge: 810-1250 mm



828206



828208



82824



828207



828209



82828



82829

82831

Fahrzeugchemie

82835 Kühlerfrostschutz 5 Liter

29,50



Eigenschaften: mit Wasser mischbar, für Sommer und Winter geeignet, mit Frost- und Rostschutzwirkung, enthält Korrosionsschutzadditive, schäumt nicht, verhält sich neutral gegenüber Dichtungen, Gummi- und Metallteilen, pH-Wert neutral

Einsatz: besonders für Alu- und Leichtmetallmotoren in der Automobilindustrie geeignet

Ausführung: Kanister

Basis: Ethylenglycol

Mischungsverhältnis:

- 65% Wasser zugeben = -20 °C
- 55% Wasser zugeben = -30 °C
- 45% Wasser zugeben = -40 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



82835

82840 Destilliertes Wasser 5 Liter

4,20

Eigenschaften: demineralisiert, entionisiert, entmineralisiert und entsalzt nach DIN 0510

Einsatz: Werkstatt, Auto, Labor, Haushalt, Hobby

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



82840

82841 Scheibenreiniger-Konzentrat 2 Liter

6,70

SONAX

Eigenschaften: mit Citrusduft, entfernt mühelos Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen, schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren, verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen, mit Antikalk-Effekt, dadurch mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade, ergibt 16 Liter Reinigungsflüssigkeit

Einsatz: für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



82841

82842 Sommer-Scheibenreiniger 5 Liter

7,65

SONAX

Eigenschaften: gebrauchsfertig, mit Citrusduft, entfernt mühelos Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen, schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren, verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen

Einsatz: für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer

Ausführung: Kanister mit Ausgießer

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 4 Kanister, **Preis pro Kanister**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



82842

82843 Xtreme-Scheibenreiniger 3 Liter

7,65

SONAX

Eigenschaften: gebrauchsfertig und mischbar, entfernt mühelos Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen, schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren

Einsatz: für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer

Ausführung: Kanister

Mischungsverhältnis:

- für höchste Wirksamkeit den Reiniger pur einfüllen
- für normale Wirksamkeit den Reiniger 1:1 mit Wasser mischen

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 4 Kanister, **Preis pro Kanister**



82843

82844 Ganzjahres-Scheibenreiniger 5 Liter

11,85

SONAX

Eigenschaften: gebrauchsfertig bis -10 °C, mit Citrusduft, schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren

Einsatz: für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer und Winter

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 4 Kanister, **Preis pro Kanister**



82844

Spezialbekleidung

Warnschutz

830310 Warnweste

3,28

Eigenschaften: TÜV-geprüft und entspricht der DIN EN ISO 20471, mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen

Farbe: leuchtgelb

Material: Polyester



830310

Einwegbekleidung

83060 Overall 2,13

Eigenschaften: Gummizug an Arm, Bein, Kapuze und Taille, dreiteilige Kapuze, Reißverschlussblende, außenliegende Naht

Einsatz: Schutz vor Staub und Schmutz, darf nicht in Gefahrenbereichen eingesetzt werden

Farbe: weiß

Größe: XXL

Kategorie: I CE

Material: Polypropylen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**



83060



83062

83062 Overall Standard 3,92

Eigenschaften: antistatisch, Gummizug an Arm, Bein, Kapuze und Taille, dreiteilige Kapuze, erhöhte Reißverschlussblende, außenliegende Naht, elastische Daumenschlaufen

Einsatz: Entsorgung von Altlasten (z. B. Asbest), Dekontaminierungsarbeiten, Umgang mit festen Gefahrstoffen (ohne Druck), Inspektionsarbeiten, industrielle Reinigung

Farbe: blau

Größe: XXL

Kategorie: III CE, Typ 5+6

Material: mehrlagiges PP-Spinnvlies (SMS)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**

83065... Overall Comfort

Eigenschaften: antistatisch, atmungsaktiv, Gummizug an Arm, Bein, Kapuze und Taille, dreiteilige Kapuze, selbstklebende Reißverschlussblende, abklebbare Kinnabdeckung, elastische Daumenschlaufen

Einsatz: Entsorgung von Altlasten (z. B. Asbest), Dekontaminierungsarbeiten, Umgang mit festen und flüssigen Gefahrstoffen (ohne Druck), Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, industrielle Reinigung

Farbe: weiß mit blauem Rückeneinsatz

Kategorie: III CE, Typ 5+6

Material: mikroporöses Filmlaminat (SMS)



83065



Rückseite

Größe	Bestellmenge/VPE	83065... Stück
XL	1 Stück / 50 Stück	4,68
XXL	1 Stück / 50 Stück	4,68

83080 Überziehschuhe 0,38

Eigenschaften: rutschfeste Sohle, im oberen Bereich aus Vlies und mit Gummizug, atmungsaktiv

Farbe: weiß/blau

Kategorie: I

Material: Polypropylen

Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 25 Paar, **Preis pro Paar**



83080



83082

83082 Überziehschuhe Tyvek® 2,30

Eigenschaften: rutschfeste Sohle und mit Gummizug am Knöchel, atmungsaktiv, antistatisch gem. EN 1149-5

Farbe: weiß

Material: Polyethylen

Länge: 40 cm

Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 200 Paar, **Preis pro Paar**

Schürzen

Größe: 80 x 100 cm

83090 Segeltuchschürze 2,89

Eigenschaften: mit Kordeln und Ösen, Bauchverstärkung aus Segeltuch

Farbe: rotbraun



83090



830920

830920 Säureschutzschürze 18,35

Eigenschaften: mit Gewebeeinlage, verstärkt aus unempfindlichem Polyestergewebe, mit hoher Ein- und Weiterreißfestigkeit, sehr flexibel, leicht und angenehm zu tragen, mit verstärkten und eingeschweißten Plastik-Ösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband

Einsatz: für Nassbereich

Farbe: schwarz

83093 Schweißerschürze 17,20

Eigenschaften: schwere Ausführung mit Lederkreuzberiemung, Spaltleder

Farbe: grau



83093

Knieschoner

83096 Knieschoner 24,85

Eigenschaften: mit eingenähter Feuchtigkeitssperre, Gummiband und Klettverschluss



83096

Informationen zum Handschutz

EN 420 - Allgemeine Anforderung an Schutzhandschuhe:

Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung und Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen fest.

Normen für Schutzhandschuhe:

Norm	Schutz gegen	Piktogramm	Artikelbeispiel
EN 374	Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen		
EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken		
EN 407	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken		
EN 511	Schutzhandschuhe gegen Kälte		
EN 12477	Schutzhandschuhe für Schweißer		

Einstellung in Kategorien:

Kategorie	
I	minimale Risiken – geringe Schutzanforderung
II	mittlere Risiken – allgemeine Arbeiten, Schutz gegen mechanische Gefährdung
III	Komplexe Ausführung – Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für wenigstens eine der in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften mindestens die Leistungsstufe 1 erreichen:

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4
Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Faktor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	-
Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	-

Leder- und Winterhandschuhe

83200 Rindspaltleder-Handschuh

2,14



Eigenschaften: gefüttert, EN CAT 2, mit CE-Zeichen
Farbe: gelb
Größe: 10
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**
 Die Übersicht finden Sie auf Seite 0.



83200

83203 Rindspaltleder-Handschuh

2,78



Eigenschaften: schwere Ausführung, beste Qualität, gestreifter Baumwollrücken, gummierte Stulpe, EN CAT 2, mit CE-Zeichen
Farbe: grau, grün-gestreift
Größe: 10
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83203

83204 Rindspaltleder-Handschuh

3,14

Eigenschaften: beste Qualität, Verstärkung aus Rindspaltleder, gefüttert, mit CE-Zeichen
Farbe: weiß, grau, grün
Größe: 10
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83204

83222 Polsterleder-Handschuh

1,96

Eigenschaften: stabile Ausführungen, beste Qualität, Innenhandverstärkung, Canvas-Stulpe, mit CE-Zeichen
Farbe: beige, weiß
Größe: 10
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83222

83226 Rindvollleder-Handschuh

4,04



Eigenschaften: kräftiges Leder, Zeigefinger ganz aus Leder, Doppelnaht, gefüttert, EN CAT 2, mit CE-Zeichen
Farbe: grau, weiß
Größe: 10
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83226

832280... Geräte-Handschuh



Eigenschaften: robustes Baumwoll-Mischgewebe und synthetisches Leder an den Fingerkuppen, mit griffiger Beschichtung, am Handrücken atmungsaktiv, verstellbare Stulpe schützt vor Schmutz und auch vor Verletzungen
Farbe: grau, schwarz, türkis

Größe	Bestellmenge/VPE	832280... Paar
9	1 Paar / 6 Paar	19,00
10	1 Paar / 6 Paar	19,00



832280

832290 Nitril-Winterhandschuh

5,70



Eigenschaften: innen Thermo-Acryl-Schlingenhandschuh und außen Polyester-Feinstrickhandschuh mit doppelt getauchter, gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig
Farbe: schwarz, leuchtgelb
Größe: 10
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Stück, **Preis pro Paar**



832290

Schweißerhandschuhe

Einsatz: mechanische Risiken, Wärme und Feuer, Gefahren für Schweißer
Größe: 10

83240 5-Finger-Schweißerhandschuh

4,58

Eigenschaften: Stulpenform, Innenhand Narbenleder, Handrücken und Stulpe Spaltleder, EN 388 1.1.3.2 CAT 2, prEN12477B, mit CE-Zeichen
Farbe: grau
Länge: 30 cm
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83240

83242 Nappaleder-Schweißerhandschuh

3,08

Eigenschaften: Stulpenform, Innenhand aus Nappaleder, Stulpe aus Rindspaltleder, EN 388 1.0.1.1 CAT 2, mit CE-Zeichen
Farbe: grau
Länge: 35 cm
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83242

83243 WIG-Schweißerhandschuh

11,85

Eigenschaften: geschmeidiges Ziegennarbenleder, gutes Fingerspitzengefühl, verstärkte Nähte aus hitzebeständigem Kevlargarn, EN CAT 2, mit CE-Zeichen
Farbe: weiß, gelb
Länge: 35 cm
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83243

Baumwollhandschuhe

83250... Baumwoll-Trikot-Handschuh

Eigenschaften: 100 % Baumwolle, gesäumt, atmungsaktiv, beidseitig tragbar, anschmiegsam, CE CAT 1
Einsatz: für Montage- und Lagerarbeiten, auch als Unterziehhandschuh geeignet
Farbe: rohweiss

Größe	Bestellmenge/VPE	83250... Paar
8	1 Paar / 12 Paar	0,68
10	1 Paar / 12 Paar	0,72



83250

Strickhandschuhe

83257... Nylon-Feinstrickhandschuh

Eigenschaften: hochelastischer und sehr feiner Handschuh mit einseitiger Mini-Punkt-Beschichtung, griffiger und rutschfest, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten
Farbe: weiß

Größe	Bestellmenge/VPE	83257... Paar
8	1 Paar / 12 Paar	0,72
10	1 Paar / 12 Paar	0,72



83257

83259... PU-Feinstrickhandschuh

Eigenschaften: ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, griffigere und rutschfeste Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, silikon- und fusselfrei, ventilierender Handrücken, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten
Farbe: schwarz

Größe	Bestellmenge/VPE	83259... Paar
6	1 Paar / 12 Paar	1,63
7	1 Paar / 12 Paar	1,63
8	1 Paar / 12 Paar	1,63

Größe	Bestellmenge/VPE	83259... Paar
9	1 Paar / 12 Paar	1,63
10	1 Paar / 12 Paar	1,63
11	1 Paar / 12 Paar	1,63



83259

83261... Nitril-Nylon-Feinstrickhandschuh

Eigenschaften: ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, griffigere und rutschfeste Handfläche mit Nitrilschaum-Beschichtung, öl- und wasserabweisend, besonders strapazierfähig, silikonfrei, CE CAT 2
Einsatz: Präzisions-, Montage-, Tischler-, Installationsarbeiten u.s.w.
Farbe: grau/schwarz

Größe	Bestellmenge/VPE	83261... Paar
7	1 Paar / 12 Paar	3,90
8	1 Paar / 12 Paar	3,90

Größe	Bestellmenge/VPE	83261... Paar
9	1 Paar / 12 Paar	3,90
10	1 Paar / 12 Paar	3,90



83261

83263... Baumwoll-Strickhandschuh

Eigenschaften: aus Baumwoll-Polyester, mit beidseitiger Benoppung, sehr griffiger und rutschfest, beidseitig tragbar, CE-Norm
Einsatz: für Montage- und Lagerarbeiten
Farbe: weiß/schwarz

Größe	Bestellmenge/VPE	83263... Paar
8	1 Paar / 12 Paar	0,67
10	1 Paar / 12 Paar	0,72



83263

83265 Latex-Strickhandschuh

2,14

Eigenschaften: mit strukturierter Latexbeschichtung, Strickbund, Handrücken frei, sehr griffiger und rutschfest, Schutz gegen Schnitt (Schutzgrad 1) und Stich (Schutzgrad 2), EN CAT 2
Einsatz: für Montage- und Lagerarbeiten mit scharfkantigen Werkstücken
Farbe: orange, rot
Größe: 10
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 10 Paar, **Preis pro Paar**



83265

83266 Latex-Strickhandschuh

1,40

Eigenschaften: mit Latexbeschichtung, Strickbund, Handrücken frei, sehr griffiger und rutschfest, EN CAT 2
Einsatz: für Montage- und Lagerarbeiten, Kanal- und Tiefbau
Farbe: grün/rohweiss
Größe: 10
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83266

Schnittschutzhandschuhe



83267... Schnittschutzhandschuh

Eigenschaften: mit Polyurethan teilbeschichtet, fusselfrei, griffsicher und rutschfest, Schutz gegen Schnitt (Schutzgrad 3) und Stich (Schutzgrad 2), CE CAT 2

Einsatz: für Montage- und Lagerarbeiten mit scharfkantigen Werkstücken

Farbe: grau

Größe	Bestellmenge/VPE	83267... Paar	Größe	Bestellmenge/VPE	83267... Paar
7	1 Paar / 12 Paar	9,50	9	1 Paar / 12 Paar	9,80
8	1 Paar / 12 Paar	9,80	10	1 Paar / 12 Paar	9,50



83267

Einweghandschuhe

83289 Latex-Einmalhandschuh

6,80

Eigenschaften: beidseitig tragbar, nahtlos, gepudert, unsteril, Norm EN 388, EN 374/2+3, Kat. 3, EN 455, AQL 1,5

Farbe: weiß

Größe: 8-9

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 100 Paar, **Preis pro Pack**



83289

Nitrilhandschuhe



83390... Nitrilhandschuh „Der Einfache“

Eigenschaften: mit Strickbund, Handrücken teilbeschichtet, hervorragendes Tastgefühl, rutschfest, EN CAT 2, mit CE-Zeichen

Einsatz: Montage- und Wartungsarbeiten, Gartenbau und Landwirtschaft

Farbe: gelb

Größe	Bestellmenge/VPE	83390... Paar
8	1 Paar / 12 Paar	1,10
9	1 Paar / 12 Paar	1,10
10	1 Paar / 12 Paar	1,03



83390

83394... Nitrilhandschuh „Der Chemische“



Eigenschaften: aus Nitrilkautschuk, innen Baumwollvelourisierung, gute chemische Beständigkeit, EN CAT 3

Einsatz: für chemische Industrie, Lackiererei und Lebensmittelindustrie

Farbe: grün

Länge: 33 cm

Größe	Bestellmenge/VPE	83394... Paar	Größe	Bestellmenge/VPE	83394... Paar
7	1 Paar / 12 Paar	2,15	9	1 Paar / 12 Paar	2,15
8	1 Paar / 12 Paar	2,15	10	1 Paar / 12 Paar	2,15



83394

83398 Nitrilhandschuh „Der Feste“

3,72

Eigenschaften: starke Nitrilbeschichtung und Baumwolljerseyfutter, Stulpe teilbeschichtet, hervorragende Reißfestigkeit, EN CAT 2

Einsatz: für Blechbearbeitung, Maschinen- und Straßenbau

Farbe: blau

Größe: 10

Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83398

83399... Nitrilhandschuh „Der Universelle“

Eigenschaften: bestehend aus Nitrilschaum mit Nylonfutter, wasser- und ölbeständig, gutes Fingerspitzengefühl, leicht, flexibel, bei 40 ° waschbar, silikon- und chromfrei, EN CAT 2

Einsatz: für Stanzerei, Blechbearbeitung, Maschinen- und Straßenbau

Farbe: schwarz

Größe	Bestellmenge/VPE	83399... Paar
8	1 Paar / 12 Paar	4,88
9	1 Paar / 12 Paar	4,90
10	1 Paar / 12 Paar	4,90



83399

Informationen zum Gehörschutz

Die EG Richtlinie „Lärm“ (2003/10/EG) fordert: Da bei Beurteilungspegeln ab 80 dB(A) eine Gehörgefährdung besteht, soll auf die Benutzung der bereitgestellten Gehörschützer, ab diesem Beurteilungspegel hingewirkt werden. Ab einem Beurteilungspegel von 85 dB(A) sind Arbeitnehmer verpflichtet, die vom Unternehmer bereitzustellenden Gehörschutzmittel zu benutzen. Durch Lärm werden die Gehörschützer im Innenohr geschädigt; diese Schäden sind irreparabel und bleiben dauerhaft bestehen! Ab 80 dB(A) wird es für das Gehör gefährlich!
Lärmschwerhörigkeit, Taubheit und Ohrengeräusche sind irreversible Folgeschäden ungeschützter Ohren an lauten und lärmbelasteten Arbeitsplätzen. Sie können durch alle Arten von Lärm, also sowohl durch plötzliche Schallimpulse als auch Permanentgeräusche, entstehen. Schützen Sie sich mit Gehörschutz!


Auslöse- und Expositionsgrenzwerte:

	Tageslärmbelastung (8 Stunden)	Spitzenschalldruckpegel	Situation
Unterer Auslösewert	80 dB(A)	135 dB	Gehörschutz muss jedem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden
Oberer Auslösewert	85 dB (A)	137 dB	Gehörschutz muss benutzt werden, Warnkennzeichnung am Arbeitsplatz
Expositionsgrenzwert mit Gehörschutz	87 dB (A)	250 dB	max. Lärmbelastung – darf bei Verwendung von Gehörschutz nicht überschritten werden

Gehörschutz-Typen:

	Gehörschutzstöpsel: für Arbeitsplätze mit andauernder Lärmeinwirkung, bei zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern, bei gleichzeitigem Tragen von Brille und Gehörschützern, wenn andere persönliche Schutzausrüstungen (Kopfschutz, Schutzbrille, Atemschutz, Visier, Strahlerhelm) getragen werden müssen
	Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur: für Arbeitsplätze mit andauernder Lärmeinwirkung, bei zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern, bei gleichzeitigem Tragen von Brille und Gehörschützern, wenn andere persönliche Schutzausrüstungen (Kopfschutz, Schutzbrille, Atemschutz, Visier, Strahlerhelm) getragen werden müssen, für Tätigkeiten an rotierenden Maschinen ungeeignet
	Gehörschutzbügel: für Arbeitsplätze mit andauernder Lärmeinwirkung, bei zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern, bei gleichzeitigem Tragen von Brille und Gehörschützern, wenn andere persönliche Schutzausrüstungen (Kopfschutz, Schutzbrille, Atemschutz, Visier, Strahlerhelm) getragen werden müssen, Bügelstöpsel verursachen beim Anschlagen einen lauten Impuls am Ohr des Trägers und sind nicht geeignet für Arbeitsplätze, wo mit dem Anschlagen des Bügels gerechnet werden muss, z. B. Schweißarbeitsplätze
	Bügelkapselgehörschutz: wenn häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschützers erforderlich ist, z. B. bei nur kurzem Aufenthalt im Lärmbereich, bei nur kurzzeitig auftretender Lärmeinwirkung, wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden, wenn beim Tragen von Stöpseln eine Neigung zu Gehörgangsentzündungen beobachtet wird

Dezibelskala:

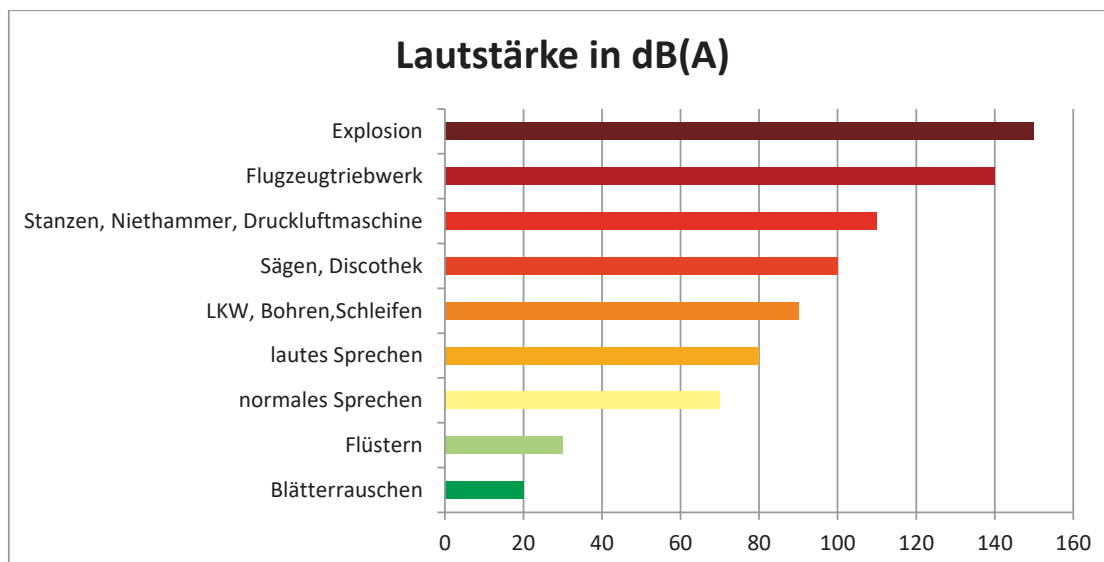

Spezialhandschuhe



Beständigkeit: gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen
Größe: 10

83420	Neopren-Handschuh	2,16
--------------	--------------------------	-------------

Eigenschaften: innen Baumwollvelourisierung, EN CAT 3
Einsatz: für chemische Industrie, Lackiererei und Automobilindustrie
Farbe: anthrazit
Länge: 32 cm
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83420

83440	PVC-Handschuh „Vielzweck“	4,82
--------------	----------------------------------	-------------

Eigenschaften: innen baumwollverstärkt, abriebfest, antistatisch, griffsicher, EN CAT 3
Einsatz: für chemische Industrie, Beschichtungs- und Metallverarbeitung, Instandhaltung
Farbe: grün
Stärke: 1,25 mm
Länge: 35 cm
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 12 Paar, **Preis pro Paar**



83440

Kopf-, Gehör- und Mundschutz

Kopfhalterung und Gesichtsschutzschild

83518	Kopfhalterung „Clearways“	10,90
--------------	----------------------------------	--------------

Eigenschaften: leicht, nicht brennbar, tiefgewölbtes Stirnteil, in mehreren Positionen verstellbar, schlagfest, chemikalienbeständig, Lieferung ohne Gesichtsschutzschild
Einsatz: für Gesichtsschutzschild (Art.-Nr. 83520)
Farbe: schwarz/blau
Material: Polyamid

83520	Gesichtsschutzschild	9,00
--------------	-----------------------------	-------------

Einsatz: für Kopfhalterung (Art.-Nr. 83518), Schutz gegen Splitter und tropfende, als auch spritzende Flüssigkeiten
Farbe: farblos
Größe: 350 x 205 mm
Material: Polycarbonat
Stärke: 1 mm



83518 + 83520

Bügelkapselgehörschutz

83560	Bügelkapselgehörschutz „Der Einfache“	5,30
--------------	--	-------------

Eigenschaften: SNR-Wert: 25 dB

83580	Bügelkapselgehörschutz „Der Vielseitige“	21,55
--------------	---	--------------

Eigenschaften: mit verstellbaren Bügeln, innen mehr Platz, sehr bequem, gute Dämmwirkung besonders im höheren Frequenzbereich, SNR-Wert: 27 dB

83590	Bügelkapselgehörschutz „Starker Lärm“	29,40
--------------	--	--------------

Eigenschaften: mit verstellbaren Bügeln, breite bequeme Dichtungsringe mit Lüftungskanälen für Dauernutzung, höhere Dämmwirkung besonders für niedrige Frequenzen, SNR-Wert: 31 dB

83595	Bügelkapselgehörschutz „Extremer Lärm“	31,20
--------------	---	--------------

Eigenschaften: doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel, breiter, weicher und verstellbarer Bügel für optimalen Komfort an langen Arbeitstagen, extra Schalldämmung gegen niedrige und hohe Frequenzen, SNR-Wert: 35 dB



83560



83580



83590



83595

Gehörschutzbügel und Gehörschutzstöpsel

83700	Gehörschutzstöpsel E.A.R.®	1,44
--------------	-----------------------------------	-------------

Eigenschaften: besteht aus einem weichen Polymerschäumstoff, SNR-Wert: 28 dB
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Paar, **Preis pro Pack**



83700

83710	Gehörschutzbügel Jazz-Band 2®	7,05
--------------	--------------------------------------	-------------



Eigenschaften: das Duomaterial verringert den Übertragungsschall des Bügels, durch die Kordel kann der Bügel einfach um den Hals gehangen werden, SNR-Wert: 23 dB
Lieferumfang: Gehörschutzbügel inkl. 2 Ersatzstöpsel
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 8 Stück, **Preis pro Stück**



83710

83715	Ersatzstöpsel Jazz-Band 2®	1,10	MOLDEX
Einsatz: für Gehörschutzbügel (Art.-Nr. 83710) Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 50 Paar, Preis pro Paar			
83716	Gehörschutzbügel E.A.R. Cap®	4,90	3M
Eigenschaften: guter Tragekomfort, wiederverwendbar, SNR-Wert: 23 dB Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, Preis pro Stück			
837161	Ersatzstöpsel E.A.R. Cap®	2,64	3M
Einsatz: für Gehörschutzbügel (Art.-Nr. 83716) Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 10 Paar, Preis pro Paar			
83722	Gehörschutzstöpsel Rockets®	1,90	MOLDEX
Eigenschaften: wiederverwendbar, mit Verbindungskabel, mit weichen Lamellen, SNR-Wert: 30 dB Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, Preis pro Stück			
83723	Gehörschutzstöpsel Ultrafit®	2,60	3M
Eigenschaften: wiederverwendbar, mit Verbindungskabel, mit weichen Lamellen, SNR-Wert: 32 dB Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, Preis pro Stück			
83725	Gehörschutzstöpsel Pura-Fit®	0,18	MOLDEX
Eigenschaften: mit hohem Dämmwert, passt sich jedem Gehörgang an, SNR-Wert: 34 dB Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 200 Paar, Preis pro Paar			
83730	Gehörschutzstöpsel Spark-Plug®	0,32	MOLDEX
Eigenschaften: neue Form hält sich gut im Ohr und gewährt einen perfekten Sitz, individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger, SNR-Wert: 35 dB Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Paar, Preis pro Pack			
83735	Gehörschutzspender Spark-Plug®	52,50	MOLDEX
Eigenschaften: ermöglicht einfache Entnahme des Inhaltes, Einweg-Spender Bestellmenge/VPE: 1 Sortiment / 250 Paar, Preis pro Sortiment			
83740	Wandhalterung	6,90	MOLDEX

Einsatz: zur Anbringung des Spenders Spark-Plug® (Art.-Nr. 83735), inklusive Schrauben und Dübel

Informationen zum Atemschutz

Schutzklassen der Feinstaubmasken:

Filterklasse	Schadstoffgrenzwert	Gesamtleckage	Art der Luftbelastung	Beispiel
FFP 1	bis 4-facher MAK-Wert	max. 25 %	Ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	Umgang mit Grobstäuben
FFP 2	bis 10-facher MAK-Wert	max. 11 %	Gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung [außer PVC] + Umgang mit Ölnebel
FFP 3	bis 30-facher MAK-Wert	max. 5 %	Gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel; Schweißarbeiten von Edelstahl

Atemschutzmasken mit der Kennzeichnung D erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit.

Mundschutz und Feinstaubfiltermasken

83800	Mundschutz	0,15
Eigenschaften: mit justierbarem Nasenbügel Einsatz: Schutz vor groben, nicht gesundheitsgefährdenden Staubpartikeln Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, Preis pro Stück		
83805	Feinstaubfiltermaske	0,94
Eigenschaften: mit justierbarem Nasenbügel, bis zum 4-fachen MAK-Wert, EN 149:2001 + A1:2009 Einsatz: Schutz gegen feste Partikel, z. B. Bohr- und Meißelstaub bei der Bearbeitung von Baustoffen, Feinstaub vom Sägen, Kehren, Schleifen und Mehlstaub Schutzklasse: FFP 1 Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 20 Stück, Preis pro Stück		
83810	Feinstaubfiltermaske 2365	3,25
Eigenschaften: bis zum 4-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009 Einsatz: Schutz gegen feste Partikel, z. B. Bohr- und Meißelstaub bei der Bearbeitung von Baustoffen, Feinstaub vom Sägen, Kehren, Schleifen und Mehlstaub Schutzklasse: FFP 1 Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 20 Stück, Preis pro Stück		



83815	Feinstaubfiltermaske 2400	3,03
--------------	----------------------------------	-------------

Eigenschaften: bis zum 10-fachen MAK-Wert, EN 149:2001 + A1:2009
Einsatz: Schutz gegen feste und flüssige Partikel, mindergiftige und gesundheitsschädliche Stäube und Rauch, z. B. Dämmstoffe, Hartholzstaub, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln
Schutzklasse: FFP 2
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 20 Stück, **Preis pro Stück**



83815

83820	Feinstaubfiltermaske	1,43
--------------	-----------------------------	-------------

Eigenschaften: mit justierbarem Nasenbügel, bis zum 10-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009
Einsatz: Schutz gegen feste und flüssige Partikel, mindergiftige und gesundheitsschädliche Stäube und Rauch, z. B. Dämmstoffe, Hartholzstaub, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln
Schutzklasse: FFP 2
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



83820

83822	Feinstaubfiltermaske 2405	4,40
--------------	----------------------------------	-------------

Eigenschaften: bis zum 10-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009
Einsatz: Schutz gegen feste und flüssige Partikel, mindergiftige und gesundheitsschädliche Stäube und Rauch, z. B. Dämmstoffe, Hartholzstaub, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln
Schutzklasse: FFP 2
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 20 Stück, **Preis pro Stück**



83822

83830	Feinstaubfiltermaske	4,00
--------------	-----------------------------	-------------

Eigenschaften: mit justierbarem Nasenbügel, bis zum 30-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009
Einsatz: Schutz gegen feste und flüssige Partikel, giftige und hochgiftige Stoffe, z. B. Asbest, Keramikfaserprodukte, Buchen- und Eichenholzstaub, Dämmstoffe, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln
Schutzklasse: FFP 3
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 5 Stück, **Preis pro Stück**



83830

Augenschutz

Informationen zum Augenschutz

Informationen zu Schutzbrillen nach EN 166; Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften VBG § 4:

(1) „Ist es durch betriebstechnische Maßnahmen nicht ausgeschlossen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat der Unternehmer geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und diese in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Der Unternehmer hat insbesondere zur Verfügung zu stellen: Augen- oder Gesichtsschutz, wenn mit Augen- oder Gesichtsverletzungen durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung zu rechnen ist.“

Gefahren für die Augen in der Industrie:

mechanische Gefahren: Staub, Stoß, feste Partikel

thermische Gefahren: heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen

chemische oder biologische Gefahren: Säurespritzer, Lösungen, Alkalien, infiziertes Blut

Gefahren durch Strahlung: Ultraviolett, Infrarot, sichtbares Licht, Laser

Gefahren durch Elektrizität: direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss

Grundnorm:

EN 166: gesamter persönlicher Augenschutz allgemein

Normen nach Filtertypen:

EN 169: Filter für Schweißarbeiten

EN 170 + 1836: Ultraviolett-Filter

EN 172: Sonnenschutz für industriellen Gebrauch

Rahmenkennzeichnung:

Einsatz		Mechanische Festigkeiten	
ohne	mechanische Risiken, Gefährdungen	ohne	mechanische Grundfestigkeit
3	Tropfende und spritzende Flüssigkeiten	S	erhöhte mechanische Festigkeit (5,1 m/s)
4	Staub mit einer Korngröße > 5	F	Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
5	Gase, Nebel, Rauch und Staub mit einer Korngröße < 5	B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
8	Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen	A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
9	Metallspritzer		

Scheibentönungen:

	Klare Sichtscheiben: mechanische Arbeiten (gute Sicht), filtert UV-Strahlung		Gold Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, reduziert Blendung, für Sonnenlicht geeignet ohne zu stark abzdunkeln, filtert UV-Strahlung
	Gelbe Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, erhöhter Kontrast bei schwachen Lichtverhältnissen, filtert UV-Strahlung und blaues Licht		Rot verspiegelte Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, eliminiert Blendung durch Reflexion des Lichts an der Oberfläche, bietet gute Farberkennung, filtert UV-Strahlung
	Rauchgraue Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, reduziert Blendung und grelles Licht, bietet gute Farberkennung, filtert UV-Strahlung		Schweißer Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, Schutz vor UV und IR-Strahlung bei Löt- und Schweißarbeiten
	Rauchgraue polarisierte Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, reduziert Blendung durch Oberflächenreflexion, bietet gute Farberkennung, filtert UV-Strahlung		Rote Sichtscheiben: bessere Sichtbarkeit von roten Laserstrahlen und bei schwachen Sichtverhältnissen
	Bronze Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, reduziert Blendung, bietet gute Farberkennung, filtert UV-Strahlung und blaues Licht		Grüne Sichtscheiben: bessere Sichtbarkeit von grünen Laserstrahlen und bei schwachen Sichtverhältnissen

Schutzbrillen

83901... Vollsichtschutzbrille

Variante	Modell	Eigenschaften	Farbe	Bild	Markenname	83901...
1	Standard	Scheibe mit Antibeschlagbeschichtung, indirekte Belüftung, weicher Nasensteg, verstellbares Kopfband, Fassung aus PVC und Scheibe aus Polycarbonat, tragbar über Korrektionsbrille, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung 34	Fassung und Scheibe klar		Eyltool	2,76
3	Allround	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, indirekte Belüftung, weicher Nasensteg, breites und verstellbares Kopfband, Fassung aus PVC + TPE und Scheibe aus Polycarbonat, gewölbte Sichtscheibe gewährt großes Sichtfeld, tragbar über Korrektionsbrille, EN166, Rahmenkennzeichnung 34 B	Fassung blau, Scheibe klar		Eyltool	9,45
4	Industrie	Scheibe mit Antibeschlagbeschichtung, indirekte Belüftung, weicher Nasensteg, verstellbares Kopfband, Fassung aus PVC und Scheibe aus Polycarbonat, große Sichtscheibe gewährt großes Sichtfeld, tragbar über Korrektionsbrille, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung 3B	Fassung und Scheibe klar		Eyltool	8,00
5	Spezial	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, indirekter Belüftung, weicher Nasensteg, verstellbares Kopfband, Fassung aus PVC und Scheibe aus Polycarbonat, besonders für schmale Gesichter geeignet, EN166, Rahmenkennzeichnung 34B	Fassung grau und Scheibe klar		Eyltool	8,25
6	Multi	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, indirekte Belüftung, weicher Nasensteg, verstellbares Kopfband, herausnehmbare Kunststoffkörbe, Lieferung mit Bügeln, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung 3F	Fassung schwarz/ grau, Scheibe klar		Eyltool	8,90

83902... Überbrille

Variante	Modell	Eigenschaften	Farbe	Bild	Markenname	83902...
1	Visit	Scheibe mit Härtebeschichtung, Fassung und Scheibe aus Polycarbonat, großes Sichtfeld, tragbar über Korrektionsbrille, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F	Fassung und Scheibe klar		Eyltool	1,78

83903... Schutzbrille

Variante	Modell	Eigenschaften	Farbe	Bild	Markenname	83903...
1	Klassik	längen- und höhenverstellbare Bügel, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, großes Sichtfeld, EN166, Rahmenkennzeichnung S	Fassung grün, Scheibe klar		Eyltool	4,18
3	Nassau Rave	längenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F	Fassung schwarz, Scheibe klar		Eyltool	4,27
4	Imola	längen- und höhenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg, EN166, Rahmenkennzeichnung F	Fassung schwarz, Scheibe klar		Eyltool	6,40
5	Hocken Clean	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung und Scheibe aus Polycarbonat, weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F	Fassung schwarz und Scheibe klar		Eyltool	2,83

Variante	Modell	Eigenschaften	Farbe	Bild	Markenname	83903...
7	Sport	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weich Bügelenden, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F	Fassung schwarz/ grau, Scheibe klar		Eyltool	4,49
9	Trend	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, flexibel, weicher Nasensteg und weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F	Fassung schwarz/silber, Scheibe gelb		Eyltool	4,94
11	Soft	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, herausnehmbare Schaum-Gesichtsauflage, weiche Bügelenden, Lieferung mit Kopfband, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F	Fassung schwarz/ grün, Scheibe klar		Eyltool	9,20
12	QX 3000	längenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher und verstellbarer Nasensteg, gerade Bügelenden an deren ein elastisches Kopfband befestigt werden kann (im Lieferumfang enthalten), EN 166 und EN 170, Rahmenkennzeichnung F	Fassung blau/ Scheibe klar		3M	12,35
13	Solus 1000	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg und weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F	Fassung grün/ schwarz, Scheibe klar		3M	15,10

83904... Schutzbrille Frauen

Variante	Modell	Eigenschaften	Farbe	Bild	Markenname	83904...
5	Refine 300 klar	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher und verstellbarer Nasensteg, EN160 und EN170, Rahmenkennzeichnung F	Fassung blau/ Scheibe klar		3M	14,40
6	Refine 300 bronze	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher und verstellbarer Nasensteg, EN160 und EN172, Rahmenkennzeichnung F	Fassung braun/Scheibe bronze		3M	14,65

83905... Schutzbrille für Weitsichtige



Eigenschaften: Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg, Lesescheiben sind unterhalb der direkten Sichtlinie platziert, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F

Farbe: Fassung schwarz, Scheibe klar

Variante	Lesestärke	83905...	Variante	Lesestärke	83905...
2	+1.5	6,10	4	+2.5	6,10
3	+2.0	6,10	5	+3.0	6,10



83905

83906... Schutzbrille UV

Variante	Modell	Eigenschaften	Farbe	Bild	Markenname	83906...
6	Speed Pro	Scheibe mit Härtebeschichtung und Antibeschlagbeschichtung, polarisiert, Fassung und Scheibe aus Polycarbonat	Fassung schwarz, Scheibe rauchgrau polarisiert		Eyltool	15,35
8	Hocken Dark	Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung und Scheibe aus Polycarbonat, weiche Bügelenden, EN166 und EN172, Rahmenkennzeichnung F	Fassung schwarz, Scheibe rauchgrau		Eyltool	2,83
10	2844	längen und höhenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Scheibe aus Polycarbonat, ohne Fassung, gute Abdeckung des Augenraumes und der Augenbrauen, weiche Bügelenden, EN166 und EN172, Rahmenkennzeichnung F	Bügel und Scheibe mit leichter Goldbeschichtung		3M	13,10
11	Fuel X2	längenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg und weiche Bügelenden, Lieferung im weichen Brillenetui, EN166 und EN172, Rahmenkennzeichnung F	Fassung bronze/ Scheibe rot verspiegelt		3M	21,95

83908... Schutzbrille Schweißer

Variante	Modell	Eigenschaften	Farbe	Bild	Markenname	83908...
1	Standard W5	längen- und höhenverstellbare Bügel, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Verbundglas, Scheibenaustausch durch Schraube, weiche Bügelenden, Schutzstufe 5, EN166 und EN169, Rahmenkennzeichnung S	Fassung schwarz, Scheibe grün DIN 5		Eyltool	4,67
3	Blitz W5	klappbarer Blendschutz, indirekte Belüftung, verstellbares Kopfband, Fassung aus Kunststoff, Scheibe der Fassung und des Klappteils aus Verbundglas, tragbar über Korrektionsbrillen, Schutzstufe 5, EN166 und EN169, Rahmenkennzeichnung 34	Fassung rot, Scheibe Fassung klar, Scheibe Klappteil grün DIN 5		Eyltool	8,30
4	Klassik W5	klappbarer Blendschutz, verstellbares Kopfband, Fassung aus Aluminium, Scheibe der Fassung und Scheibe des Klappteils aus Verbundglas, Schutzstufe 5, EN166 und EN169, Rahmenkennzeichnung S	Fassung silber, Scheibe Fassung klar, Scheibe Klappteil grün DIN 5		Eyltool	26,80
5	Profi W5	längen- und höhenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg und weiche Bügelenden, EN166 und EN169, Rahmenkennzeichnung F	Fassung blau/ grau, Scheibe grün DIN 5		Eyltool	12,65

Zubehör für Schutzbrillen

83942 Brillenetui 1,60

Einsatz: schützt die Brille und eignet sich auch hervorragend zum Reinigen der Scheibe
Farbe: schwarz
Material: Microfaser

83955 Ersatzglas klar 1,69

Eigenschaften: splitterfrei
Einsatz: für Schutzbrille Schweißer (Art.-Nr. 839081, 839083 und 839084)
Scheibendurchmesser: 50 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 25 Paar, **Preis pro Paar**

83957 Ersatzglas DIN 5 1,38

Eigenschaften: splitterfrei
Einsatz: für Schutzbrille Schweißer (Art.-Nr. 839081, 839083 und 839084)
Scheibendurchmesser: 50 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Paar / 50 Paar, **Preis pro Paar**

83958 Brillenbox 17,00

Eigenschaften: sichere und saubere Box am Arbeitsplatz, Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben
Einsatz: für 1 Stück Schutzbrille
Material: Kunststoff

83959 Brillenreinigungsstation 49,85

Eigenschaften: enthält ein abschließbares Stahlblech-Wandgehäuse,
Einsatz: zur Erhaltung und Pflege aller Schutzbrillen
Farbe: grün
Maße: 45 cm x 29 cm x 9 cm
Lieferumfang: Reinigungsflüssigkeit 0,5 l in einer Kunststoffflasche mit Sprühpumpe, 2 Pack silikonfreies Papier à 700 Blatt



Erste-Hilfe

Verbandkästen und -schränke

839711 Verbandtasche 5,85

Eigenschaften: mit Reißverschluss, rückseitig 2 Gürtelschlaufen mit Klettverschluss zum Befestigen z. B. an Fahrradlenker, Hosengürtel usw.
Maße: 185 mm x 130 mm
Material: wasserabweisendes Nylongewebe

83972 Verbandkasten Auto 9,45

Eigenschaften: schlagfest und bruchstark mit Gummidichtung
Maße: 255 mm x 166 mm x 80 mm
Material: PP-Kunststoff
Lieferumfang: Inhalt nach DIN 13164, in mehrteiliger Folientasche mit Anwenderhinweisen

83974 Verbandkasten Office 21,85

Eigenschaften: schlagfest und bruchstark mit Gummidichtung und Wandhalterung
Maße: 255 mm x 166 mm x 80 mm
Material: Polypropylen
Lieferumfang: Inhalt nach DIN 13157, in Folientasche

83975 Füllsortiment nach DIN 13157 18,15

Einsatz: für Verbandkasten Office (Art.-Nr. 83974)
Ausführung: 65-teilig
Lieferumfang: Inhalt nach DIN 13157, in Folientasche



839751	Verbandrucksack	58,60
---------------	------------------------	--------------

Eigenschaften: wasserabweisender Rucksack mit Reißverschluss und Inneneinteilung
Maße: 300 mm x 90 mm x 250 mm
Material: Nylongewebe
Lieferumfang: Inhalt nach DIN 13169



83976	Verbandkasten, groß	73,80
--------------	----------------------------	--------------

Eigenschaften: mit Gummidichtung
Maße: 350 mm x 255 mm x 105 mm
Material: Stahlblech, lackiert
Lieferumfang: Inhalt nach DIN 13169

83977	Verbandkoffer	76,10
--------------	----------------------	--------------

Eigenschaften: schlagfest und bruchstark, mit Gummidichtung und Wandbefestigung, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar, inkl. 2 Arretierungen
Maße: 400 mm x 150 mm x 300 mm
Material: ABS-Kunststoff
Lieferumfang: Inhalt nach DIN 13169, in Folientasche



83978	Verbandschrank Cura	44,55
--------------	----------------------------	--------------

Eigenschaften: Schrank mit einer Tür und 2 Türablageschalen, verstellbare Inneneinrichtung, abschließbar, 2 Schlüsseln, Lieferung ohne Inhalt
Farbe: weiß
Maße: 315 mm x 150 mm x 420 mm
Material: Kunststoff




83979	Verbandschrank Sani Roll	59,50
--------------	---------------------------------	--------------

Eigenschaften: Schrank mit Jalousie und Kindersicherung, Lieferung ohne Inhalt
Farbe: weiß
Maße: 420 mm x 100 mm x 480 mm
Material: Kunststoff



83980	Füllsortiment nach DIN 13169	29,20
--------------	-------------------------------------	--------------

Einsatz: für Verbandrucksack (Art.-Nr. 839751), Verbandkasten groß (Art.-Nr. 83976), Verbandkoffer (Art.-Nr. 83977) und Verbandschrank (Art.-Nr. 83978, 83979)
Ausführung: 127-teilig
Lieferumfang: Inhalt nach DIN 13169 in Folientasche



Pflaster, Schutzverbände, Rettungsdecken, Augenspülstationen und Verbandbücher

839860	Pflastersortiment	14,35
---------------	--------------------------	--------------

Eigenschaften:
• Elastisch: Viskose/Polyamid, luftdurchlässig, querelastisch, hohe Dehnbarkeit, hautfarben, flexibel, robust, Zink-Kautschuk-Kleber
• Wasserfest: PE-Folie, luftdurchlässig, flexibel, wasser- und schmutzabweisend, hautfarben, mikroperforiert, hypoallergen, Acryl-Kleber
Ausführung: 120-teilig



839861	Pflastersortiment, detektierbar	6,85
---------------	--	-------------

Eigenschaften:
• Elastisch: Viskose/Polyamid, elektromagnetisch, querelastisch, hohe Dehnbarkeit, leuchtend blau, Zink-Kautschuk-Kleber
• Wasserfest: PE-Folie, elektromagnetisch, flexibel, wasser- und schmutzabweisend, leuchtend blau, mikroperforiert, hypoallergen, Acryl-Kleber
Ausführung: 40-teilig



839862	Pflasterspender	32,55
---------------	------------------------	--------------

Eigenschaften: bewältigt die kleinen Notfälle schnell, einfach und hygienisch, Pflaster einzeln verpackt, bei Entnahme sofort halbseitig geöffnet und somit mit einer Hand zu bedienen
Ausführung: 90-teilig
Maße: 135 mm x 230 mm x 320 mm
Lieferumfang:
• 45 Stück Pflasterstrips wasserfest 2,5 cm x 7,2 cm
• 45 Stück Pflasterstrips elastisch 2,5 cm x 7,2 cm



839876... Schutzverband „Fingerflex“

Eigenschaften: selbsthaftend, wasserbeständig, elastisch, reißfest, latexfrei

Einsatz: Finger-, Schnitt-, Gelenkverletzungen und bei eingerissenen Fingernägeln sowie zur Fixierung

Farbe: blau

Variante	Breite cm	Länge m	839876...
1	2,5	4,5	5,30
2	5	4,5	6,30



839876

839877 Schutzverband

7,90

Eigenschaften: luftdurchlässig, atmungsaktiv, selbsthaftend, rutschfest und elastisch mit kurzem Zug

Einsatz: Wund-, Stütz- und Entlastungsverbände

Farbe: blau

Länge: 5 m

Breite: 6 cm



839877

83988 Rettungsdecke

1,43

Einsatz: als Hitzeschutz sowie gegen Aus- und Unterkühlung verwendbar

Farbe: gold/silber

Maße: 160 x 210 cm

Material: Polyesterfolie, aluminiumbedampft



83988

839887 Augenspüllösung 500 ml

6,90

Eigenschaften: mit Augenaufsatz, NaCl 0,9 %, steril

Einsatz: zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge

839887

839888 Augenspülstation

39,35

Eigenschaften: staubgeschützt, Augenspüllösung mit Augenaufsatz, NaCl 0,9 %, steril

Einsatz: zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge

Material: Kunststoff

Lieferumfang: Wandbox, 2 Stück Augenspüllösungen 500 ml, Spiegel und Befestigungsmaterial



839888

839890 Verbandbuch A5

6,70

Eigenschaften: nach BGI 511-1, 50 Blatt

Einsatz: zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen in Betrieben und als Nachweis gegenüber der Berufsgenossenschaft



839890

Brandschutz

Pulverlöcher



839900 Pulverlöcher 1 kg

41,75

Eigenschaften: kompakter, leistungsstarker und formschöner Pulverlöcher mit äußerst schlagfestem Ventilgehäuse

Einsatz: für PKW, Werkstatt, Camping

Gewicht: 1,6 kg

Lieferumfang: Pulverlöcher mit Kfz.-Halterung, Montageanleitung

Art.-Nr.	Löschmittel	Spritzdauer s	Spritzweite m	Brandklasse	max. Arbeitstemperatur °C
839900	Pulver	8	4	8A, 34B, C	-30-60



839900

839904 Pulverlöcher 6 kg

43,40

Eigenschaften: Pulverdauerdrukklöcher

Einsatz: für Flüssiggas- und Heizöllager sowie Garagen und Hobbyräume

Gewicht: 9,4 kg

Lieferumfang: Pulverlöcher mit Wandhalterung, Montageanleitung

Art.-Nr.	Löschmittel	Spritzdauer s	Spritzweite m	Brandklasse	max. Arbeitstemperatur °C
839904	Pulver	18	6	27A, 183B, C	-30-60



839904

Feuerlöschdecke und Behälter

839920 Feuerlöschdecke

37,45

Eigenschaften: nach DIN 14155 EN1869, aus Thermoglasgewebe für eine gute Isolierung, Lieferung ohne Behälter

Länge: 1800 mm

Breite: 1600 mm



839920

839921 Löschdeckenbehälter

37,35

Eigenschaften: abgekanteter Kasten mit Klappe und Drehverschluss, Halteriemern und Aufschrift „Löschdecke“

Farbe: RAL 3000, feuerrot

Maße: 305 mm x 150 mm x 305 mm

Material: Stahlblech



839921

Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84001	Sekundenkleber „CA 103“ 20 g	8,35
--------------	-------------------------------------	-------------

Eigenschaften: niedrigviskos

Einsatz: Metall, Kunststoff, Holz, Beton, Porzellan, Gummi, Leder, nicht geeignet für Bekleidungsleder, PE, PP, PTFE, Styropor®, SI, Teflon®

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84002	Sekundenkleber „CA 202“ 20 g	9,80
--------------	-------------------------------------	-------------

Eigenschaften: keine stechenden Dämpfe, dieses Produkt ist nach DIN EN 71-3 zertifiziert

Einsatz: Metall, Kunststoff, Holz, Beton, Porzellan, Gummi, Leder, Styropor®, nicht geeignet für Bekleidungsleder, PE, PP, PTFE, SI, Teflon®

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84004	Sekundenkleber „Supergel“ 3 g	4,20
--------------	--------------------------------------	-------------

Eigenschaften: Überkopfarbeiten möglich, kurzfristig nachkorrigierbar, spülmaschinenfest

Einsatz: universell, Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z. B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz usw., nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien und -leder, PE, PP

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 10 Tuben, **Preis pro Tube**

84005	Sekundenkleber „Minis“ 3 x 1 g	4,20
--------------	---------------------------------------	-------------

Eigenschaften: flüssig, schnelle und kraftvolle Verklebung, einfach, sauber und schnell zu öffnen, spülmaschinenfest, in der praktischen Aufbewahrungsbox

Einsatz: Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z. B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz usw., nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien und -leder, PE, PP

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 10 Pack, **Preis pro Pack**

84006	Sekundenkleber „Präzision“, flüssig 3 g	4,48
--------------	--	-------------

Eigenschaften: flüssig, präzise und superleichte Dosiertechnik durch das „easy Tip System“, Präzisionsdüse für zielgenaue Anwendung, kein Nachtropfen, superschnell und kraftvoll, standsicher, spülmaschinenfest

Einsatz: Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z. B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz usw., nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien und -leder, PE, PP

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

84008	Sekunden-Alleskleber „Gel“ 3 g	4,20
--------------	---------------------------------------	-------------

Eigenschaften: keine stechenden Dämpfe, ohne Lösungsmittel, Überkopfarbeiten möglich, kurzfristig nachkorrigierbar, spülmaschinenfest

Einsatz: universell, Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z. B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz usw., nicht geeignet für Bekleidungstextilien und -leder, PE, PP

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 10 Tuben, **Preis pro Tube**

Art.-Nr.	84001	84002	84004	84005	84006	84008
Ausführung	Flasche	Flasche	Tube	Dose à 3 Tuben	Container	Tube
Farbe	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
Temperatur-Einsatzbereich °C	-30-80	-30-80	-30-80	-30-80	-30-80	-30-80
Klebstoff-Basis	Ethyl-Cyanacrylat	Alkoxyethyl-Cyanacrylat	Ethyl-Cyanacrylat	Ethyl-Cyanacrylat	Ethyl-Cyanacrylat	Alkoxy-Cyanacrylat
Endfestigkeit h	12	12	12	12	12	12
Handfestigkeit s	10-45	10-120	20-120	10-60	10-60	20-120
Viskosität mPa.s	80 bis 120	50 bis 70	Gel	50 bis 70	50 bis 70	Gel
Spaltfüllvermögen mm	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,03



84001



84002



84004



84005



84006



84008

Jetzt neu: EYLLASER

Wir beschriften Ihr Werkzeug.
Ob Metall oder Kunststoff, Hammer oder Bohrer, Anlassmarkierung oder Gravur – wir lasern fast alles.

Diese Lasermaschine finden Sie auch in unserem Sortiment sowie in unserer Ausstellung. Testen Sie die Qualität bei uns vor Ort.

Lassen Sie sich von uns beraten:
Eylruf: 0371 / 5267-0
oder Eylmail: info@werkzeug-eylert.de

WERKZEUG-EYLERT

Gewerbegebiet am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 3, 09120 Chemnitz
Eylruf: 0371/5267-0
Eylfax: 0371/5267-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de
Eynet: www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de

Das-Technikzentrum

UHU® 2-Komponentenklebstoffe und Zubehör

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84015	2K-Epoxydkleber „plus endfest 300“ 50 ml	19,75
--------------	---	--------------

Eigenschaften: Klebeverbindung ist schlagfest, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC

Ausführung: Doppelkammerkartusche

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84030 auf Seite 1278 bis Artikel 84032 auf Seite 1278



84015



84016/84017

84016	2K-Epoxydkleber „plus endfest 300“ 33 g	10,00
--------------	--	--------------

Eigenschaften: Klebeverbindung ist schlagfest

Einsatz: Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC

Ausführung: Tube

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

84017	2K-Epoxydkleber „plus endfest 300“ 163 g	35,30
--------------	---	--------------

Eigenschaften: Klebeverbindung ist schlagfest

Einsatz: Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC

Ausführung: Tube

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, **Preis pro Stück**



84020



84021

84020	2K-Epoxydkleber „plus schnellfest“ 50 ml	19,75
--------------	---	--------------

Eigenschaften: Klebeverbindung ist schlagfest und härtet transparent aus, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC

Ausführung: Doppelkammerkartusche

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84030 auf Seite 1278 bis Artikel 84032 auf Seite 1278

84021	2K-Epoxydkleber „plus schnellfest“ 35 g	10,20
--------------	--	--------------


Eigenschaften: Klebeverbindung ist schlagfest und härtet transparent aus

Einsatz: Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC

Ausführung: Tube

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**



84022

84022	2K-Epoxydkleber „plus sofortfest“ 35 g	10,20
--------------	---	--------------

Eigenschaften: Klebeverbindung ist schlagfest und härtet transparent aus

Einsatz: Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC

Ausführung: Tube

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

84030	Auftragsgerät	61,00
--------------	----------------------	--------------

Eigenschaften: ergonomische Hebelmechanik, günstige Hebelwirkung, einfache Aufnahme der Kartuschen, feindosierter Vorschub, kein Nachlaufen des Klebstoffs

Einsatz: für UHU-Doppelkammerkartuschen 50 ml

84031	Mischer 70 mm	1,17
--------------	----------------------	-------------

Eigenschaften: kurz, mit gebogener Düse

Einsatz: für UHU-Doppelkammerkartusche 50 ml

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

84032	Mischer 77 mm	0,91
--------------	----------------------	-------------

Eigenschaften: kurz

Einsatz: für UHU-Doppelkammerkartusche 50 ml

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



84030



84031



84032

Art.-Nr.	84015	84016	84017	84020	84021	84022
Farbe Binder	opak	opak	opak	farblos	farblos	farblos
Farbe Härter	honigfarben	honigfarben	honigfarben	farblos	farblos	farblos
Temperatur-Einsatzbereich °C	-40-100	-40-100	-40-100	-40-100	-40-100	-40-80
Verarbeitungszeit bei 20 °C min	90	90	90	5	5	1-2
Mischungsverhältnis	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Klebstoff-Basis	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz
Endfestigkeit h	24	24	24	12	12	12
Funktionsfestigkeit h	12	12	12	1	1	1
Handfestigkeit min	360	360	360	20	20	10
Viskosität Binder mPa.s	40000	40000	40000	40000	40000	30000
Viskosität Härter mPa.s	30000	30000	30000	21000	21000	17500
Dichte Binder g/cm³	1,2	1,2	1,2	1,18	1,18	1,18
Dichte Härter g/cm³	0,96	0,96	0,96	1,14	1,14	1,13

UHU® Universal-Lösemittelklebstoffe



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84040	Greenit Kraftkleber +150 °C 645 g	18,25
--------------	--	--------------

Eigenschaften: sofortige Anfangshaftung, dauerhaft flexibel, gleicht Materialspannungen aus und ist leicht verstreichbar

Einsatz: Holz, Metall, Gummi, Leder, Kork, Stoff, Linoleum, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP und Vinyl

Beständigkeit: gegen Wasser, Chemikalien und UV-Licht

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

84043	Kontakt-Kraftkleber, tropffrei 120 g	6,00
--------------	---	-------------

Eigenschaften: ermöglicht gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen, Verklebungen an senkrechten Flächen und Überkopparbeiten möglich, Materialien können nach Klebung sofort weiterverarbeitet werden, permanent elastisch, gleicht Materialspannungen aus

Einsatz: Holz, Metall, Gummi, Leder, Kork, Textilien, Filz, Resopal®, Hart-PVC, viele Kunststoffe, nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP, PA, PTFE und Silikon

Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 5 Tuben, **Preis pro Tube**

84045	Alleskleber Kraft 125 g	6,55
--------------	--------------------------------	-------------

Eigenschaften: elastischer Klebefilm, Verklebung auch unter Wasser möglich, einseitige und zweiseitige Verklebung möglich

Einsatz: Holz, Hart- und Weich-PVC, Plexiglas®, Polystyrol, Resopal®, Metall, Glas, Porzellan, Leder, Gummi, Filz, Kork, Stoff, Pappe, Papier, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PA, PTFE, Silikon

Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol, weitgehend UV-Licht

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 5 Tuben, **Preis pro Tube**

84047	Alleskleber Super „Strong & Safe“ 7 g	4,88
--------------	--	-------------

Eigenschaften: klebt superstark und superschnell, ist nachkorrigierbar, verklebt die Finger nicht sofort, geruchlos

Einsatz: Porzellan, viele Kunststoffe, Metall, Holz, Glas, Leder, Gummi, Styropor®, Papier, Pappe, nicht geeignet für Bekleidungsleder, PE, PP, SI, PTFE

Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol, Vibration

Klebertechnik: Nasskleben

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 10 Tuben, **Preis pro Tube**

84049	Der Alleskleber 125 g	5,50
--------------	------------------------------	-------------

Eigenschaften: flüssig, saubere, tropffreie und handliche Verklebung, klebt schnell und dauerhaft, Klebeverbindung ist kurzzeitig nachkorrigierbar

Einsatz: Metall, Holz, Papier, Textilien, Leder, Plexiglas®, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PTFE, Silikon

Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öle, Benzin

Klebertechnik: Nasskleben

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 5 Tuben, **Preis pro Tube**

84051	Extra-Alleskleber 125 g	5,50
--------------	--------------------------------	-------------

Eigenschaften: elastischer Klebefilm, Verklebung an senkrechten Flächen und Überkopparbeiten möglich, keine Papierwellung

Einsatz: Metall, Holz, Papier, Textilien, Leder, Plexiglas®, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PTFE, Silikon

Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öle, Benzin

Klebertechnik: Nasskleben

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 5 Tuben, **Preis pro Tube**



84040



84043



84045



84047



84049



84051

Die Tabelle der technischen Daten finden Sie auf der nächsten Seite!

Art.-Nr.	84040	84043	84045	84047	84049	84051
Ausführung	Dose	Tube	Tube	Tube	Tube	Tube
Farbe	orange	gelblich, trüb	farblos	farblos	farblos	farblos
Temperatur-Einsatzbereich °C	-40-150	-15-70	-30-70	-50-100	-20-70	-20-70
Verarbeitungszeit min	10-40	10-40	5-20	0-1	0-10	0-10
Klebstoff-Basis	Polychloropren-Kautschuk	Polychloropren-Kautschuk	Polyurethan-Kunststoff	teilweise Cyanacrylat	Polyvinylacetat	Polyvinylacetat
Endfestigkeit h	72	72	72	24	24	24
Handfestigkeit min	-	-	-	5	5-10	5-10
Viskosität mPa.s	5100	Gel	3000	Gel	4000	Gel
Verbrauch g/m²	260-430	260	250	-	120	120

UHU® Spezial-Lösemittelklebstoffe und Extremkleber



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84054 Kleber „Por“ 40 g 5,25

Eigenschaften: elastischer Klebefilm, schnellanziehend

Einsatz: Polystyrol-Hartschaum, Styropor®, auch in Verbindung mit anderen Materialien wie Holz, Papier, Pappe, Metall, Textilien, verschiedene Kunststoffe

Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren, Laugen, Alkohol

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 10 Tuben, **Preis pro Tube**



84054

84056 Sprühkleber „permanent“ 200 ml 9,35

Eigenschaften: extra feiner Klebstoffauftrag, kein Durchschlagen selbst bei dünnen Materialien

Einsatz: Papier, Karton, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoff, viele Kunststoffe, Gewebe, Textilstoff, Styropor®, Holz, Keramik, Glas, Metall, nicht geeignet für PE, PP, PTFE, SI

Beständigkeit: gegen Alkohol

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**



84056

84058 Extremkleber „Max-Repair“ 20 g 6,05

Eigenschaften: extrem stark, flexibel, fugenfüllend und überstreichbar, lösemittelfrei, geruchslos

Einsatz: universell, Holz, Textilien, Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Keramik, Stein, Beton, nicht geeignet für PP, PE, PTFE

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, spülmaschinenfest, Vibration, UV-Licht

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 6 Tuben, **Preis pro Tube**



84058

Art.-Nr.	84054	84056	84058
Ausführung	Tube	Spraydose	Tube
Farbe	schwach gelblich, klar	farblos	farblos
Temperatur-Einsatzbereich °C	-30-70	-15-70	-40-120
Verarbeitungszeit min	5-20	5-20	5
Klebstoff-Basis	Styrol-Butadien	Styrol-Butadien Kautschuk (SBR)	Silyl Modified Polymer
Endfestigkeit h	72	72	24
Handfestigkeit min	-	-	30-120
Viskosität mPa.s	13000	900	Gel
Verbrauch ml/m²	150	200	-

UHU® Konstruktionsklebstoffe



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84063 Montagekleber „Poly-Max-Express“, glasklar 300 g 10,75

Eigenschaften: permanent elastisch, korrigierbar, schrumpft nicht, spaltüberbrückend, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz: Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Kork, PVC, ABS, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Bitumen, Acrylglas

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, UV-Licht

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

840631 Montagekleber „Poly-Max Express“, schwarz 425 g 9,50

Eigenschaften: permanent elastisch, korrigierbar, schrumpft nicht, spaltüberbrückend, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz: Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Kork, PVC, ABS, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Bitumen, Acrylglas

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, UV-Licht

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



84063



840631

84069 Montagekleber Universal 440 g 6,80

Eigenschaften: Soforthaftung bei vollflächiger Verklebung größer 100 kg/m², hohe Endfestigkeit, geruchsneutral, ohne Lösungsmittel, korrigierbar
Einsatz: Holz, Stein, Porenbeton, Keramik, Gips, Kork, PVC, ABS, Styropor®, PU-Hartschaum, ideal zur Montage von Lattenkonstruktionen, Dämm- und Trockenausbauplatten, Fliesen, Kacheln
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

840691 Montagekleber Super, weiß 370 g 8,50

Eigenschaften: extreme Soforthaftung bei vollflächiger Verklebung von 200 kg/m², korrigierbar, spaltüberbrückend, ohne Lösungsmittel, nach Aushärtung überstreichbar
Einsatz: Holz, Stein, Porenbeton, PVC, ABS, Kork, Kunststoff, Styropor®
Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, UV-Licht
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	84063	840631	84069	840691
Ausführung	Kartusche	Kartusche	Kartusche	Kartusche
Farbe	glasklar	schwarz	weiß	weiß
Temperatur-Einsatzbereich °C	-40-100	-40-100	-20-90	-20-100
Verarbeitungstemperatur mindestens °C	5-40	5-40	10	10
Verarbeitungszeit bei 20 °C min	10-15	10-15	5-10	5-10
Klebstoff-Basis	Polymer	Polymer	Acrylatdispersion	Acrylatdispersion
Endfestigkeit h	24	24	24	24
Viskosität mPa.s	pastös	pastös	pastös	pastös
Dichte g/cm³	1,4	1,41	1,5	1,28



UHU® Holzklebstoffe

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de
 Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84072 Holzleim Original 250 g 5,60

Eigenschaften: universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, trocknet transparent
Einsatz: alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84074 Holzleim Express 250 g 6,10

Eigenschaften: besonders schnell abbindender, universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, trocknet transparent
Einsatz: alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84076 Holzleim wasserfest 250 g 7,20

Eigenschaften: universeller und wasserfester Weißleim, mit höchster Bindefestigkeit, trocknet transparent
Einsatz: alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

840771 Konstruktionskleber „Holzmax“ 100 g 5,70

Eigenschaften: wasserfest, spaltüberbrückend, dauerhaft flexibel
Einsatz: alle Holzarten miteinander und mit nahezu allen sonstigen Materialien wie Metall, Stein, Beton oder Kunststoff, nicht geeignet für PE, PP, PTFE
Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**

Art.-Nr.	84072	84074	84076	840771
Ausführung	Flasche	Flasche	Flasche	Tube
Farbe	weiß	weiß	weiß	beige
Temperatur-Einsatzbereich °C	80	80	80	120
Verarbeitungstemperatur mindestens °C	6	6	6	5
Verarbeitungstemperatur optimal °C	20	20	20	20
Verarbeitungszeit bei 20 °C min	10	10	10	30
Klebstoff-Basis	Polyvinylacetat-Dispersion	Polyvinylacetat-Dispersion	Polyvinylacetat-Dispersion	Silyl Modified Polymer
Endfestigkeit h	12	12	12	24
Handfestigkeit min	20	10	20	360
Presszeit/Quellzeit ca. min	15-60	4-15	15	-
Viskosität mPa.s	12000	18000	12000	Thixotrop
Dichte g/cm³	1,1	1,13	1,1	1,36
pH-Wert	7	5	3	-
Beanspruchungsgruppe	D2	D2	D3	D4



UHU® Spezialklebstoffe

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84079	Kleber „Weich-PVC“ 30 g	5,35
--------------	--------------------------------	-------------

Eigenschaften: schnell anziehender Spezialkleber, Lieferung mit Reparaturfolie für die Klebung von Rissen und Einschnitten

Einsatz: Weich-PVC und alle gängigen Weich-Kunststoffe, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP

Beständigkeit: gegen Wasser, Fette, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 6 Tuben, **Preis pro Tube**

84080	Kleber „Hartkunststoff“ 30 g	3,73
--------------	-------------------------------------	-------------

Eigenschaften: schnell härtend

Einsatz: Polystyrol, PS, ABS, SAN, SB, ASA, PVC, auch in Kombination mit Bakelit®, Resopal® und

GFK-Polyester, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PA, POM, PTFE, Silikon

Beständigkeit: gegen Wasser, Spül- und Waschmittel, Öl, Alkohol

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 6 Tuben, **Preis pro Tube**

84082	Kleber „Porzellan“ 30 g	5,60
--------------	--------------------------------	-------------

Eigenschaften: zähflüssiger Reparaturkleber

Einsatz: zum Kleben und Abdichten von Porzellan, Marmor, Steingut, Keramik

Beständigkeit: gegen Heißwasser, Mineralöl, verdünnte Säuren und Haushaltsreiniger

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 6 Tuben, **Preis pro Tube**

84084	Kleber „Schuh und Leder“ 30 g	3,73
--------------	--------------------------------------	-------------

Eigenschaften: schnellanziehender und flexibler Spezialkleber, der zähelastische Klebefilm gleicht Materialspannungen aus

Einsatz: Leder, Gummi, Metall, Textilien und viele Kunststoffe

Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 6 Tuben, **Preis pro Tube**

84085	Kleber „Metall“ 30 g	3,73
--------------	-----------------------------	-------------

Eigenschaften: schnellanziehend, tropffrei, besonders gute Haftung auf Metall, für Klebungen an senkrechten Flächen oder Überkopparbeiten geeignet

Einsatz: Metall und Metalllegierungen (Stahl, Aluminium), auch in Kombination mit Holz, Glas, Leder, Gummi

und vielen Kunststoffen, nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP

Beständigkeit: gegen Wasser, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 6 Tuben, **Preis pro Tube**

Art.-Nr.	84079	84080	84082	84084	84085
Ausführung	Tube	Tube	Tube	Tube	Tube
Farbe	farblos	farblos	weiß	gelblich, trüb	gelblich, trüb
Temperatur-Einsatzbereich °C	-30-70	-30-90	-30-80	-20-125	-20-125
Verarbeitungstemperatur mindestens °C	15	15	15	15	15
Klebstoff-Basis	Polyurethan-Elastomer	Acrylester/ PVC-Copolymer	Nitrokunstharz	Polychloropren-Kautschuk	Polychloropren
Endfestigkeit h	24	24	24	24	24
Handfestigkeit min	-	5-10	-	-	-
Viskosität mPa.s	7000 bis 9000	2000 bis 2500	14000	4500	Gel
Dichte g/cm³	0,92	0,9	0,95	0,88	0,86
Verbrauch g/m²	120-250	200-250	-	200-300	200-250

UHU® Hobby-Büro-Haushalt Klebstoffe

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84086	Alleskleber „Flinke Flasche“ 35 g	2,59
--------------	--	-------------

Eigenschaften: einzigartiger Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenverklebung, auswaschbar bei 60 °C

Einsatz: Pappe, Papier, Filz, Leder, Kork, Stoff, Holz untereinander sowie auf Metall, Porzellan, Glas, Styropor® und viele Kunststoffe, nicht geeignet für Fotos, PE, PP, SI, Teflon®, Thermopapier

Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren, Öle, Fette und Benzin

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84090	Alleskleber 20 g	2,42
--------------	-------------------------	-------------

Eigenschaften: trocknet schnell und transparent, auswaschbar bei 40 °C, sauberes und tropffreies Kleben, ohne Lösungsmittel

Einsatz: Pappe, Papier, Filz, Leder, Kork, Stoff, Holz untereinander sowie auf Metall, Porzellan, Glas, Styropor® und viele Kunststoffe, nicht geeignet für Fotos, PE, PP

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 10 Tuben, **Preis pro Tube**



84079



84080



84082



84084



84085



84086



84090

84091 Alleskleber Kraft 42 g 3,79

Eigenschaften: trocknet schnell und opak-transparent, auswaschbar bei 40 °C, geruchsarm, ohne Lösungsmittel

Einsatz: Aluminium, Kunststoff, Holz, Styropor®, Kork, Leder, Pappe, Papier, ideal für Materialien mit glatten, leicht saugfähigen Oberflächen, nicht geeignet für PE, PP

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 10 Tuben, **Preis pro Tube**



84091

84094 Klebestift „Stic“ 21 g 2,31

Eigenschaften: klebt schnell, fest und dauerhaft, leicht verstreichbar, gute Soforthaftung, kalt auswaschbar, ohne Lösungsmittel

Einsatz: Papier, Thermopapier, Pappe, Etiketten, Styropor®

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



84094

Art.-Nr.	84086	84090	84091	84094
Ausführung	Flasche	Flex+Clean Tube	Tube	Klebestift
Farbe	farblos	farblos	cremeweiß-beige-braun	farblos
Temperatur-Einsatzbereich max. °C	70	70	70	-
Klebstoff-Basis	Polyvinylester-Copolymerisat	Polyacrylatverbindung	PVAc-Ethylen-Copolymer und PUR-Dispersion	PVP
Endfestigkeit h	24	24	24	24
Viskosität mPa.s	1000 bis 1800	3000 bis 5500	15000	wachsartige Masse
Dichte g/cm³	0,95	1,07	1,05	1,07
Verbrauch g/m²	180-250	180-250	180-250	-

EYLTOOL Klebetechnik

EYLTOOL Sekundenkleber, Sprühkleber und Zubehör



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84111 Primer 50 ml 10,00

Eigenschaften: verbessert die Haftung bei Verklebung mit Sekundenklebern

Einsatz: für schwer verklebbare Kunststoffe

Ausführung: Flasche mit Zerstäuber

Farbe: farblos

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



84111

84112 Sekundenkleber „Eylgel“ 20 g 10,80

Eigenschaften: schnell/mittel härtend, Verklebung an senkrechten Flächen und Überkopfarbeiten möglich, ideal für poröse Flächen

Einsatz: Metall, Kunststoff, Gummi, Leder, Pappe und Holz, bei Werkstoffen wie PP, PE, Teflon® oder Silikon empfehlen wir eine Vorbehandlung

Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**



84112

84113 Sekundenkleber 135 °C 20 g 8,60

Eigenschaften: mittel/langsam härtend

Einsatz: Kunststoff, Holz, Glas, Keramik, bei Werkstoffen wie PP, PE, Teflon® oder Silikon empfehlen wir eine Vorbehandlung

Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



84113

84114 Sekundenkleber „Schwarz“ 20 g 8,45

Eigenschaften: schnell härtend, schlagfest

Einsatz: Metall, Kunststoff, Gummi, EPDM-Elastomere, Holz, Leder, bei Werkstoffen wie PP, PE, Teflon® oder Silikon empfehlen wir eine Vorbehandlung

Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



84114

84115 Sekundenkleber „Universell“ 20 g 6,25

Eigenschaften: schnell härtend

Einsatz: Metall, Gummi, Filz, Kunststoff, PVC, Leder, Keramik, Porzellan

Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 25 Flaschen, **Preis pro Flasche**



84115

84116	Sekundenkleber „Elastisch“ 20 g	8,45
--------------	--	-------------

Eigenschaften: mittel/langsam härtend, bleibt elastisch mit sehr hoher Festigkeit, bis 180° biegsam
Einsatz: Gummi, Leder, Papier, Kunststoff, Metall, Textilien
Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



84116

841164	Sekundenkleber „Blitz“ 20 g	15,45
---------------	------------------------------------	--------------

Eigenschaften: niedrigviskos und schnell härtend
Einsatz: Gummi, EPDM-Dichtung, Kunststoff, Glas, Holz, Furnier, Kork, Leder, Pappe, Metall, Textilien, Vinyl usw.
Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



841164

841165	Sekundenkleber „Styropor“ 20 g	16,15
---------------	---------------------------------------	--------------

Eigenschaften: langsam härtend, geruchsarm, Verklebung ohne Ausblüheffekt
Einsatz: Styropor, Plexiglas und Edelmetall usw.
Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



841165

841166	Sekundenkleberbox 24 x 2 g	55,30
---------------	-----------------------------------	--------------

Eigenschaften: niedrigviskos und schnell härtend
Einsatz: Gummi, EPDM-Dichtung, Kunststoff, Glas, Holz, Furnier, Kork, Leder, Pappe, Metall, Textilien, Vinyl usw.
Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 1 Pack, **Preis pro Pack**



841166

841167	Füllstoff 50 ml	9,20
---------------	------------------------	-------------

Eigenschaften: kristallartiger Füllstoff basierend auf feinsten Mikro-Glaskügelchen, die mit dem Füllstoff ausgehärtete Klebefläche kann mechanisch weiterverarbeitet werden (Bohren, Sägen, Fräsen, Schleifen) und ist überlackierbar, Dosierflasche mit Kapillardüse zur Feindosierung
Einsatz: zur konstruktiven Verklebung in Verbindung mit Sekundenkleber, zur Verstärkung von schmalen Stegen sowie zur Überbrückung von Spalten oder Rissen und zur Verfüllung von Löchern an Metall, Holz, Porzellan, Keramik, Kunststoff, Gummi usw., nicht geeignet für die Bearbeitung an Papier, PTFE, PE und PP
Ausführung: Flasche
Farbe: weiß
Viskosität: Pulver
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



841167

841170	Sekundenkleber-Entferner 50 ml	13,45
---------------	---------------------------------------	--------------

Eigenschaften: der ausgehärtete Klebstoff wird wieder flüssig und lässt sich leicht entfernen, bei dickeren Klebstoffstärken muss der Vorgang mehrmals wiederholt werden
Einsatz: zur Entfernung frischer und ausgehärteter Sekundenkleberreste auf lösemittelbeständigen Untergründen (auch an den Fingern) sowie Lack, Harz, Fett usw., auf fast allen Oberflächen anwendbar (Kunststoffe sind vorher auf Verträglichkeit zu prüfen)
Ausführung: Flasche mit Zerstäuber
Farbe: farblos
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



841170

84118	Sprühkleber 400 ml	8,35
--------------	---------------------------	-------------

Eigenschaften: saubere und schnelle Verklebung, hohe Sofortklebekraft, immer passende und sparsame Dosierung durch verstellbaren Sprühkopf
Einsatz: Papier, Karton, Pappe, Holz, Leder, Textilien, Gummi, Kunststofffolien, nicht geeignet für PVC, PE
Beständigkeit: kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



84118

841181	Sprühkleber „Extrem“ 500 ml	17,80
---------------	------------------------------------	--------------

Eigenschaften: der Kontaktkleber aus der Dose, saubere und schnelle Verklebung, hohe Sofortklebekraft, stark füllend, verstellbare Düse für flächigen oder punktgenauen Auftrag
Einsatz: Holz, Metall, Aluminium, Weißblech, Polyester, Weichschaum, Hartschaum wie Styropor, Gummi, Schaumgummi, Kunststoffolie außer PVC und PE, Kartonagen, Pappe, Papier, Kork, Beton, Glas, Filz, Watte, Leder, Textilien usw.
Beständigkeit: gegen Wasser
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



841181

84119	Aktivator 150 ml	8,95
--------------	-------------------------	-------------

Eigenschaften: beschleunigt die Aushärtung des Klebevorgangs
Einsatz: für Sekundenkleber
Ausführung: Spraydose
Farbe: farblos
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



84119

Art.-Nr.	84112	84113	84114	84115	84116	841164	841165	841166	84118	841181
Ausführung	Tube	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Dose à 24 Tuben	Spraydose	Spraydose
Farbe	farblos	farblos	schwarz	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	leicht gelblich	farblos
Temperatur-Einsatzbereich max. °C	-53-82	-53-135	-60-80	-53-82	-53-100	-53-82	-53-71	-53-82	80	110
Fixierzeit s	2-40	5-60	10-20	3-90	3-70	1-60	3-10	1-60	15	30
Klebstoff-Basis	Cyanacrylat	Cyanacrylat	Cyanacrylat	Cyanacrylat	Cyanacrylat	Cyanacrylat	Alkoxy-Ethyl	Cyanacrylat	Styrol-Butadien Kautschuk (SBR)	Styrol-PIB-Kautschuk
Endfestigkeit h	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	72	24
Viskosität mPa.s	18000-40000	200-600	350-450	30-60	4000-8000	2-5	30-60	2-5	50-200	400
Scherfestigkeit N/mm²	22	22	-	22	22	21	18	21	-	-
Spaltfüllvermögen mm	0,25	0,18	0,15	0,1	0,2	0,05	0,1	0,05	-	-

EYLTOOL Konstruktionsklebstoffe



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84120 Polymer-Klebstoff 290 ml, weiß 10,90

Eigenschaften: ohne Lösungsmittel, bleibt elastisch, frei von Silikon, überlackierbar und nass auf nass anwendbar

Einsatz: universell einsetzbar

Beständigkeit: gegen alle Medien und Witterungseinflüsse, Stoß und Vibrationen, kühlmitteiresistent

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84640 auf Seite 1294 bis Artikel 846551 auf Seite 1295

84121 Polymer-Klebstoff 120 g, weiß 9,90

Eigenschaften: ohne Lösungsmittel, bleibt elastisch, frei von Silikon, überlackierbar und nass auf nass anwendbar

Einsatz: universell einsetzbar

Beständigkeit: gegen alle Medien und Witterungseinflüsse, Stoß und Vibrationen, kühlmitteiresistent

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 10 Tuben, **Preis pro Tube**

84122 Blitz-Polymer-Klebstoff 290 ml, grau 26,60

Eigenschaften: ohne Lösungsmittel, bleibt elastisch, frei von Silikon, überlackierbar und nass auf nass anwendbar

Einsatz: universell einsetzbar

Beständigkeit: gegen alle Medien und Witterungseinflüsse, Stoß und Vibrationen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84640 auf Seite 1294 bis Artikel 846551 auf Seite 1295

84125 „Eylgigant“ Der Montagekleber 290 ml 11,35

Eigenschaften: sofortige Anfangshaftung, geruchlos, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, frei von Isocyanat und Silikon, überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar

Einsatz: Metall, Holz, Stein, Beton, Spiegel, Gips, PC, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Glas

Beständigkeit: gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht, Wasser, Chlor, kurzfristig leicht säurebeständig

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84640 auf Seite 1294 bis Artikel 846551 auf Seite 1295

84126 „Platinum“ Der Montagekleber 290 ml 17,75

Eigenschaften: metallpigmentiert, bleibt restflexibel, elastisch und kann dynamische Belastungen wie Stöße und Vibrationen ausgleichen, frei von Silikon, Isocyanaten und anderen ausdünstenden Lösemitteln, ist überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar

Einsatz: Edelstahl, Aluminium, Metall, Blech, Stahl, frischverzinkter Stahl und Stahlblech, Glas, Hart-PVC und Polystyrol

Beständigkeit: gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht, Wasser

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84640 auf Seite 1294 bis Artikel 846551 auf Seite 1295

84127 Hochtemperatur-Klebstoff 200 ml, rot 15,25

Eigenschaften: hohe Flexibilität und gute Haftung

Einsatz: zur Abdichtung von Ölpumpen, Ölwanen, Scheinwerfern und Straßenbeleuchtung, Windschutzscheiben, Wasserpumpen, Thermostatgehäusen, nicht geeignet für PP, PE, Teflon®, Bitumenuntergründe

Beständigkeit: gegen Wasser, Salzwasser, Öle, UV-Licht

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



84120



84121



84125



84122



84126



84127

84128 Hochtemperatur-Klebstoff 290 ml, schwarz 7,60

Eigenschaften: pastös, härtet nach Austrocknen zu einer hochtemperaturbeständigen Abdichtung aus
Einsatz: zur Abdichtung von Nähten und Anschlussfugen, in Heizanlagen, offenen Kaminen und Öfen, zum Verkleben und Verfugen feuerfester Steine

Beständigkeit: gegen extreme Wärme

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84640 auf Seite 1294 bis Artikel 846551 auf Seite 1295

Art.-Nr.	84120	84121	84122	84125	84126	84127	84128
Ausführung	Kartusche	Tube	Kartusche	Kartusche	Kartusche	Gaskartusche	Kartusche
Farbe	weiß	weiß	grau	weiß	silber	rot	schwarz
Temperatur-Einsatzbereich °C	-40-100	-40-100	-40-90	-40-100	-40-80	-60-315	-15-1200
Temperatur-Einsatzbereich kurzfristig bis °C	120	120	100	120	100	-	-
Verarbeitungstemperatur °C	5-40	5-40	5-30	5-40	5-35	5-40	15-40
Klebstoff-Basis	MS-Polymer	MS-Polymer	MS-Polymer	MS-Polymer	Hybrid	Acetoxy Silicon	Natrium Silicat
Endfestigkeit h	24	24	4	24	24	24	24
Hautbildungszeit min	10	10	40	10	30	10	30
Bruchdehnung %	335	335	550	335	500	400	-
Shore-Härtegrad D	58	58	-	58	-	30	-
Shore-Härtegrad A	-	-	40	-	55	-	-
Zugfestigkeit N/mm²	2,2	2,2	1,5	2,2	2,5	2,8	-



84128

EYLTOOL 2-Komponentenklebstoffe und Zubehör



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84130 2-K Epoxydkleber 28 g 6,30

Eigenschaften: hohe Zug- und Schlagfestigkeit, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: Metall, Kunststoff, Stein, Holz, Glas, Keramik, Ferrit, Styropor®

Beständigkeit: gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 84150 auf Seite 1287



84130

84140 2-K „Eylbond“ Der Metallkleber 56 g 17,70

Eigenschaften: kann mechanisch bearbeitet werden und ist überlackierbar, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: zur Herstellung von dauerhaften Verbindungen, für extrem starke Verklebungen von Metall, Plastik, Holz, Keramik, Stein usw.

Beständigkeit: gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84150 bis Artikel 84155 auf Seite 1287



84140

84145 2-K Kunststoffkleber 56 g 13,90

Eigenschaften: ist dauerelastisch, kann mechanisch bearbeitet werden und ist überlackierbar, nicht tropfend, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: zur Verwendung an Kunststoffverkleidungen im Innen- und Außenbereich, zur Ausbesserung bei Rissen, Kratzern und Löchern

Beständigkeit: gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84150 bis Artikel 84155 auf Seite 1287



84145

84146 2-K Panoramakleber 56 g 27,00


Eigenschaften: geruchsarm, stoß- und vibrationsfest, kann mechanisch bearbeitet werden und ist überlackierbar, isocyanatfrei, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: Glas, Kunststoff

Beständigkeit: gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84150 bis Artikel 84155 auf Seite 1287



84146

84147 2-K Highspeedkleber 10 g 25,50

Eigenschaften: ausblüharm, tropffrei, extrem schlagfest, kann mechanisch bearbeitet werden, isocyanatfrei, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: PVC, ABS, PC, Holz, Gummi usw.

Beständigkeit: gegen Witterung, UV-Licht, Öl und Fett

Lieferumfang: 2-K Highspeedkleber, 3 Stück Statikmischer und Hebel zum Auspressen der Doppelkammerkartusche

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



84147

84150 2-K Statikmischer 0,98

Einsatz: für Doppelkammerspritze (Art.-Nr. 84130 und 84520) sowie Doppelkammerkartusche (Art.-Nr. 84140, 84145 und 84146)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



84150



84155

84155 2-K Mischpistole 45,80

Eigenschaften: mit Metallvorschub

Einsatz: für Doppelkammerkartusche (Art.-Nr. 84140, 84145 und 84146)

84160 2-K Kraftkleber 58 g 32,95

Eigenschaften: Material wird mit- und untereinander konstruktiv verklebt, gute Haftung, härtet milchig aus, ohne Lösungsmittel, wirkt ohne zusätzlichen Primer, isocyanatfrei, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: Kunststoff, PP, PE, PTFE und EPDM

Beständigkeit: gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 9 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 84161 bis Artikel 84162 auf Seite 1287



84160



84161

84161 2-K Statikmischer 1,36

Einsatz: für Doppelkammerkartusche (Art.-Nr. 84160)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



84162

84162 2-K Mischpistole 75,60

Einsatz: für Doppelkammerkartusche (Art.-Nr. 84160)

Art.-Nr.	84130	84140	84145	84146	84147	84160
Ausführung	Doppelkammer-spritze	Doppelkammer-kartusche	Doppelkammer-kartusche	Doppelkammer-kartusche	Doppelkammer-kartusche	Doppelkammer-kartusche
Farbe	farblos	elfenbein	schwarz	farblos	milchig-transparent	weiß
Temperatur-Einsatzbereich °C	-40-120	-40-120	-36-100	-40-80	-20-80	-40-80
max. Verarbeitungszeit min	9-10	5-9	6	5-10	3	20
Mischungsverhältnis	1:1	1:1	1:1	1:1	4:1	10:1
Klebstoff-Basis	Epoxydharz	Methylmethacrylat	Polyurethan	Methylmethacrylat und ausgehärtetes Harz	modifiziertes Cyanacrylat-Polymer	Methylmethacrylat und ausgehärtetes Harz
Endfestigkeit h	24	24	12	24	24	24
Handfestigkeit min	35-45	35-45	25-35	5-10	5-15	20
Fixierzeit min	20-30	20-30	10	10	1	5
Viskosität Binder mPa.s	15000-30000	130000-150000	50000	30000	195000	7500-8500
Viskosität Härter mPa.s	40000-60000	150000-200000	50000	25000	63000	5000-6000
Scherfestigkeit N/mm²	21	22-26	-	6-12	10-19	8
Zugfestigkeit N/mm²	21	22-25	22	-	-	-
Spaltfüllvermögen mm	2-3	1-10	5	0,25-0,5	6	0,5
Dichte Binder g/cm³	1,2	0,97	1,02	0,99	1,09	0,99
Dichte Härter g/cm³	1,2	0,95	1,19	0,98	1,17	0,98
Shore-Härtegrad D	80	-	80	-	-	-

EYLTOOL UV-Reparaturfolie

84170 UV-Reparaturfolie 33,20

Eigenschaften: reagiert durch die Bestrahlung von UV-Licht oder Sonnenlicht, Aushärtungszeiten je nach Sonnenstrahlung 5 min. (sonnig) bis 50 min. (wolkig), nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich z. B. Schleifen, Bohren, Lackieren usw., keine Schrumpfung oder Ausdehnung während der Verarbeitung und Durchhärtung

Einsatz: haftet auf allen Oberflächen außer Polypropylen

Beständigkeit: gegen UV-Licht, Vibration, Wasser, Öl und Lösemittel

Farbe: grau

Maße: 120 x 220 mm

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Stärke: 1,7-1,9 mm

Temperatur-Einsatzbereich: -40-200 °C

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



84170

EYLTOOL Kontaktkleber

84175 Kontaktkleber 250 ml 17,00

Eigenschaften: sofortige Anfangshaftung, dauerhaft flexibel, gleicht Materialspannungen aus und ist leicht verstreichbar

Einsatz: Holz, Metall, Gummi, Leder, Filz, Furnier- und Kunststoffkanten, Papier, Pappe, Weichschaumstoff, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP und Vinyl

Beständigkeit: gegen Wasser und UV-Licht

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



84175

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Temperatur-Einsatzbereich max. °C	Klebstoff-Basis	Endfestigkeit h	Verarbeitungszeit min	Viskosität mPa.s	Dichte g/cm³
84175	Pinseldose	gelblich transparent	80	Polychloropren-Kautschuk	48	30-40	1700	0,82

EYLTOOL Schraubensicherung

Beständigkeit: beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl und Kohlenwasserstoff

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84200 Schraubensicherung 50 ml, niedrigfest 13,90

Eigenschaften: leicht demontierbar

Einsatz: zum Sichern und Dichten von empfindlichen Teilen, die bei einer Demontage nicht beschädigt werden dürfen

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84210 Schraubensicherung 10 ml, mittelfest 7,25

Eigenschaften: mit normalem Werkzeug demontierbar

Einsatz: zum Sichern und Dichten von feinen, mittleren und groben Gewinden

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 15 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84215 Schraubensicherung 50 ml, mittelfest 13,90

Eigenschaften: mit normalem Werkzeug demontierbar

Einsatz: zum Sichern und Dichten von feinen, mittleren und groben Gewinden

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84216 Schraubensicherung 15 ml, mittelfest 15,70

Eigenschaften: mit normalem Werkzeug demontierbar

Einsatz: zum Sichern und Dichten von feinen, mittleren und groben Gewinden

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**

84220 Schraubensicherung 10 ml, hochfest 7,25

Eigenschaften: schwer demontierbar

Einsatz: zum hochfesten Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen und Stehbolzen

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 15 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84225 Schraubensicherung 50 ml, hochfest 13,90

Eigenschaften: schwer demontierbar

Einsatz: zum hochfesten Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen und Stehbolzen

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

84226 Schraubensicherung 15 ml, hochfest 16,00

Eigenschaften: schwer demontierbar

Einsatz: zum hochfesten Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen und Stehbolzen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**



84200



84210



84215



84216



84220



84225



84226

84230 Schraubensicherung 10 ml, superfest 7,25

Eigenschaften: sehr schwer demontierbar

Einsatz: zum Befestigen von Lagern, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 20 Flaschen, **Preis pro Flasche**



84230



84235

84235 Schraubensicherung 50 ml, superfest 14,00

Eigenschaften: sehr schwer demontierbar

Einsatz: zum Befestigen von Lagern, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Art.-Nr.	84200	84210	84215	84216	84220	84225	84226	84230	84235
Ausführung	Flasche	Flasche	Flasche	Pumpdosierer	Flasche	Flasche	Pumpdosierer	Flasche	Flasche
Farbe	purpur	blau	blau	blau	grün	grün	grün	rot	rot
Temperatur-Einsatzbereich °C	-55-150	-55-150	-55-150	-55-150	-55-150	-55-150	-55-150	-55-230	-55-230
optimaler Ø	1.1/2" (M36)	1/4" (M6)	1/4" (M6)	1/4" (M6)	1/4" (M6)	1/4" (M6)	1/4" (M6)	2" (M50)	2" (M50)
maximaler Ø	-	3/4" (M20)	3/4" (M20)	3/4" (M20)	3/4" (M20)	3/4" (M20)	3/4" (M20)	-	-
Klebstoff-Basis	Dimethacryla- tester	Dimethacryla- tester	Dimethacryla- tester	Dimethacryla- tester	Dimethacryla- tester	Dimethacryla- tester	Dimethacryla- tester	Dimethacryla- tester	Dimethacryla- tester
Endfestigkeit h	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Funktionsfestigkeit h	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Handfestigkeit min	15-30	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	30	30
Viskosität mPa.s	1200-5000	2250-11000	2250-11000	2250-11000	500	500	500	9500	9500
Scherfestigkeit N/mm²	3-5	8	8	8	15-20	15-20	15-20	14,5	14,5
Losbrechmoment Nm	6	20	20	20	26	26	26	23	23
Weiterdrehmoment Nm	4	7	7	7	28-35	28-35	28-35	25	25
Spaltfüllvermögen mm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15	0,3	0,3

Schraubensicherungslack

84240... Schraubensicherungslack 20 ml

Eigenschaften: besteht aus speziell ausgewählten Kunstharzen, gute Haftung, Trockenzeit (staubtrocken) je

nach Schichtdicke ca. 5-20 min

Einsatz: als Plombier- und Signierlack einsetzbar

Ausführung: Tube inkl. Verlängerungsspitze

Beständigkeit: gegen Wasser, Öle, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen

Verpackung: Faltschachtel



84240

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Variante	Farbcode	Farbe	84240... Stück	Variante	Farbcode	Farbe	84240... Stück
1		weiß	13,60	6		grün	13,60
2		gelb	13,60	9		blau	13,60
5		rot	13,60				

EYLTOOL Dichtungs-, Fügemitel und Zubehör

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84311	Universaldichtung 250 ml	20,15
Eigenschaften: dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse Beständigkeit: gegen Hitze, Vibrationen, Mineralöle, synthetische Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe, Luft, Gase, Wasser sowie Frostschutzmittelgemische Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, Preis pro Stück		
84320	Flächendichtung 50 ml, mittelfest	16,00
Eigenschaften: aushärtende Dichtung, kann Feststoffdichtungen ersetzen, normale Demontage Einsatz: zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen, Motorflanschen Beständigkeit: gegen Vibrationen, Belastungen, Hitze und Öle Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, Preis pro Tube		
84321	Flächendichtung 15 ml, mittelfest	16,00
Eigenschaften: aushärtende Dichtung, kann Feststoffdichtungen ersetzen, normale Demontage Einsatz: zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen, Motorflanschen Beständigkeit: gegen Vibrationen, Belastungen, Hitze und Öle Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, Preis pro Stück		
84322	Flächendichtung 15 ml, niedrigfest	16,00
Eigenschaften: aushärtende Dichtung, kann Feststoffdichtungen ersetzen, leichte Demontage Einsatz: zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen, Motorflanschen Beständigkeit: gegen Vibrationen, Belastungen, Hitze und Öle Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, Preis pro Stück		
84330	Hydraulik- und Pneumatikdichtung 50 ml	17,70
Eigenschaften: hohe Druckbeständigkeit, ersetzt PTFE-Bänder und Hanf Einsatz: zum Sichern und Dichten für pneumatische und hydraulische Verbindungen Beständigkeit: gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, Preis pro Flasche		
84331	Rohrgewindedichtung 50 ml, mittelfest	15,65
Eigenschaften: sofort dichtend bei niedrigem Druck, enthält PTFE Einsatz: zum Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussteilen aus Metall Beständigkeit: gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, Preis pro Flasche		
84332	Rohrgewindedichtung 15 ml, mittelfest	17,15
Eigenschaften: sofort dichtend bei niedrigem Druck, enthält PTFE Einsatz: zum Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussteilen aus Metall Beständigkeit: gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, Preis pro Stück		
84333	Edelstahl-Gewindedichtung 50 ml	40,80
Eigenschaften: reaktionsarm, schützt gegen Korrosion und Passungsrost Einsatz: zum Abdichten und Sichern von Verbindungselementen aus Edelstahl mit und ohne Gewinde Beständigkeit: gegen Hitze, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösemittel Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, Preis pro Flasche		
84350	DVGW-Gewindedichtung 100 g	29,50
Eigenschaften: ersetzt Hanf, Teflon®, sowie Feststoffdichtungen, DVGW geprüft, leicht demontierbar, vibrationsfest, lösemittelfrei Einsatz: zum Abdichten und Sichern von Metallschraubgewinden gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas, Luft und andere Chemikalien im Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Gas- und Ölinfrastruktur sowie Wasserwirtschaft Beständigkeit: gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 10 Tuben, Preis pro Tube		
84351	PTFE-Dichtungsband	1,35
Eigenschaften: DVGW-geprüft, nach DIN EN 751-3 FRp Einsatz: zum Abdichten aller Verschraubungen im Druckluft- und Wasserbereich Dicke: 0,1 mm Farbe: weiß Länge: 12 m Breite: 12 mm Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 10 Rollen, Preis pro Rolle		



84311



84320



84321



84322



84330



84331



84332



84333



84350



84351

84352 Gewinde-Dichtfaden 13,20

Eigenschaften: 100 % PTFE, unbegrenzt haltbar, bleibt immer weich und biegsam, getestet und zugelassen durch internationale Prüfinstitute bzw. Normen, wie z. B. KTW, WRAS, BAM, DVGW und UL, einfache und schnelle Installation aus dem praktischen Spender mit integriertem Messer 360°

Einsatz: für nahezu alle Gewindeverbindungen aus Metall und Kunststoff, im Trinkwasserbereich, im Solarbereich und überall dort, wo eine Rückdrehbarkeit der Verbindung (bis zu 45° geprüft) ohne Beeinträchtigung der Dichtwirkung gefordert wird

Ausführung: Kunststoffdose

Beständigkeit: gegen organische und anorganische Chemikalien, wie z. B. Mineralsäure, Peroxide, Kohlenwasserstoffe, chlorierte Lösemittel

Farbe: weiß

Temperatur-Einsatzbereich: -200-240 °C

Länge: 175 m

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



84352

84353 Dichtungshanf 200 g 3,55

Einsatz: zum Abdichten von metallenen Gewindeverbindungen bei Warmwasser-, Kaltwasser-, Heizungs- und Gasinstallation



84353

84354 Gewindedichtung „Neo Fermit“ 150 g 3,23

Eigenschaften: nach DIN EN 751-2 vom DVGW für Hausinstallationen von Gas- und Trinkwasserleitungen zugelassen, sauber und giftfrei, klebt nicht, reizt die Haut nicht, lösemittelfrei, schwindfrei, verhärtet nicht, trocknet nicht aus, jederzeit demontierbar

Einsatz: für metallene Gewinde in Verbindung mit Hanf

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 15 Tuben, **Preis pro Tube**



84354

84355 Fügemitel 50 ml, universell 13,90

Eigenschaften: hochfester anaerober Klebstoff, sichert auch passive Werkstoffe, wie z. B. Edelstahl

Einsatz: zum Befestigen von Fügeverbindungen, Lagern, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen

Beständigkeit: gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösemittel

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



84360



84355

84360 Fügemitel 50 ml, öltolerant 13,90

Eigenschaften: hochfester anaerober Klebstoff, sichert auch passive Werkstoffe, wie z. B. Edelstahl

Einsatz: zum Befestigen von Fügeverbindungen, Lagern, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen

Beständigkeit: gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösemittel

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



84365

84365 Aktivator 150 ml 12,40

Eigenschaften: beschleunigt die Aushärtung von Schraubensicherungen und Dichtmitteln, um eine schnelle Montage oder Dichtigkeit zu ermöglichen

Einsatz: für Schraubensicherungen, Gewindedichtungen, Fügemitel und Flächendichtungen

Ausführung: Spraydose

Farbe: grün

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

84360

Art.-Nr.	84311	84320	84321	84322	84330	84331	84332	84333	84350	84355	84360
Ausführung	Pinseldose	Tube	Pumpdosierer	Pumpdosierer	Flasche	Flasche	Pumpdosierer	Flasche	Tube	Flasche	Flasche
Farbe	rot	orange	orange	grün	braun	gelb	gelb	rot	blau	grün	grün
Temperatur-Einsatzbereich °C	-55-250	-55-150	-55-150	-55-150	-55-150	-55-150	-55-150	-55-150	-55-200	-55-175	-55-150
optimaler Durchmesser	-	-	-	-	R1" (M25)	R3" (M80)	R3" (M80)	R3/4" (M20)	R2" (M50)	3/4" (20mm)	3/4 Zoll (20mm)
Klebstoff-Basis	Polyurethan	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester	Dimethacrylatester
Endfestigkeit h	-	6-24	6-24	6-48	5-10	24	24	24	24	24	24
Funktionsfestigkeit h	-	3-6	3-6	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	2-4
Handfestigkeit min	-	15-30	15-30	20-24	10-20	15-30	15-30	10-20	15-30	2-5	5-10
Viskosität	pastös	30000-100000	30000-100000	19000-60000	525-1850	24000-80000	24000-80000	1250-2450	3000-6000	500	120
Scherfestigkeit N/mm²	-	24-35	24-35	4-6	8-12	6-13	6-13	15-20	4-6	20-30	20-32
Losbrechmoment Nm	-	-	-	-	12-16	18-22	18-22	15-20	15-20	30-35	20-28
Weiterdrehmoment Nm	-	-	-	-	18-24	10-14	10-14	-	25-55	55-70	35-55
Spaltfüllvermögen mm	0,1	0,5	0,5	0,1	0,15	0,5	0,5	0,15	0,25	0,15	0,1
Zugfestigkeit N/mm²	-	5-10	5-10	4-8	6-8	-	-	-	-	-	-
Stoßfestigkeit N/mm²	-	5-8	5-8	4-8	-	-	-	-	-	-	-

EYLTOOL Epoxyd kitt und Flüssigmetall

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

84510	Eylknete Metall 56 g	7,20
--------------	-----------------------------	-------------

Eigenschaften: schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Einsatz: für die Reparatur von Eisen- und Gussteilen, Gewinden, Rohren, Werkzeugen, Behältern und Geräten, zur Befestigung von Armaturen und Schildern, zur Herstellung von Modellen

Beständigkeit: Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



84510

84511	Eylknete Aqua 56 g	7,15
--------------	---------------------------	-------------

Eigenschaften: schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Einsatz: für die Reparatur von Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern, Heizkörpern, Glas, Keramik, Stein und Hart-PVC

Beständigkeit: Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



84511

84512	Eylknete Titan 56 g	7,20
--------------	----------------------------	-------------

Eigenschaften: schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Einsatz: zur Ausbesserung an Stahl und Gussteilen, füllt Löcher, Kratzer und Risse z. B. in Tankbehältern, Leitungen, Rohren, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen, Formen, Werkzeugen und Spannvorrichtungen usw.

Beständigkeit: Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



84512

84513	Eylknete Aluminium 56 g	7,20
--------------	--------------------------------	-------------

Eigenschaften: schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Einsatz: zur Ausbesserung an Teilen aus Aluminium, dessen Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen, für kostengünstige Reparaturen aller Art auch an Stahlteilen, zum Ausfüllen von Rissen, Löchern, Lunkerstellen an Leichtmetallen

Beständigkeit: Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



84513

84514	Eylknete Holz 56 g	7,15
--------------	---------------------------	-------------

Eigenschaften: schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Einsatz: für die Reparatur von Holz an z. B. Möbelstücken, Verklebung von Scharnieren, Ausbesserung von Bohrungen, Fixierung von Schrauben

Beständigkeit: Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



84514

84520	2-K Flüssigmetall 28 g	8,25
--------------	-------------------------------	-------------

Eigenschaften: hohe Festigkeitswerte, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz: zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen, anwendbar für Eisen, Stahl, Gussteile, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton und Holz

Beständigkeit: Wasser, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Benzin, Öl, Hydrocarbon, Schmiermittel, Methanol, Chlorlösungen und andere Chemikalien

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 84150 auf Seite 1287



84520

Art.-Nr.	84510	84511	84512	84513	84514	84520
Ausführung	Stick	Stick	Stick	Stick	Stick	Doppelkammerspritze
Farbe	grau	weiß	grau	grau	beige	silber
Temperatur-Einsatzbereich °C	-40-300	-50-120	-40-300	-40-300	-50-120	-40-150
Verarbeitungszeit min	4-6	3-4	4-6	4-6	4-6	4-5
Klebstoff-Basis	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz/Aluminium
Endfestigkeit h	24	24	24	24	24	24
Handfestigkeit min	10-12	8-12	10-12	10-12	15-20	30-40
Fixierzeit min	20	20	20	20	20	20
Viskosität mPa.s	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	Knetmasse	14000-20000
Zugscherfestigkeit N/cm²	4	6	4	4	5	20-28
Shore-Härtegrad D	84	82	84	87	80	-

Sonstige Dichtstoffe

Silikon und Acryl

SOUDAL

Ausführung: Kartusche

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

84612... Silikon „Silirub S“ 310 ml

Eigenschaften: essigvernetzend, pilzhemmend, farbecht, dauerelastisch

Einsatz: universell, besonders für Fugen in Sanitärräumen, Küchen, Kühlräumen und Containerbau

Beständigkeit: gegen UV-Licht



84612

Variante	Farbe	Temperatur-Einsatzbereich °C	Verarbeitungs-temperatur °C	Dichte g/ml	Zugfestigkeit N/mm²	Hautbildungszeit min	Bestellmenge/VPE	84612... Stück
1	transparent	-60-200	5-35	1,03	1,6	7	1 Stück / 15 Stück	3,57
2	weiß	-60-200	5-35	1,25	1,6	7	1 Stück / 15 Stück	3,57

84613... Silikon „Silirub N“ 310 ml

Eigenschaften: neutralvernetzend, nahezu geruchlos, farbecht, dauerelastisch

Einsatz: Verglasungen, Anschlussfugen zwischen sehr unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien

Beständigkeit: gegen UV-Licht und Witterungseinflüsse



84613

Variante	Farbe	Temperatur-Einsatzbereich °C	Verarbeitungs-temperatur °C	Dichte g/ml	Zugfestigkeit N/mm²	Hautbildungszeit min	Bestellmenge/VPE	84613... Stück
1	transparent	-60-120	5-35	1,00	1,6	5	1 Stück / 15 Stück	3,51
2	weiß	-60-120	5-35	1,23	1,6	5	1 Stück / 15 Stück	3,75

84620 Acryl „Acryrub“ 310 ml, weiß

1,53

Eigenschaften: plastoelastischer Dichtstoff, farbecht, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz: Dehn- und Anschlussfugen zwischen z. B. Mauerwerk, Beton und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie Fugen und Rissen zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rolladenkästen, Scheuerleisten und Fußböden, im Klima- und Lüftungsbau, auch im Sanitärbereich

Beständigkeit: gegen UV-Licht und Witterungseinflüsse



84620

Art.-Nr.	Farbe	Temperatur-Einsatzbereich °C	Verarbeitungs-temperatur °C	Dichte g/ml	Hautbildungszeit min	Bestellmenge/VPE
84620	weiß	-20-80	5-35	1,7	20	1 Stück / 15 Stück

Zubehör Kleb- und Dichtstoffe

Silikonentferner

846301 Silikonentferner 1 Liter

7,80



Eigenschaften: besteht aus einem Gemisch von Kohlenwasserstoffen, verdunstet rückstandsfrei

Einsatz: zur Entfernung von flüssigem Silikon, Ölen, Fetten, Schmierstoffen, Kohlenstaub von glatten Oberflächen wie Glas, Kunststoffen und Lacken

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



846301

846302 Silikonentferner 100 ml

8,00

SOUDAL

Eigenschaften: gebrauchsfertiges Gel, tropft nicht, mit Zitronenduft

Einsatz: zur Entfernung von ausgehärtetem und altem Silikon

Anwendung: Das Silikon soviel wie möglich mit einem scharfen Messer wegschneiden. Eine Schicht mit dem Pinsel auf der zu reinigenden Fläche auftragen, ca. 10 Minuten einwirken lassen und mit dem Spachtel entfernen. Letzte Reste mit einem trockenem Tuch wegwischen. Bei größeren Flecken Behandlung ggf. wiederholen, hierbei immer vor dem erneuten Auftragen den Untergrund gründlich trocknen. Reinigung der Fläche unmittelbar nach dem Gebrauch.

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



846302

84631 Silikonentferner

12,40

Eigenschaften: aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Metallklinge

Einsatz: zum rückstandsfreien Entfernen von Silikonfugen



84631

Fugenglätter



846310	Fugenglätter-Set	11,85
--------	------------------	-------

Eigenschaften: kein langwieriges Abkleben

Einsatz: zum Erstellen von Fugen von 5 mm und 8 mm sowie Dehnungsfugen mit Radius auf glatten, rauen oder gewellten Oberflächen einsetzbar

Ausführung: 4-teilig

Material: Kunststoff



846310

Kartuschenpistolen

Einsatz: für Kartuschen 310 ml

84640	Kartuschenpistole	5,05
-------	-------------------	------

Eigenschaften: Skelettform, mit Sechskant-Schubstange und Leiterhaken



84640

846410	Kartuschenpistole	12,10
--------	-------------------	-------

Eigenschaften: Halbschalenform, mit Tropfenstop und drehbarer Schale, ergonomischer Abzugshebel, mit runder Schubstange und Leiterhaken

846411	Kartuschenpistole	22,40
--------	-------------------	-------

Eigenschaften: Halbschalenform, mit Tropfenstop und drehbarer Schale, gummierter Griff und Abzug, starker Schubklotz, mit runder Schubstange und Leiterhaken

846412	Premium-Kartuschenpistole	43,50
--------	---------------------------	-------

Eigenschaften: Halbschalenform, mit aktivierbarem Nachlaufstop, drehbarer Schale, integriertes Dosierspitzen-Schneidmesser, gummierter Griff und Abzug, starker Schubklotz, Übersetzungsverhältnis 19:1, mit runder Schubstange und Leiterhaken



846410

846411

846412

Beutelpistolen

84645	Beutelpistole 400 ml	32,40
-------	----------------------	-------

Eigenschaften: extrem robust, mit doppelter Schubstangenführung und drehbarem Alurohr, speziell gehärteter und breiter Schubklotz, mit Profischubteller für das restlose Entleeren des Beutels, mit gebogener Schubstange

Einsatz: für Folienbeutel 400 ml und Kartuschen 310 ml

84646	Beutelpistole 600 ml	35,85
-------	----------------------	-------

Eigenschaften: extrem robust, mit doppelter Schubstangenführung und drehbarem Alurohr, speziell gehärteter und breiter Schubklotz, mit Profischubteller für das restlose Entleeren des Beutels, mit gebogener Schubstange

Einsatz: für Folienbeutel 600 ml und Kartuschen 310 ml

84647	Ersatzspritzdüse	0,89
-------	------------------	------

Einsatz: für Beutelpistole (Art.-Nr. 84645 und 84646)



84645

84646

84647

Druckluft-Kartuschenpistolen

846480	Druckluft-Kartuschenpistole	185,30
--------	-----------------------------	--------

Eigenschaften: mit Schnellentlüftung, sehr gute Dosierbarkeit, aus eloxiertem Aluminiumrohr

Einsatz: für Kartuschen bis 310 ml und Folienbeutel bis 400 ml

Betriebsdruck: 6-10 bar

Luftbedarf: 100 l/min



846480

Akku-Kartuschenpistolen



846500 Akku-Kartuschenpistole EY 3610 LA1J

279,00

Panasonic
ideas for life**Eigenschaften:** automatische Druckentlastung, elektronische Drehzahlstabilisierung, Akkuladung bei Vollladung 30 min**Einsatz:** für Kartuschen und Folienbeutel bis 400 ml**Verpackung:** Karton**Lieferumfang:** Akku-Kartuschenpistole, 1 Stück Li-Ionen-Akku 3,6 V/1,5 Ah, Ladegerät 2,4-3,6 V

Art.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Auspressdruck N	Gewicht kg
846500	3,6	1,5	2450	2,67



846500

846550 Akku-Kartuschenpistole EY 3641 LS1S

429,00

Panasonic
ideas for life**Eigenschaften:** automatische Druckentlastung, elektronische Drehzahlstabilisierung, Akkuladung bei Vollladung 60 min**Einsatz:** für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml**Lieferumfang:** Akku-Kartuschenpistole, 1 Stück Li-Ionen-Akku 14,4 V/4,2 Ah, Ladegerät 14,4-28,8 V, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Auspressdruck N	Gewicht kg
846550	14,4	4,2	4410	3,12



846550

846551... Akku-Kartuschenpistole

Eigenschaften: automatischer Rücklauf, stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit, teilgummierter Griff und Abzug, integrierte Power-LED-Arbeitsleuchte, Akkuladung reicht für ca. 30 Kartuschen bzw. 20 Folienbeutel**Lieferumfang:** Akku-Kartuschenpistole, 1 Stück Li-Ionen-Akku 7,4 V/1,3 Ah, Ladegerät, 3 Stück Beutelspitzen und Kunststoffkoffer**Zubehör:** Artikel 846552 weiter unten auf dieser Seite

Variante	Modell	Einsatz	Spannung V	Kapazität Ah	Auspressdruck N	Gewicht kg	846551...
1	Powerjet Li-400	für Kartuschen und Folienbeutel bis 400 ml	7,4	1,3	3925	1,35	293,85
2	Powerjet Li-600	für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml	7,4	1,3	3925	1,49	326,65



846551

846552 Ersatz-Akku 7,4 V

65,00

**Einsatz:** für Akku-Kartuschenpistole (Art.-Nr. 826551...)**Batterie-Kapazität:** 1,3 Ah**Leistung:** 7,4 V

846552

Bauchemie

Pistolenschaum und Zubehör

84660 Pistolenschaum 750 ml

7,35

Soudal

Eigenschaften: ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (außer PE/PP), hohe thermische und akustische Isolierung, großes Füllvolumen**Einsatz:** Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen, Abdichten von Rohrdurchbrüchen und allen Öffnungen bei Dachkonstruktionen, Isolierung in der Kälte- und Klimatechnik, Schalldämmung**Baustoffklasse:** B2**Beständigkeit:** gegen Alterung**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

84660

84665 Pistolen- und Schaumreiniger 500 ml

5,15

Soudal

Eigenschaften: löst sofort den frischen Schaum an PU-Schaumdosen und Schaumpistolen**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

84665

84670 Schaumpistole Metall

29,40

**Eigenschaften:** robust, mit Gussgehäuse und gummiertem Griff für einen hervorragenden Halt**Einsatz:** für Pistolenschaum

84670


Klebebänder, Isolierbänder und Zubehör

Klebebänder

84705... Eyl-Klebeband

Eigenschaften: flexibles, lösemittelfreies und druckempfindliches Klebeband, sofortige Haftung
Einsatz: zur Herstellung hochfester nicht aushärtender Verbindungen, für z. B. Holz-, Metall- und Kunststoffleis-
 ten, nicht UV-beständig
Ausführung der Klebstoff-Basis: Hot-Melt
Beständigkeit: gegen Wasser, verdünnte Säuren, Basen und Mineralöle
Abdeckmaterial: Spezialpapier

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich max. °C	Verarbeitungstemperatur mind. °C	Bestellmenge/VPE	84705... Rolle
12	30	transparent	400	40	10	1 Rolle / 1 Rolle	21,15
19	30	transparent	400	40	10	1 Rolle / 1 Rolle	28,10



84705

84706 Hochtemperatur-Dichtband 260 °C

11,50



Eigenschaften: selbstverschweißend, nicht elektrisch leitend, hinterlässt keine Rückstände, bildet nach dem
 Anbringen eine homogene, permanente, wasserfreie, hermetische und wetterbeständige Abdichtung
Einsatz: zum Isolieren, Abdichten und Reparieren bei thermischen Belastungen auf unebenen, nassen, schmut-
 zigen und fettigen Oberflächen, als Notfalltape im Bereich Kühler- und Motorinnenraumschläuche, für Innen-
 und Außenbereich geeignet
Ausführung der Klebstoff-Basis: Silikon
Beständigkeit: gegen Hitze, Wasser und UV-Licht
Trägermaterial: Polyethylen
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 10 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84706	25	1,8	transparent	500	-65-260



84706

84711... Kreppband



Eigenschaften: sehr gute Handeinreißbarkeit, leicht und schnell rückstandsfrei entfernbar
Einsatz: für Abdeckarbeiten im Innenbereich
Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk
Trägermaterial: schwach gekreppter Papierträger

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich max. °C	Bestellmenge/VPE	84711... Rolle
19	50	hellbeige	125	60	1 Rolle / 16 Rollen	1,52
30	50	hellbeige	125	60	1 Rolle / 10 Rollen	2,20
50	50	hellbeige	125	60	1 Rolle / 6 Rollen	3,84




84711

84719... Gewebeband, matt

Eigenschaften: geschlossene und matte Oberfläche, reiß- und einreißfest, beschriftbar, leicht abrollbar, von den
 meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Einsatz: zum Kennzeichnen, Abkleben von Teppichkanten, Stellflächen, Kabeln usw.
Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk
Beständigkeit: gegen Alterung und UV-Licht
Trägermaterial: PE-beschichtetes Zellwollgewebe

Variante	Breite mm	Länge m	Farbcode	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	84719... Rolle
1	50	25		neon gelb	280	-40-80	16,50
2	50	25		neon orange	280	-40-80	16,50
3	50	25		neon pink	280	-40-80	16,50
4	50	25		neon grün	280	-40-80	16,50



847191



847192




847193



847194

84720... Gewebeband, matt

Eigenschaften: geschlossene und matte Oberfläche, handeinreißbar, beschriftbar, abriebfest, leicht abrollbar, von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Einsatz: zum Kennzeichnen, Abdecken, Abdichten, Verkleben oder Verbinden, zum Einfassen von Teppichböden geeignet
Ausführung der Klebstoff-Basis: Synthetikgummi
Beständigkeit: gegen Alterung und UV-Licht
Trägermaterial: Viskosegewebe

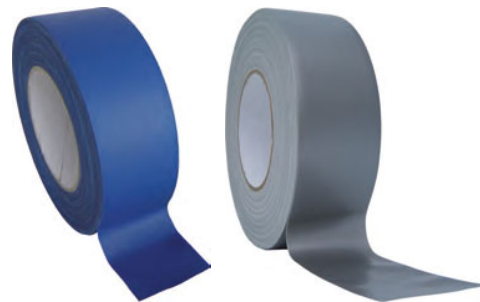

84720

84721

84721... Gewebeband, glänzend

Eigenschaften: „Panzerband“, wasserdicht, stark klebend, scherstark, dicht, feinfädig, sehr schmiegsam, reiß- und einreißfest, leicht abrollbar, von den meisten Oberflächen innerhalb von 2 Wochen rückstandsfrei entfernbar
Einsatz: zum Kennzeichnen, Abdecken, Abdichten, Verkleben oder Verbinden
Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk
Beständigkeit: gegen Alterung und Witterung, 2-4 Wochen UV-Licht
Trägermaterial: PE-befilmtes Kunstseidengewebe

Variante	Breite mm	Länge m	Farbcode	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich bei 84720 °C	84720... Rolle	Temperatur-Einsatzbereich max. bei 84721 °C	84721... Rolle
1	50	50		weiß	280	-40-120	16,35	80	12,85
2	50	50		gelb	280	-40-120	16,35	80	12,85
5	50	50		rot	280	-40-120	16,35	80	12,85
6	50	50		grün	280	-40-120	16,35	80	12,85
8	50	50		hellblau	280	-	-	80	12,85
9	50	50		dunkelblau	280	-40-120	16,35	80	12,85
11	50	50		grau	280	-40-120	16,35	80	12,85
12	50	50		braun	280	-40-120	16,35	80	12,85
13	50	50		schwarz	280	-40-120	16,35	80	12,85
14	50	50		gelb/schwarz	280	-	-	80	27,65

84731... Steinband

Eigenschaften: robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebekraft, sehr anschmiegsam, leicht abrollbar und abreißfest
Einsatz: zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschließen von Müllsäcken
Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk
Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit und Reibung
Trägermaterial: Polyester, quer und längs gerillt

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Verarbeitungstemperatur °C	Bestellmenge/VPE	84731... Rolle
36	50	silber	150	10-45	1 Rolle / 20 Rollen	5,60
50	50	silber	150	10-45	1 Rolle / 16 Rollen	7,80



84731

84733... Premium-Steinband

Eigenschaften: robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebekraft, sehr anschmiegsam, leicht abrollbar und abreißfest
Einsatz: zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen und schwierigen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen
Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk
Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit und Reibung
Trägermaterial: Polyethylen, quer und längs gerillt

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Verarbeitungstemperatur °C	Bestellmenge/VPE	84733... Rolle
36	50	silber	280	10-45	1 Rolle / 24 Rollen	8,05
50	50	silber	280	10-45	1 Rolle / 16 Rollen	9,85



84733

84737... Putzerband

Eigenschaften: widerstandsfähig und anschmiegsam, schützt vor mechanischer Beanspruchung, leicht und gerade abreißbar
Einsatz: zum Abkleben von Fensterbänken, Fenster- und Türprofilen vor dem Verputzen, für Innen- und Außenbereich geeignet
Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk
Beständigkeit: bis 6 Wochen UV-Licht
Trägermaterial: Weich-PVC, quergelitt

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	Bestellmenge/VPE	84737... Rolle
38	33	gelb	160	60	1 Rolle / 24 Rollen	2,57
50	33	gelb	160	60	1 Rolle / 24 Rollen	3,07



84737

84740 Superband

3,35

Eigenschaften: extra dünn, glatt und sehr anschmiegsam, leicht abrollbar und gut abreißbar
Einsatz: zum Abkleben von glatten Untergründen, bei Streich- und Putzarbeiten, für Innen- und Außenbereich geeignet
Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk
Beständigkeit: bis 2 Wochen UV-Licht
Trägermaterial: Weich-PVC, glatt
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 24 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84740	50	33	orange	120	10-40



84740

84751... Duoband

Eigenschaften: doppelseitig klebendes Folienband mit klebstofffreiem Randstreifen für saubere und exakte Farbkanten, sehr anschmiegsam, leicht abrollbar und abreißbar
Einsatz: zur Herstellung klein- und großflächiger Abdeckmasken auf glatten Untergründen mit Papier oder Folie, für Innen- und Außenbereich geeignet
Ausführung der Klebstoff-Basis: Acrylat
Beständigkeit: bis 5 Wochen UV-Licht
Trägermaterial: PVC, doppelseitig klebstoffbeschichtet

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	Bestellmenge/VPE	84751... Rolle
25	25	grün/weiß	130	5-60	1 Rolle / 36 Rollen	4,01
35	25	grün/weiß	130	5-60	1 Rolle / 24 Rollen	5,60



84751

847550... Aluminiumband



Eigenschaften: geringe Entflammbarkeit (Klasse L), leicht abrollbar
Einsatz: zum Markieren, Versiegeln und Abdecken, zur Hitze- und Lichtreflexion, beim Eloxieren von Alu, als Feuchtigkeitssperre
Ausführung der Klebstoff-Basis: Acrylat
Trägermaterial: Weichaluminium

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	Bestellmenge/VPE	847550... Rolle
25	55	silber	90	-55-155	1 Rolle / 6 Rollen	21,15
50	55	silber	90	-55-155	1 Rolle / 6 Rollen	42,15



847550

84760 Abdeckfolie

4,97

Eigenschaften: mit dickem und robustem Gewebband, sehr anschmiegsam
Einsatz: zum großflächigen Abdecken und Schützen auf glatten und rauen Untergründen, für Innen- und Außenbereich geeignet
Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk
Beständigkeit: bis 3 Wochen UV-Licht
Material der Abdeckfolie: HDPE
Trägermaterial: kunststoffbeschichtetes Gewebe
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 10 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite cm	Länge m	Breite des Klebebandes mm	Farbe der Folie	Farbe des Klebebandes	Dicke des Klebebandes µm	Dicke der Folie µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84760	140	16	16	transparent	blau	300	8	10-45



84760

847610... Schutzfolie

Eigenschaften: vollflächig selbstklebende Folie
Einsatz: zum Schutz gegen mechanische Belastung und Verschmutzung, für Innen- und Außenbereich geeignet
Ausführung der Klebstoff-Basis: Polyacrylat
Beständigkeit: bis 3 Monate UV-Licht
Trägermaterial: LDPE-Folie

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	Bestellmenge/VPE	847610... Rolle
500	100	blau	50	5-45	1 Rolle / 6 Rollen	34,15
1000	100	blau	50	5-45	1 Rolle / 6 Rollen	68,30



847610

84770 Teppichband

4,79

Eigenschaften: doppelseitig stark klebend
Einsatz: für die dauerhafte Verklebung von Bodenbelägen mit glattem Rücken
Ausführung der Klebstoff-Basis: Kautschuk
Beständigkeit: gegen Alterung
Abdeckmaterial: beidseitig silikonisiertes Papier
Trägermaterial: PP-Folie
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 5 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe des Klebebandes	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84770	50	25	weiß	110	-20-70



84770

847710 Doppelband „stark“

4,37



Eigenschaften: doppelseitig stark klebend
Einsatz: für die dauerhafte Verklebung von Metall, Holz, Spiegel, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi und Papier
Ausführung der Klebstoff-Basis: Synthesekautschuk
Beständigkeit: gegen Witterung, Alterung und Feuchtigkeit
Abdeckmaterial: Silikonpapier
Trägermaterial: PE-Schaum
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 6 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe des Klebebandes	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	max. Haftkraft nach 1 h kg
847710	19	1,5	weiß	900	-10-75	75



847710

847711 Doppelband „extrem“

6,80



Eigenschaften: doppelseitig stark klebend
Einsatz: für die dauerhafte Verklebung von Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, Putz, Stein und Beton
Ausführung der Klebstoff-Basis: Synthesekautschuk
Beständigkeit: gegen Witterung, Alterung und Feuchtigkeit
Abdeckmaterial: Silikonpapier
Trägermaterial: Polyestergewebe
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 6 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe des Klebebandes	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	max. Haftkraft nach 1 h kg
847711	19	1,5	transluzent	730	-10-75	120



847711

847712 Doppelband „transparent“

5,40



Eigenschaften: doppelseitig stark klebend
Einsatz: für die dauerhafte Verklebung von Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik und Stein
Ausführung der Klebstoff-Basis: Acrylschaum
Beständigkeit: gegen Witterung, Alterung, Feuchtigkeit und UV-Licht
Abdeckmaterial: LDPE-Folie
Trägermaterial: Polyacrylat
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 6 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe des Klebebandes	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	max. Haftkraft nach 24 h kg
847712	19	1,5	transparent	1000	-30-180	75



847712

84775 Gewebeklebeband

7,00

Eigenschaften: doppelseitig stark klebend, permanent haftend, stabiler und anschmiegsamer Gewebetrag
Einsatz: für die dauerhafte Verklebung von Bodenbelägen, Stoffen, Pappe, Papier auf unebenen und porösen Untergründen
Ausführung der Klebstoff-Basis: Kautschuk
Beständigkeit: gegen Alterung
Abdeckmaterial: beidseitig silikonisiertes Papier
Trägermaterial: Zellwollgewebe
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 5 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe des Klebebandes	Farbe des Gewebes	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84775	50	25	gelb	weiß	220	-20-70



84775

Eylschnell

Lagerhaltige Artikel,
 die bis 17.30 Uhr bestellt sind,
 verlassen innerhalb der
 nächsten 24h unser Haus.



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - Eylruf: +49 (0)371 5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de - Eylnet: www.werkzeug-eylert.de

84779... Warnband, reflektierend

Eigenschaften: linksweisend, reflektierend und selbstklebend, gemäß DIN 4844

Einsatz: Farbe gelb/schwarz für die Anbringung auf unbeweglichen Objekten, z. B. scharfen Kanten an Produktionsmaschinen, Treppenstufen und um Türen, Farbe weiß/rot für die Anbringung an beweglichen Objekten, z. B. Gabelstapler und Abfallcontainer

Ausführung der Klebstoff-Basis: Solvent-Polyacrylat

Beständigkeit: gegen Wasser und Witterung

Trägermaterial: RA2-prismatisch

Variante	Breite mm	Länge m	Farbcode	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich auf Alu °C	84779... Rolle
1	50	5		gelb/schwarz	210	-56-82	37,40
2	100	5		gelb/schwarz	210	-56-82	66,50
3	50	5		weiß/rot	210	-56-82	37,40
4	100	5		weiß/rot	210	-56-82	66,50



84779

84780 Warnband**6,85**

Eigenschaften: selbstklebend

Ausführung der Klebstoff-Basis: Acrylat

Beständigkeit: gegen Wasser und Witterung

Trägermaterial: PP-Folie

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 30 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84780	60	66	weiß/rot	60	-30-100



84780

84781 Warnband**6,85**

Eigenschaften: selbstklebend

Ausführung der Klebstoff-Basis: Acrylat

Beständigkeit: gegen Wasser und Witterung

Trägermaterial: PP-Folie

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 30 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84781	60	66	gelb/schwarz	60	-30-100



84781

84782 Warnband „Vorsicht Glas“**2,80**

Eigenschaften: selbstklebend

Ausführung der Klebstoff-Basis: Acrylat

Beständigkeit: gegen Alterung

Trägermaterial: PP-Folie

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 6 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich kurzfristig bis °C
84782	50	66	rot/schwarz	55	100



84782

84783 Warnband „Vorsicht zerbrechlich“**3,43**

Eigenschaften: selbstklebend

Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk

Beständigkeit: gegen verdünnte Säuren und Laugen

Trägermaterial: PVC-Folie

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 6 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84783	50	66	leuchtorange/schwarz	55	-20-70



84783

84784 Warnband „Gesperrt“**5,70**

Eigenschaften: selbstklebend

Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk

Beständigkeit: gegen verdünnte Säuren und Laugen

Trägermaterial: PVC-Folie

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 6 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C
84784	50	66	rot/schwarz	55	-20-70



84784

84792 Packband**2,44****Eigenschaften:** leise abrollbar**Einsatz:** für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln**Ausführung der Klebstoff-Basis:** Acrylat**Beständigkeit:** gegen Alterung und UV-Strahlung**Trägermaterial:** PP-Folie**Bestellmenge/VPE:** 1 Rolle / 36 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich kurzfristig bis °C
84792	50	66	transparent	52	100



84792

84794 Packband**2,44****Eigenschaften:** leise abrollbar**Einsatz:** für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln**Ausführung der Klebstoff-Basis:** Acrylat**Beständigkeit:** gegen Alterung und UV-Strahlung**Trägermaterial:** PP-Folie**Bestellmenge/VPE:** 1 Rolle / 36 Rollen, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich kurzfristig bis °C
84794	50	66	braun	52	100



84794

84795 Filamentband**4,64****Eigenschaften:** mit hochwertiger Glasfaserverstärkung in der Längsrichtung, wasserdicht, extreme Zugfestigkeit, von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar**Einsatz:** zum Halten und Bündeln von Teilen bei der Herstellung und im Versand, z. B. Palettensicherung**Ausführung der Klebstoff-Basis:** Hot-Melt**Beständigkeit:** gegen verdünnte Laugen und Säuren**Trägermaterial:** PP-Folie mit Glasfasern

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich max. °C
84795	25	50	140	60



84795

Zubehör für Klebebänder**84798 Profi-Handabroller****24,80****Eigenschaften:** mit verdecktem Metallmesser und manuell verstellbarer Rollenbremse, weich gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung**Einsatz:** für einseitige Klebebänder**Max. Durchmesser der Klebebandrolle:** 170 mm**Max. Breite des Klebebandes:** 50 mm

84798

Alles aus einer Hand!

WERKZEUG-EYLERT

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 3, 09120 Chemnitz
Eylruf: 0371/ 52 67-0
Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de
Eylnet: www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de

Das-Technikzentrum

Isolierbänder

847990... Isolierband



847990

Eigenschaften: anschmiegsam, schwer entflammbar, leichtes Umwickeln auch bei unebenen Materialien, zertifiziert

nach IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 und verfügt über eine VDE-Zulassung

Einsatz: allgemeine Elektroisolierungen, Kennzeichnen von Adern in Kabelleitungen

Ausführung der Klebstoff-Basis: Naturkautschuk

Beständigkeit: gegen Feuchtigkeit, Laugen, Säuren, Alterung, Abrieb und wechselnden Wetterbedingungen

Trägermaterial: Weich-PVC

Variante	Breite mm	Länge m	Farbcode	Farbe	Dicke µm	Temperatur- Einsatzbereich max. °C	847990... Rolle
1	15	10		weiß	150	90	1,45
2	15	10		gelb	150	90	1,45
3	15	10		rot	150	90	1,45
6	15	10		grün	150	90	1,45
9	15	10		blau	150	90	1,45
13	15	10		schwarz	150	90	1,45
16	15	10		gelb/grün	150	90	1,45

84801... Isolierband, selbstverschweißend




Eigenschaften: reagiert sofort auf Dehnung und verwandelt sich in eine blasenfreie, homogene Masse, hoher Stabilitätsgrad, verhindert Feuchtigkeitseindringen und Korrosion, ist rückstandsfrei wieder ablösbar

Einsatz: zur schnellen Abdichtung und Isolierung von Strom- und Verteilerkabeln aller Art bis zu 46 kV, im Telekommunikationsbereich, im Funk- und Fernsehbereich, in Industrieanlagen, Bauunternehmen, in der Landwirtschaft, Kraftfahrzeugbetrieben und Pannendiensten usw.

Ausführung der Klebstoff-Basis: Polyisobutylen

Beständigkeit: gegen petroleumartige Lösungsmittel und Öle



84801

Breite mm	Länge m	Farbe	Dicke µm	Temperatur-Einsatzbereich °C	Bestellmenge/VPE	84801... Rolle
19	10	schwarz	800	-40-90	1 Rolle / 10 Rollen	15,75
38	10	schwarz	800	-40-90	1 Rolle / 5 Rollen	28,70

Abdeckplanen

84802... Abdeckplane, reißfest

Eigenschaften: randverstärkt, Randbefestigungsösen im Abstand von ca. 1 m, beidseitig laminiert, schimmelresistent, UV-stabil

Einsatz: zum Abdecken verschiedenster Gegenstände wie Maschinen, Geräte und Materialien

Dichte: 75 g/m²

Farbe: blau/grün

Material: Polybändchengewebe

Breite m	Länge m	84802...
2	3	6,05
3	4	11,40
4	6	21,95
5	8	40,15
6	10	61,40



84802

Heißklebepistolen und stationen sowie Zubehör

Heißklebepistolen und Zubehör

84806 Heißklebepistole Promatic

20,60



Eigenschaften: hohe Schmelzleistung, mechanischer Patronenvorschub, hitzeisolierte Düse, elektronische Temperaturstuerung
Einsatz: für Klebpatronen Ø 11 mm
Verpackung: Karton
Lieferumfang: Heißklebepistole inkl. 3 Stück Klebpatronen
Zubehör: Artikel 848070 weiter unten auf dieser Seite



84806

Art.-Nr.	erf. Dauer des Aufheizens min	Fördervolumen g/h	Leistung Arbeitsphase W	Schmelzbereich °C	Netzspannung V
84806	3-5	840-960	80	190	220-240

848070... Heißklebepatrone HT 80



Eigenschaften: elastisch
Einsatz: für sichtbare Klebefugen und elastische Materialien, nicht geeignet für PE, PP, Styropor®, PTFE und alle hitzeempfindlichen Materialien

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Gewicht kg	Farbe	Durchmesser mm	Länge mm	848070... Pack
0,2	transparent	11	195	7,25
10	transparent	11	195	145,50



848070

84809 Heißklebestation Gluematic 5000

56,10



Eigenschaften: sehr hohe Schmelzleistung, kabelloses Arbeiten dank Wärmespeicherung, Ladestation mit integrierter Abtropfschale, automatische Netzverbindung und Aufheizung des Klebers beim Aufstecken auf die Ladestation, elektrische Temperaturstuerung durch moderne PTC-Heiztechnik, Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels, energiesparender Standby-Betrieb und kurze Aufheizzeiten durch elektrisch gesteuertes Doppelheizsystem, mechanische Vorschubeinrichtung für Heißklebpatrone zum zügigen und wohldosierten Kleben

Einsatz: für Heißklebpatrone Ø 11 mm

Verpackung: Karton

Lieferumfang: Heißklebepistole, Ladestation, 5 Stück Heißklebpatronen, Feindüse und Wechseldüse

Zubehör: Artikel 848070 weiter unten auf dieser Seite



84809

Art.-Nr.	erf. Dauer des Aufheizens min	Fördervolumen g/h	Leistung Arbeitsphase W	Schmelzbereich °C	Netzspannung V
84809	3-5	1320	120	210-220	220-240

Profi-Heißklebepistolen und Zubehör



84820 Profi-Heißklebepistole GluePro 300

128,15



Eigenschaften: ergonomisches Handling, 50 % weniger Kraftaufwand, elektronische Temperaturstuerung, geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur, patentierter Parallelvorschub, wählbare Hubeinstellung, wechselbare Düse

Einsatz: für Heißklebpatrone Ø 11 mm (Universal, Flex und Fast)

Lieferumfang: Profi-Heißklebepistole, Standarddüse und Kunststoffkoffer

Zubehör: ab Artikel 848251 bis Artikel 848255 auf Seite 1304

Art.-Nr.	erf. Dauer des Aufheizens min	max. Fördervolumen g/h	Leistung Arbeitsphase W	Schmelzbereich °C	Netzspannung V
84820	3	1200	300	190	230



84820

84821 Profi-Heißklebepistole GluePro 400 LCD

182,00



Eigenschaften: mit LED/LCD-Display, Temperatur in 1 °C-Schritten präzise einstellbar, ergonomisches Handling, 50 % weniger Kraftaufwand, elektronische Temperaturstuerung, geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur, patentierter Parallelvorschub, wählbare Hubeinstellung, wechselbare Düse

Einsatz: für Heißklebpatrone Ø 11 mm, (Universal, Low Melt, Acrylat, Flex, Fast)

Lieferumfang: Profi-Heißklebepistole, Standarddüse, Langdüse und Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	erf. Dauer des Aufheizens min	max. Fördervolumen g/h	Leistung Arbeitsphase W	Schmelzbereich °C	Netzspannung V
84821	2	1500	400	40-230	230



84821

Zubehör: ab Artikel 848251 bis Artikel 848255 auf Seite 1304

84825... Profi-Heißklebepatrone 600 g**Einsatz:** für Profi-Heißklebepistole (Art.-Nr. 84820 und 84821)Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Variante	Hersteller-Produkt-bezeichnung	Einsatz	Farbe	Durchmesser mm	Länge mm	Verarbeitungstemperatur °C	Endfestigkeit s	Belastbar nach s	Bild	84825... Pack
1	Universal	Holz, Keramik, Metall, Kunststoff wie ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC und Hart-PVC	transparent	11	300	190	15	60-90		10,60
2	Low Melt	Papier, Pappe, Gummi, Kunststoff wie CR, ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum und Styropor	transparent	11	300	130	40-50	80-100		14,65
3	Acrylat	für Verklebungen in kalten Umgebungen, Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe, Gummi, CR, Leder, Metall, Kunststoff wie ABS, Melamin, PC, PET, Plexiglas, PMMA, PS und PVC	transparent	11	300	200	15	60		15,70
4	Flex	Holz, Papier, Pappe, Gummi, CR, Textilien, Glas, Keramik, Kunststoff wie ABS, PC, PE, Plexiglas, PP, PVC und Hart-PVC	transparent	11	300	190	60-80	100-120		14,65
5	Fast	Holz, Papier, Pappe, Gummi, CR, Textilien, Glas, Keramik, Kunststoff wie ABS, PC, PE, Plexiglas, PP und PVC	hellgelb	11	300	190	8	30		14,65

Signieren und Markieren**Signierpaste und Signalmarker****Beständigkeit:** gegen Wasser, Hitze, UV-Licht**85111... Signierpaste 50 ml**

85111

Eigenschaften: Tubenschreiber mit Stahlkugelventil, Kugelspitze ø 3 mm, nach kurzer Trockenzeit unverwischbar**Einsatz:** zum Markieren auf allen Oberflächen, z. B. öliges oder rostiges Metall**Ausführung:** Tube


85113

85113... Gel-Signalmarker**Eigenschaften:** praktischer Köcherschoner mit integriertem Anspitzer für feine Markierungen, hochwertige Drehmechanik, der perfekte Ersatz zur Signierpaste, kein schweißtreibendes Pressen der Tube, ein Gel-Signalmarker ersetzt 4 Stück Signierpasten, nach kurzer Trockenzeit hoch permanent und unverwischbar**Einsatz:** zum Markieren auf glatten und rauen Oberflächen, egal ob hell, dunkel, trocken, nass, ölig oder rostig**Beständigkeit:** Wasser und UV-Licht

85113



Variante	Farbcode	Farbe	Temperatur-Einsatzbereich max. °C	Bestellmenge/VPE	85111... Stück	Temperatur-Einsatzbereich max. °C	Bestellmenge/VPE	85113... Stück
1		weiß	1000	1 Tube / 10 Tuben	4,52	1000	1 Stück / 10 Stück	7,25
2		gelb	250	1 Tube / 10 Tuben	4,52	1000	1 Stück / 10 Stück	7,25
5		rot	1000	1 Tube / 10 Tuben	4,52	1000	1 Stück / 10 Stück	7,25
9		blau	1000	1 Tube / 10 Tuben	4,52	1000	1 Stück / 10 Stück	7,25

Farbmarker**85121... Lackmarker 1-2 mm****Eigenschaften:** volldeckende, lackartige Tusche, hohe Licht- und Hitzebeständigkeit, wisch- und wasserfest, gut erkennbar auch auf dunklen, transparenten, glatten und porösen Oberflächen, schnell trocknend, ventilegesteuerter Tuscheffluss**Einsatz:** auf Metall, Plastik, Glas, Papier, Ton, Holz, Stahl, Eisen usw.**Temperatur-Einsatzbereich max.:** 400 °C

85121

85123... Lackmarker 2-4 mm**Eigenschaften:** volldeckende, lackartige Tusche, hohe Licht- und Hitzebeständigkeit, wisch- und wasserfest, gut erkennbar auch auf dunklen, transparenten, glatten und porösen Oberflächen, schnell trocknend, ventilegesteuerter Tuscheffluss**Einsatz:** auf Metall, Plastik, Glas, Papier, Ton, Holz, Stahl, Eisen usw.**Temperatur-Einsatzbereich max.:** 400 °C

85123

85125... CD-Marker 0,5-1 mm



85125

Eigenschaften: mit feiner runder Spitze, lichtbeständig, lösungsmittelfreie und wischfeste Tusche auf Wasserbasis

Einsatz: zur dauerhaften Beschriftung von CD, DVD und Diskette

85143... Permanentmarker 1-4 mm



85143

Eigenschaften: mit Kegelspitze, wasserfest, schnell trocknend, schwer entfernbar, frei von Xylol und Toluol

Einsatz: für glatte und poröse Oberflächen

85145... Permanentmarker 2-6 mm



85145

Eigenschaften: mit Keilspitze, wasserfest, schnell trocknend, schwer entfernbar, frei von Xylol und Toluol

Einsatz: für glatte und poröse Oberflächen

85147... Permanentmarker 4-12 mm



85147

Eigenschaften: mit Keilspitze, wasserfest, schnell trocknend, schwer entfernbar, frei von Xylol und Toluol

Einsatz: für glatte und poröse Oberflächen

Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/VPE	85121... Stück	85123... Stück	85125... Stück	85143... Pack	85145... Pack	85147... Pack
1		weiß	1 Stück / 10 Stück	3,70	3,70	-	-	-	-
2		gelb	1 Stück / 10 Stück	3,70	3,70	-	-	-	-
5		rot	1 Stück / 10 Stück	3,70	3,70	-	12,75	12,75	36,40
6		grün	1 Stück / 10 Stück	3,70	3,70	-	12,75	12,75	-
9		blau	1 Stück / 10 Stück	3,70	3,70	-	12,75	12,75	36,40
10		silber	1 Stück / 10 Stück	3,70	3,70	-	-	-	-
13		schwarz	1 Stück / 10 Stück	3,70	3,70	3,90	12,75	12,75	36,40

Tieflochmarker und Zubehör



85150... Tieflochmarker, permanent

Eigenschaften: selbstnachstellende und patentierte Teleskopspitze Ø 2 mm aus Edelstahl, für Löcher größer Ø 2 mm, Tinte permanent, wasserfest, praktischer Köcherschoner mit Spezialclip, Offenlagerfähigkeit ca. 1 Tag

Einsatz: zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen auf allen trockenen Materialoberflächen

Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/VPE	85150... Stück
5		rot	1 Stück / 10 Stück	6,65
13		schwarz	1 Stück / 10 Stück	6,65



85150



85151

85151 Tieflochmarker „Dry“, abwischbar

11,70

Eigenschaften: bestückt mit Graphitmine, austauschbare und nachfüllbare Spezialmine, Schreibspitze Ø 2,8 mm, praktischer Köcherschoner mit Spezialclip, integrierter Spitzer und Schoner, mit Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr, Roll-Stopp, Tinte ist mit feuchtem Tuch auf allen glatten Oberflächen abwischbar

Einsatz: zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken, nass, glatt, rau, staubig oder ölig

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

85153 Ersatzminen-Set „Graphit“

8,15

Einsatz: für Markierung auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken, nass, glatt, rau, staubig oder ölig, für Tieflochmarker abwischbar (Art.-Nr. 85151)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 10 Stück, **Preis pro Pack**



85153

Kreide und Zimmermannsbleistift

85161... Signierkreide



Eigenschaften: unpapiert, hohe Bruchfestigkeit

Einsatz: für Metall, Rohholz, Laminat, Kunststoff, trockener Gummi, Stein, Beton

Durchmesser: 11 mm

Form: sechskant

Länge: 110 mm

Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/VPE	85161... Pack
2		gelb	1 Pack / 12 Stück	5,35
5		rot	1 Pack / 12 Stück	5,35
7		blau	1 Pack / 12 Stück	5,35



85161

85165 Kreidehalter

9,45



Eigenschaften: ergonomisch abgerundete Dreikantform, schlagfestes Kunststoffgehäuse (ABS), Metalldruckmechanismus

Einsatz: für Kreide Ø 11-12 mm

Farbe: schwarz

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



85165

85180 Specksteinkreide

14,65



Einsatz: bei Schweißarbeiten

Form: vierkant

Temperatur-Einsatzbereich max.: 2000 °C

Vierkant: 10 mm

Länge: 100 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 50 Stück, **Preis pro Pack**



85180

85190 Wandtafelkreide

1,70



Einsatz: für universelle Anwendungen

Farbe: weiß

Form: vierkant

Vierkant: 13 mm

Länge: 90 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 12 Stück, **Preis pro Pack**



85190

85198 Steinhauerstift

1,63



Eigenschaften: robuste Graphit-Mine, hohe Bruchfestigkeit

Einsatz: Stein, Beton, Laminat, Rohholz, Metall

Farbe: grün

Härtegrad: 10H

Länge: 300 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**



85198

85199 Zimmermannsbleistift „Pocket-Set“

8,10



Eigenschaften: praktischer Köcher und integriertes Messer aus C-Stahl, für leichtes und sicheres

Anspitzen, gibt automatisch den richtigen Spitzwinkel vor, die Klemmfunktion hält den klassischen Holzstift stets griffbereit - bis zum letzten Stummel, mit Clip für Hosentasche

Einsatz: für alle dicken Holzstifte, egal ob Oval, Dreikant oder Sechskant, wie Zimmermannstifte und Steinhauerstifte

Lieferumfang: Köcher, Messer und 2 Stück Zimmermannsbleistifte Länge 240 mm



85199



851991 Universalbleistift „Longlife“

15,45



Eigenschaften: nachfüllbare Rechteck-Mine 2 x 5 mm, automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck, mit Minenschärfer, extrem lange Markierdauer, von glatten Flächen feucht abwischbar, mit Clip für Hosentasche

Einsatz: für Holz, Stein, Beton, Metall, Kunststoff, Glas, Fliesen, Gummi und Leder

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



851991

85200 Zimmermannsbleistift

1,08



Eigenschaften: hochwertige Graphit-Mine, hohe Bruchfestigkeit

Einsatz: Laminat, Rohholz, Metall, Stein, Beton

Härtegrad: 2H

Länge: 250 mm



85200

Metallätzstift und Zubehör

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

85201	Metallätzstift	17,75
--------------	-----------------------	--------------

Einsatz:

- zum Beschriften, Kennzeichnen und Markieren
- Ätzlösung Nigrit „VA“ grün: für alle Schwermetalle einschließlich rostfreier Edelstähle
- Ätzlösung Nigrit „K-extra“ blau: für Konstruktions- und Werkzeugstähle sowie Buntmetalle

Lieferumfang:

- 1 Stück Metallätzstift
- 1 Stück Mine Ätzlösung Nigrit „VA“ grün (kräftige Qualität)
- 1 Stück Mine Ätzlösung Nigrit „K-extra“ blau (milde Qualität)

85202	Ersatzmine Nigrit „VA“	6,10
--------------	-------------------------------	-------------

Einsatz: für Metallätzstift (Art.-Nr. 85201)

Farbe: grün

85203	Ersatzmine Nigrit „K-extra“	6,10
--------------	------------------------------------	-------------

Einsatz: für Metallätzstift (Art.-Nr. 85201)

Farbe: blau



85201



85202



85203



Anreißfarben und Lösemittel

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

85210	Anreißfarbspray 400ml	14,85
--------------	------------------------------	--------------

Eigenschaften: trocknet schnell ohne abzublätern, spiegelt nicht, haftet gut, entfernt mit Lösemittelspray (Art.-Nr. 85217)

Einsatz: zum Markieren von Metalloberflächen

Ausführung: Spraydose

Farbe: blau

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

85211...	Anreißfluid 500 ml	
-----------------	---------------------------	--

Eigenschaften: trocknet schnell ohne abzublätern, spiegelt nicht, haftet gut, entfernt mit Lösemittelspray (Art.-Nr. 85217)

Einsatz: zum Markieren von Metalloberflächen

Ausführung: Flasche

Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/VPE	85211... Stück
9		blau	1 Flasche / 6 Flaschen	16,75



85210



85211

85215	Anreißfarbstift	10,60
--------------	------------------------	--------------

Eigenschaften: trocknet schnell ohne abzublätern, spiegelt nicht, haftet gut, entfernt mit Lösemittelspray (Art.-Nr. 85217)

Einsatz: zum Markieren von Metalloberflächen

Farbe: blau


Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

85218	Lösemittelspray 400 ml	10,95
--------------	-------------------------------	--------------

Einsatz: zum Entfernen von Anreißfarbe

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



85215



85218

Schlagstempel

Handschlagstempel

Eigenschaften: Standardqualität in Normalschrift nach DIN 1451

Einsatz: zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken bis 800 N/mm²

Verpackung: Kunststoffbox

85310...	Schlagzahlensatz 0-9	
-----------------	-----------------------------	--

85320...	Schlagbuchstabensatz A-Z	
-----------------	---------------------------------	--

Schrifthöhe mm	2	3	4	5	6	8	10
85310... Schlagzahlensatz	8,25	8,60	9,20	10,35	11,05	15,25	20,30
85320... Schlagbuchstabensatz	24,75	25,75	27,45	29,60	33,10	45,65	60,70



85310



85320



Handschlagstempel Spiegelschrift



Eigenschaften: Extraqualität, das eingeschlagene Zeichen erscheint auf dem Werkstück seitenverkehrt
Einsatz: zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken bis 800 N/mm²
Verpackung: Kunststoffbox

85321... Schlagzahlensatz 0-9 Spiegelschrift

85322... Schlagbuchstabensatz A-Z Spiegelschrift

Schrifthöhe mm	2	3	4	5	6	8	10
85321... Schlagzahlensatz	12,95	13,45	14,30	16,10	17,30	23,85	31,70
85322... Schlagbuchstabensatz	38,65	40,20	42,90	46,20	51,70	71,40	94,90



85321



85322

Schlagstempelsatz mit Typenhalter



85330... Schlagstempelsatz mit Handhalter

Eigenschaften: in Normalschrift, im Typenhalter können mehrere Schlagstempel nebeneinander eingesetzt werden
Einsatz: zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken
Verpackung: Stahlblechkasten
Lieferumfang: 100 Stempeltypen, 6 Distanzstücke, 1 Pinzette, 1 Sechskantschlüssel, 1 Typenhalter

In jedem Satz sind folgende Typen enthalten:									
AAA	BB	CC	DD	EEEE	FF	GG	HH	III	JJ
KK	LLL	MM	NNN	OOO	PP	Q	RRR	SSS	TT
UUU	VV	WW	XX	Y	Z	\\	„	--	...
1111	2222	333	4444	555	666	777	888	99	0000

Schrifthöhe mm	1,5	2	2,5	3	4	5
Fassungsvermögen Typenhalter	15	15	10	10	10	8
85330... Satz	361,00	361,00	361,00	361,00	354,00	354,00



85330

Beschriftungsgeräte und Zubehör

Elektroschreiber

85410 Elektroschreiber

187,00



Eigenschaften: zum Beschriften und Markieren von Metallwerkstoffen, mit 6 verschiedenen Beschriftungsstärken
Einsatz: für alle leitenden Metalle
Netzspannung: 230 V
Lieferumfang: Elektroschreiber, Schreibgriffel, Schreibnadeln, Masseplatte in einer Holzbox

85412 Signierelektrode

18,60

Einsatz: für Metall
Maße: 1,2 x 25 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 10 Stück, **Preis pro Pack**

85413 Signierelektrode, spitz

34,55

Einsatz: für feinere Signierarbeiten auf Metall
Maße: 1,2 x 25 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 10 Stück, **Preis pro Pack**



85412



85413



85410

Elektro- und Druckluftgravierer

85415 Elektrogravierer-Set „Diamant“

62,40



Eigenschaften: einfache Handhabung, wartungsfrei, doppelschutzisoliert
Einsatz: zum Gravieren von Werkstücken wie Eisen, Stahl, Glas, Buntmetall, Stein, Keramik, Kunststoff, Holz, usw.
Netzspannung: 230 V
Verpackung: Karton
Lieferumfang: Elektrogravierer, Diamant-, Hartmetall- und gehärteter Stichel, 2 Stück Modellierstifte für Weichmetall wie Kupfer, Zinn und Alufolie



85415

85416 Druckluftgravierstift GS PRO

160,80

Einsatz: zur Beschriftung von Metall, Blech, Kunststoff, Stein, Marmor und anderen Werkstoffen mit glatter und fester Oberfläche
Arbeitsdruck: max. 6,3 bar
Hub: 1,2 mm
Luftbedarf: 60 l/min
Schlagzahl: 13000 U/min



85416

Lasermaschine



85430

Lasermaschine

Preis auf Anfrage

Eigenschaften: Gehäuse Laserklasse 1 (für Betreiber keine Auflagen der BG), manuelle Tür mit großem Laserschutzglas, elektrisch verstellbare Z-Achse mit Doppelpilotlaser, manuelle X-Achse für Vergrößerung des Arbeitsbereiches, PC in aktueller Konfiguration, grafische Bedienersoftware (Text, Grafiken, Datamatrix- und Barcodes, Seriennummern ohne Programmierkenntnisse erstellbar)

Einsatz: zum Lasermarkieren und Lasergravieren von kleinen bis mittelgroßen Teilen auf nahezu allen Metallen und vielen Kunststoffen

Arbeitsfeld: 410 x 110 mm

max. Bearbeitungsfeld: 410 x 110 mm

Wellenlänge: 1064 nm

Frequenzbereich: 1-400 kHz

Laserleistung: 20 W

Maße: B660 x H630 x T940 mm

Netzspannung: 230 V, 50 Hz, 16 A

Steuerung: Windows PC in aktueller Konfiguration

max. Teilehöhe: 130 mm

Software: vollgrafische WYSIWYG-Software

Umgebungstemperatur: 15-40 °C

Gewicht: 90 kg

Lieferumfang: Lasermaschine, PC, Maus, Tastatur und Bildschirm



85430

Beschriftungscomputer und Zubehör

DYMO

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

855000

Beschriftungscomputer LM 280

82,90



Eigenschaften: einfach in der Anwendung, hohe Qualität, robustes und attraktives Design, Stromversorgung durch einen wiederaufladbaren Li-Ion-Akku und Dymo-Netzadapter, Verbindung über PC oder Mac® möglich, kann Barcodes drucken

Einsatz: zur Herstellung selbstklebender Etiketten für Büro, Industrie, Handel, usw.

Druckverfahren: Thermotransferdruck

Verpackung: Karton

Lieferumfang: LM 280, Li-Ion-Akku, Netzadapter, Software und Schriftband 12 mm schwarz auf weiß

Zubehör: ab Artikel 85511 auf Seite 1309 bis Artikel 85512 auf Seite 1309



855000

855001

Beschriftungscomputer LM 160

44,75



Eigenschaften: einfach in der Anwendung, hohe Qualität, robustes und attraktives Design, Stromversorgung durch 6 Micro-Batterien oder Dymo-Netzadapter (beides nicht im Lieferumfang)

Einsatz: zur Herstellung selbstklebender Etiketten für Büro, Industrie, Handel, usw.

Druckverfahren: Thermotransferdruck

Verpackung: Karton

Lieferumfang: LM 160 und Schriftband 12 mm schwarz auf weiß

Zubehör: Artikel 85511 auf Seite 1309, Artikel 85512 auf Seite 1309, Artikel 87711 auf Seite 1354, Artikel 87773 auf Seite 1355, Artikel 87775 auf Seite 1355



855001

855003

Beschriftungscomputer LM 420 P

149,70



Eigenschaften: einfach in der Anwendung, hohe Qualität, robustes und attraktives Design, Stromversorgung durch einen wiederaufladbaren Li-Ion-Akku und Dymo-Netzadapter, Verbindung über PC oder Mac® möglich, kann Barcodes drucken

Einsatz: zur Herstellung selbstklebender Etiketten für Büro, Industrie, Handel, usw.

Druckverfahren: Thermotransferdruck

Verpackung: Karton

Lieferumfang: LM 420 P, Li-Ion-Akku, Netzadapter und Schriftband 19 mm schwarz auf weiß

Zubehör: ab Artikel 85511 auf Seite 1309 bis Artikel 85514 auf Seite 1310



855003

Art.-Nr.	Tastaturtyp	Bandbreite mm	Textzeilen max.	Schriftarten	Schriftstile	Schriftgröße mm	Umrahmungen	Anzahl Symbole Stück	Etikettenspeicher Stück	Druckauflösung dpi	Bandabschnitt
855000	QWERTZ	6-12	2	3	6	6	9	220	9	180	manuell
855001	QWERTZ	6-12	2	1	8	6	4	228	1	180	manuell
855003	ABC	6-19	1-4	8	10	7	8	325	9	180	manuell

85511

Schriftband 9 mm

16,25

Einsatz: für Beschriftungscomputer

Farbe: schwarz auf weiß

Länge: 7 m



85511

85512

Schriftband 12 mm

16,95

Einsatz: für Beschriftungscomputer

Farbe: schwarz auf weiß

Länge: 7 m



85512

85513

Schriftband 19 mm

23,10

Einsatz: für Beschriftungscomputer

Farbe: schwarz auf weiß

Länge: 7 m



85513

85514 Schriftband 19 mm 23,65

Einsatz: für Beschriftungscomputer
Farbe: schwarz auf gelb
Länge: 7 m



85514

85515 Schriftband 24 mm 26,80

Einsatz: für Beschriftungscomputer
Farbe: schwarz auf weiß
Länge: 7 m



85515

Prägegerät und Zubehör



85520 Prägegerät Omega 15,75



Eigenschaften: mit 49 Zeichen, für 3D-Prägeband 9 mm, mit integrierter Schneidefunktion, einfaches Entfernen der Schutzschicht, ergonomischer Soft-Touch-Griff mit Gummiummantelung
Einsatz: Industrie, Handel und Büro
Verpackung: Karton
Zubehör: Artikel 85522 weiter unten auf dieser Seite



85520

85522... Prägeband 9 mm

Einsatz: für Prägegerät
Länge: 3 m

Variante	Farbcode Etikett	Etikettenfarbe	Schriftfarbe	85522...
5		rot	weiß	5,20
13		schwarz	weiß	4,74



855225



8552213

Ordnungssysteme, Sichttaschen und Etikettenhalter

Ordnungssysteme



855230... Sichttafeln mit Wandhalterung

Eigenschaften: für Format A4, scannerlesbare Transparentfolie, mit praktischer Zapfenmechanik für ein schnelles und einfaches Austauschen der Tafeln
Einsatz: für Betriebsanweisungen, Sicherheitshinweise, technische Zeichnungen, Stücklisten usw.
Farbe des Wandhalters: grau
Material: Wandhalterung aus Metall, Sichttafeln aus PP
Lieferumfang: Sichttafeln, Wandhalterung und Befestigungsmaterial



Anwendungsbeispiel



85523020



85523010



8552305

Anzahl der Sichttafeln	Farbe der Sichttafeln	Bestellmenge/VPE	855230... Sortiment
5	5 Stück blau	1 Sortiment / 1 Sortiment	31,90
10	je 2 Stück schwarz, rot, gelb, grün und blau	1 Sortiment / 1 Sortiment	51,40
20	je 5 Stück rot, gelb, grün und blau	1 Sortiment / 1 Sortiment	94,10

855232 Schubladenbox mit Staubschutz 55,90

Eigenschaften: für Format A4, 7 Fächer, mit versenkbarer Frontplatte als Staubschutz
Einsatz: zum Aufbewahren von Unterlagen, für Tisch-, Untertisch- oder Wandanwendung
Farbe: grau
Maße: B250 x H322 x T365 mm
Material: schlagfestes Polystyrol



855232

Sichtrahmen und Sichttaschen mit Zubehör

855240... Sichtrahmen, selbstklebend



Eigenschaften: selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite, kann auf glatten und tragfähigen Oberflächen angebracht und wieder neu angeklebt werden, beidseitig lesbar z. B. auf Glastüren, kein magnetischer Untergrund erforderlich, die Variante 5, 6 und 7 sind Sicherheitsfarben gemäß DIN ISO 3864-4 schraffiert

Einsatz: für Betriebsanweisungen, Sicherheitshinweise, technische Zeichnungen, Stücklisten u.v.m.

Variante	Farbcode	Farbe	geeignet für Format	B x H mm	Bestellmenge/VPE	855240... Pack
1		metallic silber	A3	325 x 445	1 Pack / 2 Stück	32,05
2		metallic silber	A4	238 x 324	1 Pack / 2 Stück	21,20
5		gelb/schwarz	A4	238 x 324	1 Pack / 2 Stück	21,80
6		weiß/rot	A4	238 x 324	1 Pack / 2 Stück	21,80
7		weiß/grün	A4	238 x 324	1 Pack / 2 Stück	21,80



Anwendungsbeispiel auf einer Glastür



8552401-2



855240



8552405-7



In anderen Farben auf Anfrage lieferbar!

855241... Sichttasche mit Magnet



Eigenschaften: mit Magnetband, an 2 Seiten offen

Einsatz: für Betriebsanweisungen, Sicherheitshinweise, technische Zeichnungen, Stücklisten u.v.m., ideal für Spinde, Maschinen und Gitterboxen

Variante	geeignet für Format	B x H mm	Bestellmenge/VPE	855241... Pack
1	A4	220 x 300	1 Pack / 2 Stück	10,75
2	A5	220 x 150	1 Pack / 2 Stück	8,55



Anwendungsbeispiel



Rückseite 855241



855241

85525... Sichttasche mit Magnet



Eigenschaften: mit Magnetband, oben offen, flexibel, die Vorderseite ist mit einer scannerlesbaren Transparentfolie ausgestattet

Einsatz: für Begleitpapiere

Farbe: beige

Variante	geeignet für Format	B x H mm	Bestellmenge/VPE	85525... Stück
1	A4 hoch	220 x 310	1 Stück / 50 Stück	4,54
2	A4 quer	310 x 220	1 Stück / 25 Stück	4,72
3	A5 quer	220 x 155	1 Stück / 25 Stück	3,60
4	A6 quer	155 x 110	1 Stück / 25 Stück	2,80



Rückseite 85525



85525

85526 Universalhalter

1,41



Einsatz: für Sichttasche A5 quer, A4 quer und A4 hoch, zur Anbringung an Kunststoffboxen, Eindrücken in Kartonagen und Halten zwischen Stapelgut

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**



85526



Anwendung an Gitterbox



Anwendung an Kunststoffbox



Anwendung in Kartonagen



Anwendung zwischen Stapelgut

Etikettenhalter und Zubehör

85527... Etikettenhalter mit Magnet



Eigenschaften: vorn mit Kunststofffenster und hinten vollflächig magnetisch, an 2 Seiten offen, damit das Etikett schnell ausgetauscht werden kann, mit scannerlesbarer Transparentfolie ausgestattet
Einsatz: für Regale und Behälter

85527

85528... Etiketten



Einsatz: für Etikettenhalter (Art.-Nr. 85527...)
Material: Papier

Rückseite 85527

Variante	Außenmaß Etikettenhalter mm	Etikettenmaß mm	Bestellmenge/VPE	85527... Etikettenhalter	Etiketten pro Bogen	Bestellmenge/VPE	85528... Etiketten Bogen
1	97 x 30	88 x 25	1 Stück / 100 Stück	1,38	20	1 Stück / 10 Stück	1,48
2	97 x 58	88 x 50	1 Stück / 100 Stück	2,00	10	1 Stück / 10 Stück	1,48
3	137 x 58	128 x 50	1 Stück / 100 Stück	2,68	8	1 Stück / 10 Stück	1,48

85529... Etikettenhalter „Labelfix“, selbstklebend




Eigenschaften: selbstklebend, variabel zuschneidbar, links und rechts an der Seite offen zum Einschieben der EDV-beschriftbaren Einsteckschilder

Einsatz: für Regale, Schränke, Schubladen, Ablagekörbe und Behälter
Farbe: transparent

Lieferumfang: Etikettenhalter und blanko Einsteckschilder

Höhe mm	Länge mm	Bestellmenge/VPE	85529... Pack	Höhe mm	Länge mm	Bestellmenge/VPE	85529... Pack
10	200	1 Pack / 10 Stück	5,90	30	200	1 Pack / 5 Stück	6,20
15	200	1 Pack / 10 Stück	6,15	40	200	1 Pack / 5 Stück	6,60
20	200	1 Pack / 10 Stück	7,75				



85529

85530... Etikettenhalter „Scanfix“, selbstklebend



Eigenschaften: selbstklebend, variabel zuschneidbar, oben und seitlich offen, damit das EDV-beschriftbare Einsteckschild schnell ausgetauscht werden kann, mit scannerlesbarer Oberfläche

Einsatz: für Regale, Schränke, Schubladen, Ablagekörbe und Behälter
Farbe: transparent

Lieferumfang: Etikettenhalter und blanko Einsteckschilder

Höhe mm	Länge mm	Bestellmenge/VPE	85530... Pack
20	200	1 Pack / 5 Stück	4,56
30	200	1 Pack / 5 Stück	5,60
40	200	1 Pack / 5 Stück	6,80



85530

Magnetbänder und -schilder



85531... Magnetband



Eigenschaften: zum Selbstbeschriften, aus flexiblem Kunststoff, variabel zuschneidbar

Einsatz: für Regale, Schränke, Schubladen usw.

Farbe: weiß

Lieferumfang: Magnetband und schwarzer Filzstift

Höhe mm	15	20	25	30	40	50
Länge m	5	5	5	5	5	5
Bestellmenge/VPE	1 Rolle / 2 Rollen	1 Rolle / 1 Rolle	1 Rolle / 1 Rolle	1 Rolle / 1 Rolle	1 Rolle / 1 Rolle	1 Rolle / 1 Rolle
85531... Rolle	17,25	21,75	25,30	27,10	35,50	45,40



85531

855315 Magnetband, selbstklebend

29,50



Eigenschaften: selbstklebendes Metallband, flexibel, klebt sicher auf allen glatten Oberflächen, variabel zuschneidbar

Einsatz: für Regale, Schränke, Schubladen usw.

Farbe: weiß

Länge: 5 m

Höhe: 35 mm



855315

85532... Magnetschilder



Eigenschaften: zum Selbstbeschriften, aus flexiblem Kunststoff

Einsatz: für Regale, Schränke, Schubladen usw.

Farbe: weiß

Lieferumfang: Magnetschilder und 1 schwarzer Filzstift

Höhe mm	15	20	25	30	50
Länge mm	65	80	80	100	150
Bestellmenge/VPE	1 Pack / 100 Stück	1 Pack / 50 Stück	1 Pack / 50 Stück	1 Pack / 50 Stück	1 Pack / 50 Stück
85532... Pack	27,70	20,45	24,05	29,90	68,90



85532



85533 Magnetquadrate, selbstklebend

41,00



Eigenschaften: selbstklebend auf allen glatten Oberflächen, in der Spenderbox à 160 Stück

Einsatz: um Notizen, Papiere und Fotos magnetisch haftbar zu machen

Farbe: weiß

Breite: 30 mm

Höhe: 30 mm



85533

85534 Haftnotizen, magnetisch

22,95



Eigenschaften: abwaschbar mit dem Schwamm der an der Rückseite des mitgelieferten Stiftes angebracht ist, wieder verwendbar, Haftnotizen können an alle eisenhaltigen Flächen angebracht werden

Farbe: gelb, grün, lila und orange

Breite: 76 mm

Höhe: 76 mm

Lieferumfang: je 5 Stück Haftnotizen je Farbe



85534

Bodenmarkierung

Markierungsfarbe und Zubehör



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

85600... Markierungsspray „Trig-a-Cap®“ 500 ml

Eigenschaften: hohe Deckkraft, abriebfest, wetterbeständig, schnell trocknend, frei von Blei und Cadmium, kein Verstopfen des Sprühkopfes durch patentierte Spezialdüse, mit Dampfstrahler ablösbar

Einsatz: zum Markieren auf allen Oberflächen

Ausführung: Spraydose



85600

Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/VPE	85600... Stück
1		weiß	1 Stück / 12 Stück	5,45
2		gelb fluo	1 Stück / 12 Stück	5,45
3		orange fluo	1 Stück / 12 Stück	5,45
4		pink fluo	1 Stück / 12 Stück	5,45


Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/VPE	85600... Stück
5		rot fluo	1 Stück / 12 Stück	5,45
6		grün fluo	1 Stück / 12 Stück	5,45
9		blau fluo	1 Stück / 12 Stück	5,45

85619 Markierstock

61,70

Eigenschaften: stabil und handlich für längeres, müheloses Markieren ohne Bücken, Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Handgriff

Einsatz: für Markierungsspray (Art.-Nr. 85600...)



85619

85630 Bodenmarkierungsgerät 143,70

Eigenschaften: ergonomischer Handgriff, stufenlose Strichbreiteneinstellung von 3-10 cm, breite Räder für größere Stabilität und schnurgerade Markierungen, wartungsfrei

Einsatz: für Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC (Art.-Nr. 85640...) und TRAFFIC EXTRA (Art.-Nr. 85641...)

Lieferumfang: Bodenmarkierungsgerät, Schlagschnur 30 m, Windschutz, verstellbarer Richtungspfeil und blaues Markierpulver



Anwendungsbeispiel



85630

85640... Bodenmarkierungsspray „Traffic“ 500 ml

Eigenschaften: hoher Pigmentanteil, abrieb- und wetterfest, schnell trocknend, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, je nach Strichbreite und Bodenbeschaffenheit reicht 1 Dose für ca. 50 m Markierung

Einsatz: für Bodenmarkierungsgerät (Art.-Nr. 85630)

Ausführung: Spraydose

85641... Bodenmarkierungsspray „Traffic Extra“ 500 ml

Eigenschaften: mit sehr hohem Pigmentanteil, sehr abrieb- und wetterfest, mit sehr hoher Deckkraft für sehr starke Beanspruchung, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, je nach Strichbreite und Bodenbeschaffenheit reicht 1 Dose für ca. 50 m Markierung

Einsatz: für Bodenmarkierungsgerät (Art.-Nr. 85630)

Ausführung: Spraydose



85640

Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/VPE	85640... Traffic Stück	85641... Traffic Extra Stück
1		weiß	1 Stück / 12 Stück	16,80	22,40
2		gelb	1 Stück / 12 Stück	16,80	22,40
5		rot	1 Stück / 12 Stück	16,80	-
9		blau	1 Stück / 12 Stück	16,80	-



85641

85642... Bodenmarkierungsfarbe 5 Liter



Eigenschaften: sehr abriebfest, schnell trocknend, Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren, bei Aufbringen per Spritzverfahren wird das Verdünnungsmittel „Traffic Paint“ benötigt (Art.-Nr. 85643), bei einer Strichbreite von 7 cm reicht ein Eimer für ca. 120 m

Einsatz: für die professionelle Markierung von Böden und Straßen mit Beton oder Asphalt, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich z. B. Parkplatz-, Straßen-, Hallen-, Werks-, Spielfeld- und Rennstreckenmarkierung

Ausführung: Eimer

Variante	Farbcode	Farbe	85642... Stück	Variante	Farbcode	Farbe	85642... Stück
1		weiß	70,80	6		grün	89,00
2		gelb	70,80	9		blau	89,00
5		rot	89,00	13		schwarz	89,00



85642

85643 Verdünnungsmittel 5 Liter 74,90



Einsatz: zur Einfachen und schnellen Verdünnung von Bodenmarkierungsfarbe „Traffic Paint“ (Art.-Nr. 85642...)

Ausführung: Kanister

Mischungsverhältnis: 5-10 %



85643

85645... Kreidespray 500 ml

Eigenschaften: kurzzeitig sichtbare Markierung, wasserlöslich, je nach Witterung 8 Wochen haltbar, kein Verstopfen des Sprühkopfes durch patentierte Spezialdüse, ohne FCKW, Blei, Toluol und Cadmium

Einsatz: zum Markieren auf allen Oberflächen

Ausführung: Spraydose

Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/ VPE	85645... Stück	Variante	Farbcode	Farbe	Bestellmenge/ VPE	85645... Stück
1		weiß	1 Stück / 12 Stück	9,00	5		rot	1 Stück / 12 Stück	9,00
3		orange	1 Stück / 12 Stück	9,00	9		blau	1 Stück / 12 Stück	9,00



85645

Bodenmarkierungsbänder

Breite: 50 mm

85649... Bodenmarkierungsband „Spezial“ 50 mm

Eigenschaften: dünn, reißfest, schmutzresistent, schnelle Kennzeichnung

Einsatz: zum Anbringen von Markierungen auf Fußböden, an Wänden oder an Kanten in Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereichen, auf glatten, trockenen und fettfreien Industrieböden, nicht geeignet auf Asphaltböden

Dicke: 0,2 mm

Material: Polyester

Länge: 15 m

85650... Bodenmarkierungsband „Standard“ 50 mm

Eigenschaften: einfache, saubere und schnelle Kennzeichnung

Einsatz: zum Anbringen von Markierungen auf Fußböden, an Wänden oder an Kanten

Dicke: 0,14 mm

Material: PVC

Länge: 33 m

85652... Bodenmarkierungsband „Robust“ 50 mm

Eigenschaften: strapazierfähig, langlebig, stark haftend, der Aufdruck der Varianten gelb/schwarz, weiß/rot sowie den bedruckten Bändern ist kratzfest

Einsatz: zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen, auch geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstapler oder Reinigungsmaschinen

Dicke: 0,5 mm

Material: PVC

Länge: 25 m

85653... Bodenmarkierungsband „Extrem“ 50 mm


Eigenschaften: mit abgeschrägten Rändern die eine schnelle Beschädigung verhindern, extrem strapazierfähig, langlebig, extrem verschleißfest, abriebfest, leicht zu reinigen, sofort befahrbar, lässt sich nahezu rückstandsfrei entfernen

Einsatz: zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen, geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstapler oder Reinigungsmaschinen

Dicke: 1,1 mm


Material: PVC

Länge: 25 m

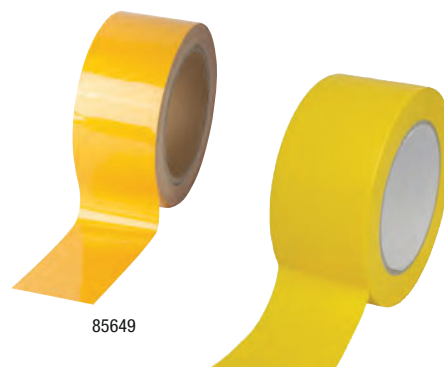

85649

85650

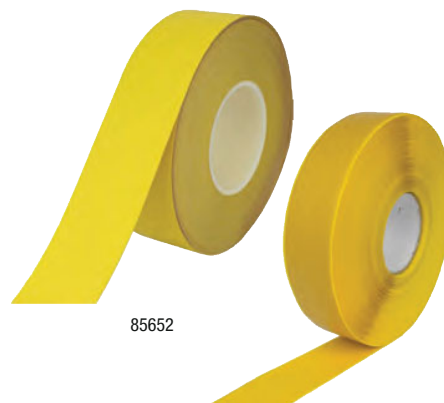

85652

85653

Variante	Farbcode	Farbe	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	85649... Spezial Rolle	85650... Standard Rolle	85652... Robust Rolle	85653... Extrem Rolle
1		weiß		1 Rolle / 1 Rolle	36,25	9,45	46,80	94,80
2		gelb		1 Rolle / 1 Rolle	36,25	9,45	46,80	79,00
5		rot		1 Rolle / 1 Rolle	36,25	9,45	46,80	94,80
6		grün		1 Rolle / 1 Rolle	36,25	9,45	46,80	94,80
9		blau		1 Rolle / 1 Rolle	36,25	9,45	46,80	94,80
13		schwarz		1 Rolle / 1 Rolle	36,25	9,45	-	-
14		gelb/ schwarz		1 Rolle / 1 Rolle	40,05	11,40	97,90	122,80
15		weiß/rot		1 Rolle / 1 Rolle	40,05	11,40	97,90	-

Bodenmarkierungszeichen und Beschriftungstaschen

Farbe: gelb

85654... Bodenmarkierungszeichen

Eigenschaften: extrem haltbar

Einsatz: zum Markieren von Anfang und Ende von Strecken, zum Trennen und Begrenzen von Lagerflächen, Abstellflächen, Transportwegen, Hallen, usw.

Material: PVC
Breite: 50 mm

Variante	Bild	Form	Größe mm	Bestellmenge/VPE	85654... Stück
P		Punkt	Ø 50	1 Stück / 25 Stück	1,22
L		L-Stück	100 x 100	1 Stück / 25 Stück	1,22
T		T-Stück	150 x 100	1 Stück / 25 Stück	1,25
X		X-Stück	150 x 150	1 Stück / 25 Stück	1,70
G		Längs-Stück	50 x 100	1 Stück / 25 Stück	0,74



Markierung Palettenstellplatz


85655... Beschriftungstasche, offen

Eigenschaften: oben offen, strapazierfähig, stark haftend

Einsatz: für den Inneneinsatz, mit Stapler und Hubwagen überfahrbar

Dicke: 0,9 mm
Material: PVC

für Format	Außenmaße mm	Bestellmenge/VPE	85655... Stück
A4	300 x 290	1 Stück / 10 Stück	3,33
A5	215 x 230	1 Stück / 10 Stück	2,54



85655

85656... Beschriftungstasche, geschlossen

Eigenschaften: rundum geschlossen, strapazierfähig, stark haftend

Einsatz: für den Inneneinsatz, mit Stapler, Hubwagen und Reinigungsmaschinen (Nassreinigung) überfahrbar

Dicke: 0,9 mm
Material: PVC

für Format	Außenmaße mm	Bestellmenge/VPE	85656... Stück
A4	320 x 290	1 Stück / 10 Stück	3,33
A5	235 x 230	1 Stück / 10 Stück	2,54



85656

Markierungsleitfaden und Container-Warnmarkierungen



Reflexmarkierungen für die Anwendung auf Containern, Abfall- und Wechselbehältern auf Anfrage lieferbar!

Langnachleuchtender Markierungsleitfaden auf Anfrage lieferbar!



Antirutschprodukte

Antirutschband

Länge: 6 m

85657... Antirutschband, fein

Eigenschaften: widerstandsfähig, dauerhaft, mit einer rutschhemmenden Mineralkörnung
Einsatz: für starke Beanspruchung durch Personen- und Fahrzeugverkehr im Innenbereich und im witterungs- geschützten Außenbereich z. B. in Gängen, auf Treppen, Leitern und Rampen, in Lager- und Fabrikationshallen, an Aufgängen von Maschinen oder Fahrzeugen
Farbe: gelb



85658... Antirutschband, grob

Eigenschaften: widerstandsfähig, dauerhaft, mit einer rutschhemmenden groben Mineralkörnung
Einsatz: für starke Beanspruchung durch Personen- und Fahrzeugverkehr im Innenbereich und im witterungs- geschützten Außenbereich z. B. in Gängen, auf Treppen, Leitern und Rampen, in Lager- und Fabrikationshallen, an Aufgängen von Maschinen oder Fahrzeugen
Farbe: gelb



85659... Antirutschband, nachleuchtend

Eigenschaften: nachleuchtend, hohe Rutschfestigkeit, warnt vor gefährlichen Stellen, lang nachleuchtend zur optimalen Erkennung im Dunkeln
Einsatz: zur Markierung von Treppen, Rampen und Fußböden im Innenbereich
Farbe: gelb



85660... Antirutschband, nachleuchtend

Eigenschaften: nachleuchtend, hohe Rutschfestigkeit, warnt vor gefährlichen Stellen, lang nachleuchtend zur optimalen Erkennung im Dunkeln
Einsatz: zur Markierung von Treppen, Rampen und Fußböden im Innenbereich
Farbe: gelb/schwarz



Breite mm	85657... fein gelb	85658... grob gelb	85659... nachleuchtend gelb	85660... nachleuchtend gelb/schwarz
25	9,30	10,35	20,45	21,00
50	18,55	20,70	40,85	42,10
100	37,05	41,30	81,70	81,70



85657

85658



85659

85660

Werkzeugmanagement vom Profi

WERKZEUG-**EYLERT**

- Unsere Entnahmesysteme -

Ihre Vorteile auf einen Blick



Kostenreduzierung:

- Beschaffung
- Warenannahme
- Kapitalbindung

Wareneingangskontrolle:

- Inventur
- Lagerung
- Fertigungssynchrone Betriebsmittelkosten
- Disposition

Logistik-Optimierung:

- Ständige Verfügbarkeit der Betriebsmittel
- Betriebsmittel direkt am Einsatzort
- Vermeidung von Maschinenstillständen
- Fertigungssynchrone Betriebsmittelkostenanalyse
- Zentraler Zugriff auf Betriebsmittel- und Auswertungsdaten



Lassen Sie sich von uns beraten: Eylruf: 0371 / 5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de

Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 1/4"

ARIANA



Innendurchmesser: 6,7 mm

86083... Schlauchsystem 1/4"

Eigenschaften: flexibel, problemlos zusammensteckbar, kompatibel mit verwandten Systemen ohne Adapter
Einsatz: für Emulsion, Kühlschmierstoff und Druckluft

Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/ VPE	86083...
1	2 Stück Gelenkschlauch je 155 mm, je 1 Stück Runddüse 1,6 mm, 3,2 mm und 6,4 mm, 1 Stück Flachdüse 24 mm, je 1 Stück Gewindeanschluss NPT 1/8" und NPT 1/4"		1 Pack / 1 Pack	5,85
2	Gelenkschlauch je 155 mm		1 Pack / 2 Stück	4,94
3	Gelenkschlauch je 155 mm		1 Pack / 7 Stück	20,20
4	Klemmring		1 Pack / 2 Stück	4,66
5	Gewindeanschluss NPT 1/8"		1 Pack / 4 Stück	3,40
6	Gewindeanschluss NPT 1/4"		1 Pack / 4 Stück	3,40
7	Runddüse 1,6 mm		1 Pack / 4 Stück	3,40
8	Runddüse 3,2 mm		1 Pack / 4 Stück	3,40
9	Runddüse 6,4 mm		1 Pack / 4 Stück	3,40
10	Düse 90°, 1,6 mm		1 Pack / 4 Stück	7,85
11	Düse 90°, 3,2 mm		1 Pack / 4 Stück	7,85
12	Düse 90°, 6,4 mm		1 Pack / 4 Stück	7,85
13	Flachdüse 27 mm		1 Pack / 2 Stück	4,94
14	Duschküse 16-Loch, Ø 1 mm		1 Pack / 2 Stück	10,40
15	Duschküse 16-Loch, Ø 1,5 mm		1 Pack / 2 Stück	13,20
16	Duschküse 16-Loch, Ø 2 mm		1 Pack / 2 Stück	13,20



86083



86083

Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/ VPE	86083...
17	Duschküse 90°, 6-Loch		1 Pack / 2 Stück	9,05
18	Düsen-Set, 11-teilig		1 Sortiment / 1 Sortiment	20,60
19	Absperrhahn für Gelenkschlauch		1 Pack / 2 Stück	14,80
20	Absperrhahn mit Außengewinde NPT 1/4"		1 Pack / 2 Stück	14,80
21	Absperrhahn mit Innengewinde NPT 1/4"		1 Pack / 2 Stück	14,80
22	Rückschlagventil		1 Pack / 2 Stück	14,50
23	Ringdüsen-System 16 Module mit seitlichen Düsen und Endstück		1 Sortiment / 1 Sortiment	32,90
24	Verlängerung 95 mm		1 Pack / 2 Stück	13,75
25	Y-Verteiler		1 Pack / 2 Stück	5,60
26	Muffe		1 Pack / 4 Stück	7,95
27	Winkelanschluss		1 Pack / 2 Stück	8,75
28	T-Verteiler		1 Pack / 2 Stück	8,75
29	Montagezange		1 Stück / 1 Stück	21,55

86084 Magnetfußsystem 1/4"

52,90

Lieferumfang: Rund-Magnetfuß, 2 Stück Gelenkschläuche je 150 mm, je 1 Stück Runddüse 3,2 mm und 6,4 mm, Y-Verteiler, Gewindeanschluss NPT 1/4", Metallkugelventil IG-AG 1/4" und Gewindetülle 1/4"



86084

86085 Kühlmittelschlauch-Set 1/4"**99,30****Ausführung:** 19-teilig**Lieferumfang:**

- je 6 Stück Gelenkschläuche je 155 mm
- je 1 Stück Gewindeanschlüsse NPT 1/4" und NPT 1/8"
- je 1 Stück Runddüse 1,6 mm, 3,2 mm und 6,4 mm
- je 1 Stück Flachdüse 27 mm und 32 mm
- 1 Stück Duschdüse 16-Loch, Ø 1 mm,
- je 1 Stück Y-Verteiler und Rückschlagventil
- 1 Stück Absperrhahn für Gelenkschlauch
- 1 Stück Montagezange
- 1 Stück Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



86085

Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 3/8"

ARLANA

**860855... Schlauchsystem 3/8"****Innendurchmesser:** 9,7 mm

Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/VPE	860855...	Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/VPE	860855...
1	2 Stück Gelenkschlauch je 150 mm, je 1 Stück Runddüse 6,4 mm, 9,5 mm und 12,7 mm, 1 Stück Flachdüse 32 mm, je 1 Stück Gewindeanschluss NPT 3/8" und NPT 1/2"		1 Pack / 1 Pack	14,25	7	Runddüse 12,7 mm		1 Pack / 4 Stück	7,00
2	Gelenkschlauch je 150 mm		1 Pack / 2 Stück	12,05	8	Flachdüse 32 mm		1 Pack / 2 Stück	11,00
3	Gewindeanschluss NPT 3/8"		1 Pack / 4 Stück	7,00	9	Absperrhahn mit Außengewinde NPT 3/8"		1 Pack / 2 Stück	18,10
4	Gewindeanschluss NPT 1/2"		1 Pack / 4 Stück	7,00	10	Absperrhahn mit Innengewinde NPT 3/8"		1 Pack / 2 Stück	18,10
5	Runddüse 6,4 mm		1 Pack / 4 Stück	7,00	11	Montagezange		1 Stück / 1 Stück	26,60
6	Runddüse 9,5 mm		1 Pack / 4 Stück	7,00					

Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 1/2"

ARLANA

**Innendurchmesser:** 12,9 mm**86086... Schlauchsystem 1/2"**

Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/VPE	86086...	Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/VPE	86086...
1	2 Stück Gelenkschlauch je 155 mm, je 1 Stück Runddüse 6,4 mm, 9,5 mm und 12,7 mm, 1 Stück Flachdüse 35 mm, je 1 Stück Gewindeanschluss NPT 3/8" und NPT 1/2"		1 Pack / 1 Pack	9,35	9	Runddüse 12,7 mm		1 Pack / 4 Stück	5,40
2	Gelenkschlauch je 155 mm		1 Pack / 2 Stück	6,70	10	Düse 90°, 6,4 mm		1 Pack / 4 Stück	11,10
3	Gelenkschlauch je 155 mm		1 Pack / 7 Stück	24,00	11	Düse 90°, 9,5 mm		1 Pack / 4 Stück	13,30
4	Klemmring		1 Pack / 2 Stück	5,20	12	Düse 90°, 12,7 mm		1 Pack / 4 Stück	12,20
5	Gewindeanschluss NPT 3/8"		1 Pack / 4 Stück	5,85	13	Flachdüse 35 mm		1 Pack / 2 Stück	6,50
6	Gewindeanschluss NPT 1/2"		1 Pack / 4 Stück	5,85	14	Flachdüse 50 mm		1 Pack / 2 Stück	7,15
7	Runddüse 6,4 mm		1 Pack / 4 Stück	5,40					
8	Runddüse 9,5 mm		1 Pack / 4 Stück	5,40					

Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite

Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/VPE	86086...
14/1	Duschküse 20-Loch, Ø 2 mm		1 Pack / 2 Stück	14,05
15	Duschküse 90°, 8-Loch		1 Pack / 2 Stück	10,35
16	Düsen-Set, 10-teilig		1 Sortiment / 1 Sortiment	22,85
17	Absperrhahn für Gelenkschlauch		1 Pack / 2 Stück	19,20
18	Absperrhahn mit Außengewinde NPT 1/2"		1 Pack / 2 Stück	19,20
19	Absperrhahn mit Innengewinde NPT 1/2"		1 Pack / 2 Stück	19,20
20	Rückschlagventil		1 Pack / 2 Stück	10,30
21	Ringdüsen 16 Module mit seitlichen Düsen und Endstück		1 Stück / 1 Stück	39,45
22	Verlängerung 95 mm		1 Pack / 2 Stück	16,00

Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/VPE	86086...
23	Y-Verteiler		1 Pack / 2 Stück	7,15
24	Y-Verteiler mit Reduzierung auf 1/4"		1 Pack / 2 Stück	12,05
25	Muffe		1 Pack / 2 Stück	7,20
26	Reduzierung von 1/2" auf 1/4"		1 Pack / 2 Stück	6,15
27	Winkelanschluss		1 Pack / 2 Stück	11,00
28	T-Verteiler		1 Pack / 2 Stück	13,15
29	Montagezange		1 Stück / 1 Stück	21,55

86087 Kühlmittelschlauch-Set 1/2"

105,30



Ausführung: 19-teilig

Lieferumfang:

- je 6 Stück Gelenkschläuche je 150 mm
- je 1 Stück Gewindeanschlüsse NPT 3/8" und NPT 1/2"
- je 1 Stück Runddüse 6,4 mm, 9,5 mm und 12,7 mm
- je 1 Stück Flachdüse 35 mm und 50 mm
- 1 Stück Duschküse 90°, 8-Loch
- 1 Stück Y-Verteiler und Rückschlagventil
- 1 Stück Absperrhahn für Gelenkschlauch
- 1 Stück Montagezange
- 1 Stück Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



86087

Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 3/4"



86088... Schlauchsystem 3/4"

Innendurchmesser: 19,8 mm

Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/VPE	86088...
1	2 Stück Gelenkschlauch je 150 mm, je 1 Stück Runddüse 16 mm und 19 mm, 1 Stück Flachdüse 75 mm, 1 Stück Gewindeanschluss NPT 3/4"		1 Pack / 1 Pack	27,10
2	Gelenkschlauch je 150 mm		1 Pack / 8 Stück	21,65
3	Gewindeanschluss NPT 3/4"		1 Pack / 4 Stück	10,50
4	Runddüse 16 mm		1 Pack / 4 Stück	9,20
5	Runddüse 19 mm		1 Pack / 4 Stück	9,20

Variante	Bezeichnung/Inhalt	Abbildung	Bestellmenge/VPE	86088...
6	Flachdüse 75 mm		1 Pack / 2 Stück	13,15
7	Y-Verteiler		1 Pack / 2 Stück	16,45
8	Reduzierung von 3/4" auf 1/2"		1 Pack / 2 Stück	8,70
9	Montagezange		1 Stück / 1 Stück	26,60

Hochdruckdüsen



Eigenschaften: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat
Max. Druck: 90 bar
max. Schwenkbereich: 60-110°

86089... Hochdruckdüse NPT 1/8"

86092... Hochdruckdüse NPT 1/4"



Variante	Innendurchmesser mm	Rohrlänge mm	86089... Stück	86092... Stück
1	1,5	1	27,70	28,80
2	2	1	27,70	28,80
3	3,5	1	27,70	28,80
4	6,4	1	27,70	28,80
5	1,5	6	27,70	28,80
6	2	6	27,70	28,80
7	3,5	6	27,70	28,80
8	6,4	6	27,70	28,80
9	1,5	12,5	27,70	28,80
10	2	12,5	27,70	28,80

Variante	Innendurchmesser mm	Rohrlänge mm	86089... Stück	86092... Stück
11	3,5	12,5	27,70	28,80
12	6,4	12,5	27,70	28,80
13	1,5	31	27,70	28,80
14	2	31	27,70	28,80
15	3,5	31	27,70	28,80
16	6,4	31	27,70	28,80

Kühlschmierstoff und Pflegeprodukte

Kühlschmierstoff



Eigenschaften: wassermischbare Emulsion auf Mineralölbasis, mit sehr gutem Korrosionsschutz, ausgezeichnete Kühleigenschaften
Einsatz: zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Stanzen aller metallischen Materialien wie Stahl, Guss, Buntmetalle und Alu
Mischungsverhältnis: 3-6 % dem Wasser beimischen
Zubehör: Artikel 86337 auf Seite 1323

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86305 Kühlschmierstoff 5 Liter

56,30

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

86310 Kühlschmierstoff 10 Liter

93,80

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

86311 Kühlschmierstoff 60 Liter

Preis auf Anfrage

Ausführung: Fass

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, **Preis pro Stück**

86312 Kühlschmierstoff 208 Liter

Preis auf Anfrage

Ausführung: Fass

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, **Preis pro Stück**



86305/86310



86311/86312

*Alles aus
einer Hand!*



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - **Eylruf:** +49 (0)371 5267-0 - **Eylmail:** info@werkzeug-eylert.de - **Eylnet:** www.werkzeug-eylert.de

Kühlschmierstoff Extrem



Eigenschaften: wassermischbare Emulsion auf Mineralölbasis, mit sehr gutem Korrosionsschutz, sehr gute Haftfähigkeit, ausgezeichnete Kühleigenschaften, nicht borsäure- und aminhaltig, keine Nitrosaminproblematik

Einsatz: zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Stanzen aller metallischen Materialien wie Stahl, hochlegierte Stähle, Guss, Buntmetalle und Alu

Mischungsverhältnis: 3-6 % dem Wasser beimischen

Zubehör: Artikel 86337 auf Seite 1323

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86315	Kühlschmierstoff Extrem 5 Liter	57,00
-------	---------------------------------	-------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

86316	Kühlschmierstoff Extrem 10 Liter	111,00
-------	----------------------------------	--------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

86317	Kühlschmierstoff Extrem 60 Liter	Preis auf Anfrage
-------	----------------------------------	-------------------

Ausführung: Fass

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, **Preis pro Stück**

86318	Kühlschmierstoff Extrem 200 Liter	Preis auf Anfrage
-------	-----------------------------------	-------------------

Ausführung: Fass

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, **Preis pro Stück**



86315/86316



86317/86318

Kühlschmierstoff Transparent



86320	Kühlschmierstoff Transparent 5 Liter	68,40
-------	--------------------------------------	-------

Eigenschaften: wassermischbare Emulsion auf Mineralölbasis, mit sehr gutem Korrosionsschutz, hohe Stabilität, schaumarm, amin- und nitritfrei, keine Nitrosaminproblematik

Einsatz: insbesondere für Schleifbearbeitungen von Materialien wie Stahl, Guss, Buntmetall und Alu

Ausführung: Kanister

Mischungsverhältnis: 2,5-5 % dem Wasser beimischen

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: ab Artikel 86326 auf Seite 1322 bis Artikel 86337 auf Seite 1323

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



86320

Pflegeprodukte für Kühlschmierstoffe



Ausführung: Flasche

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86326	Systemreiniger für Kühlschmierstoff 1 Liter	16,90
-------	---	-------

Eigenschaften: reinigt und desinfiziert, hervorragende Spülwirkung

Einsatz: nach 1-2%-iger Zugabe werden Ölrückstände und harzige Rückstände aus Behältern und Leitungen abgelöst, in die Altemulsion mit aufgenommen und dann weggespült

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Produkt enthält Biozid, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen, Biozid Registrierungsnummer N-73738.

86328	Entschäumer für Kühlschmierstoff 1 Liter	45,65
-------	--	-------

Eigenschaften: silikon- und ölfreier Antischaumzusatz, Zudosierung von nur 0,001 % reichen bereits aus, um eine deutliche Schaumminderung zu erreichen

Einsatz: für mineralöhlhaltige Kühlschmierstoffe

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86329	Konservierungsmittel Emulxid 1 Liter	39,90
-------	--------------------------------------	-------

Eigenschaften: aminfreies Konservierungsmittel, pH-neutral in der Lösung, ausgeprägte Bakterien-, Pilz- und Hefewirksamkeit, gute Hautverträglichkeit

Einsatz: für Kühlschmierstoffe und Kühlschmieremulsionen

Mischungsverhältnis: 0,05-0,15 %

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Produkt enthält Biozid, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen, Biozid Registrierungsnummer N-73739.



86326



86328



86329

Teststreifen und Emulsions-Pflegekoffer

ARIANA

86331 pH-Wert-Teststreifen**23,15****Einsatz:** zum Messen des pH-Wertes**ph-Wert:** 7-14**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 100 Stück, **Preis pro Pack**

Refraktometer finden Sie in der Artikelgruppe 3 Messen.

86332 Nitrat-Teststreifen**31,15****Einsatz:** zum Messen des Nitrat-Wertes**Messbereich:** 0-500 mg/l**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 100 Stück, **Preis pro Pack****86333 Nitrit-Teststreifen****31,75****Einsatz:** zum Messen des Nitrit-Wertes**Messbereich:** 0-25 mg/l**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 100 Stück, **Preis pro Pack****86334 Wasserhärte-Teststreifen****34,50****Einsatz:** zum Messen der Wasserhärte**Messbereich:** 0-28 dH**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 100 Stück, **Preis pro Pack****86335 Emulsions-Pflegekoffer****180,80****Einsatz:** für alle Messungen gemäß TRGS 611 & BGR 143**Lieferumfang:**

- 1 Stück Thermometer zur Bestimmung der Probetemperatur
- je 100 Stück Nitrat-, Nitrit-, pH-Wert- und Wasserhärte-Teststreifen
- 1 Stück Plastikbecher
- 3 Stück Plastikflaschen für Probeentnahme
- 1 Stück Pflegeplan für Kühlschmierstoff
- 1 Stück Wartungsplan und technische Regeln TRGS 611
- 1 Stück Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

86336 Bakterien-Teststreifen**50,00****Eigenschaften:** Nachweis Bakterien innerhalb von 48 h und Pilznachweis innerhalb von 72 h, Ergebnisab-
lesung erfolgt über mitgelieferte Schablone**Einsatz:** zum Messen von Bakterien (KBE) und Pilzen (Hefen)**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 10 Stück, **Preis pro Pack****86337 Inkubator für Bakterien-Teststreifen****182,00****Einsatz:** für eine schnelle Kultivierung/Bebrütung des prüfenden Mediums**Netzspannung:** 230 V**optimale Verarbeitungstemperatur:** 30 °C

Band- und Scheibenskimmer mit Zubehör

ARIANA

Sonder-Preis

86340 Bandskimmer 50 mm**380,00****Eigenschaften:** Bakterienbefall und Geruchsbelästigung wird vermieden, erhöht die Standzeit von Kühlschmier-
stoffen, wird über dem Flüssigkeitsbehälter mittels Magnetplatte befestigt, kann sowohl im Dauerbetrieb als
auch mit einer Zeitschaltuhr eingesetzt werden**Einsatz:** Abtragen von Fremddölen aus Kühlschmierstoffen**Länge:** 600 mm (im eingelegten Zustand 270 mm)

Zubehör: Artikel 86341 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Breite des Bandes mm	Austragsleistung l/h	Leistung W	Netzspannung V	L x B x H mm	Gewicht kg
86340	50	3	6	230	370 x 140 x 175	3,1

86341 Transportband 50 mm**56,00****Einsatz:** für Bandskimmer (Art.-Nr. 86340)**Länge:** 600 mm**86342 Schlauchskimmer****633,00****Eigenschaften:** Bakterienbefall und Geruchsbelästigung wird vermieden, erhöht die Standzeit von Kühlschmier-
stoffen, wird über dem Flüssigkeitsbehälter mittels Magnetplatte befestigt, kann sowohl im Dauerbetrieb als
auch mit einer Zeitschaltuhr eingesetzt werden**Einsatz:** Abtragen von Fremddölen aus Kühlschmierstoffen**Länge des Schlauches:** 580 mm

Art.-Nr.	Schlauchdurchmesser mm	Austragsleistung l/h	Leistung W	Netzspannung V	L x B x H mm	Gewicht kg
86342	5	3	6	230	550 x 345 x 160	4,5



86331

86331



86332

86333

86334



86335



86336



86337



86340



86342

Kühlschmierstoff-Belüfter

ARIANA


Sonder-Preis

IP 40

86344... Emulsions-Belüfter

Eigenschaften: Erhöhung der Biobalance durch Eintrag von Luft-sauerstoff, höchste Qualität des Kühlschmierstoffes, höchste Schnittgeschwindigkeit, hohe Lebensdauer der Werkzeuge und Maschinen, flexible Positionierung der Belüftungsplatten, optimale Belüftung, Zeitschaltuhr für Automatikbetrieb

Einsatz: zur Kühlschmierstoffbelüftung und Flotation von Verunreinigungen

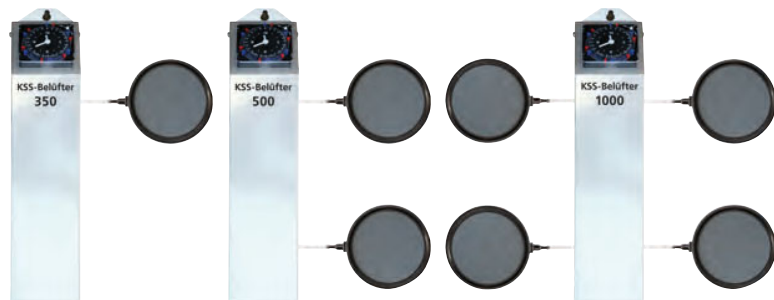

86344350

86344500

863441000

für Behältergröße l	Anzahl der Belüftungsplatten Stück	Leistung W	Netzspannung V	Lieferumfang	86344...
350	1	5	230	Anschlusskabel 2,5 m, 2 Stück Luftleitung 3 m, Zeitschaltuhr, 1 Stück Y-Verteiler mit Luftleitung 1 m	292,00
500	2	5	230	Anschlusskabel 2,5 m, 2 Stück Luftleitung 3 m, Zeitschaltuhr, 1 Stück Y-Verteiler mit Luftleitung 1 m	337,00
1000	4	5	230	Anschlusskabel 3 m, 4 Stück Luftleitung 3 m, Zeitschaltuhr, 2 Stück Y-Verteiler mit Luftleitung 1 m	500,00

Füllstandsanzeigen und Überlaufschutz-Sirene

ARIANA

Sonder-Preis

86345 Füllstandsanzeige

33,35

Eigenschaften: Schwimmer liegt auf der Flüssigkeit im Fass auf und zeigt auf der Volumenskala den Fassinhalt an, Anzeige wird auf der Öffnung 3/4" montiert, dadurch kann gleichzeitig auf die Spundöffnung 2" eine Pumpe montiert werden, um so die definierte Menge abzupumpen

für Fassgröße: 60 l und 210 l



86345

863451 Überlaufschutz-Sirene

89,60



Eigenschaften: meldet akustisch und per Lichtsignal ein bevorstehendes Überlaufen, durch umdrehen des Schwimmerschalters kann man die Doppelfunktion nutzen, das Instrument meldet sich, sofern im Maschinen-becken nicht mehr genug Füllvolumen vorhanden ist

Einsatz: für alle Bearbeitungsmaschinen die mit Kühlmittel oder mit Öl befüllt sind

Lieferumfang: Überlaufschutz-Sirene und 1 Stück Block-Batterie



863451

Zubehör: ab Artikel 87731 auf Seite 1354 bis Artikel 87777 auf Seite 1355

Wartungsgeräte und Zubehör

ARIANA

Sonder-Preis

86346 Ölfiltergerät

3398,00



ab Werk

Eigenschaften: Filtrieren von Hydrauliköl mit einer max. Viskosität von 250 mm²/s von sämtlichen Verschmutzungen durch Fremddöle, Feststoffe oder Verschlämmungen, Reduzierung der Entsorgungskosten, Verlängerung der Standzeit der Öle, arbeitet selbstständig im Bypass-Verfahren ohne Personaleinsatz

Einsatz: Fräs-, Dreh-, Schleif- und Spritzgießmaschinen

Filterfeinheit: 3 µ (optional 5 und 12 µ)

Förderdruck: max. 4 bar

Leistung max.: 16 l/min

Netzspannung: 230 V



86346

863465... Filterpatrone



ab Werk

Einsatz: für Ölfiltergerät (Art.-Nr. 86346)

Filterfeinheit µ	863465... Stück
3	112,00
5	112,00
12	112,00



863465

863468 Wartungsanlage R-1000 für Kühlschmierstoff

1560,00



ab Werk

Eigenschaften: Reinigung und Pflege von Kühlschmierstoff und Schleiflösungen während des Produktionsablaufes, entfernt Fremddöle, vermeidet Geruchsbildung und Infektionsgefahr, Verlängerung der Standzeit von Schmierstoff und Werkzeug, arbeitet selbstständig im Bypass-Verfahren ohne Personaleinsatz, enthält keinen vorgeschalteten Filter

Einsatz: Fräs-, Dreh-, Schleif- und Teilewaschanlagen

Leistung: 80-350 l/h, kann durch einen Regler eingestellt werden

max. Fördermitteltemperatur: 40 °C

Motorleistung: 0,059 kWh

Netzspannung: 230 V



863468

86347 Wartungsanlage R-2000 für Kühlschmierstoff 4014,00



Eigenschaften: Reinigung und Pflege von Kühlschmierstoff und Schleiflösungen während des Produktionsablaufes, entfernt Fremdöle bis zu 97 % und Feststoffe gleichzeitig, vermeidet Geruchsbildung und Infektionsgefahr, Verlängerung der Standzeit von Schmierstoff und Werkzeug, arbeitet selbstständig im Bypass-Verfahren ohne Personaleinsatz, enthält einen Vorfilter, der noch schwebende späne aus der Emulsion filtert

Einsatz: Fräs-, Dreh-, Schleif- und Teilewaschanlagen

Filterfeinheit: 100 µ

Leistung: 350 l/h

max. Fördermitteltemperatur: 40 °C

Motorleistung: 0,18 kWh

Netzspannung: 230 V



86347

863475... Vorfilterbeutel



Einsatz: für Wartungsanlage (Art.-Nr. 86347)

Filterfeinheit µ	Bestellmenge/VPE	863475... Pack
25	1 Pack / 20 Stück	142,40
50	1 Pack / 20 Stück	142,40
100	1 Pack / 20 Stück	142,40



863475

Schneidöle und Schneidpasten

Universal-Schneidöle



Eigenschaften: elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz, hohe Haftfestigkeit, erhöht die Werkzeugstandzeit, gestattet sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten, Inhaltsstoffe sind frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB

Einsatz: zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen und Stanzen von Stahl, Messing, Kupfer und vielen anderen Legierungen

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86350 Universal-Schneidöl-Spray 400 ml 4,65

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



86350

86351 Universal-Schneidöl 500 ml 7,60

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 24 Flaschen, **Preis pro Flasche**



86351

86352 Universal-Schneidöl 5 Liter 44,25

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



86352

Hochleistungs-Schneidöle



Eigenschaften: nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff, sehr hohe Viskosität (honigartig), hohe Standzeiten der Werkzeuge durch druckbeständigen Schmierfilm, Inhaltsstoffe sind frei von Chlor und Schwermetallen

Einsatz: geeignet für die Bearbeitung von Stahl, VA, sowie schwer zerspanbaren Werkstoffen beim Gewindeschneiden und Gewindeformen

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86353 Hochleistungs-Schneidöl 250 ml 9,00

Ausführung: Flasche inkl. Dosierkappe

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



86353

86354 Hochleistungs-Schneidöl 5 Liter 65,40

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



86354

Aluminium-Schneidöle



Eigenschaften: nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff, EP-Additive erzielen eine hohe Druckaufnahme und Verschleißverhinderung, elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz, gute Haftfähigkeit, Inhaltsstoffe frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB

Einsatz: zur Formgebung von Hohlräumen aus Aluminiumlegierungen, zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen und Stanzen von Aluminium, Stahl und vielen anderen Legierungen, bei Cu-Legierungen empfehlen wir eine Probe, ob eine Verfärbung eintritt

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86355 Aluminium-Schneidöl-Spray 400 ml 8,15

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



86355

86356 Aluminium-Schneidöl 5 Liter 57,30

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



86356

Edelstahl-Schneidöle



Eigenschaften: nicht wassermischbar, hohe Haftfestigkeit, erhöht die Werkzeugstandzeit, gestattet sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten, chlorfrei
Einsatz: für alle spanabhebenden Metallbearbeitungen, speziell für NiRo-Metalle und Hartmetalle geeignet
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86362	Edelstahl-Schneidöl-Spray 400 ml	9,00
-------	----------------------------------	------

Ausführung: Spraydose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

86363	Edelstahl-Schneidöl 5 Liter	71,40
-------	-----------------------------	-------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



86362

86363

Bio-Schneidöle



Eigenschaften: nicht wassermischbar, mineralölfrei, mit guter Kühl- und Spülwirkung, sorgt bei den Bearbeitungsvorgängen für saubere Schnitte und Oberflächen sowie lange Standzeiten der Werkzeuge, erprobt bei der Bearbeitung von Edelstahl, Kesselstahl, Aluminium und Buntmetallen, frei von Chlor, Aminen, Nitrit und PCB, bei dem Einsatz in Mikrodosieranlagen entsteht ein rückstandsfreier minimaler Verbrauch, Reinigungsarbeiten an Maschinen, Werkstücken und am Arbeitsplatz können in der Regel entfallen
Einsatz: geeignet für die Bearbeitung von Eisen-, Leicht- und Buntmetallen bis zu schwerstzerspanbaren Werkstoffen, besonders geeignet für den Einsatz in Mikrodosieranlagen
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86366	Bio-Schneidöl 500 ml	12,70
-------	----------------------	-------

Ausführung: Flasche
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86367	Bio-Schneidöl 5 Liter	106,10
-------	-----------------------	--------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



86366

86367

Tiefloch-Schneidöl



86370	Tiefloch-Schneidöl-Spray 400 ml	8,15
-------	---------------------------------	------

Eigenschaften: nicht wassermischbar, besonders stark aktiviertes, chlorfreies Hochleistungsschneidöl, enthält sowohl polare Wirkstoffe als auch bestimmte chemisch wirkende EP-Zusätze, die bei hohen Anpressdrücken und Reaktionstemperaturen Festkörperschmierfilme aufbauen, die ein Verschweißen und Wiederlosreißen von Rauigkeitsspitzen zwischen Werkzeug und Werkstück verhindern, die Wirkstoffkombination dieses Öls ist so gewählt, dass Aufbauschneiden und Materialauftragungen an den Flanken und Freiflächen der Räumnadeln vermieden werden

Einsatz: vornehmlich geeignet für Tiefbohrverfahren und für langsames, schweres Innenräumen von zäharten, hochlegierten Stählen und Edelstählen hoher und höchster Festigkeiten

Ausführung: Spraydose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



86370

DVGW-Gewindeschneidöle Rubinol 2000



Eigenschaften: synthetisch, mineralölfrei, hohe Schmier- und Kühlwirkung für saubere Gewinde und hohe Standzeit, vollständig wasserlöslich, zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt, entspricht den Vorschriften DVGW, ÖVGW und SVGW

Einsatz: speziell für Trinkwasserleitungen und universell zum Gewindeschneiden hervorragend geeignet
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

863731	DVGW-Gewindeschneidöl-Spray „Rubinol 2000“ 600 ml	19,00
--------	---	-------

Ausführung: Spraydose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

863732	DVGW-Gewindeschneidöl „Rubinol 2000“ 5 Liter	71,00
--------	--	-------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



863731

863732

Gewindeschneidöle Smaragdol

ROLLER

Eigenschaften: hochlegiert, auf Mineralölbasis, hohe Schmier- und Kühlwirkung für saubere Gewinde und hohe Standzeit, mit Wasser auswaschbar

Einsatz: zum Gewindeschneiden für alle Materialien, auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

863735	Gewindeschneidöl-Spray „Smaragdol“ 600 ml	17,45
--------	---	-------

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

863736	Gewindeschneidöl „Smaragdol“ 5 Liter	51,40
--------	--------------------------------------	-------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



863735

863736

Schneidölschaum



86375	Schneidölschaum 400 ml	9,10
-------	------------------------	------

Eigenschaften: elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz, gute Haftfähigkeit auf allen Oberflächen, sparsam im Verbrauch, punktuell Aufsprühen, hohe Standzeiten der Werkzeuge, Inhaltsstoffe sind frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB

Einsatz: zum Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Fräsen, Drehen, Sägen und Stanzen aller Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Stähle, für schwer zugängliche Bearbeitungsstellen z. B. bei Überkopfarbeiten, gezielter Einsatz bei Montage und Reparaturen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



86375

Gewindeschneidpaste



863761	Gewindeschneidpaste „Spezial“ 68 g	7,65
--------	------------------------------------	------

Eigenschaften: kennzeichnungsfrei, beträchtliche Erhöhung der Standzeit, leicht einzufüllen in Grundlöcher

Einsatz: sauberes Gewindeschneiden, Bohren, Sägen auch härtester Stähle und Edelstähle

Ausführung: Tube

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



863761

Sonstige Industrieöle und Pasten

Druckluft-, Motoren- und Kompressorenöle

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86377	Druckluftöl 1 Liter	11,40
-------	---------------------	-------

Eigenschaften: richtige Viskosität nach Geräteherstellerordnung, gute Haftfähigkeit, Korrosionsschutz und besonderer Verschleißschutz, gute Einbindung des Kondenswassers

Einsatz: für Druckluftwerkzeuge

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



86378	Motorenöl 10W-40 1 Liter	7,00
-------	--------------------------	------

Eigenschaften: Leichtlaufmotorenöl auf synthetischer Basis, hoher Verschleißschutz, Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufeigenschaften, verhindert Schwarzschlammabildung, gute Oxidationsstabilität, hervorragendes Kaltstartverhalten, sehr gutes Viskosität-Temperatur-Verhalten

Einsatz: für den ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW's mit Benzin- und Dieselmotoren, Stromerzeugern usw.

Ausführung: Flasche

Leistungslevel: API SL/CF, MB-Freigabe 229.1

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



86377

86378

86379 Kompressorenöl VDL100 1 Liter 11,35

Eigenschaften: minimale Kohleablagerung, gute Oxidationsstabilität, guter Korrosionsschutz, vorzüglicher Verschleißschutz

Einsatz: wird zur Schmierung von Kolbenkompressoren empfohlen

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



86379



863791

863791 Kompressorenöl VDL100 20 Liter 130,10

Eigenschaften: minimale Kohleablagerung, gute Oxidationsstabilität, guter Korrosionsschutz, vorzüglicher Verschleißschutz

Einsatz: wird zur Schmierung von Kolbenkompressoren empfohlen

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister

Industrie-Getriebeöl

Eigenschaften: nach DIN CLP, mit sehr gutem Korrosionsschutz, enthält Wirkstoffe zur Verschleißminderung und erhöhter Druckaufnahmefähigkeit, ist Dichtungsmaterialien gegenüber neutral

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

863820... Industrie-Getriebeöl, Kleingebinde

Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863820... Stück
1	EP 68	10	Kanister		73,40
2	EP 100	1	Flasche		11,80
3	EP 220	10	Kanister		74,20



8638202



8638201/8638203

863821... Industrie-Getriebeöl, Großgebinde

Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863821... Stück
1	ICL 68	20	Kanister		130,10
2	ICL 100	20	Kanister		120,10
3	ICL 220	20	Kanister		126,00



863821

Schmieröle

Eigenschaften: nach DIN CL, auf Mineralbasis mit hochwirksamen Zusätzen

Einsatz: für hydraulische Anlagen und mechanische Getriebe, auch mit Elektrolamellen-Kupplungen, in Hydrauliken, in Wälz- und Gleitlagern usw.

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

863850... Schmieröl, Kleingebinde

Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863850... Stück
1	CR 32	5	Kanister		38,35
2	CR 46	5	Kanister		53,60
3	CR 100	5	Kanister		40,60



863850

863851... **Schmieröl, Großgebinde**



Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863851... Stück
1	GWA 32	20	Kanister		110,10
2	GWA 46	20	Kanister		112,60
3	GWA 100	20	Kanister		108,30



863851

Bettbahnöle

Eigenschaften: nach DIN CGLP, demulgierend, sehr guter Korrosionsschutz, Haftvermögen, Verschleißschutz, hervorragende Schaumdämpfung, Reibcharakteristik und Gleiteigenschaften
Einsatz: für Gleit-, Bett- und Führungsbahnen an Fertigungszentren sowie Präzisionswerkzeugmaschinen
Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

863880... **Bettbahnöl, Kleingebinde**



Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863880... Stück
1	GBD 68	5	Kanister		45,60
2	GBD 100	5	Kanister		44,40
3	GBD 220	5	Kanister		40,60



863880

863881... **Bettbahnöl, Großgebinde**



Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863881... Stück
1	T 6 EP ISO 68	20	Kanister		101,90
2	T 8 EP ISO 100	20	Kanister		154,60
3	T12 EP ISO 220	20	Kanister		117,40



863881

Hydrauliköle

Eigenschaften: nach DIN HLP, hohe Alterungsbeständigkeit sowie ausgezeichneter Korrosions- und Verschleißschutz, gutes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen
Einsatz: für Hydraulikaggregate und stationäre Hydraulikanlagen
Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

863920... **Hydrauliköl, Kleingebinde**



Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863920... Stück
1	HLP 32	10	Kanister		73,40
2	HLP 46	10	Kanister		73,40
3	HLP 68	10	Kanister		73,40



863920

863921... Hydrauliköl, Großgebinde



Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863921... Stück
1	HLP 32	20	Kanister		62,30
2	HLP 46	20	Kanister		63,20
3	HLP 68	20	Kanister		67,40



863921

863922... Hydrauliköl, Fassware



Variante	Produkt-Typbezeichnung	Inhalt l	Ausführung	Verfügbarkeit	863922... Stück
1	HLP 32	200	Fass		547,00
2	HLP 46	200	Fass		547,00
3	HLP 68	200	Fass		569,00



863922

Schleiföle



Ausführung: Spraydose

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86394	Alu-Schleifkühl-Spray 400 ml	5,15
--------------	-------------------------------------	-------------

Eigenschaften: höhere Standzeit, kein vorzeitiges Zusetzen des Schleifmaterials, bessere Schleifleistung, niedrigere Schleiftemperatur, geringe Schleifkosten

Einsatz: für die Bearbeitung von Aluminiumoberflächen mit Fiber-, Lamellen- und Vliesscheiben

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

86395	Bandschleiföl-Spray 400 ml	6,15
--------------	-----------------------------------	-------------

Eigenschaften: höhere Bandstandzeit, kein vorzeitiges Zusetzen des Schleifbandes, bessere Schleifleistung, niedrigere Schleiftemperatur, geringe Schleifkosten

Einsatz: für Schleifbänder, Lamellen- und Vliesscheiben

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



86394

86395

Bio-Sägekettenöle



Eigenschaften: biologisch abbaubar, ganzjährig einsetzbar mit hervorragendem Haft-, Verschleiß- und Korrosionsschutz, Langzeitverharzungsschutz, ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ und dem Umweltzeichen der EU Ecolabel sowie dem Österreichischen Umweltzeichen

Einsatz: zur Schmierung von Motorsägeketten

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86396	Bio-Sägekettenöl R 1 Liter	6,40
--------------	-----------------------------------	-------------

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86397	Bio-Sägekettenöl R 5 Liter	25,25
--------------	-----------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



86396

86397

Meißelpaste



863990... Meißelpaste/Kupferpaste

Eigenschaften: schützt vor Korrosion und Verschleiß an Metallteilen, schützt vor Festfressen, verhindert das Reiben von Metall auf Metall, erleichtert die Montage und Demontage von Verbindungen

Einsatz: für Meißel bei Hydraulik- und Drucklufthämmern, Bohrgestänge, stark druckbelastete Bolzen und Schraubverbindungen

Temperatur-Einsatzbereich: -30-1100 °C

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Variante	Ausführung	Bestellmenge/VPE	863990... Stück
1	225 g Tube	1 Tube / 28 Tuben	7,05
2	400 g Kartusche	1 Stück / 12 Stück	8,80



8639901

8639902

Schmierstoffe mit praktischem Aufhänger

PRESSOL

Ausführung: Flasche mit Aufhänger

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

86400 Universalöl 100 ml **1,91**

Eigenschaften: hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl, reinigt, schmiert und schützt
Einsatz: für alle Anwendungen

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86401 Schneid- und Bohröl 100 ml **3,41**

Eigenschaften: ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten bei geringem Werkzeugverschleiß

Einsatz: zum Bohren, Drehen, Fräsen und Sägen aller metallischen Stoffe

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86402 Waffenöl 100 ml **4,65**

Eigenschaften: harz- und säurefrei, löst Harz und alte Verschmutzungen, kriecht auch in kleinste Risse, wirkt wasserabweisend, schützt vor Korrosion

Einsatz: reinigt Waffen aller Art und Präzisionsgeräte

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86403 Haftöl 100 ml **3,79**

Eigenschaften: haftet fest und läuft nicht ab, wirkt wasserabweisend, schützt vor Korrosion

Einsatz: schmiert Rasenmäher, Häcksler, Fräsen und Fahrräder

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86404 Allzweckfett 80 g **3,41**

Eigenschaften: harz- und säurefrei, schmiert dauerhaft, schützt Metall vor Korrosion, haftet zuverlässig und tropft nicht

Einsatz: für Gewinde, Scharniere und Schlösser

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86405 Kugellager-Abschmierfett 80 g **3,41**

Eigenschaften: säurefrei und wasserbeständig

Einsatz: für alle Gleit- und Wälzlager

Temperatur-Einsatzbereich: -30-80 °C

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86406 Talkum 50 g **2,60**

Eigenschaften: die perfekte Gummipflege, wirkt geruchlos und nicht fettend

Einsatz: schützt Gummi vor Frostschäden, verhindert das Zufrieren von Autotüren, schmiert Schubladen und Schiebefenster


Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

86407 Graphit 50 g **2,74**

Eigenschaften: feingemahlener Naturgraphit, fettfrei und geruchlos

Einsatz: schmiert trockene Auto- und Zylinderschlösser, Scharniere und Verriegelungen

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 10 Flaschen, **Preis pro Flasche**

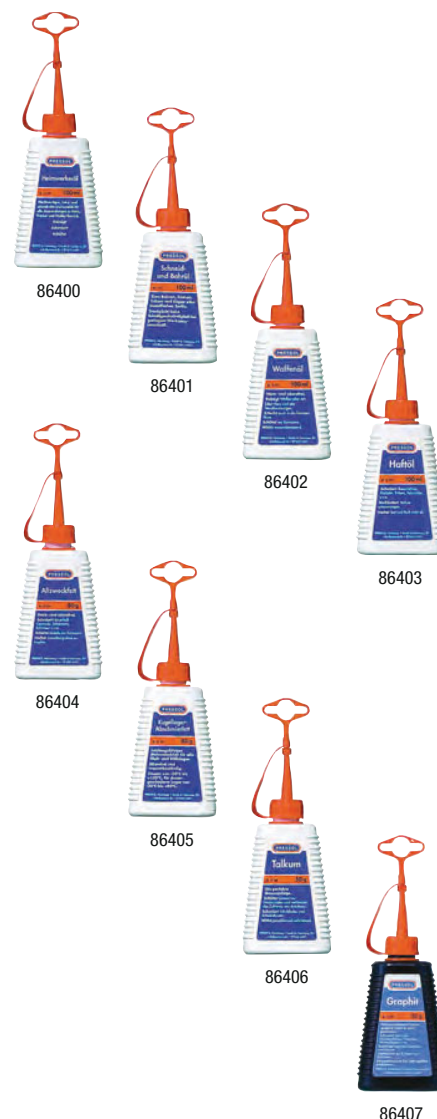

Inspektionstechnik

Magnethalter und Inspektionsspiegel

Eyltool

87000 Teleskop-Magnethalter **8,30**



Eigenschaften: mit Anreißnadel, Teleskop verzinkt

Durchmesser: 8 mm

Tragfähigkeit: 500 g

Magnet-Werkstoff: Neodym

Länge: 150-660 mm



87000

87001... Flexibler Magnethalter



Eigenschaften: flexible Welle, Sechskantgriff aus PP

Einsatz: zum Bergen schwerer Metallteile aus kleinen Zwischenräumen

Magnet-Werkstoff: Neodym



870014-870015



870018-870019

Durchmesser mm	Länge mm	max. Tragfähigkeit g	87001...
4	400	120	5,70
5	400	270	5,85
8	460	500	10,35
12	460	1000	10,95
15	520	1800	14,85
19	520	3000	25,15

87002 Teleskop-Magnethalter-Set, 9-teilig

103,80



Lieferumfang:

- flexibler Magnetheber, Ø 15 mm, Länge 520 mm, Tragfähigkeit 1800 g (Art.-Nr. 8700115)
- Teleskopstange mit Sechskantgriff aus PP, Außengewinde M3, Länge 200-650 mm (Art.-Nr. 87003)
- Stabgreifer mit Innengewinde M3, Ø 10 mm, Länge 16 mm, Tragfähigkeit 1200 g (Art.-Nr. 8700410)
- Stabgreifer mit Innengewinde M3, Ø 13 mm, Länge 20 mm, Tragfähigkeit 3000 g (Art.-Nr. 8700413)
- Teleskopstange mit Sechskantgriff aus PP und Gelenk, Innengewinde M3, Länge 240-685 mm (Art.-Nr. 87005)
- Inspektionsspiegel mit Außengewinde M3, Ø 55 mm, 5-fache Vergrößerung (Art.-Nr. 870063)
- Inspektionsspiegel aus Edelstahl, mit Außengewinde M3, 65 mm x 43 mm (Art.-Nr. 870065)
- flexibler Krallengreifer, Öffnung 22 mm, Länge 500 mm (Art.-Nr. 87009)



87002

87003 Teleskopstange

11,65

Eigenschaften: mit Sechskantgriff aus PP

Einsatz: für Stabgreifer (Art.-Nr. 87004...)

Außengewinde: M3

Länge: 260-700 mm



87003

87004... Stabgreifer

Einsatz: für Teleskopstange (Art.-Nr. 87003)

Innengewinde: M3

Magnet-Werkstoff: Neodym



87004

Durchmesser mm	Länge mm	Tragfähigkeit g	87004...
6	10	300	3,00
8	12	600	3,23

Durchmesser mm	Länge mm	Tragfähigkeit g	87004...
10	16	1200	6,00
13	20	3000	6,80

87005 Teleskopstange

11,30

Eigenschaften: mit Sechskantgriff aus PP und Gelenk

Einsatz: für Inspektionsspiegel (Art.-Nr. 87006...)

Innengewinde: M3

Länge: 300-740 mm



87005

87006... Inspektionsspiegel

Einsatz: für Teleskopstange (Art.-Nr. 87005)

Außengewinde: M3

Variante	Größe mm	Ausführung	87006...
1	30	rund	5,30
2	40	rund	6,00
3	55	rund, 5-fache Vergrößerung	11,30
4	65 x 43	rechteckig	8,30
5	65 x 43	rechteckig, Edelstahl	7,50



870061-870062

870063

870064-870065

87007... Inspektionsspiegel

Variante	Größe mm	Ausführung	Länge mm	87007...
2	24	mit festem Aluminiumgriff	270	9,80
3	25	mit festem Kunststoffgriff	270	8,30



870072

870073

870081 Inspektionsspiegel mit Lampe

55,50

Eigenschaften: flexible Welle, Magnetdurchmesser 10,5 mm, Tragkraft 1000 g und Suchspiegeldurchmesser 30 mm, der Inspektionsspiegel kann durch andere Größen ersetzt werden (siehe Art.-Nr. 87006...)

Innengewinde: M3

Länge: 620 mm

Lieferumfang: Inspektionsspiegel, Lampe, Magnet, Adapterclip und 2 Stück Micro-Batterien



870081

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

87009 Krallengreifer

20,30

Eigenschaften: flexibel

Krallenöffnung: 22 mm

Länge: 500 mm



87009

Das kleine 1 x 1 der Kabelkunde

Kurzbezeichnung der Kabelqualitäten

H	05	V	V	-	F	3	G	1,5
Bestimmung	Nennspannung V	Isolierhülle	Mantel		Leiterart	Adernzahl	Schutzleiter	Leiterquerschnitt in mm²
H = Harmonisierte Leitung	03 = 300/300V	V = PVC	V = PVC		U = runder eindrähtiger Leiter		G = mit grün/gelber Ader	
A = National anerkannte Leitung	05 = 300/500V	R = Natur- oder Synthetik- Kautschuk	R = Natur- oder Synthetik- Kautschuk		R = runder mehrdrähtiger Leiter		X = ohne grün/gelber Ader	
	07 = 450/750V	S = Silikon- Kautschuk	N = Neopren- Kautschuk		K = feindrähtig für Festinstallation			
		B = Synthetik- Kautschuk	J = Glasfaser- Geflecht		F = feindrähtig für bewegliche Leitungen			
			T = Textil- beflechtung		H = feinstdrähtig für bewegliche Leitungen			
			Q = Polyurethan		Y = Lanlitzenleiter			

Die richtige Schlauchleitung für jede Anforderung

VV	=	Die Standard-Ausführung für normale Belastung. Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus Kunststoff, Für den Einsatz im Innenbereich
RR	=	Ausführung mit Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk, Für den Einsatz in Innenräumen und kurzfristig auch im Freien
RN	=	Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle. Mantel aus Neopren, Für den ständigen Einsatz im Außenbereich
XYMM	=	Ölbeständig. Mechanisch sehr hoch belastbar, Kältebeständig bis -35°C, Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff, Für den ständigen Einsatz im Außenbereich

Schutzarten nach DIN EN 60529

Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel wurden im Zusammenhang mit den von der IEC herausgegebenen Publikationen 144 und 34-5 in DIN EN 60529 Bl. 1 festgelegt. Es ist zu beachten, dass der Schutzumfang und die Prüfungen zwischen IEC (IP) und VDE (P) nicht immer ganz übereinstimmen.

IP 20	abgedeckt
IP 21	tropfwassergeschützt
IP 23	sprühwassergeschützt
IP 40	fremdkörpergeschützt
IP 43	fremdkörper- und sprühwassergeschützt
IP 44	fremdkörper- und spritzwassergeschützt
IP 50	staubgeschützt
IP 54	staub- und spritzwassergeschützt
IP 55	staub- und strahlwassergeschützt
IP 56	staubgeschützt und wasserdicht
IP 65	staubdicht und strahlwassergeschützt
IP 67	staub- und wasserdicht bei zeitweisem Eintauchen
IP 68	staubdicht und druckwasserdicht
IP X4	spritzwassergeschützt
IP X7	wasserdicht bei zeitweisem Eintauchen
IP X8	wasserdicht bei dauerndem Eintauchen

Steckdosenleisten 230 V für den Innenbereich

Einsatz: für den Innenbereich
Kabelart: PVC H05VV-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

87100	Steckdosenleiste 3-fach, 1,5 m	3,65
--------------	---------------------------------------	-------------

Farbe: weiß

87101	Steckdosenleiste 3-fach, 1,5 m, mit Schalter	5,95
--------------	---	-------------

Farbe: weiß

87102	Steckdosenleiste 6-fach, 1,5 m, mit Schalter	6,15
--------------	---	-------------


Farbe: weiß

87103	Steckdosenleiste 10-fach, 2 m, mit 2 Schaltern	24,30
--------------	---	--------------

Farbe: grau

87104	Steckdosenleiste 6-fach, 1,4 m	6,80
--------------	---------------------------------------	-------------

Farbe: weiß

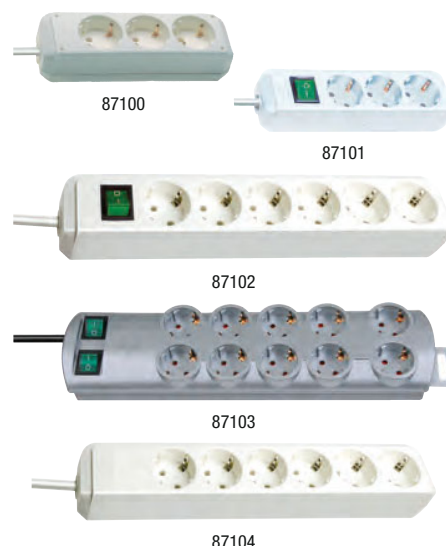

Verlängerungskabel 230 V für den Innenbereich

Eigenschaften: mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
Einsatz: für den Innenbereich
Kabelart: PVC H05VV-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

87109	Verlängerungskabel 3 m	6,40
--------------	-------------------------------	-------------

Farbe: weiß

87110	Verlängerungskabel 5 m	7,70
--------------	-------------------------------	-------------

Farbe: weiß

87112	Verlängerungskabel 10 m	15,80
--------------	--------------------------------	--------------

Farbe: rot

87114	Verlängerungskabel 25 m	30,55
--------------	--------------------------------	--------------

Farbe: rot



Verlängerungskabel 230 V für den Außenbereich

87129... Verlängerungskabel mit 4-fach-Verteiler

Eigenschaften: schlag- und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Steckdosen, einklappbarer Aufhängehaken
Einsatz: für den Außenbereich
Farbe: schwarz
Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

Länge m	87129...
5	19,80
10	30,20



871300... Verlängerungskabel mit 4-fach-Verteiler

Eigenschaften: schlag- und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Steckdosen, mit optischer Bereitschaftsanzeige sowie klappbaren Metall-Aufhängehaken und Gurt
Einsatz: für den Außenbereich
Farbe: schwarz
Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

Länge m	871300...
15	43,30
25	60,50



871320... Verlängerungskabel

Eigenschaften: mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Verschlusskappe
Einsatz: für den Außenbereich
Farbe: schwarz
Kabelart: Neopren H07RN-F3G2,5
Netzspannung: 230 V

Länge m	871320...
10	48,65
25	91,70



871320

871330... Verlängerungskabel

Eigenschaften: extrem abriebfest, überrollfest, extreme Schnitt- und Reißfestigkeit, mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Verschlusskappe
Einsatz: für den Außenbereich
Beständigkeit: säure-, öl-, witterungs- und mikrobebeständig, kältebeständig bis -40 °C
Farbe: orange
Kabelart: Bremaxx®-Pur H07BQ-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

Länge m	871330...
10	41,10
25	71,90



871330

871350 Personenschutzverlängerung 2 m

36,40

Eigenschaften: mit spritzwassergeschützter Kupplung und FI-Stecker, bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen

Einsatz: für den Außenbereich
Auslösestrom: 30 mA
Auslösezeit max.: 30 ms
FI-Schalter vorhanden (J/N): Ja
Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,5
Netzspannung: 230 V
Betriebstemperatur: -25-40 °C



871350

87138 Schutzbox

4,13



Einsatz: zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe, auch für große Steckverbindungen
Farbe: gelb



87138

Stecker, Kupplungen und Adapter 230 V

Netzspannung: 230 V
Stromstärke: 16 A

87140 Schutzkontakt-Gummistecker

2,58



Farbe: schwarz



87140

87142 Schutzkontakt-Gummikupplung

4,07



Eigenschaften: mit Verschlusskappe
Farbe: schwarz



87142

871440 Steckdosen-Kupplung 4-fach

6,95



Eigenschaften: 4-fach, schlag- und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Steckdosen, einklappbarer Aufhängehaken



871440

871441 Steckdosen-Kupplung 4-fach

14,90



Eigenschaften: 4-fach, schlag- und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Steckdosen, mit optischer Bereitschaftsanzeige sowie klappbaren Metall-Aufhängehaken und Gurt



871441

871445 Personenschutzadapter

18,65



Eigenschaften: trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten
FI-Schalter vorhanden (J/N): Ja



871445

Kabelboxen 230 V für den Innenbereich

Einsatz: für den Innenbereich
Kabelart: PVC H05VV-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

87145 Kabelbox 3 m 10,25

Eigenschaften: mit Überhitzungsschutz, praktischer Drehring für leichte Handhabung

87147... Kabelbox

Eigenschaften: mit Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, schlagfestes Gehäuse und ergonomischer Handgriff

Länge m	87147...
5	14,50
15	27,20



87145



87147

Kabeltrommeln 230 V für den Innenbereich

IP
44

Eigenschaften: 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

Einsatz: für den Innenbereich
Kabelart: Gummi H05RR-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

87149... Kabeltrommel Stahlblech

87151... Kabeltrommel Kunststoff

Länge m	87149... Kabeltrommel Stahlblech	87151... Kabeltrommel Kunststoff
25	53,00	55,80
50	83,60	81,50



87149



87151

Kabeltrommeln 230 V für den Außenbereich mit 1,5 mm² Querschnitt



IP
44



Einsatz: für den Außenbereich
Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

87159... Kabeltrommel Stahlblech

Eigenschaften: 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff, schutzisolierte Vorder- und Rückseite

87161... Kabeltrommel Stahlblech

Eigenschaften: 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

87162... Kabeltrommel Kunststoff

Eigenschaften: 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

Länge m	87159... Kabeltrommel Stahlblech	87161... Kabeltrommel Stahlblech	87162... Kabeltrommel Kunststoff
25	75,90	61,70	59,00
40	89,60	88,90	81,40



87159



87161



87162

87163 Kabeltrommel Kunststoff 50 m 137,80

Eigenschaften: 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff



87163

Block-Kabeltrommeln 230 V für den Außenbereich mit 1,5 mm² Querschnitt



IP
44

Eigenschaften: 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, äußerst stoß- und schlagfest, Rundum-Überrollschutz, standfest auf allen 4 Seiten, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

Einsatz: für den Außenbereich

Netzspannung: 230 V

871635... Block-Kabeltrommel Kunststoff

Kabelart: Bremaxx®-Pur H07BQ-F3G1,5

871636... Block-Kabeltrommel Kunststoff mit 4-fach-Verteiler

Besonderheiten: mit 4 zusätzlichen spritzwassergeschützten Steckdosen am Verteiler, dieser ist mit Metall-Aufhängehaken und Befestigungsgurt ausgestattet

Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,5

Länge m	871635... Block-Kabeltrommel	871636... Block-Kabeltrommel mit Verteiler
33	135,90	176,10
50	168,50	-



871635

871636

Kabeltrommeln 230 V für den Außenbereich mit 2,5 mm² Querschnitt



IP
44



Einsatz: für den Außenbereich

Kabelart: Neopren H07RN-F3G2,5

Netzspannung: 230 V

87164... Kabeltrommel Stahlblech

Eigenschaften: 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff, schutzisolierte Vorder- und Rückseite

87167... Kabeltrommel Stahlblech

Eigenschaften: 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

87168... Kabeltrommel Kunststoff

Eigenschaften: 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

Länge m	87164... Kabeltrommel Stahlblech	87167... Kabeltrommel Stahlblech	87168... Kabeltrommel Kunststoff
25	102,00	88,40	88,40



87164

87167

87168

CEE-Adapter 400 V/16 A für den Außenbereich



IP
44

87199... CEE-Adapter

Eigenschaften: Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff

Einsatz: für den Außenbereich

Spannung: 400 V

Variante	Eingang/Stecker	Ausgang/Steckdose	Absicherung	Abbildung	87199...
1	1 Stück CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig	3 Stück Steckdose 230 V/16 A	-		28,50
2	1 Stück CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig	1 Stück CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig, 3 Stück Steckdose 230 V/16 A	-		35,80
3	1 Stück CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig	3 Stück CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig	-		36,40
4	1 Stück CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig	je 1 Stück CEE-Steckdose 400 V/16 A und 400 V/32 A 5-polig, 2 Stück Steckdose 230 V/16 A	-		40,25
5	1 Stück CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig	1 Stück CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig	1 Stück LS C16 A 3-polig, wieder-einschaltbar, belastbar bis 11 kW		91,70
6	1 Stück CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig	2 Stück CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig, 1 Stück Steckdose 230 V/16 A	3G-Sicherung (10 A) nicht rückstel-lend träge T10A SPT 5x20 mm, belastbar bis 7 kW		62,00

CEE-Verlängerungskabel 400 V/16 A für den Außenbereich

IP
44



Eigenschaften: mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5-polig
Einsatz: für den Außenbereich
Farbe: schwarz
Netzspannung: 400 V
Stromstärke: 16 A

87200... CEE-Verlängerungskabel

Kabelart: Neopren H07RN-F5G1,5

Länge m	87200...
10	39,15
30	93,40



87200/87210

87210 CEE-Verlängerungskabel 25 m

112,10

Kabelart: Neopren H07RN-F5G2,5

CEE-Verlängerungskabel 400 V/32 A für den Außenbereich

IP
44



87216... CEE-Verlängerungskabel

Eigenschaften: mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5-polig
Einsatz: für den Außenbereich
Farbe: schwarz
Kabelart: Neopren H07RN-F5G4,0
Netzspannung: 400 V
Stromstärke: 32 A

Länge m	87216...
10	87,20
25	183,00



87216

CEE-Kabeltrommel

IP
44

Einsatz: für den Außenbereich
Steckdosen: 1 x CEE 400 V/16 A 5-polig, 2 x 230 V/16 A
Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig

87241 CEE-Kabeltrommel Kunststoff 25 m

117,90

Eigenschaften: mit selbstschließendem Deckeln, Überhitzungsschutz, mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, ergonomischer Handgriff
Kabelart: Spezialkunststoff XYMM5G1,5



87241

87242 CEE-Block-Kabeltrommel Kunststoff 20 m

157,50

Eigenschaften: mit selbstschließendem Deckeln, äußerst stoß- und schlagfest, Rundum-Überrollschutz, standfest auf allen 4 Seiten, Überhitzungsschutz, mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, ergonomischer Handgriff
Kabelart: Neopren H07RN-F5G2,5



87242

Kabelaufroller

Eigenschaften: mit Überhitzungsschutz und Kabelaufrollautomatik, schwenkbar bis 180°, für Wand- und Deckenmontage
Gehäusematerial: Kunststoff
Netzspannung: 230 V

87245 Kabelaufroller 9+2 m

55,10

IP
20

Einsatz: für den Innenbereich
Kabelart: PVC H05VV-F3G1,5



87245

872460... Kabelaufroller

IP
44

Einsatz: für den Außenbereich
Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,5

Variante	Kabellänge m	872460...
1	9+2	82,30
2	16+2	100,20



872460

Stromverteiler und Montageverteiler

IP
44

Einsatz: für den Außenbereich
Kabellänge: 2 m

87300 Stromverteiler 46,05

Eigenschaften: mit selbstschließendem Deckeln und Abwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels, für Wandaufhängung geeignet
Gehäusematerial: hochbruchfester Kunststoff
Kabelart: Neopren H07RN-F5G1,5
Steckdosen: 1 Stück CEE 400 V/16 A 5-polig, 3 Stück 230 V/16 A
Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig



87300

87311 Stromverteiler 229,00

Eigenschaften: stapelbares Gehäuse mit Metalltragegriff, Schuko-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
Absicherung: 2 Stück LS 16 A/400 V, 2 Stück LS 16 A/230 V
Gehäusematerial: Kunststoff
Kabelart: Neopren H07RN-F5G4,0
Steckdosen: 1 Stück CEE 400 V/32 A, 2 Stück CEE 400 V/16 A 5-polig, 4 Stück 230 V/16 A
Stecker: CEE 400 V/32 A



87311

87313 Stromverteiler 216,00

Eigenschaften: stapelbares Gehäuse mit Metalltragegriff, Schuko-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
Absicherung: 1 Stück FI 40 A, 3 Stück 230 V 1-polig
FI-Schalter vorhanden (J/N): Ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Kabelart: Neopren H07RN-F5G2,5
Steckdosen: 2 Stück CEE 400 V/16 A 5-polig, 5 Stück 230 V/16 A
Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig



87313

87315 Stromverteiler 93,30

Eigenschaften: robustes und verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand, je 2 Schuko-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
Gehäusematerial: schlagfester Kunststoff
Kabelart: Neopren H07RN-F5G1,5
Steckdosen: 2 Stück CEE 400 V/16 A 5-polig, 4 Stück 230 V/16 A
Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig



87315

87317 Montageverteiler 371,00

Eigenschaften: tragbar, mit Schutzabdeckung für Absicherung abschließbar, kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz, je 2 Schuko-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
Absicherung: 1 Stück FI 40 A 4-polig 30 mA, 4 Stück LS 16 A/230 V
FI-Schalter vorhanden (J/N): Ja
Kabelart: Neopren H07RN-F5G4,0
Steckdosen: 1 Stück CEE 400 V/32 A, 2 Stück CEE 400 V/16 A 5-polig, 4 Stück 230 V/16 A
Stecker: CEE 400 V/32 A



87317

Lichttechnik

LED-Kugelschreiber

AN-MANN

87322 4 in 1 Kugelschreiber 15,50

Eigenschaften: Kugelschreiber, LED-Lampe, Laserpointer und Touchscreen-Stift in einem Produkt
Leuchtwerte Laser: 500 m
Lieferumfang: Kugelschreiber mit 3 Stück Knopfzelle D392
Zubehör: Artikel 87754 auf Seite 1355



87322



Kugelschreiber



LED-Lampe



Laserpointer



Touchscreen

Stablampe

87340 Stablampe 8 Watt 11,00

Eigenschaften: hochtransparentes, schlagfestes Schutzrohr mit Spezialprofil für blendfreie Lichtverteilung, mit drehbarem Haken
Kabelart: Neopren H05RN-F2x0,75



87340

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
87340	Leuchtstoffröhre	8	320	230	5	34	500	450

LED-Stablampen und Zubehör

**873550 LED-Akku-Stablampe 24 + 1 LED LINE-LIGHT C + R****90,00**IP
65

873550+873551



873550

Eigenschaften: Stablampe und Taschenlampe in einem Produkt, diese sind getrennt zuschaltbar, wiederaufladbar und auch mit Netzkabel verwendbar, kräftige Beleuchtung durch einen begrenzten und fokussierten Lichtwinkel von 75°, extrem robust, stoßfest und wartungsfrei, flexible Aufhängung durch Cliphalter

Kabelart: Neopren H05RN-F2x1,0

Lieferumfang: Stablampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/5,2 Ah, Netzkabel 230 V, Cliphalter mit Haken und Magnet

Zubehör: Artikel 873552 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Netzspannung V	Kabellänge m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
873550	LED	24 + 1	600/150	2,5-8	4	230	5	25	461	300

873551 LED-Akku-Stablampe 16 + 1 LED LINE-LIGHT R**90,00**IP
65

873551

Eigenschaften: Stablampe und Taschenlampe in einem Produkt, diese sind getrennt zuschaltbar, kräftige Beleuchtung durch einen begrenzten und fokussierten Lichtwinkel von 75°, extrem robust, stoßfest und wartungsfrei, flexible Aufhängung durch Cliphalter

Lieferumfang: Stablampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,6 Ah, Ladestation 230 V, Cliphalter mit Haken und Magnet

Zubehör: Artikel 873552 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
873551	LED	16 + 1	400/150	1,5-4	6	25	357	220

873552... Halter für Stablampe LINE-LIGHT

Eigenschaften: flexibler Arm mit Cliphalter

Einsatz: für Stablampe LINE-LIGHT (Art.-Nr. 873550 und 873551)



Anwendungsbeispiel für 8735521

Anwendungsbeispiel für 8735522

8735521

8735522

Variante	Ausführung	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Piktogramm	873552... Stück
1	Magnet	66	281	176		26,95
2	Saugnapf	66	270	103	-	22,45

87358 LED-Stablampe 9 LED STAR LITE**39,95**IP
40

87358

Eigenschaften: superhelle Beleuchtung, ergonomisches und benutzerfreundliches Design, einziehbarer Haltebügel zur Aufhängung

Kabelart: Neopren H05RN-F2x1,0

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
87358	LED	9	300	230	5	26 x 40	340	600

87359 LED-Stablampe 1 LED SUPERFORM**60,00**IP
54

87359

Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse mit robuster Gummioberfläche, extrem starke Lichtausbeute, schlank und handlich, stoßfest, mit 2 starken Magnethaltern und 2 Haltebügeln zur Aufhängung

Kabelart: Neopren H05RN-F2x1,0

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
87359	LED	1	750	230	5	49 x 31	270	710

LED-Arbeitslampen

873901 LED-Akku-Arbeitslampe 1 + 1 LED MINI MAG

39,95



IP
20



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, mit Magnethalter und einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,2 Ah und USB-Ladekabel

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
873901	LED	1 + 1	150/75	4	3	40 x 28	202	80



873901

87391 LED-Akku-Arbeitslampe 7 + 1 LED MAG

47,80



IP
20



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, mit 3 starken Magnethaltern und 2 einziehbaren Haltebügeln zur Aufhängung

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,8 Ah und Ladekabel 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
87391	LED	7 + 1	200/75	3	3	62 x 41	270	245



87391

87392 LED-Akku-Arbeitslampe 1 + 1 LED MAG 3

60,00



IP
20



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, mit 3 starken Magnethaltern und 2 einziehbaren Haltebügeln zur Aufhängung

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,2 Ah und Ladekabel 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
87392	LED	1 + 1	300/150	3	3,5	62 x 41	270	280



87392

873945 LED-Akku-Arbeitslampe WORK LITE S

35,90



IP
20



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Standfuss 180° schwenkbar, starker Magnet im Standfuss und einziehbarer Haltebügel zur Aufhängung

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,6 Ah und Ladekabel 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
873945	LED	4	120/60	2-4	2,5	60 x 24	128	77



873945

87395 LED-Akku-Arbeitslampe 1 LED MINIFORM

49,45



IP
65



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, starker Magnet im Boden und einziehbarer Haltebügel zur Aufhängung, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,0 Ah und Ladekabel 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
87395	LED	1	125/55	2,5-5	2,5	59 x 25	120	198



87395

87396 LED-Akku-Arbeitslampe 1 + 1 LED UNIFORM

83,10



IP
65



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, starker Magnet an der Rückseite der Arbeitslampe und zusätzlich am Boden der Ladestation zur Befestigung an der Werkbank, mit einziehbarer Haltebügel zur Aufhängung und Befestigung am Arbeitsgürtel, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %), mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/3 Ah und Ladestation 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
87396	LED	1 + 1	500/250	2-4,5	5	60 x 32	190	263



87396

87397 LED-Akku-Arbeitslampe 1 + 1 LED UV

73,30



IP
20



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, mit Magnethaltern und einziehbarer Haltebügel zur Aufhängung, UV-Licht im Leuchtenkopf, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,6 Ah und Ladekabel 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
87397	LED	1 + 1	250/125/UV	2,5-5	3	31 x 59	157	160



Anwendungsbeispiel



87397

87399 LED-Akku-Arbeitslampe 1 LED STAR

97,80



IP 65



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, starker Magnet am flexiblen Handgriff, mit eingebauter USB-Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/5,2 Ah und Ladestation 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x H x T mm	Gewicht g
87399	LED	1	1000/500	2,5-5	6	156 x 103 x 98	710



87399

873991 LED-Akku-Arbeitslampe 1 + 1 LED MINI SLIM

58,70



IP 30



Eigenschaften: Inspektions-, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem Produkt, ultra schlankes Design, bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 270° schwenkbar, mit Magnethalter und einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,2 Ah und Ladekabel 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
873991	LED	1 + 1	200/100	2,5-5	3	40 x 30	240	122



873991



873992

873992 LED-Akku-Arbeitslampe 1 + 1 LED SLIM

73,30



IP 30



Eigenschaften: Inspektions-, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem Produkt, ultra schlankes Design, bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 270° schwenkbar, mit Magnethalter und einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,8 Ah und Ladekabel 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
873992	LED	1 + 1	500/250	2,5-5	5	44 x 33	310	273

873995 LED-Akku-Arbeitslampe mit Laserpointer

45,50



IP 54



Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, starker Magnet im Boden, einziehbarer Haltebügel zur Aufhängung

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,1 Ah und Ladekabel 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
873995	LED + Laser	1	150/80	3,5	2,5	51 x 33	160	180



Anwendungsbeispiel



873995

873996 LED-Akku-Arbeitslampe 3 in 1

88,00



IP 54



Eigenschaften: hochwertiges Aluminiumgehäuse, Schnellanschluss zum einfachen Wechsel der Lampenköpfe, schlanker Aufsatz 180° schwenkbar, Taschenlampenaufsatz mit Fokus, Inspektionsaufsatz biegsam mit Fokus, starker Magnet im Boden

Lieferumfang: Arbeitslampe, schlanker Aufsatz, Taschenlampenaufsatz, Inspektionsaufsatz, mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,2 Ah und Ladekabel 230 V und Kfz.-Adapter 12 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
873996	LED	1	- schlanker Aufsatz 350/175 - Taschenlampenaufsatz 280/140 - Inspektionsaufsatz 300/100	2,5-8	3-4	35 x 35	- schlanker Aufsatz 363 - Taschenlampenaufsatz 191 - Inspektionsaufsatz 552	954



873996

873997 LED-Inspektions-Diode Mini

19,00

Eigenschaften: flexibel

Einsatz: für LED-Akku-Arbeitslampe 3 in 1 (Art.-Nr. 873996)

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
873997	LED	1	3	50	2,5	5,6	420	53



873997

87400 Universal-Ladegerät

13,85



Einsatz: für Lampen mit USB-Anschluss

Kabellänge: 1,8 m

Netzspannung: 230 V

87401 Kfz.-Adapter

9,70



Einsatz: für Lampen mit USB-Anschluss

Netzspannung: 12-24 V



87401

87400

87402 USB-Ladekabel

2,41



87402

Einsatz: für Lampen mit USB-Anschluss
Kabellänge: 1,8 m

87409 LED-Arbeitslampe RETRO LITE

59,90



IP 54

Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse aus besonders schlagfestem Kunststoff, 360° Abstrahlwinkel, einziehbarer Metallhaken in Handgriff und am Lampenkopf
Kabelart: Neopren H05RN-F2x0,75

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht kg
87409	LED	22	1600	230	5	112	300	1,1



87409

87412 Korblampe

13,85

Eigenschaften: robust, Schutzkorb mit Klappdeckel, Schutzglas, Handgriff aus Hartgummi für Dauerbelastung, Lieferung ohne Leuchtmittel
Kabelart: Neopren H05RN-F2x0,75
Zubehör: Artikel 87907 auf Seite 1361

Art.-Nr.	Leuchtmittel	max. Leistung W	Netzspannung V	Kabellänge m	Durchmesser mm	Länge mm	Fassung	Gewicht kg
87412	Energiesparlampe	60	230	5	110	260	E27	0,9



87412

Strahler und Zubehör

874131... LED-Chip-Strahler

IP 65

Eigenschaften: stoßfest, wartungsfrei, robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse, standsicheres Gestell, mit Kunststoffgriff, stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren
Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,0

Leistung W	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg	874131...
30	LED	2550	230	5	3,4	84,00
80	LED	5600	230	5	5,6	190,80



874131

874132 LED-Akku-Chip-Strahler

153,00

IP 54

Eigenschaften: stoßfest, wartungsfrei, robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse, standsicheres Gestell, stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren, mit Ladekontrollanzeige und USB-Ladeanschluss
Lieferumfang: Strahler, Li-Ionen-Akku 11,1 V/4,4 Ah, Ladegerät 230 V und 12 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Gewicht kg
874132	LED	20	1550	3	4	1,9



874132

874133 LED-Akku-Strahler

125,75



IP 55

Eigenschaften: extrem schlagfestes Strahlergehäuse und Frontscheibe (IK 10), geschlossene Akkuabdeckung mit Akkugarage, ausklappbare Aufhängevorrichtung, rutschfeste Gummifüße, ergonomisch geformter Tragegriff, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %), Lieferumfang ohne Akku und ohne Ladegerät
Kabelart: Neopren H07RN-F2x1,0

Zubehör: ab Artikel 874134 bis Artikel 874135 auf Seite 1343



Strahler kann mit jedem Li-Ionen-Akku 18 V von Bosch eingesetzt werden!

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h (bei 5 Ah)	Ladezeit min	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg
874133	LED	40	3200	2,5-5	45-65	230	5	3,8



874133

874134 Ersatz-Akku

104,00



Einsatz: für LED-Akku-Strahler (Art.-Nr. 874133)
Ausführung: Li-Ionen
Batterie-Kapazität: 5 Ah
Betriebsspannung: 18 V



874134

874135 Ladegerät

53,20



Einsatz: für Ersatz-Akku (Art.-Nr. 874134)
Lademöglichkeit: 18 V
Ladezeit: 45-65 min



874135

87414 Halogenstrahler Profi 400 Watt 35,95

IP
54

Eigenschaften: mit stabilem Schutzgitter, standsicheres Gestell, mit speziellem Tragegriff, der mit dem Strahler fest verbunden ist, der Griff kann dadurch nicht angestrahlt und aufgeheizt werden, Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug möglich

Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,0

Lieferumfang: Halogenstrahler mit Halogenstab

Zubehör: Artikel 874423 auf Seite 1345

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg
87414	Halogen	400	8545	230	5	3,05



87414

87416 Halogenstrahler Profi 1000 Watt 44,00

IP
54

Eigenschaften: mit stabilem Schutzgitter, standsicheres Gestell, mit ergonomischem Tragegriff, stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren

Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,0

Lieferumfang: Halogenstrahler mit Halogenstab

Zubehör: Artikel 874424 auf Seite 1345

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg
87416	Halogen	1000	22000	230	1,5	3,11



87416

87420 Halogenstrahler Mobil 400 Watt 15,40

Eigenschaften: teilbares Gestell, mit Schaumstoffgriff, stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren, mit Schutzgitter

Kabelart: PVC H05VV-F3G1,2

Lieferumfang: Halogenstrahler mit Halogenstab

Zubehör: Artikel 874423 auf Seite 1345

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg
87420	Halogen	400	8545	230	1,5	1,4



87420

87431 Halogenstrahler Stativ 400 Watt 40,45

IP
54

Eigenschaften: stabiles, kunststoffbeschichtetes Stativ, Höhenverstellung erfolgt über handliche Rohrspannmutter

Kabelart: Neopren H05RN-F3G1,0

Höhe: 75-160 cm

Lieferumfang: Halogenstrahler mit Halogenstab und Stativ

Zubehör: Artikel 874423 auf Seite 1345

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg
87431	Halogen	400	8545	230	2	3,75



87431

874310 LED-Chip-Strahler Stativ 155,70

IP
65


Eigenschaften: stoßfest, wartungsfrei, stabiles und pulverbeschichtetes Stativ, Höhenverstellung erfolgt über handliche Rohrspannmutter

Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,0

Höhe: 80-162 cm

Lieferumfang: Halogenstrahler und Stativ

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg
874310	LED	50	4230	230	5	7,7



874310

874330 Halogenstrahler 400 Watt 13,15

IP
44

Eigenschaften: optimale Verteilung durch Alu-Reflektor, Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss (oberflächenbeschichtet), Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Lieferung ohne Anschlusskabel

Lieferumfang: Halogenstrahler mit Halogenstab

Zubehör: ab Artikel 874345 auf Seite 1345 bis Artikel 874423 auf Seite 1345

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Gewicht g
874330	Halogen	400	8545	230	870



874330

874342... LED-Chip-Strahler

IP
65

Eigenschaften: stoßfest, wartungsfrei, Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, Lieferung ohne Anschlusskabel

Zubehör: ab Artikel 874345 bis Artikel 87435 auf Seite 1345

Leistung W	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Gewicht kg	874342...
30	LED	2550	230	2,2	68,30
80	LED	6720	230	4,3	171,30



874342



874345



87435

Anwendungsbeispiel

874345 Anschlusskabel 3 m

9,45

Kabelart: Neopren H07RN-F3G1,5
Netzspannung: 230 V

87435 Teleskopstativ für Strahler

53,00

Eigenschaften: standfest und robust, Höhenverstellung durch Rohrspannmutter
Einsatz: für Strahler (Art.-Nr. 874330, 874342..., 874351... und 87436)
Höhe: 120-300 cm
Lieferumfang: Teleskopstativ und Träger zur Aufnahme von 2 Halogenstrahlern bis 500 W

874351... LED-Chip-Strahler mit Bewegungsmelder



IP 54

Eigenschaften: stoßfest, wartungsfrei, Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, Erfassungsbereich bis 12 m ca. 90°, die Einschaltdauer ist von 10 sek bis 5 min regelbar
Kabelart: Neopren H05RN-F3G1,0
Zubehör: ab Artikel 87435 auf Seite 1345 bis Artikel 87435 auf Seite 1345

Leistung W	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg	874351...
30	LED	2530	230	0,3	1,38	50,90
50	LED	4750	230	0,3	2,1	74,10



874351

87436 Halogenstrahler 400 W

26,80

IP 44

Kabelart: Neopren H05RN-F3G1,0
Lieferumfang: Halogenstrahler mit Halogenstab und Anschlusskabel
Zubehör: ab Artikel 87435 auf Seite 1345 bis Artikel 874423 auf Seite 1345

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg
87436	Halogen	400	8545	230	5	1,48



87436

87442... Halogenstab

Fassung: R 7s

Variante	Leistung (EU) W	Leistung W	Helligkeit Lumen	Länge mm	87442... Stück
1	120	150	2216	80	2,46
2	230	300	4644	119,6	2,46
3	400	500	8545	119,6	2,46
4	120	1000	18000	189	2,68



87442

Arbeitslampen und Zubehör



8753701 LED-Akku-Arbeitslampe MINI MAX

65,60

IP 54

Eigenschaften: wiederaufladbar und auch mit USB-Netzkabel verwendbar, unzerbrechlich und schlagfest, eingebaute Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, robustes Aluminiumgehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)
Lieferumfang: Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/4,4 Ah und USB-Kabel



8753701

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung W	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Netzspannung V	Kabellänge m	B x H x T mm	Gewicht kg
8753701	LED	1	9	900/450	2,5-5	6	230	1	196 x 187 x 43	0,73

875371... LED-Arbeitslampe VEGA

IP 54

Eigenschaften: kräftige und blendfreie Beleuchtung, robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, VEGA 4000 mit 2 Stück Steckdosen 230 V/16 A
Kabelart: VEGA 2600 = H05RN-F2x1,0, VEGA 4000 = H05RN-F3x1,5
Zubehör: ab Artikel 875386 auf Seite 1346 bis Artikel 875388 auf Seite 1347



875371

Variante	Modell	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	B x H x T mm	Gewicht kg	875371...
1	VEGA 2600	LED	83	32	2600	230	5	288 x 280 x 103	2,5	109,00
2	VEGA 4000	LED	123	48	4000	230	5	318 x 310 x 117	3,5	130,80

875372 LED-Akku-Arbeitslampe VEGA 1500 C + R**130,80****IP
54****Eigenschaften:** kräftige und blendfreie Beleuchtung, robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**Kabelart:** H05RN-F2x0,75**Lieferumfang:** Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 11,1 V/2,6 Ah und Netzkabel 230 V**Zubehör:** ab Artikel 875386 auf Seite 1346 bis Artikel 875388 auf Seite 1347

875372

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung W	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Netzspannung V	Kabellänge m	B x H x T mm	Gewicht kg
875372	LED	66	18	1500/750	1,5-3	1,5	230	5	288 x 280 x 103	2,6

875373... LED-Arbeitslampe NOVA**IP
67****Eigenschaften:** unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen**Kabelart:** H05RN-F3x1,0**Zubehör:** ab Artikel 875386 auf Seite 1346 bis Artikel 875388 auf Seite 1347


875373

Variante	Modell	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	B x H x T mm	Gewicht kg	875373...
1	NOVA 3K	LED	1	26	300-3000	230	5	235 x 233 x 83	2,15	135,00
2	NOVA 5K	LED	1	42	500-5000	230	5	267 x 262 x 87	2,66	172,30
3	NOVA 10K	LED	1	84	1000-10000	230	5	302 x 298 x 102	4	288,00

875374... LED-Akku-Arbeitslampe NOVA C + R**IP
67****Eigenschaften:** unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen**Kabelart:** H05RN-F2x0,75**Lieferumfang:** NOVA 3K C + R = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 11,1 V/4,4 Ah und Netzkabel 230 V, NOVA 5K C + R = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 11,1 V/5,2 Ah und Netzkabel 230 V**Zubehör:** ab Artikel 875386 auf Seite 1346 bis Artikel 875387 auf Seite 1347

875374

Variante	Modell	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung W	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Netzspannung V	Kabellänge m	B x H x T mm	Gewicht kg	875374...
1	NOVA 3K C + R	LED	1	26	300-3000	1-14	2	230	5	235 x 233 x 83	2,2	180,00
2	NOVA 5K C + R	LED	1	42	500-5000	1-12	2	230	5	267 x 262 x 87	2,6	280,00

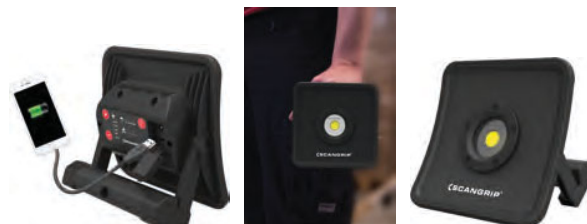875375 LED-Akku-Arbeitslampe NOVA R**90,00****IP
67****Eigenschaften:** wiederaufladbar und auch mit USB-Netzkabel verwendbar, unzerbrechlich und schlagfest, eingebaute Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer und der Magnet ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 5 Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 10 %)**Schutzart IP:** IP67**Lieferumfang:** Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/6 Ah und USB-Kabel**Zubehör:** ab Artikel 8753861 auf Seite 1346 bis Artikel 875388 auf Seite 1347

875375

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung W	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Netzspannung V	Kabellänge m	B x H x T mm	Gewicht kg
875375	LED	1	9	1500/1125/750/375/150	1-10	3,5	230	1	163 x 163 x 63	0,7

875386... Teleskopstativ für Arbeitslampe VEGA und NOVA**Eigenschaften:** robuste Ausführung, stufenlose Höhenverstellung, Befestigung mit Stirnschrauben**Einsatz:** für LED-Arbeitslampe „VEGA“ (Art.-Nr. 875371, 875372) und „NOVA“ (Art.-Nr. 875373, 875374, 875375)

Variante	Ausführung	Höhe m	875386...
1	stationär	1,35-3	90,00
2	mobil	0,7-1,9	110,00



8753861

8753862

875387 Kfz.-Ladekabel 25,65

Einsatz: für LED-Arbeitslampe „VEGA“ (Art.-Nr. 875371, 875372) und „NOVA“ (Art.-Nr. 875373, 875374)
Netzspannung: 12-24 V



875387

875388 Magnethalter 39,95

Einsatz: für LED-Arbeitslampe „VEGA“ (Art.-Nr. 875371, 875372) und „NOVA“ (Art.-Nr. 875373, 875374, 875375)



875388

Handscheinwerfer und Zubehör

87550 Handscheinwerfer 5,30

Eigenschaften: mit Tragegriff, Handschlaufe und Druckschalter, Einsatz mit 1 Stück Batterie 6 V

(Art.-Nr. 87580), Lieferung ohne Batterien

Lieferumfang: Handscheinwerfer und Kryptonlampe

Zubehör: Artikel 87580 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Leuchtenkopf Ø mm	Gewicht g
87550	Krypton	6-10	50-80	80	366,65



87550

87580 Blockbatterie 6 V 2,78

Einsatz: für Handscheinwerfer (Art.-Nr. 87550)

Bauform: 4R25

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



87580

87581 LED-Handscheinwerfer 48,75 VARTA

IP
X4

Eigenschaften: extrem robust, mit Tragegriff, Druckschalter, mit stoßdämpfendem und gummiertem Leuchtenkopf, 2 Leuchtstufen, stoßfest und bruchsicher bis 4 m

Lieferumfang: LED-Handscheinwerfer und 4 Stück Baby-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87721 auf Seite 1354 bis Artikel 87765 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Leuchtenkopf Ø mm	Gewicht g
87581	LED	150	20-78	195-350	84	880



87581

87582 LED-Handscheinwerfer 15,70 DURACELL

IP
44

Eigenschaften: mit Tragegriff, Druckschalter, stoß-, rutsch- und spritzwasserfest, Einsatz mit 4 Stück Mono-Batterien, Lieferung ohne Batterien

Lieferumfang: LED-Handscheinwerfer und Standfuß

Zubehör: ab Artikel 87726 auf Seite 1354 bis Artikel 87763 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Leuchtenkopf Ø mm	Gewicht g
87582	LED	75	37	47	125	380



87582

Akku-Handscheinwerfer und Zubehör

ANSMANN

87590 LED-Akku-Handscheinwerfer HSL 1 203,00

IP
54



Eigenschaften: hohe Leuchtkraft, stufenlos fokussierbare Linse, 3 Lichtfunktionen (100 %, 20 % und Stroboskoplicht), mit Haltemagnet, zuschaltbare Netzausfallelektronik, fest eingebauter Li-Ionen-Akku 3,7 V/4,0 Ah

Lieferumfang: LED-Akku-Handscheinwerfer, Ladeschale, Adapter 230 V, Kabel für Anschluss 12 V/24 V, Farbfilterscheiben rot/grün/blau

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Ladezeit h	Leuchtenkopf Ø mm	Gewicht kg
87590	LED	180	4-26	1500	8	80	1,75



87590

875910 LED-Akku-Handscheinwerfer HS 1000 FR 76,50

IP
54

Eigenschaften: hohe Leuchtkraft, stufenlos fokussierbare Linse, 2 Lichtfunktionen (100 % und 20 %), zuschaltbare Netzausfallelektronik, Akku-Kontrollanzeige am Schalter, fest eingebauter Li-Ionen-Akku 3,7 V/4,4 Ah

Lieferumfang: LED-Akku-Handscheinwerfer, Ladeschale, USB-Netzteil, USB-Kabel

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Ladezeit h	Leuchtenkopf Ø mm	Gewicht kg
875910	LED	67-330	6-32	300-650	13	108	0,66



875910

Taschenlampen und Zubehör

876101 LED-Taschenlampe FLASH MINI

7,95



IP
54

Eigenschaften: handlich, mit Handschlaufe

Lieferumfang: Taschenlampe mit 3 Stück Micro-Batterien

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876101	LED	50	10	10	28	102	71



876101

876102 LED-Taschenlampe FLASH 100

31,45



IP
54

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit

Gummibeschichtung für ergonomischen und sicheren Griff, mit Handschlaufe

Lieferumfang: Taschenlampe mit 3 Stück Micro-Batterien und Gürteltasche

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876102	LED	130	7	125	32	111	265



876102

876103 LED-Taschenlampe FLASH 200

47,65



IP
54

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit

Gummibeschichtung für ergonomischen und sicheren Griff, mit Handschlaufe

Lieferumfang: Taschenlampe mit 2 Stück Baby-Batterien und Gürteltasche

Zubehör: ab Artikel 87721 auf Seite 1354 bis Artikel 87765 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876103	LED	200	3	180	40	165	523



876103

876104 LED-Taschenlampe FLASH 300

57,40



IP
54

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit

Gummibeschichtung für ergonomischen und sicheren Griff, mit Handschlaufe

Lieferumfang: Taschenlampe mit 3 Stück Baby-Batterien und Gürteltasche

Zubehör: ab Artikel 87721 auf Seite 1354 bis Artikel 87765 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876104	LED	300	9	210	42	216	683



876104

876106 LED-Taschenlampe HP14

83,20



IP
X4

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung

Lieferumfang: Taschenlampe mit 4 Stück Mignon-Batterien und Gürteltasche

Zubehör: ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876106	LED	51-580	1,75-52	67-233	47	213	403



876106

876108 LED-Taschenlampe PX10 UV

35,15



IP
X4

Eigenschaften: extrem robust, mit 6 LED (5 weiße und 1 UV)

Lieferumfang: Taschenlampe mit 3 Stück Micro-Batterien und Gürteltasche

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876108	LED	85/UV	8,75	34	26	100	85



876108

876109 LED-Akku-Taschenlampe HP7R

135,80



IP
X4

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, kann mit Li-Ionen-Akku oder Micro-Batterien eingesetzt werden

Lieferumfang: Taschenlampe mit 2 Stück Li-Ionen-Akku, 4 Stück Micro-Batterien, USB-Kabel, Adapter

230 V, 110 V und 12 V, Wandhalterung, Handschlaufe, Gürtelclip und Gürteltasche

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Ladezeit h	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876109	LED	30-300	1,45-33	111-352	5-8	37,5	156	204



876109

876446 LED-Taschenlampe M100F

31,15

ANSMANN

IP
54

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit praktischem Gürtelclip und Handschlaufe

Lieferumfang: Taschenlampe mit 1 Stück Mignon-Batterie

Zubehör: ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876446	LED	30-115	2,5-5	70	25	104	70



876446

876447 LED-Taschenlampe M250F

43,40

ANSMANN

IP
54

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit praktischem Gürtelclip und Handschlaufe

Lieferumfang: Taschenlampe mit 3 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876447	LED	75-260	3-10	150	34	123	126



876447

876448 LED-Taschenlampe M350F

49,65

ANSMANN

IP
54

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit praktischem Gürtelclip und Handschlaufe

Lieferumfang: Taschenlampe mit 4 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876448	LED	60-320	1,5-12	140	38,5	142	197



876448

876449 LED-Taschenlampe 227 mm

48,70

VARTA

IP
X4

Eigenschaften: extrem robust, mit stoßdämpfendem und gummiertem Leuchtenkopf, mit spezieller Linsenoptik, stoßfest und bruchsicher bis 9 m

Lieferumfang: Taschenlampe mit 6 Stück Mignon-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876449	LED	50-450	65	265	52,4	227,5	370



876449

876450 LED-Taschenlampe 136 mm

27,50

VARTA

IP
X4

Eigenschaften: extrem robust, mit stoßdämpfendem und gummiertem Leuchtenkopf, mit spezieller Linsenoptik, stoßfest und bruchsicher bis 9 m

Lieferumfang: Taschenlampe mit 3 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876450	LED	19-120	5-40	70-183	41	136	170



876450

876452 LED-Taschenlampe OPTI-1

7,90

DURACELL

IP
44

Eigenschaften: handlich, gummiertes Gehäuse, rutschfest, stoßfest, spritzwassergeschützt, mit Handschlaufe

Lieferumfang: Taschenlampe mit 2 Stück Mignon-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876452	LED	40	20	21	42	144	140



876452

876453 LED-Akku-Taschenlampe RC2

12,45

ANSMANN

Eigenschaften: mit Akkubetrieb und integriertem Ladegerät direkt an der Steckdose, Lampenkopf ist um 90° schwenkbar

Lieferumfang: Taschenlampe mit NiMH-Akku 3,6 V/0,16 Ah und Ladestation 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
876453	LED	12	3	20	44 x 33	149	87



876453

876491 LED-Akku-Taschenlampe FLASH 12 V

29,95

SCANGRIP LIGHTING

IP
30

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, aufladbar direkt im Zigarettenanzünder im Auto

Lieferumfang: Taschenlampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,55 Ah

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Ladezeit h	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876491	LED	130	1	100	2	30	105	88



876491

Kopflampen

87651 LED-Kopflampe

13,10

ANSMANN

IP
X4

Eigenschaften: mit 5 LED, für optimalen Tragekomfort ist die Energieversorgung vom Leuchtkörper abgekoppelt und an der Rückseite des Tragebandes angebracht

Lieferumfang: Kopflampe mit 3 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Gewicht g
87651	LED	40	20	100	120



87651

87653 LED-Kopflampe

21,85

VARTA

IP
X4

Eigenschaften: mit 1 LED, mit stoßdämpfendem und gummiertem Gehäuse, 2 Leuchtstufen, stoßfest und bruchstark bis 9 m, elastisches Kopfband

Lieferumfang: Kopflampe mit 3 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Gewicht g
87653	LED	36/100	3-22	60-121	100



87653

87654 LED-Kopflampe SPOT

48,40

Black
Diamond

IP
X8

Eigenschaften: mit 1 Quad-Power-LED, 1 weiße Double-Power-LED und 2 rote Single-Power-LED für die Nachtsicht, Dimmfunktion, Blink- und Spermodus, elastisches Kopfband

Lieferumfang: Kopflampe mit 3 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Gewicht g
87654	LED	300	30-175	16-80	88



87654

87657 LED-Kopflampe ICON

98,00

Black
Diamond

IP
X7

Eigenschaften: mit 1 Quad-Power-LED, 2 kleine weiße Single-LED und 2 kleine rote Single-LED, volle Leistung für Fernlicht und den Nahbereich, Dimmfunktion, Blink-, Nachtsicht- (rot) und Spermodus, 3 Sekunden nach Einschalten der Lampe zeigt es die verbleibende Batterieleistung an, elastisches Kopfband

Lieferumfang: Kopflampe mit 4 Stück Mignon-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Gewicht g
87657	LED	500	70-175	100	230



87657

876575 LED-Kopflampe REVOLT

66,00

Black
Diamond

IP
X8

Eigenschaften: per USB wiederaufladbar, mit 1 Triple-Power-LED, 1 Double-Power-LED und 1 rote Double-Power-LED für die Nachtsicht, Dimmfunktion, Blink-, Sperr- und Memorymodus, elastisches Kopfband

Schutzart IP: IPX8

Lieferumfang: Kopflampe, mit 3 Stück Micro-Akkus und USB-Ladekabel

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Gewicht g
876575	LED	300	30-175	8-80	97



876575

87661 LED-Akku Kopflampe I-VIEW

63,00

SCANGRID
LIGHTING

IP
65

Eigenschaften: mit 1 LED, Sensorsystem zum Ein-/Ausschalten nur mit einer Handbewegung, beleuchtet den ganzen Arbeitsplatz, 2 Leuchtstufen (100 % und 50 %), elastisches Kopfband

Lieferumfang: Kopflampe mit Li-Polymer-Akku 1,6 Ah und Ladegerät 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Gewicht g
87661	LED	250/125	2,5-5	3	265



87661

87663 LED-Kopflampe SENSOR KL 2-00

49,30

MADE IN
GERMANY

IP
44

Eigenschaften: mit 1 LED, Sensorsystem, Betrieb manuell sowie über Infrarot-Sensor möglich, Fokussfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, 5 Leuchtstufen (100 %, 50 %, 10 %, rot und rot SOS), helles Rücklicht (rot, konstant oder blinkend), elastisches Kopfband

Lieferumfang: Kopflampe mit 3 Stück Mignon-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Gewicht g
87663	LED	250	13	130	140



87663

876640 LED-Kopflampe HEAD LITE A

29,90



IP 54



876640

Eigenschaften: mit 5 LED's, Sensorsystem, womit das Ein-/Ausschalten nur mit einer Handbewegung erfolgt, beleuchtet den ganzen Arbeitsplatz, 2 Leuchtstufen (100 % und 50 %), elastisches Kopfband

Lieferumfang: Kopflampe mit 3 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Gewicht g
876640	LED	150/75	6-12	40	100

876642 LED-Akku-Kopflampe ZONE

35,95



IP 30



876642

Eigenschaften: mit 1 LED, beleuchtet den ganzen Arbeitsplatz, 2 Leuchtstufen (100 % und 50 %), elastisches Kopfband

Lieferumfang: Kopflampe mit Li-Ionen-Akku 0,8 Ah und USB-Ladegerät

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Gewicht g
876642	LED	150/75	2-4	3	66

Stiftleuchten

87671 LED-Stiftleuchte

7,70



87671

Eigenschaften: mit praktischem Halterungsclip, passt in jede Hand- oder Bekleidungstasche

Gehäusematerial: Aluminium

Lieferumfang: Stiftleuchte mit 1 Stück Micro-Batterie

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
87671	LED	1	3	15	11	14	117	27

876715 LED-Stiftleuchte

9,90



876715

Eigenschaften: mit praktischem Halterungsclip, passt in jede Hand- oder Bekleidungstasche

Gehäusematerial: Aluminium

Lieferumfang: Stiftleuchte mit 2 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876715	LED	1	15	45	10	13	134	40

876716 LED-Stiftleuchte FLASH PEN

25,15



IP 54



876716

Eigenschaften: extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit Handschlaufe und Halterungsclip

Lieferumfang: Stiftleuchte mit 2 Stück Micro-Batterien

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876716	LED	1	100	6	75	16	148	124

8767172 LED-Akku-Stiftleuchte MAG PEN 3

33,25



IP 20



8767172

Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, mit starkem Magnethalter und drehbarem Halterungsclip

Lieferumfang: Stiftleuchte mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,75 Ah und USB-Ladekabel 1,8 m

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
8767172	LED	7 + 1	80/60	2	1,5	28	210	98

876718 LED-Akku-Stiftleuchte UNIPEN

40,45



IP 20



876718

Eigenschaften: bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, mit starkem Magnethalter und Halterungsclip

Lieferumfang: Stiftleuchte mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,7 Ah und USB-Ladekabel

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
876718	LED	1 + 1	150/75	2-4	2,5	25 x 32	155	80

Taschenlampen und Scheinwerfer, Ex-geschützt



876748 LED-Taschenlampe Z2, Ex-geschützt

32,75



IP 67

Eigenschaften: mit Atex-Zertifizierung, 2 Leistungsstufen**Ex-Zone:** 2 und 22**Zulassung:** II 3G ec ic IIB T5, II 3D ic IIIB T 99°C**Lieferumfang:** LED-Taschenlampe und 2 Stück Mignon-Batterien**Zubehör:** ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

876748

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876748	LED	10-100	5-40	80	40,6	106	99

876749 LED-Taschenlampe PEN I, Ex-geschützt

33,30



IP 67

Eigenschaften: mit Atex-Zertifizierung**Ex-Zone:** 1 und 21**Zulassung:** II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db**Lieferumfang:** LED-Taschenlampe und 2 Stück Micro-Batterien**Zubehör:** ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

876749

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876749	LED	35	3	64	24	132	100

876750 LED-Taschenlampe RFL, Ex-geschützt

41,40



IP 67

Eigenschaften: mit Atex-Zertifizierung, glatter und breiter Strahlwinkel**Ex-Zone:** 0 und 20**Zulassung:** II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T 75°C Da**Lieferumfang:** LED-Taschenlampe und 4 Stück Mignon-Batterien**Zubehör:** ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

876750

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876750	LED	225	6,5	192	40,6	157,5	158

876751 LED-Taschenlampe SUREFOOT, Ex-geschützt

45,55



IP 67

Eigenschaften: mit Atex-Zertifizierung, dualer Lichtstrahl**Ex-Zone:** 0 und 20**Zulassung:** II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T 75°C Da**Lieferumfang:** LED-Taschenlampe und 4 Stück Mignon-Batterien**Zubehör:** ab Artikel 87716 auf Seite 1354 bis Artikel 87771 auf Seite 1355

876751

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g
876751	LED	20-170	6,5	192	40,6	157,5	158

876752 LED-Kopflampe Vizion I, Ex-geschützt

53,30



IP 67

Eigenschaften: mit Atex-Zertifizierung, 3 Strahlformen und elastischem Gummi-Kopfband**Ex-Zone:** 1 und 21**Zulassung:** II 2G Ex ib IIC T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T55°C Db**Lieferumfang:** LED-Kopflampe und 3 Stück Micro-Batterien**Zubehör:** ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355

876752

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Leuchtwerte m	Gewicht g
876752	LED	65	13	60	110

87677 Akku-Scheinwerfer, Ex-geschützt

332,00

**Eigenschaften:** mit Atex-Zertifizierung, Kfz.-Zulassung, EMV-geprüft, Blinkbetrieb der Handlampe, mit Sicherheits-Notlichtfunktion, 110° schwenkbarer Leuchtenkopf und 4-stufiger Ladestandsanzeige, mit wartungsfreiem Blei-Gel-Akku 4 V/3,5 Ah**Ex-Zone:** 1, 2, 21 und 22**Zulassung:** II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex idD 21 T135 °C**Länge:** 245 mm**Lieferumfang:** Scheinwerfer mit Blei-Gel-Akku 4 V/3,5 Ah und Ladestation 230 V, Ladekabel 230 V und 12 V

87677

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit	Leuchtdauer Xenon h	Leuchtdauer LED h	Leuchtwerte m	Netzspannung V	B x H x T mm	Gewicht g
87677	Xenon und LED	60 Lumen	4	85	200	230 und 24/12	104 x 245 x 120	1100

87690 LED-Akku-Arbeitslampe UNI-EX, Ex-geschützt**275,00****IP 65**

87690

Eigenschaften: mit Atex-Zertifizierung, bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, starker Magnet am unteren Teil der Arbeitslampe, mit einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung und Befestigung am Arbeitsgürtel, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %), mit Ladestandsanzeige, Ladestation ist auch für die Wandmontage geeignet

Ex-Zone: 1, 2, 21 und 22

Zulassung: II 2G Ex iB op is IIC T4 Gb, II 2D Ex iB IIIC T120°C Db IP65

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Lithium-Eisenphosphat-Akku 3,2 V/2,8 Ah und Ladestation 230 V

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	B x T mm	Länge mm	Gewicht g
87690	LED	290/150	3-6	4	70 x 39	220	415

87691 LED-Arbeitslampe NOVA-EX, Ex-geschützt**550,00****IP 65**

87691

Eigenschaften: mit Atex-Zertifizierung, unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht, die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Ex-Zone: 1, 2, 21 und 22

Kabelart: Neopren H05RN-F3x1,0

Zulassung: II 2G Ex dB eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Zubehör: Artikel 87693 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	B x H x T mm	Gewicht kg
87691	LED	23	2000/1000	230	10	271 x 266 x 111	4

87692 LED-Akku-Arbeitslampe NOVA-EX R, Ex-geschützt**660,00****IP 65**

87692

Eigenschaften: mit Atex-Zertifizierung, wiederaufladbar und auch mit Netzkabel verwendbar, unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht, die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Ex-Zone: 1, 2, 21 und 22

Kabelart: Neopren H05RN-F2x0,75

Zulassung: II 2G Ex dB eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Lieferumfang: Arbeitslampe mit Lithium-Eisenphosphat-Akku 19,2 V/1,4 Ah und Netzkabel 230 V

Zubehör: Artikel 87693 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Leuchtdauer h	Ladezeit h	Netzspannung V	Kabellänge m	B x H x T mm	Gewicht kg
87692	LED	14	1500/750	2-4	2	230	5	271 x 266 x 130	4,35

87693 Magnethalter EX, Ex-geschützt**55,00****IP 65**

87693

Einsatz: für LED-Arbeitslampe „NOVA-EX“ (Art.-Nr. 87691, 87692)

Ex-Zone: 1, 2, 21 und 22

Zulassung: II 2G Ex dB eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Jetzt neu:**EYLLASER**

Wir beschriften Ihr Werkzeug.
Ob Metall oder Kunststoff, Hammer oder Bohrer, Anlassmarkierung oder Gravur – wir lasern fast alles.



Diese Lasermaschine finden Sie auch in unserem Sortiment sowie in unserer Ausstellung. Testen Sie die Qualität bei uns vor Ort.

Lassen Sie sich von uns beraten:
Eylruf: 0371 / 5267-0
oder Eylmail:
info@werkzeug-eylert.de

WERKZEUG-EYLERT

Gewerbegebiet am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 3, 09120 Chemnitz
Eylruf: 0371/5267-0
Eylfax: 0371/5267-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de
Eylnet: www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de



Batterien

DURACELL



Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

87711	Micro-Batterie LR3 AAA	0,75
87716	Mignon-Batterie LR6 AA	0,75
87721	Baby-Batterie LR14 C	1,63
87726	Mono-Batterie LR20 D	2,25
87731	Block-Batterie 6LR 61	2,72
87734	Photo-Batterie 123A	6,45
87738	Photo-Batterie MN21	2,15
87740	Lady-Batterie LR1	2,15

Art.-Nr.	Bauform	Typ	Ausführung	Spannung V	Abmessung mm
87711	LR3 AAA	Micro	Alkali-Mangan	1,5	10 x 44
87716	LR6 AA	Mignon	Alkali-Mangan	1,5	14 x 50
87721	LR14 C	Baby	Alkali-Mangan	1,5	25,5 x 47
87726	LR20 D	Mono	Alkali-Mangan	1,5	33 x 60
87731	6LR 61	Block	Alkali-Mangan	9	26 x 17 x 45
87734	123A	Photo	Lithium	3	34,5 x 17,1
87738	MN21	Photo	Alkali-Mangan	12	10 x 28
87740	LR1	Lady	Alkali-Mangan	1,5	11,5 x 29



87711

87716

87721

87726



87731

87734

87738

87740



Lithium-Batterien und Blei-Akkus sind auf Anfrage lieferbar.

Batterien, Großpack

ANSMANN



Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

877401	Micro-Batterie LR3 AAA, Großpack	8,30
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 20 Stück, Preis pro Pack		
877402	Mignon-Batterie LR6 AA, Großpack	8,30
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 20 Stück, Preis pro Pack		

Art.-Nr.	Bauform	Typ	Ausführung	Spannung V	Abmessungen mm
877401	LR3 AAA	Micro	Alkali-Mangan	1,5	10 x 44
877402	LR6 AA	Mignon	Alkali-Mangan	1,5	14 x 50



877401

877402

Lithium-Batterien

ANSMANN



Eigenschaften: extrem lange Haltbarkeit auch bei extremen Temperaturen

Temperatur-Einsatzbereich: -40-60 °C

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

877403	Lithium-Micro-Batterie FR3 AAA	6,00
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, Preis pro Pack		
877404	Lithium-Mignon-Batterie FR6 AA	6,00
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, Preis pro Pack		

877405	Lithium-Block-Batterie ER 9V	11,50
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück		

Art.-Nr.	Bauform	Typ	Ausführung	Spannung V	Abmessungen mm
877403	LR3 AAA	Micro	Lithium	1,5	10 x 44
877404	LR6 AA	Mignon	Lithium	1,5	14 x 50
877405	6LR 61	Block	Lithium	9	26 x 17 x 45



877403/877404

877405

Sonder-Batterien



Eigenschaften: geringe Selbstentladung von weniger als 1 % pro Jahr
Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

877406 Lithium-Batterie LS14250 7,00

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

877407 Lithium-Batterie LS14500 7,00

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

Art.-Nr.	Bauform	Typ	Ausführung	Spannung V	Abmessungen mm
877406	SL750	LS14250	Lithium	3,6	14 x 25
877407	SL760	LS14500	Lithium	3,6	14 x 50



877406

877407

Knopfzellen

DURACELL



Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

87741 Knopfzelle CR1632 2,00

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87742 Knopfzelle CR2016 1,86

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87744 Knopfzelle CR2025 1,86

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87748 Knopfzelle CR2032 1,86

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

877481 Knopfzelle CR2430 3,15

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

Art.-Nr.	Bauform	Ausführung	Spannung V	Durchmesser x Höhe mm
87741	CR1632	Lithium	3	16 x 3,2
87742	CR2016	Lithium	3	20 x 1,6
87744	CR2025	Lithium	3	20 x 2,5
87748	CR2032	Lithium	3	20 x 3,2
877481	CR2430	Lithium	3	24,4 x 2,9
87749	CR2450	Lithium	3	24,5 x 5
87750	LR44	Alkali-Mangan	1,5	11,6 x 5,4
87752	D357	Silberoxid	1,55	11,6 x 5,4
87754	D392	Silberoxid	1,55	7,9 x 3,6

87749 Knopfzelle CR2450 3,58

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87750 Knopfzelle LR44 2,15

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, Preis pro Pack

87752 Knopfzelle D357 5,45

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, Preis pro Pack

87754 Knopfzelle D392 3,58

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück



87741-87754

Akkus

ANSMANN



Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

87763 Mono-Akku R20 D 11,40

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87765 Baby-Akku R14 C 7,90

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 2 Stück, Preis pro Stück

87767 Mignon-Akku R6 AA 2,60

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87769 Mignon-Akku R6 AA 4,10

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

Art.-Nr.	Bauform	Typ	Ausführung	Kapazität mAh	Spannung V	Abmessung mm
87763	R20 D	Mono	NiMH	5000	1,2	33 x 60
87765	R14 C	Baby	NiMH	2500	1,2	25 x 50
87767	R6 AA	Mignon	NiMH	1300	1,2	14 x 50
87769	R6 AA	Mignon	NiMH	2100	1,2	14 x 50
87771	R6 AA	Mignon	NiMH	2850	1,2	14 x 50
87773	R03 AAA	Micro	NiMH	550	1,2	10 x 44
87775	R03 AAA	Micro	NiMH	1100	1,2	10 x 44
87777	6LR61	Block	NiMH	200	8,4	26 x 17 x 45

87771 Mignon-Akku R6 AA 6,70

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87773 Micro-Akku R03 AAA 2,30

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87775 Micro-Akku R03 AAA 4,60

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück

87777 Block-Akku 6LR61 14,10

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, Preis pro Stück



87763

87765

87767

87769

87771

87773

87775

87777

Ladegeräte

877802 LCD-Ladegerät Powerline 5 Pro 68,20

Eigenschaften: mit LCD-Display, mit Sicherheitstimer, Einzelschachtüberwachung, Refresh-Funktion, Überladeschutz, Erhaltungsladung und Entladefunktion

Einsatz: für 1-4 Micro-, Mignon-, Baby-, Mono- sowie für 1-2 Block-Akkus, für NiCd- und NiMH-Akkus geeignet

Ladestrom Mono/Baby/Mignon: 400/600/800 mA (1-4 Stück), 1500/1800 mA (1-2 Stück)

Ladestrom Micro: 400/600/800 mA (1-4 Stück)

Ladestrom 9V: 15 mA

Ladestrom USB: 1000 mA

Gewicht: 320 g

Maße: 174 x 142 x 54 mm

Netzspannung: 12 V und 230 V

Lieferumfang: Ladegerät, inkl. Netzstecker, Kfz.- und USB-Stecker



877802

877803 Mobil-Ladegerät Powerline 4 50,90

Eigenschaften: mit Sicherheitstimer, Überladeschutz, Erhaltungsladung für mind. 1 h vor der automatischen Netztrennung, Akku-Defekterkennung, Alkaline-Erkennung, Anzeige des Akku-Status per LED pro Ladeschacht

Einsatz: für 1-4 Micro- oder Mignon-Akkus, für NiCd- und NiMH-Akkus geeignet

Ladestrom Mignon: 800 mA

Ladestrom Micro: 400 mA

Gewicht: 194 g

Maße: 70 x 106 x 78 mm

Netzspannung: 12 V und 100-240 V

Lieferumfang: Ladegerät, inkl. Netzstecker und Kfz.-Stecker



877803

877805 Foto-Ladegerät Photocam III 31,65

Eigenschaften: mit Sicherheitstimer, Überladeschutz und Erhaltungsladung

Einsatz: für 2/4 Micro- oder Mignon-Akkus, für NiCd- und NiMH-Akkus geeignet

Ladestrom Mignon/Micro: 500 mA

Gewicht: 228 g

Maße: 120 x 68 x 72 mm

Netzspannung: 230 V

Lieferumfang: Ladegerät, inkl. Netzstecker und 4 Stück Mignon-Akkus 2850 mAh



877805

Batterietester

877811 Batterietester Power-Check 9,65

Eigenschaften: Prüfung aller gängigen Batterien und wiederaufladbaren Akkus, leicht ablesbare LCD-Skala

mit 3-farbiger Einteilung zur Anzeige der Gebrauchsfähigkeit, stufenlos verschiebbare Batterieaufnahme

Einsatz: für Mignon-, Micro-, Baby-, Mono-, Block-Batterien und -Akkus sowie Knopfzellen geeignet

Lieferumfang: Batterietester und 1 Stück Micro-Batterie

Zubehör: ab Artikel 87711 auf Seite 1354 bis Artikel 87775 auf Seite 1355



877811

Kfz.-Ladegeräte

Netzspannung: 230 V

877814 Kfz.-Ladegerät EBC35R 12 V/24 V 277,25



Eigenschaften: automatisch, Stützladebetrieb, Digitalanzeige für Ladespannung und -strom, Anzeige

des Batteriestatus, LED- und akustisches Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Stö-

rung, Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung

Art der Batterie: Wet, Gel, AGM

Kabellänge: 1,4 m



877814

Art.-Nr.	Batteriespannung V	Batterie-Kapazität Ah	Ladestrom 12 V/24 V A	L x B x H mm	Gewicht kg
877814	12/24	30-500	15/10	260 x 135 x 72	1,8

877815... Kfz.-Ladegerät

Eigenschaften: mit Hilfe der hochwertigen Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Blei-Akkus möglich, automatische Spannungserkennung, übersichtliches LED-Display, Ladestrom einstellbar, automatischer Refresh-Modus für tief entladene Batterien, Cold-Temp-Modus bei kalten Temperaturen, Batterie-Defekt-Erkennung, elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung, automatische Ladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt

Art der Batterie: Gel, AGM, Nass- und Blei-Calcium

Kabellänge: 2 m

AN-MANN



8778151



8778152

Variante	Batteriespannung V	Batterie-Kapazität Ah	wählbarer Ladestrom	L x B x H mm	Schutzart	Gewicht kg	877815...
1	6/12/24	1,2-80	0,5 A bei 6 V, 12 V und 24 V 1 A bei 12 V und 24 V 2 A bei 12 V	129 x 50 x 43	IP 65	0,39	68,00
2	6/12/24	4,5-160	1 A bei 6 V, 12 V und 24 V 2 A bei 12 V und 24 V 4 A bei 12 V	210 x 63 x 46	IP 65	0,55	78,00
3	6/12/24	4,5-240	1 A bei 6 V, 12 V und 24 V 5 A bei 12 V und 24 V 10 A bei 12 V	140 x 270 x 192	-	1,41	125,70



8778153

877817 Kfz.-Ladegerät 12 V/24 V**352,00**

Eigenschaften: vollautomatisch, 8-stufiges Ladeverfahren, kein Ausbau der Batterie erforderlich, mit Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, Verpolungsschutz sowie funken- und elektronischer, mit USB-Schnittstelle

Art der Batterie: Gel, AGM, Nass- und Blei-Calcium

Kabellänge: 2 m

Art.-Nr.	Batteriespannung V	Batterie-Kapazität Ah	Ladestrom 12 V/24 V A	L x B x H mm	Gewicht kg
877817	12/24	3-600	30/15	230 x 118 x 70	1,36



877817

Starthilfekabel**877825 Starthilfekabel****28,80**

Eigenschaften: mit vollisolierten Sicherheitspolklemmen und beidseitig angebrachten robusten Klemmen für eine sichere Verbindung zur Batterie, TÜV/GS-zugelassen, DIN-geprüft, hochflexibles Kupferkabel

Stärke: 16 mm²

Länge: 3 m

Lieferumfang: Starthilfekabel in einer Aufbewahrungstasche



877825

Batterie-Booster**87783... Starthilfegerät „Batterie-Booster“**

Eigenschaften: Außengehäuse aus recyclingfähigem Polyethylen, vollisolierte Batterieklemmen, integrierter Elektronikschutz, akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität, stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie, Kabelaufbewahrung direkt am Gehäuse

Netzspannung: 230 V



877831



877832



877833



877834

Variante	Modell	Batteriespannung V	Batterie-Kapazität Ah	max. Ladestrom A	Startstrom A	Kabelstärke mm²	Kabellänge m	Gewicht kg	87783...
1	PS-700E	12	22	1600	700	25	1,15	9,5	389,00
2	PS-750LI	12	8	1200	750	25	1,15	4,75	449,00
3	PS-1224E	12/24	22	3500/1600	1200/700	35	1,6	17,9	755,00
4	PS-1224HD-E	12/24	28	3500	1100	50	1,6	26	1425,00

Batterietester

87789 Batterietester 75,20

Eigenschaften: mit Überprüfungsfunktion für Lichtmaschinen und Anlasser, mit Kippschalter, Anzeige analog 0-16 V, Klemmenhalterung am Gerät

Einsatz: für 6 V und 12 V, zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterieleistungsfähigkeit



87789

Maschinenlampen und Strahler

87800 LED-Maschinenlampe 145,00

Eigenschaften: flexibler Leuchtenarm, Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, gummiummantelter Magnetfuß, breiter Abstrahlwinkel 120°, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Farbe: silber

Lichtfarbe: 5500K, warmweiß

Lieferumfang: LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel, Standfuß und Magnet



87800

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Betriebsspannung V	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
87800	LED	2,5	400	24	230	2,5	600	0,55

87801 LED-Maschinenlampe 157,40

Eigenschaften: flexibler Leuchtenarm, Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, gummiummantelter Magnetfuß, breiter Abstrahlwinkel 120°, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Farbe: silber

Lichtfarbe: 5500K, warmweiß

Lieferumfang: LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel, Standfuß und Magnet



87801

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Betriebsspannung V	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
87801	LED	4,5	700	24	230	2,5	560	0,95

878011 LED-Maschinenlampe 131,40

Eigenschaften: „Punktstrahler“, flexibler Leuchtenarm, Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, gummiummantelter Magnetfuß, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Farbe: silber

Lichtfarbe: 5000K, tageslichtweiß

Lieferumfang: LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel, Standfuß und Magnet



878011

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Betriebsspannung V	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
878011	LED	2	250	24	230	2,5	600	0,64

87802 LED-Maschinenlampe 235,00

Eigenschaften: flexibler Leuchtenarm, Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, gummiummantelter Magnetfuß, breiter Abstrahlwinkel 120°, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Farbe: silber, schwarz

Lichtfarbe: 5500K, warmweiß

Lieferumfang: LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel, Standfuß und Magnet



87802

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Betriebsspannung V	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
87802	LED	10	1200	24	230	2,5	850	1,6

87803 Tischklemme 19,65



Einsatz: für LED-Maschinenlampe (Art.-Nr. 87800, 87801, 878011 und 87802)
Durchmesser: 90 mm
Höhe: 136 mm

87845 LED-Maschinenlampe 66,75



Eigenschaften: flexibler Leuchtenarm
Lieferumfang: LED-Maschinenlampe, Leuchtmittel, Montageplatte und Magnetfuß

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
87845	LED	1,95	10	230	1,9	400	1,5



87846 LED-Maschinenlampe 250,00



Eigenschaften: flexibler Leuchtenarm, Lichtkegel stufenlos verstellbar von Punktstrahler auf Breitstrahler
Lieferumfang: LED-Maschinenlampe, Leuchtmittel, Schraubklemme und Schrauben

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
87846	LED	3	320	230	1,6	420	1,3



87860 Breitstrahler 99,00



Eigenschaften: flexibler Leuchtenarm
Lieferumfang: Breitstrahler, Schutzglasabdeckung, Halogenlampe, Schraubklemme und Schrauben

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Betriebsspannung V	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
87860	Halogen	20	320	12	230	1,6	420	1,5

87862 Ersatz-Halogenlampe 2,80

Einsatz: für Breitstrahler (Art.-Nr. 87860)
Fassung: G4
Leistung: 20 W

87863 Halogen-Maschinenlampe 137,65



Eigenschaften: mit Gelenkkopf und Antiblendgitter, konzentriertes Halogenlicht durch eloxierten mittelbreitstrahlenden Rundreflektor, verrippter und stabiler Aluminiumleuchtenkopf zum Schutz gegen Öl, Wasser und Stoß
Lieferumfang: Halogen-Maschinenlampe, Leuchtmittel und Montageplatte

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Betriebsspannung V	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
87863	Halogen	55	30	12	230	1,8	880	3,4



87865 Kaltlicht-Maschinenlampe 117,00



Eigenschaften: flexibler Leuchtenarm
Lichtfarbe: 4000K
Lieferumfang: Kaltlicht-Maschinenlampe, Leuchtstoffröhre, Schraubklemme und Schrauben

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Gewicht kg
87865	Leuchtstoffröhre	11	900	230	3	700	2,1



87866 Ersatz-Leuchtstoffröhre 17,40

Einsatz: für Kaltlichtleuchte (Art.-Nr. 87865)
Fassung: G23
Leistung: 11 W
Lichtfarbe: 4000K



87870 Haftmagnet 30,00



Einsatz: für Maschinenlampen (Art.-Nr. 87846 und 87865) sowie Strahler (Art.-Nr. 87860)

87871... LED-Maschinenlampe



Eigenschaften: Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, wasserdicht, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Farbe: silber

Lichtfarbe: 5500K, tageslichtweiß

Lieferumfang: LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel und Magnet



87871

Länge mm	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Betriebsspannung V	Netzspannung V	Kabellänge m	Gewicht kg	87871...
140	LED	3	400	24	230	2,5	0,755	139,00
200	LED	6	800	24	230	2,5	0,925	199,00
250	LED	9	1200	24	230	2,5	1,08	269,00

Arbeitstischlampen

87875 Arbeitstischlampe

47,85

Eigenschaften: stabiler Klemmfuß, flexibler Leuchtenkopf aus Metall

Farbe: chrom

Lichtfarbe: 6400K, warmweiß

Lieferumfang: Arbeitstischlampe mit Tischklemme, Eurostecker und Leuchtmittel

Zubehör: Artikel 87907 auf Seite 1361

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Fassung
87875	Energiesparlampe	11	540	230	1,75	700	E27



87875

87877 Arbeitstischlampe

150,90

Eigenschaften: stabiler Klemmfuß aus kunststoffbeschichtetem Metall, blendfreies Arbeiten, schwenkbar, flexibler Leuchtenkopf

Farbe: weiß

Lichtfarbe: 6500K, warmweiß

Lieferumfang: Arbeitstischlampe, Tischklemme und Leuchtmittel

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm	Fassung
87877	Leuchtstoffröhre	42	1250	230	1,5	400	G5



87877

87878 LED-Arbeitstischlampe, dimmbar

151,30

Eigenschaften: stabiler Standfuß aus Aluminium mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage, 7-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am 180° neigbaren Leuchtenkopf

Farbe: silber

Lichtfarbe: 6000K, warmweiß

Art.-Nr.	Leuchtmittel	Leistung W	Helligkeit Lumen	Netzspannung V	Kabellänge m	Leuchtenarmlänge mm
87878	LED	9	480	230	1,9	410



87878

Eylschnell

Lagerhaltige Artikel,
die bis 17.30 Uhr bestellt sind,
verlassen innerhalb der
nächsten 24h unser Haus.



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - Eylruf: +49 (0)371 5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de - Eynet: www.werkzeug-eylert.de

Sparlampen

Lichtfarbe: 2700K, warmweiß

87901... LED-Energiesparlampe E14

Variante	Bauform	Leistung W	Ausführung	Länge x Durchmesser mm	entspricht Glühlampe Watt	Helligkeit Lumen	87901...
1	Tropfenlampe	4	klar	77 x 45	40	400	6,25
2	Reflektorlampe	6	matt	86 x 50	40	470	6,25
3	Kerzenlampe	4	klar	100 x 35	40	400	6,25
4	Birnenlampe	2	klar	58 x 25	20	180	6,60



87907... LED-Energiesparlampe E27

Variante	Bauform	Leistung Watt	Ausführung	Länge x Durchmesser mm	entspricht Glühlampe Watt	Helligkeit Lumen	87907...
1	Tropfenlampe	4	matt	75 x 45	30	320	4,12
2	Tropfenlampe	5,5	matt	74 x 45	40	470	4,78
3	Tropfenlampe	4	klar	75 x 45	40	400	6,25
5	Allgebrauchslampe	9	matt	110 x 60	60	806	5,15
7	Allgebrauchslampe	4	klar	107 x 60	40	400	6,35



Industrieöler, Vorratskannen und Messbehälter

Ölstift

88105 Präzisions-Ölstift

13,35

Eigenschaften: in Kugelschreiberform, erreicht kleinste Winkel und Ecken



88105

Maschinen-Ölspritzkannen

PRESSOL

88106... Maschinen-Ölspritzkanne

Eigenschaften: Pumpwerk aus Polyethylen, mit abschraubbarem Spritzrohr aus Aluminium

Farbe: rot RAL 3000

Material: Stahl

Zubehör: ab Artikel 881220135 bis Artikel 881223135 auf Seite 1362

Inhalt ml	Spritzrohrlänge mm	88106...
350	135	10,55
500	135	11,30



88106

Ölspritzkannen

PRESSOL

Zubehör: ab Artikel 881220135 bis Artikel 881223135 auf Seite 1362

88110... Ölspritzkanne mit Zinkdruckgussbehälter

Eigenschaften: doppelt wirkende Metallpumpe, Ölfunktion in jeder Lage, Dosierung auch tropfenweise möglich, besonders standfest

Material: Zinkdruckguss

88120... Ölspritzkanne mit Kunststoffbehälter

Eigenschaften: doppelt wirkende Metallpumpe, Ölfunktion in jeder Lage, Dosierung auch tropfenweise möglich

Material: Kunststoff

Inhalt ml	Spritzrohrlänge mm	88110... Zinkdruckguss	88120... Kunststoff
200	135	20,40	11,40
300	165	20,60	12,60
500	165	22,20	17,15



88110



88120



88121

88121 Klassiker-Ölspritzkanne 250 ml

13,60

Eigenschaften: seit 80 Jahren unverändert und immer noch praktisch, großer Füllstutzen mit nicht verlierbarer Verschraubung, Ölfunktion in jeder Lage, Dosierung auch tropfenweise möglich

Material: Weißblech

Zubehör für Ölspritzkannen

Einsatz: für Ölspritzkanne (Art.-Nr. 88106, 88110, 88120 und 88121)

881220... Spritzrohr

Eigenschaften: starr, gebogen
Material des Rohres: Aluminium

881221... Flexrohr

Eigenschaften: flexibel
Farbe: transparent
Material des Schlauches: drahtverstärkter Kunststoff
Material der Anschlüsse: Messing

881222... Spritzrohr mit Zerstäuberdüse

Eigenschaften: mikrofine Zerstäubung dünnflüssiger Öle und selbstschmierender nicht aggressiver Medien
Material des Rohres: Aluminium
Material der Düse: Messing

881223... Spritzrohr mit Pinselaufsatz

Eigenschaften: zum Auftragen eines flächigen und gleichmäßigen Schmierfilms
Material des Rohres: Aluminium
Material der Pinseleinfassung: verchromter Stahl

Länge mm	881220... Spritzrohr	881221... Flexrohr	881222... Spritzrohr mit Zerstäuberdüse	881223... Spritzrohr mit Pinselaufsatz
115	-	-	10,90	-
135	2,40	-	-	12,00
150	-	2,81	-	-
165	2,64	-	-	-
210	-	2,92	-	-



881220



881221



881222



881223

Öler

Beständigkeit: gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge
Farbe: transparent
Material des Behälters: Polyethylen

881224 Öler 50 ml

4,35

Eigenschaften: mit Drehverschluss an der Spitze, standfest
Material des Spritzrohres: Messing
Länge: 40 mm
Breite: 20 mm
Höhe: 130 mm



881224

881225 Öler 100 ml

1,25

Eigenschaften: Spritzrohr mit Verschlusskappe, standfest
Material des Spritzrohres: Kunststoff
Länge: 65 mm
Breite: 27 mm
Höhe: 160 mm



881225

88123 Öler 250 ml

1,54

Eigenschaften: Spritzrohr mit Verschlusskappe, standfest
Durchmesser: 60 mm
Material des Spritzrohres: Kunststoff
Höhe: 200 mm



88123

881235 Öler 250 ml

2,76

Eigenschaften: Spritzrohr ausziehbar von 36-145 mm, mit Drehverschluss an der Spitze, standfest
Durchmesser: 60 mm
Material des Spritzrohres: Messing
Höhe: 210 mm



881235

88124 Öler 60 ml

1,31

Eigenschaften: Spritzrohr mit Verschlusskappe, standfest
Material des Spritzrohres: Kunststoff
Länge: 50 mm
Breite: 27 mm
Höhe: 120 mm



88124

Saug- und Druckspritzen


PRESSOL

88125 Saug- und Druckspritze 35,45

Eigenschaften: mit transparentem Flexschlauch 350 mm
Einsatz: Öle bis SAE 90, Petroleum, Diesel und Heizöl
Füllmenge: 1 l
Material: Stahl

88126 Saug- und Druckspritze 34,90

Eigenschaften: doppelt wirkend, Länge der Flexschläuche je 500 mm
Einsatz: Öle bis SAE 50, Petroleum, Diesel, Heizöl, Wasser und Kühlflißigkeit, ideal zum Umfüllen zwischen 2 Behältern
Füllmenge: 0,5 l
Material: Aluminium

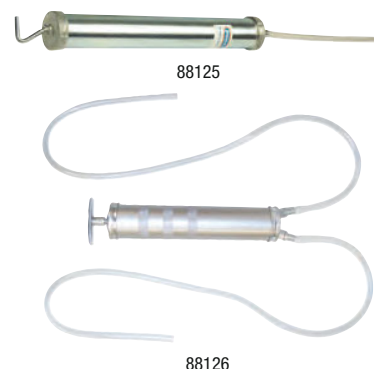

Ölkannen, Messbehälter und Eimer

88130... Ölvorratskanne

PRESSOL

Eigenschaften: doppelt gebördelter Boden, geschweißte Naht, mit Scharnierdeckel, robuste Ausführung
Material: Stahlblech, verzinkt

Inhalt l	88130...
5	37,30
10	39,40



88131... Messbecher

Eigenschaften: bruchsicher, stapelbar und lebensmittelbeständig
Beständigkeit: gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polypropylen verträgliche Säure und Lauge
Farbe: transparent
Material: Polypropylen

Inhalt l	Skaleneinteilung ml	88131...	Inhalt l	Skaleneinteilung ml	88131...
0,25	5	2,60	2	20	10,00
0,5	10	4,66	3	50	13,20
1	10	5,70	5	100	16,90



88132... Messkanne

PRESSOL

Eigenschaften: bruchsicher, mit Schutzdeckel und Auslaufverschlußkappe
Beständigkeit: gegen Öl und Säure
Farbe: transparent
Material: Polyethylen

Inhalt l	Skaleneinteilung ml	88132...	Inhalt l	Skaleneinteilung ml	88132...
0,5	250	5,10	3	500	9,75
1	250	6,45	5	500	12,10
2	500	8,45			



88134 Messeimer 10 Liter 74,50

Eigenschaften: mit Trichterauslauf, verbeulungssicher durch stabile Wände, innenliegende Messskala bei 5 l beginnend, stabiler Trage- und Handgriff
Material: Stahlblech, verzinkt



881341 Messbecher, starr 1 Liter 9,95

PRESSOL

Eigenschaften: mit Sicherheitsauslauf, ergonomischer Handgriff, standfest
Material: Weißblech



881342 Messbecher, flexibel 1 Liter 15,80

PRESSOL

Eigenschaften: mit flexiblem Metallauslauf, ergonomischer Handgriff, standfest
Material: Weißblech



88136 Zinkeimer 10 Liter 12,65

Eyltool



Trichter

Fass- und Riesen-Trichter

PRESSOL

Beständigkeit: gegen Öl, Benzin und Säure

88137	Fass-Trichter 3,2 Liter	32,20
--------------	--------------------------------	--------------

Eigenschaften: hohe Durchlaufmenge, absperrbarer Deckel

Einsatz: zur Altöl- und Chemiekalienentsorgung

Durchmesser: 250 mm

Fassgewinde: G2"

für Fassgröße: 60 l und 200 l

Material: Polyethylen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 5 Stück, **Preis pro Stück**

88138	Riesen-Trichter 10 Liter	32,25
--------------	---------------------------------	--------------

Eigenschaften: hohe Durchlaufmenge, gerader Auslauf, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz

Durchmesser: 350 mm

Material: Polypropylen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 5 Stück, **Preis pro Stück**



88137



88138

Flex-Trichter

Beständigkeit: gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge

Durchmesser: 160 mm

88139	Flex-Trichter 1,2 Liter	4,45
--------------	--------------------------------	-------------

Eigenschaften: lebensmittelbeständig, mit Flexauslauf, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz, mit Handgriff und auswechselbarem Sieb aus Edelstahl

Material: Polyethylen

88140	Flex-Trichter 1,2 Liter	18,35
--------------	--------------------------------	--------------

Eigenschaften: mit abschraubbarem starren Auslauf aus Polyethylen und mit Flexauslauf 90° abbiegbar, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz, mit Handgriff und mit auswechselbarem Messing-Feinsieb

Material: Stahlblech, verzinkt



88139



88140

Trichter

Beständigkeit: gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge

Material: Polyethylen

88141	Trichter-Set	2,90
--------------	---------------------	-------------

Eigenschaften: mit Griffflasche und integrierter Aufhängeöse für den bequemen Gebrauch, lebensmittelbeständig

Ausführung: 4-teilig

Lieferumfang: Trichter Ø 50, 75, 100 und 120 mm

88142	Trichter 0,7 Liter	2,06
--------------	---------------------------	-------------

Eigenschaften: gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen und Griffflasche sowie integrierter Aufhängeöse, lebensmittelbeständig

Durchmesser: 150 mm

88144	Trichter 2,9 Liter	4,61
--------------	---------------------------	-------------

Eigenschaften: gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen und Griffflasche sowie integrierter Aufhängeöse, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz, mit auswechselbarem Sieb aus Edelstahl, lebensmittelbeständig

Durchmesser: 200 mm



88141



88142

88144

Sprühflaschen und Zubehör

Drucksprühflaschen

881445	Drucksprühflasche 1 Liter	30,35
---------------	----------------------------------	--------------

Eigenschaften: mit hochwertiger Viton-Dichtung, manueller Druckaufbau, Zerstäuberkopf mit verstellbarer Düse

Einsatz: für wassermischbare Reiniger und Reiniger wie z. B. Montagereiniger, Isopropylalkohol, Kaltreiniger, nicht geeignet für Reiniger mit Aceton, Säure, Ethylacetat oder Butanon

Material: Polyethylen

881446	Schaumsprühflasche 1 Liter	40,15
---------------	-----------------------------------	--------------

Eigenschaften: mit hochwertiger Viton-Dichtung, integriertem Sicherheits- und Druckentlastungsventil, Schaum-Fächerdüse mit einem 110° Sprühwinkel, der Filter verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln

Einsatz: für wässrige alkalische Reiniger z. B. Neutralreiniger, Maschinenreiniger, Schmutzdetektiv und Eylmeister besonders gut geeignet

Material: Polyethylen



881445



881446

881447 Drucksprühflasche für Lösemittel 1,5 Liter

50,80



Eigenschaften: mit hochwertiger Viton-Dichtung und PA-Steigrohr, manueller Druckaufbau, Zerstäuberkopf mit verstellbarer Düse

Einsatz: für lösemittelhaltige Reiniger, nicht geeignet für Reiniger mit Aceton

Material: Polyethylen



881447

881448... Drucksprühflasche SprayFixx 1 Liter

PRESSOL

Eigenschaften: mit hochwertiger Viton-Dichtung FKM, manueller Druckaufbau, Sicherheitsventil, kraftvolles Pumpwerk, ergonomischer Handgriff

Material: HDPE

Zubehör: Artikel 881448 weiter unten auf dieser Seite



881448

Variante	Typ	Einsatz	Düsenart	Farbcode	Bild	881448...
1	Classic	dünnflüssige Mineralöle, Rostschutz, Korrosionsschutz, Imprägnierung, Kontaktspray, Schalöl, Wasser	Flachstrahldüse 110° PA	grau		26,10
2	Acid	verdünnte Säuren und Reiniger (pH-Wert 1-7), Wasser	Flachstrahldüse 110° ABS	rot		28,15
3	Alkali	verdünnte Laugen und Reiniger (pH-Wert 7-14), Desinfektion, Wasser	Flachstrahldüse 110° ABS	blau		28,15



Mit Farbsystem für jeweiligen Anwendungsbereich!

881449... Düsensatz für Drucksprüher Sprayfixx

PRESSOL

Eigenschaften: kann horizontal als auch vertikal eingesetzt werden

Variante	Einsatz	Lieferumfang	Bild	881449...
1	für Typ Classic, dünnflüssige Mineralöle	Regulier- und Schwenkdüse Messing, Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter		9,80
2	für Typ Acid, saure Medien	Regulier- und Schwenkdüse VA, Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter		11,65
3	für Typ Alkali, alkalische Medien	Regulier- und Schwenkdüse VA, schwenkbare Schaumdüse, Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter		11,65

PRESSOL Drucksprühflasche und Drucksprüher

PRESSOL

Eigenschaften: mit hochwertiger Viton-Dichtung, manueller Druckaufbau, Sicherheitsventil, Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Messingdüse, formstabil bis 10 bar

Einsatz: für die Maschinen- und Fahrzeugreinigung, Versprühen von Schalöl, Desinfektions- und Pflanzenschutzmitteln, nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Montagereiniger und Säuren

Beständigkeit: gegen UV-Licht

Material: Polyethylen

88145 Drucksprühflasche 2 Liter

29,45

88146 Drucksprüher 7 Liter

96,40

Ausführung: Sprühlanze mit Verbindungsschlauch 1,2 m

88147 Drucksprüher 10 Liter

107,20

Ausführung: Sprühlanze mit Verbindungsschlauch 1,2 m



88145



88146/88147

Sonstige Sprühflaschen

88149 Sprühflasche 500 ml

4,70



Eigenschaften: besitzt eine gute Diffusionsbeständigkeit, ist mit On/Off-Sprühdüse ausgestattet
Einsatz: für wässrige, leicht saure und alkalische Reinigungsmittel, nicht für Lösungsmittel geeignet
Material: Polyethylen



88149

88150 Industriesprühflasche 750 ml

8,60



Eigenschaften: mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse
Einsatz: geeignet für verschiedene Chemikalien, z. B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel, nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Montage-reiniger und Säuren
Material: Polyethylen



88150

88152 Drucksprühflasche 1 Liter

41,40



Eigenschaften: wiederbefüllbar, zum Aufladen per Druckluft 4-10 bar, umweltfreundlich, aufgrund der Wiederbefüllbarkeit weitaus weniger Dosenabfall
Einsatz: zum Befüllen mit Trennmittel, Reiniger, Lecksucher, Rostlöser, Sprühöle usw., nicht geeignet sind Füllungen mit Farbe, Farbfentferner, hochviskosen Fetten, alkalischen sowie sauren Lösungen
Anwendung: Überwurfmutter lösen, noch vorhandene Luft entweicht sofort über Verschraubung, das Ventil entnehmen, bis 0,5 l Flüssigkeit einfüllen, Sprühventil einsetzen und mit Überwurfmutter festschrauben, über Luftventil die Dose mit Druckluft befüllen
Material: Aluminium



88152

Zubehör: ab Artikel 881530 bis Artikel 881532 auf Seite 1366

881530 Steigrohr

6,15



Einsatz: für Drucksprühflasche (Art.-Nr. 88152)
Länge: 210 mm



881530

881531 Vorsatzrohr

1,58



Einsatz: für Drucksprühflasche (Art.-Nr. 88152)
Länge: 200 mm



881531

881532 Garnitur-Set

7,90



Einsatz: für Drucksprühflasche (Art.-Nr. 88152)
Lieferumfang:
 1 x Steigrohr, Länge 210 mm
 1 x Sprühkopf (Strahl)
 1 x Sprühkopf (Strahl) für Vorsatzrohr
 1 x Sprühkopf (blau Wirbel) fein zerstäubend
 1 x Sprühkopf (schwarz Wirbel) feinst zerstäubend
 1 x Vorsatzrohr, Länge 200 mm



881532

Gießkanne und Kanister

Gießkanne

88155 Gießkanne 10 Liter

4,80

Material: Kunststoff



88155

Kanister und Fässer, Leergebinde

88159 Kraftstoffkanister 5 Liter

7,15



Eigenschaften: mit TÜV- und UN-Zulassung
Material: Polyethylen



88159

88160 Kraftstoffkanister 20 Liter

33,30



Eigenschaften: mit TÜV- und UN-Zulassung, Splint-Sicherung
Material: Stahlblech
Zubehör: Artikel 881601 weiter unten auf dieser Seite



88160

881601 Auslaufrohr

14,10



Eigenschaften: starr
Einsatz: für Kraftstoffkanister (Art.-Nr. 88160)
Material: Stahlblech
Länge: 220 mm



881601

881605 Kraftstoffkanister 20 Liter**20,70****PRESSOL**

Eigenschaften: robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung, Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt, mit TÜV- und UN-Zulassung

Material: Kunststoff



881605

88161... Kraftstoffkanister**PRESSOL**

Eigenschaften: mit flexiblem Auslaufrohr, robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung, Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt, TÜV geprüft mit UN/BAM-Zulassung

Material: Polyethylen

Füllmenge l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Länge Auslaufrohr mm	88161...
5	331	185	237	195	8,05
10	329	195	319	195	16,10
20	385	229	410	195	23,55



88161

88162... Wasserkkanister mit flexiblem Auslaufrohr**PRESSOL**

Eigenschaften: mit flexiblem Auslaufrohr, lebensmittelecht, robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung, Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt

Material: Polyethylen

Füllmenge l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Länge Auslaufrohr mm	88162...
5	330	150	251	195	7,50
10	330	171	342	195	9,05
20	383	203	431	195	14,40



88162

88163... Wasserkkanister mit Ablasshahn**PRESSOL**

Eigenschaften: mit Ablasshahn, lebensmittelecht, robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung

Material: Polyethylen

Füllmenge l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	88163...
10	348	174	319	10,70
20	416	203	408	15,70
35	415	248	537	23,75



88163

88164... Kunststoff-Kanister Vierkantform, leer**GRAF**

Eigenschaften: lebensmittelecht, Füllstand von außen gut sichtbar, mit Schraubverschluss

Einsatz: gegen die meisten Säuren und Laugen beständig

Material: Polyethylen

Füllmenge l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Durchmesser der Öffnung mm	Ausführung	88164...
5	180	140	275	80	1 Tragebügel	11,90
11	220	170	360	80	1 Tragebügel	14,70
20	275	235	395	140	2 Tragegriffe	31,40



88164

88165... Kunststoff-Kanister Rechteckform, leer**Eyltool**

Eigenschaften: lebensmittelecht, Füllstand von außen gut sichtbar, mit Schraubverschluss

Einsatz: gegen die meisten Säuren und Laugen beständig

Material: Polyethylen

Zubehör: Artikel 892290 auf Seite 1391

Füllmenge l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Durchmesser der Öffnung mm	Ausführung	88165...
5	190	140	251	40,5	1 Tragegriff	5,20
10	230	190	310	40,5	1 Tragegriff	8,20
30	320	284	435	48	1 Tragegriff	13,40



88165

88166... Kunststoff-Fass Rundform, leer

Eigenschaften: lebensmittelecht, Füllstand von außen gut sichtbar, Schraubdeckel und Verschlusskappe mit Dichtung

Einsatz: gegen die meisten Säuren und Laugen beständig

Material: Polyethylen

Temperatur-Einsatzbereich: -20-50 °C

Zubehör: Artikel 88167 weiter unten auf dieser Seite

Füllmenge l	Durchmesser des Schraubringes mm	Durchmesser mm	Höhe mm	Ausführung	88166...
10	120	240	270	1 Tragegriff aus Metall	25,00
30	120	330	425	2 Tragegriffe	43,80
80	200	480	565	2 Tragegriffe, stapelbar	85,60



8816610

8816630

88167 Ablasshahn

6,40

Einsatz: NW 10 mm, für Kunststoff-Fass (Art.-Nr. 88166...)

Material: Polyethylen



88167

88168... Kunststoff-Fass Ovalform, leer

Eigenschaften: lebensmittelecht, Füllstand von außen gut sichtbar, Schraubdeckel und Verschlusskappe mit Dichtung

Einsatz: gegen die meisten Säuren und Laugen beständig

Material: Polyethylen

Temperatur-Einsatzbereich: -20-50 °C

Zubehör: Artikel 88169 weiter unten auf dieser Seite

Füllmenge l	Durchmesser des Schraubringes mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Ausführung	88168...
60	200	520	355	475	2 Tragegriffe	77,60
200	200	810	500	710	2 Tragegriffe	191,20



88168

88169 Ablasshahn

7,60

Einsatz: NW 15 mm, für Kunststoff-Fass (Art.-Nr. 88168...)

Material: Polyethylen



88169

88170... Kunststoff-Weithalsfass, leer

Eigenschaften: lebensmittelecht, stapelbar, Deckel mit Dichtung und Spanning, UN-X-Zulassung

Einsatz: gegen die meisten Säuren und Laugen beständig

Material: Polyethylen

Füllmenge l	Durchmesser mm	Höhe mm	Ausführung	88170...
30	310	510	2 Tragegriffe	31,85
60	400	640	2 Tragegriffe	38,25
220	600	980	-	106,80



88170

Fassaufsatz-Mischgerät und Pumpen

Fassaufsatz-Mischgerät und Zubehör

88205 Fassaufsatz-Mischgerät

400,00

Eigenschaften: ist geeignet zur Herstellung von stabilen und homogenen Emulsionen in einem breiten Konzentratsbereich, eignet sich hervorragend zur Befüllung einzelner Maschinen oder Behälter, der Wasserdurchflussregler gewährleistet einen konstanten Wasserdurchsatz von 1,5 bis 10 bar, Feinreguliertventil mit Nullabschluss gewährleistet eine stufenlose Einstellung der Mischung von 0-10 % in Abhängigkeit der Viskosität

Einsatz: zum Mischen und Dosieren von allen wasserlöslichen Kühlschmierstoff-Konzentraten

für Fassgröße: 200 l

Leistung: 1500 l/h

Zubehör: Artikel 88206 weiter unten auf dieser Seite



88205

88206 Systemtrenner

158,00

Eigenschaften: nach DIN EN 1717

Einsatz: für Fassaufsatz-Mischgerät (Art.-Nr. 88205)



Der Anschluss an die Trinkwasserleitung muss immer über den Systemtrenner (Art.-Nr. 88206) erfolgen.

88207 Mischgerät**290,00**

Eigenschaften: mit Adapterset für alle handelsüblichen Gebindegrößen, über das Nadelventil wird die genaue Mischkonzentration eingestellt, mit Rückschlagventil auf der Wassereinlassseite
Einsatz: zum Mischen und Dosieren von allen wasserlöslichen Kühlschmierstoff-Konzentraten
für Fassgröße: 60 l und 200 l
für Kanistergröße: 5 l, 10 l, 20 l, 25 l und 30 l
Leistung: 270 l/h



88207

Elektropumpen**88208 Elektropumpen-Set Hornet W40****228,00****IP
44**

Eigenschaften: mit Zapfpistole, elektrisch angetriebene Kreislumpumpe aus schlagfestem Kunststoffgehäuse, Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz, Fußfilter, Thermosicherung und Knickschutzfeder
Einsatz: Heizöl, Diesel und Kühlerfrostschutzkonzentrat
Lieferumfang: Pumpe mit Zapfpistole, Schlauchdrehgelenk, Schukostecker mit Kabel 2 m und Zapfschlauch 4 m DN 19 x 4

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugschlauchlänge mm	max. Saughöhe m	Fassgewinde	Leistung W	Netzspannung
88208	38	1600	2	G2" und M64 x 4	250	230 V



88208

88209 Elektropumpen-Set Hornet W85H**388,00****IP
54**

Eigenschaften: mit Automatik-Zapfpistole, elektrisch angetriebene und selbstansaugende Hybridpumpe, Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher und Fußfilter
Einsatz: Heizöl, Diesel und Kühlerfrostschutzkonzentrat
Lieferumfang: Pumpe mit Automatik-Zapfpistole, Schlauchdrehgelenk, Schukostecker mit Kabel 4 m und Zapfschlauch 4 m DN 19 x 4

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugschlauchlänge mm	max. Saughöhe m	Fassgewinde	Leistung W	Netzspannung
88209	68	1600	4	G2"	950	230 V



88209

88210 Elektropumpen-Set Visconet II**790,00****IP
54**

Eigenschaften: mit Zapfpistole, elektrisch angetriebene und selbstansaugende Flügelzellenpumpe, Motor mit Thermosicherung
Einsatz: Motoren- und Getriebeöl bis SAE 80
Lieferumfang: Pumpe mit Zapfpistole, Schlauchdrehgelenk, Schukostecker mit Kabel 2 m und Zapfschlauch 4 m DN 19 x 4

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugrohrlänge mm	max. Förderhöhe m	Fassgewinde	Leistung kW	Netzspannung
88210	25	840	2	G2"	1,22	230 V



88210

Lutz Elektropumpen**88214 Elektropumpen-Set „Öle“****811,75****IP
24**

Eigenschaften: mit Zapfpistole
Einsatz: leichtviskose Mineralöle, z. B. Diesel, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl, Motorenöl usw.
Lieferumfang: Motor, Pumpwerk aus Aluminium mit Welle aus Edelstahl, 2 m PVC-Gewebeslauch 1" und Schlauchanschlüsse, Alu-Zapfpistole, Schlauchschellen, PP-Fassadapter

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugrohrlänge mm	max. Förderhöhe m	Fassgewinde	Leistung W	Netzspannung
88214	85	1000	19	G2"	500	230 V



Anwendungsbild



88214

88215 Elektropumpen-Set „Laugen“**819,20****IP
24**

Eigenschaften: mit Zapfpistole
Einsatz: dünnflüssige Laugen, z. B. Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure usw.
Lieferumfang: Motor, Pumpwerk aus Polypropylen mit Welle aus Edelstahl, 2 m PVC-Gewebeslauch 3/4" und Schlauchanschlüsse, PP-Zapfpistole, Schlauchschellen, PP-Fassadapter

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugrohrlänge mm	max. Förderhöhe m	Fassgewinde	Leistung W	Netzspannung
88215	85	1000	19	G2"	500	230 V




Anwendungsbild



88215

88216 Elektropumpen-Set „Säuren“**858,50****Eigenschaften:** mit Zapfpistole**Einsatz:** dünnflüssige Säuren, z. B. Salzsäure, Akkusäure, Eisen-III-Chlorid, Phosphorsäure, Chromsäure, Zitronensäure usw.**Lieferumfang:** Motor, Pumpwerk aus Polypropylen mit Welle aus Hastelloy-C, 2 m PVC-Gewebeslauch 3/4" und Schlauchanschlüsse, PP-Zapfpistole, Schlauchschellen, PP-Fassadapter

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugrohrlänge m	max. Förderhöhe m	Fassgewinde	Leistung W	Netzspannung
88216	85	1000	19	G2"	500	230 V



Anwendungsbild



88216

88217 Elektropumpen-Set „Lösemittel“**1868,00****Eigenschaften:** mit Zapfpistole, mit Atex-Zulassung „Ex“**Einsatz:** leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, z. B. Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum usw.**Ex-Kategorie:** 2**Lieferumfang:** Motor, Pumpwerk aus Edelstahl, 2 m Lösemittelschlauch 3/4" elektrisch leitfähig, eingebunden mit Schlaucheinbindung Messing, Messing-Zapfpistole Potentialausgleichskabel, PP-Fassadapter (Lieferung ohne Ex-Stecker)

Zubehör: Artikel 882181 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugrohrlänge mm	max. Förderhöhe m	Fassgewinde	Leistung W	Netzspannung
88217	95	1000	14	G2"	460	230 V

**88218 Elektropumpen-Set „explosionsgefährliche Medien“****2434,20****Eigenschaften:** mit Zapfpistole, mit Atex-Zulassung „Ex“**Einsatz:** für explosionsgefährliche Flüssigkeiten, z. B. Aceton, Ameisensäure (Konzentrat), Ethylacetat, Butylacetat, Essigsäure (Konzentrat), Nikotin, Toluol, Styrol usw.**Ex-Kategorie:** 2**Lieferumfang:** Motor, Pumpwerk aus Edelstahl, 2 m Universalchemie-Schlauch 3/4" elektrisch leitfähig, eingebunden mit Schlaucheinbindung Edelstahl, Edelstahl-Zapfpistole, Potentialausgleichskabel, PP-Fassadapter (Lieferung ohne Ex-Stecker)

Zubehör: Artikel 882181 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugrohrlänge mm	max. Förderhöhe m	Fassgewinde	Leistung W	Netzspannung
88218	95	1000	14	G2"	460	230 V

**882181 Ex-Stecker****92,85****Eigenschaften:** 3-polig**Einsatz:** für Elektropumpe (Art.-Nr. 88217 und 88218)

88218



882181

Druckluftpumpen**88221 Vakuum-Förderpumpe „Kühlschmierstoff“****579,00****Eigenschaften:** ist eine Doppelfunktions-Saug- und Druckpumpe, diese wird mit Druckluft betrieben, Pumpe wird am Spundloch des Fasses eingeschraubt und an Druckluft angeschlossen, das Schließventil dient als Ein- bzw. Auslasskontrolle und verhindert somit das Überlaufen, durch erzeugten Unterdruck oder Überdruck im Behälter sowohl verbrauchtes Kühlmittel, Schlamm, Metallreste und überschüssige Flüssigkeiten abgesaugt bzw. in die Maschine gepumpt**Einsatz:** zur Befüllung bzw. Entleerung von Schmier- und Kühlmittelbehältern eingesetzt, auch in ex-geschützten Bereichen**Lieferumfang:** Pumpe, Steigrohr, Schnellverschluss, Förderschlauch 3 m und Absaugrohr

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Förderdruck bar	Fassgewinde
88221	60	> 8	G2"



88221



88221

88224 Druckluftölpumpe**387,00****Eigenschaften:** mit einer Übersetzung 3:1, für das Fördern in stationären bzw. fahrbaren Einheiten sowie in Anlagen mit kurzem Rohrsystem und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind**Einsatz:** Öle bis SAE 90**Lieferumfang:** Pumpe, Ölpistole und Förderschlauch 4 m

Art.-Nr.	max. Fördermenge l/min	Saugrohrlänge mm	Förderdruck bar	Fassgewinde
88224	35	875	4,5-30	G2"



88224

Handpumpen

88227 Fasspumpe mit Schlauch K 10 C

137,80



Eigenschaften: einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr, elektrisch leitfähig

Einsatz: Heizöl, Diesel, Kraftstoff (Al-III), Petroleum (Al-II), Kühlerfrostschutzkonzentrat, dünnflüssige Mineralöle und RME

Zulassung: Ex II 2/2 G c T3

Lieferumfang: Fasspumpe mit Schlauchgarnitur 1,5 m, DN 19 x 4 und Auslaufkrümmer

Art.-Nr.	Fördermenge l/Hub	Saugrohrlänge mm	Fassgewinde	für Fassgröße
88227	0,25	470-925	G2" und M64 x 4	60 l bis 1000 l

88235 Handpumpe HK 07

29,70

Eigenschaften: einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr

Einsatz: für dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50

Art.-Nr.	Fördermenge l/Hub	Saugrohrlänge mm	Fassgewinde	für Fassgröße
88235	0,35	445-850	G1.1/2" und G2"	60 l bis 1000 l

88236 Handpumpe MZA-05

42,00

Eigenschaften: einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr aus Metall, pulverbeschichteter Pumpenkörper

Einsatz: für Öle und Getriebeöl bis SAE 140, Diesel, Heiz-, Hydraulik-, Schneid- und Bohröl, unverdünnten Frostschutz

Art.-Nr.	Fördermenge l/Hub	Saugrohrlänge mm	Fassgewinde	für Fassgröße
88236	0,5	465-880	G2"	60 l bis 200 l

88237 Handpumpe HP 05/25-200

105,50

Eigenschaften: einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit 3-teiligem Saugrohr, gebogenem Fassauslauf

Einsatz: für AdBlue®, Frostschutz, leichte Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Entfetter, Schalöle, Herbizide, Pestizide, Scheibenwischer-Flüssigkeit, Reinigungsmittel, Wasser und wassergelösten Medien

Lieferumfang: Fasspumpe mit Schlauchgarnitur 3 m, Auslaufkrümmer, Mauser-Adapter G2"i x G2"a und Tri-Sure-Adapter 2"

Art.-Nr.	Fördermenge l/Hub	Saugrohrlänge mm	Fassgewinde	für Fassgröße
88237	0,50	320/700/980	G2"	25 l, 50 l und 200 l

88250 Handpumpe PCP 250

30,15

Eigenschaften: einfachwirkende Chemiekalienpumpe

Einsatz: für Kühlerfrostschutz, leichte Säuren, Laugen und Seifen

Art.-Nr.	Fördermenge l/Hub	Saugrohrlänge mm	Fassgewinde	für Fassgröße
88250	0,20	840	G2"	60 l bis 200 l

88253 Handkurbelpumpe KP 01

53,00

Eigenschaften: Rotationspumpe mit Teleskoprohr

Einsatz: Heizöl, Diesel, dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50, Motoren- und Getriebeöle bis SAE 140 sowie Hydrauliköl

Art.-Nr.	Fördermenge l/Umdrehung	Saugrohrlänge mm	Fassgewinde	für Fassgröße
88253	0,25	990	G2"	60 l bis 200 l

88255 Getriebeölpumpe für max. 60 l, fahrbar

225,00



Eigenschaften: einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr aus Metall, pulverbeschichteter Pumpenkörper, fahrbar

Einsatz: Öle und Getriebeöl bis SAE 140, Diesel, Heiz-, Hydraulik-, Schneid- und Bohröle, unverdünntem Frostschutz

Lieferumfang: Pumpe, Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn, Abgabeschlauch 1,5 m und Fahrwagen

Art.-Nr.	Fördermenge l/min	Saugrohrlänge mm	Fassgewinde	für Fassgröße
88255	0,5	465-880	G2"	max. 60 l

88256 Getriebeölpumpe für max. 200 l, fahrbar

364,00



Eigenschaften: einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr aus Metall, pulverbeschichteter Pumpenkörper, fahrbar

Einsatz: Öle und Getriebeöl bis SAE 140, Diesel, Heiz-, Hydraulik-, Schneid- und Bohröle, unverdünntem Frostschutz

Lieferumfang: Pumpe, Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn, Abgabeschlauch 1,5 m und Fahrwagen

Art.-Nr.	Fördermenge l/Hub	Saugrohrlänge mm	Fassgewinde	für Fassgröße
88256	0,5	465-880	G2"	200 l



88227



88235



88236



88237



88250



88253



88255



88256

Fasswagen



882564	Fasswagen bis 60 kg, zerlegbar	174,10
--------	--------------------------------	--------

Eigenschaften: mit 2 festen und 2 beweglichen Rädern, Fasshalterung und Zapfventilhalter
für Fassgröße: max. 60 l
Maße: L525 x T416 x H1014 mm
Tragfähigkeit: 60 kg

882565	Fasswagen bis 200 kg, zerlegbar	292,00
--------	---------------------------------	--------

Eigenschaften: mit 2 festen und einem beweglichen Rad mit Feststeller sowie Zapfventilhalter
für Fassgröße: max. 200 l
Maße: L841 x T818 x H986 mm
Tragfähigkeit: 200 kg



Tauchpumpen und Zubehör



88257	Tauchpumpe TPF 6600 SN	144,65
-------	------------------------	--------

Eigenschaften: Gehäuse aus Edelstahl, mit Schwimmschalter für Automatikbetrieb, flachsaugend bis 3 mm, Winkelanschlussstück mit Multiadapter 1 1/4" IG und Tragegriff
Einsatz: Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwämmten Kellern
Gewicht: 5,675 kg
 Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

882571	Multiadapter 1 1/4"	5,20
--------	---------------------	------

Eigenschaften: 1 1/4" IG x 1 1/2" Tülle x 1" AG x 1" Tülle, Doppelnippel 1 1/4" AG
Einsatz: für Tauchpumpe TPF 6600 SN (Art.-Nr. 88257)

88264	Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN	266,00
-------	--------------------------------------	--------

Eigenschaften: Gehäuse aus Edelstahl, mit Schwimmschalter für Automatikbetrieb, Winkelanschlussstück mit Multiadapter 1 1/2" IG und Tragegriff
Einsatz: zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
Gewicht: 8,763 kg
 Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

882641	Winkelanschluss	27,45
--------	-----------------	-------

Eigenschaften: 1 1/2" IG x 1 1/2" AG
Einsatz: wird an Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN (Art.-Nr. 88264) mit Storzkupplung (Art.-Nr. 882642) eingesetzt

882642	Storzkupplung	15,50
--------	---------------	-------

Eigenschaften: C2" x 1 1/2" AG
Einsatz: wird an Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN (Art.-Nr. 88264) mit Winkelanschluss (Art.-Nr. 882641) eingesetzt

88265	Adapter	31,60
-------	---------	-------

Eigenschaften: Storz-Kupplung C2" x 1 1/2" IG, Rohrnippel 1 1/2" AG, Länge 300 mm
Einsatz: für C-Anschluss mit AG 1 1/2", ideal für Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 17000 SN

882655	Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 24-46 SG	620,65
--------	--------------------------------------	--------

Eigenschaften: Gehäuse aus Grauguss, mit Schwimmschalter für Automatikbetrieb, thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer, mit ergonomischem Tragegriff
Einsatz: zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder stark verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern, für Dauerbetrieb geeignet
Gewicht: 18,752 kg
 Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

882656	Storzkupplung	20,00
--------	---------------	-------

Eigenschaften: C2" x 2" AG
Einsatz: wird an Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 24-46 SG (Art.-Nr. 882655) eingesetzt

88266	Bauschlauch 15 m	39,80
-------	------------------	-------

Eigenschaften: Schutzmanschette zur Vermeidung des Durchscheuerns an der Schlauchkupplung
Anschluss: Storz-Kupplung C2" (52 mm)
Berstdruck: 30 bar
Betriebsdruck: 10 bar
Material: Polyestergerüst, rund gewebt



Art.-Nr.	Nennleistung W	Netzspannung V	max. Fördermenge l/h	max. Förderhöhe m	max. Eintauchtiefe m	max. Druck bar	max. Korngröße mm	Druck- anschluss	Anzahl der Laufräder	Kabellänge m
88257	450	230	6600	6	5	0,6	-	1 1/4" IG	1	10
88264	1100	230	18000	11	7	1,1	35	1 1/2" IG	1	10
882655	900	220-240	24000	9	7	0,9	46	2" IG	1	10

Malerbedarf

Ringpinsel



88310... Industrie-Ringpinsel

Eigenschaften: Kunststofffassung, mit hellen Chinaborsten und unlackiertem Holzstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Lösemittellack und Lasuren



88310

88320... Profi-Ringpinsel

Eigenschaften: doppelter Fadenvorband, mit schwarzen Chinaborsten und unlackiertem Holzstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Lösemittellack und Lasuren



88320

88326... Premium-Ringpinsel

Eigenschaften: Fadenvorband, mit Spezial-Kunstborsten-Mix sowie fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish, rostfreie Zwinge und unlackiertem Holzstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Wasserlack und Lasuren



88326

Größe	Durchmesser mm	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	88310... Industrie Stück	Borstenlänge mm	88320... Profi Stück	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	88326... Premium Stück
2	20	40	1 Stück / 12 Stück	0,52	58	1,06	-	-	-
4	25	40	1 Stück / 12 Stück	0,65	60	1,47	70	1 Stück / 6 Stück	7,80
6	30	43	1 Stück / 12 Stück	0,83	67	2,19	70	1 Stück / 6 Stück	10,15
8	35	46	1 Stück / 12 Stück	0,96	67	2,97	76	1 Stück / 6 Stück	11,70
10	40	46	1 Stück / 12 Stück	1,68	69	4,36	83	1 Stück / 6 Stück	14,75
12	45	50	1 Stück / 12 Stück	2,37	70	6,55	-	-	-

Knollenpinsel und Zubehör



88327... Profi-Knollenpinsel

Eigenschaften: einfacher Fadenvorband und zweimal gekochte helle Chinaborsten
Einsatz: für Wand und Fassade, Lösemittellack und Lasuren



88327

Größe	Durchmesser mm	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	88327... Stück
12	45	76	1 Stück / 12 Stück	4,85
14	50	76	1 Stück / 12 Stück	5,45
16	55	84	1 Stück / 12 Stück	8,00

88328 Pinselstiel

2,27

Einsatz: für Profi-Knollenpinsel (Art.-Nr. 88327...)
Material: unlackiertes Holz
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**



88328

Heizkörper- und Plattpinsel



88330... Industrie-Heizkörperpinsel

Eigenschaften: mit hellen Chinaborsten, vernickelter Zwingen und mit abgewinkelten, unlackiertem, langem Holzstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Lösemittellack und Lasuren
Länge: 440 mm



88330

Größe Zoll	Borstenbreite mm	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	88330... Stück
1	25	40	1 Stück / 12 Stück	0,69
1,5	40	40	1 Stück / 12 Stück	0,86
2	50	45	1 Stück / 12 Stück	1,34
2,5	65	49	1 Stück / 12 Stück	1,58
3	75	50	1 Stück / 12 Stück	2,34

88336... Premium-Plattpinsel

Eigenschaften: mit Spezial-Kunstborsten-Mix sowie fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish, rostfreie Zwinge und unlackiertem Holzstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Wasserlack und Lasuren
Länge: 310 mm



88336

Borstenbreite mm	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	88336... Stück
15	38	1 Stück / 6 Stück	4,49
20	40	1 Stück / 6 Stück	5,80
25	45	1 Stück / 6 Stück	6,85
30	50	1 Stück / 6 Stück	7,95

Flachpinsel



88340... Industrie-Flachpinsel

Eigenschaften: mit hellen Chinaborsten, Weißblech-Zwinge und lackiertem Kunststoffstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Lösemittellack und Lasuren

88350... Profi-Flachpinsel

Eigenschaften: mit hellen Chinaborsten stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge und lasiertem Holzstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Lösemittellack und Lasuren

88356... Premium-Flachpinsel

Eigenschaften: mit Spezial-Kunstborsten-Mix sowie fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish, rost-freie Zwinge und unlackiertem Holzstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Wasserlack und Lasuren



88340



88350



88356

Breite mm	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	88340... Industrie Stück	Borstenlänge mm	88350... Profi Stück	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	88356... Premium Stück
20	40	1 Stück / 12 Stück	0,55	-	-	-	-	-
30	40	1 Stück / 12 Stück	0,75	44	1,32	52	1 Stück / 6 Stück	6,55
40	40	1 Stück / 12 Stück	0,96	51	1,91	57	1 Stück / 6 Stück	8,30
50	46	1 Stück / 12 Stück	1,22	57	2,79	63	1 Stück / 6 Stück	9,30
60	46	1 Stück / 12 Stück	1,58	57	3,46	63	1 Stück / 6 Stück	11,80
70	46	1 Stück / 12 Stück	1,88	-	-	-	-	-
80	-	-	-	63	5,35	70	1 Stück / 6 Stück	14,95
100	60	1 Stück / 12 Stück	4,82	63	6,45	-	-	-

Sonstige Pinsel und Bürsten



883571... Emaillelackpinsel

Eigenschaften: mit hellen Chinaborsten, flach-ovale Ausführung, Weißblech-Zwinge und Holzstiel
Einsatz: für universelle Lackarbeiten

Borstenbreite mm	Bestellmenge/VPE	883571... Stück	Borstenbreite mm	Bestellmenge/VPE	883571... Stück
10	1 Stück / 12 Stück	0,36	16	1 Stück / 12 Stück	0,62
12	1 Stück / 12 Stück	0,42	18	1 Stück / 12 Stück	0,77
14	1 Stück / 12 Stück	0,51	20	1 Stück / 12 Stück	0,92



883571



88358

88358... Lötwasserpinsel

0,83

Eigenschaften: mit hellen Chinaborsten, flache Ausführung, Weißblech-Zwinge und Aluminiumstiel
Borstenbreite: 12 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**

883590... Industrie-Flächenstreicher

Eigenschaften: mit hellen China- und Kunstborsten, Weißblech-Zwinge und Kunststoffstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Lösemittellack und Lasuren

883591... Premium-Flächenstreicher

Eigenschaften: mit Spezial-Kunstborsten-Mix sowie fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish, rost-freie Zwinge, unlackierter Holzstiel
Einsatz: für Wand und Fassade, Wasserlack und Lasuren

Borstenbreite mm	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	883590... Industrie Stück	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	883591... Premium Stück
100	51	1 Stück / 12 Stück	1,76	70	1 Stück / 6 Stück	18,95
120	51	1 Stück / 12 Stück	2,63	70	1 Stück / 6 Stück	21,65



883590



883591

88362... Deckenbürste

2,06

Eigenschaften: mit Polypropylenborste, gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest, mit Holzkörper und Kunststoffstiel
Borstenbreite: 170 mm
Borstenlänge: 67 mm
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

88363... Beizpinsel

Eigenschaften: metallfrei, braune Kunststoffborsten „Orel“
Einsatz: zum Auftragen von Edelstahlbeize und Passivierungsmittel
Beständigkeit: gegen Säure

Größe Zoll	Borstenbreite mm	Borstenlänge mm	Bestellmenge/VPE	88363... Stück
1	25	45	1 Stück / 12 Stück	9,10
1,5	40	50	1 Stück / 12 Stück	10,35
2	50	42	1 Stück / 12 Stück	12,70



88362



88363



88364

88364... Pinsel-Set, 10-teilig

2,30

Einsatz: für kleinste und feinste Anstrich- und Reinigungsarbeiten
Form: rund
Bestellmenge/VPE: 1 Sortiment / 1 Sortiment, **Preis pro Sortiment**

Farbroller und Zubehör

88365... Industrie-Farbroller-Set

Eigenschaften: Farbrolle ungepolstert aus Polyester gestrickt, verzinktem Bügel (6 mm stark)

Einsatz: für Wand und Fassade

Lieferumfang: Farbroller und Kunststoff-Abstreifgitter

Breite mm	Polhöhe mm	Durchmesser des Kerns mm	Bügelänge cm	Bestellmenge/VPE	88365... Sortiment
190	18	40	31	1 Stück / 10 Stück	2,63
230	18	40	31	1 Stück / 10 Stück	2,91



88365

88366... Profi-Farbwalze

Eigenschaften: ungepolstert, aus Polyester gestrickt, eckenausrollend

Einsatz: für Wand und Fassade

Farbe: gelb

Breite mm	Polhöhe mm	Durchmesser des Kerns mm	passender Aufsteckbügel	Bestellmenge/VPE	88366... Stück
180	22	44	883681	1 Stück / 5 Stück	2,43
250	22	44	883682	1 Stück / 5 Stück	2,86



88366

88367... Profi-Farbwalze

Eigenschaften: ungepolstert, aus Polyamid mit eingewebtem Gelbfaden, eckenausrollend

Einsatz: für Wand und Fassade

Farbe: weiß, gelb

Breite mm	Polhöhe mm	Durchmesser des Kerns mm	passender Aufsteckbügel	Bestellmenge/VPE	88367... Stück
180	18	47	883681	1 Stück / 5 Stück	3,12
250	18	47	883682	1 Stück / 5 Stück	3,89



88367

88368... Aufsteckbügel

Einsatz: für Profi-Farbwalze (Art.-Nr. 883731 und 883732)

Variante	für Walzenbreite mm	Bügelänge cm	Bügelstärke mm	Bestellmenge/VPE	88368... Stück
1	180	27,5	8	1 Stück / 5 Stück	1,50
2	250	28,5	8	1 Stück / 5 Stück	1,63



88368

88376 Kleinflächen-Farbwalze

0,67

Eigenschaften: ungepolstert, aus Polyamid mit eingewebtem Gelbfaden, eckenausrollend, gute Farbaufnahme und -abgabe, geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest

Einsatz: für Wand und Fassade, Wasser- und Lösemittellack

Farbe: weiß, gelb

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 88378 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Polhöhe mm	Durchmesser des Kerns mm	passender Aufsteckbügel
88376	100	12	16	88378



88376

88377 Lackierwalze

0,55

Eigenschaften: aus Polyurethanschaum

Einsatz: für Wasser- und Lösemittellack

Farbe: weiß

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 88378 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Durchmesser mm	passender Aufsteckbügel
88377	110	35	88378



88377


88378 Aufsteckbügel

1,01

Einsatz: für Kleinflächen-Farbwalze (Art.-Nr. 88376) und Lackierwalze (Art.-Nr. 88377)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	für Walzenbreite mm	Bügelänge cm	Bügelstärke mm
88378	100-160	39	6



88378

88380 Lackierroller-Set 3,18

Eigenschaften: Farbrolle aus feinem Polyurethanschäum, mit verzinktem Bügel (6 mm stark)
Einsatz: für lösemittelhaltige Lacke, Grundier- und Ölfarben, auf glatten Grundflächen
Lieferumfang: Farbroller und Farbwanne
Bestellmenge/VPE: 1 Sortiment / 10 Sortimente, **Preis pro Sortiment**


Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Durchmesser mm	Bügelänge cm	Farbwanne B x L mm
88380	110	35	29	150 x 320



88380

88382 Teleskopstab 4,24


Einsatz: als Verlängerung für Aufsteckbügel
Material: Stahl, pulverbeschichtet
Länge: 1,16-2 m



88382

88383... Abstreifgitter

Größe	Material	B x L mm	Bestellmenge/VPE	883735... Stück
1	Stahl	220 x 300	1 Stück / 10 Stück	2,25
2	Stahl	260 x 300	1 Stück / 10 Stück	2,55
3	Kunststoff	270 x 290	1 Stück / 10 Stück	0,88



883831/883832



883833

Bodenabdeckmaterial



88384 Abdeckvlies 24,75


Eigenschaften: Vlies mit einer undurchlässigen und lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite, rutschfest, mehrfach einsetzbar, ca. 220 g/m²
Material: Baumwoll-Vliesmaterial
Länge: 25 m
Breite: 100 cm



88384

88385 Abdeckfolie 62,50

Eigenschaften: „Milchtütenpapier“, extrem fest und formstabil, mechanisch belastbar, abkehr- und abwischbar, durchstoß- und reißfest, fusselfrei und leicht zu Schneiden, ca. 280 g/m²
Einsatz: Maler und Putzarbeiten, ideal auch unter Gerüsten, für Innen- und Außenbereich geeignet
Fläche der Rolle: 50 m²
Material: Kartontage mit beidseitiger PE-Folie
Breite: 120-135 cm



88385

Wasserschlauch und Zubehör

Wasserschläuche

884000... Wasserschlauch



Eigenschaften: aus hochwertigem gelben PVC mit Polyester-Gewebeeinlage, flexibel, knickfest, druckunempfindlich, cadmiumfrei
Berstdruck: 10 bar
Beständigkeit: gegen UV-Licht, keine Algenbildung
Temperatur-Einsatzbereich: -10-40 °C

Variante	Größe	Durchmesser mm	Wandstärke mm	Länge m	884000... Rolle
1	1/2"	13	2,2	50	41,70
2	3/4"	19	2,5	50	67,90
3	1"	25	3	50	103,50



884000

88404... Comfort-Flex-Wasserschlauch



Eigenschaften: mit Power-Grip-Profil und hochwertigem Spiralgewebe für den optimalen Halt von Schlauch und Systemteilen, flexibel, knickfest, druckbeständig, formstabil, kein Verknoten und Verdrehen, schadstofffrei
Berstdruck: 25 bar
Beständigkeit: gegen UV-Licht
Temperatur-Einsatzbereich: -10-40 °C
Temperatur-Einsatzbereich kurzfristig bis: -20-60 °C

Variante	Größe	Durchmesser mm	Wandstärke mm	Länge m	88404... Rolle
1	1/2"	13	2,2	20	26,50
2	3/4"	19	2,2	25	50,30



88404

88405 Schlauchwagen-Set 20 m 65,80



Eigenschaften: leichtlaufende Profilräder, abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstopp, Kurbelseite frei wählbar, höhenverstellbarer Griff und hohe Standsicherheit
Schlauch-Kapazität: 1/2" (13 mm) Länge 40 m, 5/8" (15 mm) Länge 30 m oder 3/4" (19 mm) Länge 25 m
Lieferumfang: Schlauchwagen, Classic-Wasserschlauch (1/2") Länge 20 m, Hahnstück, Adapter, Schlauchstück, Wasserstop und Spritze



88405

**88406 Schlauchtrommel-Set 10 m****54,60**

Eigenschaften: abgewinkelter Schlauchanschluss, drehbar gelagerte Achse, Nachtropfstop, einklappbare Handkurbel, integrierter Tragegriff, hohe Standsicherheit durch 3-Punkt-Seitenteilverbindung

Schlauch-Kapazität: 1/2" (13 mm) Länge 10 m

Lieferumfang: Schlauchtrommel, Classic-Wasserschlauch (1/2") Länge 10 m, Hahnstück, Adapter, Schlauchstück, Wasserstop und Spritze

**88407 Wandschlauchbox 25 m****189,80**

Eigenschaften: automatische Schlauchaufwicklung durch Stahlfeder, Schlauchführung, schwenkbar 180°, integrierter Tragegriff, Nachtropfstop, Schlauch auf gewünschte Länge ausziehen, mühelos und ohne Kraftaufwand, Stop in jeder Länge möglich, nach Gebrauch wird durch Ziehen am Schlauch dieser gleichmäßig und gebremst aufgerollt

Lieferumfang: Wandschlauchbox, Qualitäts-Wasserschlauch (1/2") Länge 25 m, Anschlussschlauch Länge 2 m, Hahnstück 1/2", Hahnstück 3/4", Hahnstück 1", Schlauchstück 1/2", Wasserstop 1/2" und Spritze

**88408 Akku-Wandschlauchbox 35 m****231,90**

Eigenschaften: automatische Schlauchaufwicklung durch Motor, Schlauchführung, schwenkbar 180°, integrierter Tragegriff, Nachtropfstop, Schlauch auf gewünschte Länge ausziehbar, mühelos und ohne Kraftaufwand, Stop in jeder Länge möglich, nach Gebrauch wird durch Tastendruck der Schlauch gleichmäßig und gebremst aufgerollt, mit LED-Anzeige für Akku-Ladezustand, Akku-Ladung reicht für ca. 70 komplette Schlauchlängeneinzüge

Lieferumfang: Wandschlauchbox mit Li-Ion-Akku, Qualitäts-Wasserschlauch (1/2") Länge 35 m, Anschlussschlauch Länge 2 m, Hahnstück 1/2", Hahnstück 3/4", Hahnstück 1", Schlauchstück 1/2", Wasserstop 1/2", Spritze und Ladegerät

**GARDENA-Zubehör für Wasserschläuche****88411 Schlauchwagen, leer****71,80**

Eigenschaften: große und leichtlaufende Profilräder, abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstop, höhenverstellbarer Griff, einklappbare Handkurbel, ausklappbarer Standfuß für hohe Standsicherheit

Schlauch-Kapazität: 1/2" (13 mm) Länge 60 m, 5/8" (15 mm) Länge 50 m oder 3/4" (19 mm) Länge 35 m

88413 Wandschlauchhalter**5,80**

Eigenschaften: kompakt und platzsparend, mit Aufhängemöglichkeit für Spritzen und Brausen

Schlauch-Kapazität: 1/2" (13 mm) Länge 35 m, 5/8" (15 mm) Länge 25 m oder 3/4" (19 mm) Länge 20 m

88415 Reinigungsspritze**6,35**

Eigenschaften: stufenlos regulierbar von feinem Sprühnebel bis Vollstrahl, unverlierbare Spritzenhülse, mit Frostschutztechnologie

88416 Premium-Reinigungsspritze**24,15**

Eigenschaften: stabile Metall-/Kunststoffausführung, stufenlos regulierbar von feinem Sprühnebel bis Vollstrahl, mit Impulsauslösung, Dauerarretierung und Frostschutztechnologie

88417 Premium-Multibrause**33,75**

Eigenschaften: stabile Metall-/Kunststoffausführung, stufenlos regulierbar, 5 Strahlformen (Brause-, Perl-, Sprüh-, Stech- und Flachstrahl), mit Impulsauslösung, Dauerarretierung und Frostschutztechnologie

88418 Premium-Gießstab**35,70**

Eigenschaften: stabile Metall-/Kunststoffausführung, stufenlos regulierbar, 3 Strahlformen (Sprühnebel, Brause- und Vollstrahl), mit Impulsauslösung, Dauerarretierung und Frostschutztechnologie

88419... Hahnanschluss

Einsatz: Anschluss eines Gartenschlauchs an den Wasserhahn

Material: Kunststoff

Variante	Größe	Bestellmenge/VPE	88419... Stück
1	1/2"	1 Stück / 20 Stück	2,55
2	3/4"	1 Stück / 50 Stück	2,55
3	1"	1 Stück / 50 Stück	2,66

884192... Schlauchstück

Eigenschaften: speziell geformte Überwurfmutter für hohe Schlauchhaltekraft, geriffelte Griffmulde

Einsatz: Verbindungsstück vom Schlauch zum Hahnanschluss

Material: Kunststoff

Variante	Größe	Besonderheiten	Bestellmenge/VPE	884192... Stück
1	1/2"	mit Wasserstop	1 Stück / 50 Stück	5,95
2	1/2"	-	1 Stück / 50 Stück	4,93
3	3/4"	mit Wasserstop	1 Stück / 10 Stück	6,95
4	3/4"	-	1 Stück / 10 Stück	5,85

88406

88407

88408

88413

88415

88411

88416

88417

88418

8841911

8841912

8841913

8841921

8841922

8841923

8841924

8841931... Premium-Schlauchstück**Eigenschaften:** hohe Schlauchhaltekraft durch stabile Klemmmutter, geriffelte Griffmulde**Einsatz:** Verbindungsstück vom Schlauch zum Hahnanschluss**Material:** Kunststoff/Metall

Variante	Größe	Besonderheiten	Bestellmenge/VPE	8841931... Stück
1	1/2"-5/8"	mit Wasserstop	1 Stück / 10 Stück	10,95
2	1/2"-5/8"	-	1 Stück / 10 Stück	8,95
3	3/4"	mit Wasserstop	1 Stück / 10 Stück	11,95
4	3/4"	-	1 Stück / 10 Stück	9,95

**884194 Doppelkupplung****3,14****Einsatz:** zur schnellen Schlauchverlängerung oder zum Übergang von 3/4"- auf 1/2"-Schläuche**Material:** Kunststoff**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück****Industrie-Wasserpistolen****884200 Industrie-Wasserpistole****94,70****Eigenschaften:** regelbarer Durchfluss, mit Polyamid überzogen, Schutzriegel am Abzug, durch progressives Drücken des Hebels lassen sich verschiedene Strahlformen (Zerstäubung, breiter oder gerader Zielstrahl) einstellen**Einsatz:** Industrie, Kfz.-Betriebe, städtische Betriebe usw.**Durchflussleistung:** 60 l/min bei 20 bar und 43 l/min bei 10 bar**Max. Druck:** 24 bar**Temperatur-Einsatzbereich max.:** 90 °C

884200

Industrie-Schlauchstücke, -Kupplungen und -Nippel**Eigenschaften:** kompatibel mit Gardena-Profilen**Material:** Messing, verchromt**Max. Druck:** 0-10 bar**884201... Industrie-Schlauchstück mit Wasserstop****Einsatz:** Verbindungsstück vom Schlauch zum Industrie-Nippel, für Wasser, verdünnte Reinigungsmittel und verdünntes Frostschutzmittel

Durchmesser mm	Bestellmenge/VPE	884201... Stück
13	1 Stück / 5 Stück	26,35
19	1 Stück / 5 Stück	26,80



884201

884202... Industrie-Kupplung mit Wasserstop, Innengewinde**Einsatz:** Verbindungsstück an den Wasserhahn, für Wasser, verdünnte Reinigungsmittel und verdünntes Frostschutzmittel

Variante	Größe	Bestellmenge/VPE	884202... Stück
1	1/2"	1 Stück / 5 Stück	24,25
2	3/4"	1 Stück / 5 Stück	21,35
3	1"	1 Stück / 5 Stück	27,75



884202

884203... Industrie-Kupplung mit Wasserstop, Außengewinde**Einsatz:** Verbindungsstück zur Industrie-Wasserpistole, für Wasser, verdünnte Reinigungsmittel und verdünntes Frostschutzmittel

Variante	Größe	Bestellmenge/VPE	884203... Stück
1	1/2"	1 Stück / 5 Stück	23,60
2	3/4"	1 Stück / 5 Stück	23,75



884203

884204... Industrie-Schlauchnippel**Einsatz:** Verbindungsstück vom Schlauch zur Industrie-Kupplung, für Wasser und verdünnte Reinigungsmittel

Durchmesser mm	Bestellmenge/VPE	884204... Stück
13	1 Stück / 10 Stück	11,45
19	1 Stück / 10 Stück	12,50



884204

884205... Industrie-Nippel, Innengewinde

Einsatz: Verbindungsstück an den Wasserhahn und zur Industrie-Kupplung, für Wasser und verdünnte Reinigungsmittel

Variante	Größe	Bestellmenge/VPE	884205... Stück
1	1/2"	1 Stück / 10 Stück	9,85
2	3/4"	1 Stück / 10 Stück	5,70
3	1"	1 Stück / 10 Stück	13,15



884205

884206... Industrie-Nippel, Außengewinde

Einsatz: Verbindungsstück zur Industrie-Kupplung, für Wasser und verdünnte Reinigungsmittel

Variante	Größe	Bestellmenge/VPE	884206... Stück
1	1/2"	1 Stück / 10 Stück	8,00
2	3/4"	1 Stück / 10 Stück	8,15



884206

Sonstiges Zubehör für Wasserschläuche

884208 Messing-Doppelkupplung

2,85



Eigenschaften: kompatibel mit Gardena-Profilen

Einsatz: zur schnellen Schlauchverlängerung mit Schlauchstück bzw. Kupplung

Material: Messing



884208

88421... Messing-Schlauchstück

Eigenschaften: mit Schlauchtülle und Klauenverschluss 40 mm

Material: Messing

Variante	Größe	Bestellmenge/VPE	88421... Stück
1	1/2"	1 Stück / 10 Stück	2,19
2	3/4"	1 Stück / 10 Stück	2,25



88421

88424 Messing-Gewindestück 3/4"

2,21

Eigenschaften: mit Klauenverschluss 40 mm und Innengewinde

Material: Messing

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



88424

88443... Schlauchschelle



Eigenschaften: gelocht, mit Schneckenantrieb

Einsatz: zum Befestigen von Schläuchen

Material: Stahl, verzinkt

Variante	Durchmesser mm	Bestellmenge/VPE	88443... Stück
1	10-16	1 Stück / 100 Stück	0,50
2	14-24	1 Stück / 100 Stück	0,50
3	18-28	1 Stück / 100 Stück	0,46
4	24-36	1 Stück / 100 Stück	0,53



88443

Umreifungstechnik

Polyester-Umreifungssystem

88500 Polyester-Kraftband-Set 16 mm

192,00



Einsatz: hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen

Lieferumfang:

- 850 m Kraftband 16 mm (Art.-Nr. 8850116)
- 1000 Stück Metallklemmen 16 mm (Art.-Nr. 8850316)
- 1 Stück Palettiernadel (Art.-Nr. 88505)
- 1 Stück Kraftbandspanner 13-19 mm (Art.-Nr. 885081)
- 1 Stück Bandabroller (Art.-Nr. 88507)



88500

88501... Polyester-Kraftband

Eigenschaften: besteht aus hochwertigen verleimten Polyesterfäden, ist anschiessbar und passt sich immer dem Transportgut an, gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind

Breite mm	Länge m	ca. Reißfestigkeit N	Durchmesser des Kerns mm	88501... Rolle
13	1100	3750	76	59,40
16	850	4500	76	59,80
19	500	7250	76	60,30
25	500	9500	76	67,20



88501

88503... Metallklemmen

Einsatz: zum sicheren Verschluss von Polyester-Kraftband (Art.-Nr. 88501...)

Oberfläche: verzinkt

für Bandbreite mm	Bestellmenge/VPE	88503... Pack
13	1 Pack / 1000 Stück	35,15
16	1 Pack / 1000 Stück	44,00
19	1 Pack / 1000 Stück	55,40
25	1 Pack / 500 Stück	129,20



88503



88505

88505 Palettiernadel

27,80

Einsatz: praktisches Hilfsmittel, um die Umreifungsbänder mühelos unter der Palette durchzuschieben

88507 Bandabroller

71,70

Eigenschaften: tragbar, mit Ablagekasten

Einsatz: für Polyester-Kraftband (Art.-Nr. 88501...)

88508... Kraftbandspanner

Eigenschaften: manuelles Spanngerät mit Einhebelkonstruktion, hohe Spannleistung

Einsatz: für Polyester-Kraftband (Art.-Nr. 88501...), horizontal und vertikal einsetzbar

Variante	für Bandbreite mm	Mindestauflagefläche mm	88508...
1	13-19	130	84,00
2	25	200	230,00



885081



885082

Kunststoff-Umreifungssystem, Kleinrollen

88510 Kunststoffband-Set 13 mm

157,00



Lieferumfang:

- 1 Stück einteiliges Umreifungsgerät 13 mm (Art.-Nr. 8854013)
- 1000 m PP-Kunststoffband 12,7 mm x 0,5 mm (Art.-Nr. 8851312,7)
- 2000 Stück Verschlussgehäuse 13 mm x 28 mm (Art.-Nr. 8854213)



88510

88513... PP-Kunststoffband

Eigenschaften: im Spenderkarton

Bandbreite mm	Dicke mm	Länge m	ca. Reißfestigkeit N	88513... Rolle
12,7	0,5	1000	1350	26,50
16	0,68	700	2800	49,25



88513

Kunststoff-Umreifungssystem, Großrollen

Abhol-
preis

Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

88520 Kunststoffband-Set 13 mm

350,00



Lieferumfang:

- 1 Stück einteiliges Umreifungsgerät 13 mm (Art.-Nr. 8854013)
- 1 Stück Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten (Art.-Nr. 88538)
- 3000 m PP-Kunststoffband 12,7 mm x 0,6 mm (Art.-Nr. 8852312,7x0,6)
- 2000 Stück Verschlussgehäuse 13 mm (Art.-Nr. 8854213)



88520

88523... PP-Kunststoffband

Durchmesser des Kerns: 406 mm

Bandbreite x Dicke mm	Länge m	ca. Reißfestigkeit N	Bestellmenge/VPE	88523... Rolle
12,7X0,6	3000	1650	1 Rolle / 2 Rollen	78,60
16X0,6	2000	1700	1 Rolle / 2 Rollen	71,20
16X0,8	1800	2800	1 Rolle / 1 Rolle	113,20



88523

88538 Abrollwagen

234,00

Eigenschaften: mit Bremse und Ablagekasten

Einsatz: für Großrollen (Art.-Nr. 88523...)



88538 (Lieferung ohne
Band)

Umreifungsgerät und Verschlusshülsen für Klein- und Großrollen

88540... Umreifungsgerät

Eigenschaften: einteilig

Einsatz: für PP-Kunststoffband (Art.-Nr. 88523...)

88542... Verschlusshülsen, geriffelt

Einsatz: für Umreifungsgerät (Art.-Nr. 88540...)

Stärke: 0,5 mm

Länge: 28 mm

für Bandbreite mm	Verfügbarkeit 88540	88540... Umreifungsgerät	Verfügbarkeit 88542	Bestellmenge/VPE	88542... Verschlusshülsen Pack
13		156,00		1 Pack / 1000 Stück	20,50
16		156,00		1 Pack / 1000 Stück	23,30



88546 Akku-Umreifungsgerät

1757,00



Eigenschaften: das leichteste Gerät seiner Klasse, mobil einsetzbar, halbautomatisch, die Spannung der Bänder, der Reibschweißverschluss und das Bandabschneiden werden manuell oder automatisch durch den Bediener ausgelöst, die einfache Tastaturprogrammierung erlaubt den problemlosen und sicheren Einsatz des Gerätes, eine Akkuladung reicht für ca. 300 Umreifungen

Einsatz: für PP- und PET-Kunststoffband

Lieferumfang: Akku-Umreifungsgerät, 1 Stück Li-Po-Akku 14,8 V/2,0 Ah und Ladegerät

Art.-Nr.	Bandbreite mm	Bandstärke mm	Ladezeit min.	Spannkraft N	L x B x H mm	Gewicht kg
88546	11,1-16	0,5-1,05	15-30	2200	290 x 140 x 165	3,6



88546

Stahlband-Umreifungssystem

88700 Stahlbandumreifungs-Set 16 mm

572,00



Lieferumfang:

- 1 Stück Stahlbandumreifungsgerät 13 mm und 16 mm (Art.-Nr. 88712)
- 2 Rollen Stahlband 16 mm, Scheibenwicklung, gewachst und gebläut
- 1 Stück Stahlbandabroller 13-19 mm (Art.-Nr. 88719)
- 1000 Stück Verschlusshülsen 16 mm x 27 mm (Art.-Nr. 88713)

Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.



88700

88702 Stahlband 16 mm

55,50



Art der Oberfläche: blank und gewachst

Reißfestigkeit: ca. 7000 N

Stärke: 0,5 mm

Gewicht: 25 kg

Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.



88702

88709 Kantenschützer

65,60

Eigenschaften: ohne Dorn

Bandbreite: bis 20 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2000 Stück, **Preis pro Pack**



88709

Stahlbandumreifungsgeräte und Zubehör

887110 Stahlbandumreifungsgerät, hülsenlos

545,00



Eigenschaften: spannt, verschleißt und schneidet ab, umstellbare Bandbreite von 13, 16 und 19 mm

Einsatz: zum Umreifen von eckigen Packstücken, besonders an engen Stellen mit wenig Platz sehr gut einsetzbar

Bandbreite: 13-19 mm



887110

88712 Stahlbandumreifungsgerät

330,65



Eigenschaften: spannt und verschleißt, durch einen Wählschalter am Gerät kann die gewünschte Bandbreite blitzschnell von 13 mm auf 16 mm und umgekehrt verstellt werden

Einsatz: Gerät eignet sich zum Umreifen von eckigen Packstücken, besonders an engen Stellen mit wenig Platz sehr gut einsetzbar, Verwendung mit Verschlusshülsen (Art.-Nr. 88713)

Bandbreite: 13-16 mm



88712

88713 Verschlusshülsen

38,90

Einsatz: für Stahlbandumreifungsgerät (Art.-Nr. 88712)

Länge: 27 mm

Breite: 16 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 1000 Stück, **Preis pro Pack**



88713

Stahlbandumreifungsapparat und Zubehör

88715 Stahlbandumreifungsapparat

425,35



Eigenschaften: besonders handlich, 6 Einschnitte im Stahlsiegel garantieren zuverlässige Verschlussfestigkeit
Einsatz: zum Umreifen von schweren Gütern, wie Kisten, Paletten und Verschlägen, Verwendung mit Stahlsiegel (Art.-Nr. 88716)
Bandbreite: 16 mm



88715

88716 Stahlsiegel

82,70

Länge: 30 mm

Breite: 16 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2000 Stück, **Preis pro Pack**



88716

Stahlbandabroller



Zubehör: Artikel 88702 auf Seite 1381

Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

88719 Stahlbandabroller

122,00

Eigenschaften: ohne Ablagekasten

Einsatz: für Stahlbänder 13-19 mm, einlagig

88720 Stahlbandabroller, quer

174,65

Eigenschaften: mit Ablagekasten

Einsatz: für Stahlbänder 10-32 mm, einlagig



88719



88720

Stretchfolien und Zubehör

Mini-Stretchfolienabroller

88744 Mini-Stretchfolienabroller

4,00

Eigenschaften: aus Kunststoff

Einsatz: für Mini-Stretchfolie mit Breite bis 140 mm und Kerndurchmesser 38 mm

88746 Mini-Stretchfolie 100 mm

2,83

Dicke: 23 µm

Durchmesser des Kerns: 38 mm

Farbe: transparent

Länge: 150 m

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 20 Rollen, **Preis pro Rolle**



88744+88746

Stretchfolienabroller

88750 Stretchfolienabroller

48,00

Eigenschaften: reduziert die Arbeitskosten, eine Europalette mit 160 cm Verpackungshöhe lässt sich in einer Minute umwickeln

Einsatz: für Handstretchfolie mit Breite 450 mm bis 500 mm und Kerndurchmesser 50 mm

88752 Stretchfolie 500 mm

10,50

Dicke: 20 µm

Durchmesser des Kerns: 50 mm

Farbe: transparent

Länge: 300 m

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 6 Rollen, **Preis pro Rolle**



88750+88752

Alles aus
einer Hand!



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - **Eylruf:** +49 (0)371 5267-0 - **Eylmail:** info@werkzeug-eylert.de - **Eylnet:** www.werkzeug-eylert.de

Vakuumiergeräte und Zubehör



88753... Vakuumiergerät



Eigenschaften: leistungsstark durch Lava-Turbo-Pumpsystem LTP®, kein Ölwechsel nötig durch wartungsfreie Pumpen mit 2-Fach Kugellager, bis zu 1000 Vakuumvorgänge hintereinander ohne Überhitzung, die Schweißzeit ist stufenlos regulierbar, schnelles Arbeiten dank des patentierten Lava-Close-Systems LCS®, das Eindringen von Flüssigkeit wird durch herausnehmbaren Flüssigkeitsabscheider verhindert

Einsatz: in der Industrie und im Handel zum Verpacken von Metallbauteilen, Elektronikartikeln und anderen metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen, zum Schutz vor Feuchtigkeit und Oxidation sowie zur Erhaltung der Oberflächenbeschaffenheit der Produkte, im Bereich Haushalt zum Vakuumieren von Lebensmitteln

Lieferumfang: Vakuumiergerät, Absaugvorrichtung und Beutelstarterset

Variante	100	300	400
Typ	V.100® Premium	V.300® Premium	V.400® Premium
Anzahl der Pumpen	1	1	1
max. Unterdruck bar	-0,94	-0,94	-0,94
Druckanzeige	zweifarbige Balken	Manometer	Manometer
Schweißbandlänge mm	340	340	460
Druckregulierung L+ (sanftes Vakuum)	optional erhältlich	Standard	Standard
Schweißnahtausführung	doppelt	doppelt	dreifach
Vakuumier- und Schweißvorgang	manuell	manuell und automatisch	manuell und automatisch
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	Alu-Edelstahl
Netzspannung V	230	230	230
max. Leistung W	500	500	1100
B x T x H mm	410 x 230 x 98	410 x 230 x 98	587 x 280 x 115
88753...	294,55	403,95	808,00



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



88753100



88753300



88753400



88754

88754... Vakuumbbeutel

Eigenschaften: strukturiert, reißfest, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral, mikrowellen- und kochbeuteltauglich bis 95° C, spülmaschinenfest und damit wiederverwendbar

Farbe: transparent

Stärke der Folie: 90 µm

Variante	Maße mm	Bestellmenge/VPE	88754... Pack
1	160 x 250	1 Pack / 100 Stück	14,15
2	200 x 200	1 Pack / 100 Stück	15,65
3	200 x 300	1 Pack / 100 Stück	22,30
4	200 x 400	1 Pack / 50 Stück	15,65

Variante	Maße mm	Bestellmenge/VPE	88754... Pack
5	250 x 400	1 Pack / 50 Stück	18,75
6	300 x 500	1 Pack / 50 Stück	26,15
7	350 x 600	1 Pack / 50 Stück	37,40
8	450 x 700	1 Pack / 50 Stück	63,50

88756... Vakuumbbeutel ESD

Eigenschaften: undurchsichtig, reißfest, metallisierter Sperrschichtbeutel gemäß MIL-B-81705 Typ 1, Klasse 1, Schutz gegen elektrostatische Aufladung

Farbe: silber

Stärke der Folie: 100 µm

Variante	Maße mm	Bestellmenge/VPE	88756... Pack
1	200 x 300	1 Pack / 100 Stück	99,70
2	300 x 350	1 Pack / 100 Stück	143,30
3	460 x 460	1 Pack / 100 Stück	279,00



88756

88757... Vakuum-Folienrolle

Eigenschaften: strukturiert, reißfest, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral, Mikrowellen- und kochbeuteltauglich bis 95° C, spülmaschinenfest und damit wiederverwendbar

Einsatz: zum Herstellen beliebiger Beutellängen

Farbe: transparent

Stärke der Folie: 90 µm

Variante	Breite mm	Länge m	Bestellmenge/VPE	88757... Pack
1	20	6	1 Pack / 2 Rollen	13,85
2	30	6	1 Pack / 2 Rollen	18,75



88757/88758

88758... Vakuum-Folienrolle, extra stark

Eigenschaften: extra stark, strukturiert, reißfest, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral, Mikrowellen- und kochbeuteltauglich bis 95° C, spülmaschinenfest und damit wiederverwendbar

Einsatz: für scharfkantige Produkte, zum Herstellen beliebiger Beutellängen

Farbe: transparent

Stärke der Folie: 160 µm

Variante	Breite mm	Länge m	Bestellmenge/VPE	88758... Pack
1	20	6	1 Pack / 2 Rollen	18,75
2	30	6	1 Pack / 2 Rollen	24,25

88759 Rollenhalter

32,95

Eigenschaften: mit Schneidvorrichtung, zur Montage an der Wand oder auf dem Tisch

Einsatz: für Vakuum-Folienrollen bis Breite 30 cm und Stärke 200 µm

Farbe: weiß

Lieferumfang: Rollenhalter und Befestigungsmaterial



88759

Schrumpfpistolen und Zubehör

88766 Schrumpfpistole EX 650

734,00

Eigenschaften: keine Verbrennung durch geschützte Aluminiumdüse, welche unabhängig von der Verwendungsdauer und Intensität stets lauwarm bleibt, durch den 360°-drehbaren Brenner ist der Einsatz in jeglicher Position möglich, Steuerung durch Totmanngriff, sobald der Griff losgelassen wird, steht das Gerät still

Lieferumfang: Schrumpfpistole, Druckminderer mit Manometer, Propanschlauch 8 m, Benutzerhandbuch, Wärmereflektor, Handschuhe und Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	Leistung kW	Betriebsdruck bar	Länge mm	Gewicht kg
88766	37-66	1,5-3,5	360	1,2



88766

88767... Schrumpfhauben

Eigenschaften: die Ausführung Flachrolle ist auf 1,2 m gefaltet

Einsatz: zum Schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft

Farbe: transparent

Material: Polyethylen

Variante	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Rollenlänge m	Stärke der Folie µm	Verfügbarkeit	Bestellmenge/VPE	88767... Stück
1	Haube	1250	850	1200	-	125		1 Stück / 20 Stück	3,42
2	Haubenrolle	1250	850	-	200	125		1 Stück / 1 Stück	442,00
3	Flachrolle	-	4000	-	100	175		1 Stück / 1 Stück	294,00

Folienschweißgeräte



88770... Folienschweißgerät

Eigenschaften: Ausführung A = mit Abscheider, Ausführung T = mit Trenndraht



88770

Typ	max. Schweißnahtlänge mm	max. Schnittlänge mm	Schweißnahtbreite mm	schweißbare Folienstärke mm	Impulsleistung W	Netzspannung V	B x T x H mm	88770...
200	195	200	2	2 x 0,025-2 x 0,2	200	230	380 x 85 x 180	222,00
200A	195	200	2	2 x 0,025-2 x 0,2	200	230	380 x 85 x 180	242,00
300	295	300	2	2 x 0,025-2 x 0,2	300	230	480 x 85 x 180	254,00
300A	295	300	2	2 x 0,025-2 x 0,2	300	230	480 x 85 x 180	282,00
400T	395	400	0,5	2 x 0,008-2 x 0,1	400	230	580 x 85 x 180	439,00

Verpackungsmaterialien

Druckverschlussbeutel und Polstermaterial

88772... Druckverschlussbeutel

Eigenschaften: lassen sich beliebig oft öffnen und verschließen

Farbe: transparent

Material: Polyethylen

Größe	Maße mm	Bestellmenge/VPE	88772... Pack
1	120 x 170 x 0,05	1 Pack / 1000 Stück	20,65
2	200 x 300 x 0,05	1 Pack / 1000 Stück	54,30
3	300 x 400 x 0,05	1 Pack / 1000 Stück	94,20



88772

88773... Luftpolsterfolie

Eigenschaften: 2-lagig

Farbe: transparent

Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

Breite cm	Stärke der Folie µm	Länge m	88773... Rolle
50	60	100	20,90
80	60	100	33,95
100	60	100	40,15

Abhol-
preis



88773

887735... Schaumfolie

Farbe: weiß

Stärke mm	Länge m	Breite cm	887735... Rolle
2	250	100	84,00
3	175	100	88,00



887735

Oberflächenschutznetze

88774... Oberflächenschutznetz

Eigenschaften: elastisch, überzieht das Werkstück wie eine Haut, ist gegen Säure und Lösungsmittel unempfindlich und unangreifbar

Einsatz: für das Verpacken und Schützen von Fräsern, geläpften Wellen, lackierten Stücken usw.

Größe	min. Größe mm	max. Größe mm	Farbe	Länge pro Rolle m	88774... Rolle
10	10	20	orange	250	71,50
50	20	50	blau	250	96,00
70	50	80	braun	100	92,30
100	80	130	rot	100	97,00



88774

Verpackungsschnur

Ausführung: Spule

88775 Verpackungsschnur 2 kg

18,00

Material: 21 % Polyester, 43 % Polyamid, 36 % Baumwolle, Acryl, Viskose

Stärke: 3 mm

Länge: 750 m



88775

88776 PP-Verpackungsschnur 2 kg

21,00

Farbe: weiß

Material: Polypropylen

Stärke: 3 mm

Länge: 665 m



88776

Lösungsmittel

Aceton



Eigenschaften: wasserlöslich, leicht entzündlich
Einsatz: als Lackverdünner, Abbeiz- und Lösemittel
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89110	Aceton 1 Liter	6,10
--------------	-----------------------	-------------

Ausführung: Dose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89115	Aceton 5 Liter	26,50
--------------	-----------------------	--------------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

89116	Aceton 30 Liter	141,00
--------------	------------------------	---------------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



89110



89115/89116

Nitroverdünnung



Einsatz: verdünnt verschiedene Lacke, reinigt Lackierpistolen, Pinsel usw., entfernt Öle, Fette, Teer und Kleberreste
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89120	Nitroverdünnung 1 Liter	6,10
--------------	--------------------------------	-------------

Ausführung: Dose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89125	Nitroverdünnung 5 Liter	29,15
--------------	--------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

89126	Nitroverdünnung 30 Liter	126,00
--------------	---------------------------------	---------------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



89120



89125/89126



Petroleum



Einsatz: als Reinigungs- und Lösemittel für Metalloberflächen, entfernt Öle, Fette, Teer und Kleberreste
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89130	Petroleum 1 Liter	6,80
--------------	--------------------------	-------------

Ausführung: Dose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89135	Petroleum 5 Liter	26,70
--------------	--------------------------	--------------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

89136	Petroleum 30 Liter	148,80
--------------	---------------------------	---------------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



89130



89135/89136



Terpentinersatz



Einsatz: als Verdünnungs- und Lösemittel
 Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89140	Terpentinersatz 1 Liter	6,30
--------------	--------------------------------	-------------

Ausführung: Dose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89145	Terpentinersatz 5 Liter	26,50
--------------	--------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister
Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



89140



89145

Waschbenzin



Einsatz: entfernt Schmier-, Fett- und Ölflecken auf Metall und Kunststoff, reinigt flecken-, streifenfrei und rückstandslos
Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89150	Waschbenzin 1 Liter	6,10
--------------	----------------------------	-------------

Ausführung: Dose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89155	Waschbenzin 5 Liter	23,90
--------------	----------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

89156	Waschbenzin 30 Liter	135,00
--------------	-----------------------------	---------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



89150



89155/89156

Sonstige Lösungsmittel



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89160	Brennspiritus 1 Liter	4,50
--------------	------------------------------	-------------

Eigenschaften: mit Spritzverschluss, löst leichte, fettige und ölige Verschmutzungen auf allen Oberflächen, verdunstet schnell und rückstandsfrei

Einsatz: ein universelles Brennstoff-, Frostschutz-, Lösungs- und Reinigungsmittel, auch als Vorreiniger für anschließende Beschichtungsarbeiten einsetzbar

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89165	Isopropylalkohol 5 Liter	29,50
--------------	---------------------------------	--------------

Eigenschaften: nach Alkohol riechende Flüssigkeit

Einsatz: wird in der Pharma-, Kosmetik- und Reinigungsmittelindustrie zum Desinfizieren, Lösen und Reinigen eingesetzt

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



89160



89165

Reinigungsmittel

Reinigungstücher



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89169	Reinigungstücher	18,85
--------------	-------------------------	--------------

Eigenschaften: fusselfreies Vliestuch mit einer feinen saugfähigen Seite, getränkt mit einer hochaktiven antiseptischen Reinigungsflüssigkeit

Einsatz: entfernt Verschmutzungen wie Fett, Schmiere, Öl, Harz, Ruß, Nikotin, Edding, Kugelschreiber, Filzschreiber von allen wasserfesten Oberflächen

Ausführung: 80 Tücher/Fass

Maße: 280 mm x 215 mm

89170	Maschinenreinigungstücher	21,90
--------------	----------------------------------	--------------

Eigenschaften: hochwertiges Vliestuch mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, hinterlässt einen Schutzfilm, silikonfrei

Einsatz: ideal zum Entfernen von hartnäckigsten Ablagerungen wie Fett, Harz, Öl, Ruß, Schmierstoffe, Edding, Filzschreiber, Kugelschreiber, Kleberreste, Nikotin usw. von allen wasserfesten Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Keramik, Holz usw.

Ausführung: 125 Tücher/Eimer

Maße: 280 mm x 215 mm

89175	Reinigungstücher Tool & Hand	27,65
--------------	---	--------------

Eigenschaften: wiederbefüllbarer Feuchttuchspender, hochwertiges Vliestuch mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, Vliestuch ist einseitig weich (weiße Seite) und rückseitig abrasiv (orange Seite), Tücher trocknen nicht aus, silikonfrei

Einsatz: ideal zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen, für Werkzeug-, Oberflächen- und Händereinigung

Anwendung:

1. Schritt: Wischtuchrolle in den Spendereimer geben.
2. Schritt: 1 Liter Reinigungsflüssigkeit in die Mitte der Rolle zugeben.
3. Schritt: Wischtücher von der Mitte der Rolle nach oben ziehen und durch die Öffnung im Ringeinsatz führen.

Ausführung: 120 Tücher/Eimer

Maße: 200 mm x 380 mm

89176	Reinigungstücher Extrem	24,35
--------------	--------------------------------	--------------

Eigenschaften: Vliestuch, getränkt mit einer hochaktiven Reinigungsflüssigkeit

Einsatz: entfernt hartnäckigste Verschmutzungen wie Flugrost, Fett, Kleberreste, Öl, Schmiere, Ruß, Harz, Edding, frische Farbreste, Nikotin usw.

Ausführung: 80 Tücher/Fass

Maße: 280 mm x 215 mm



89169



89170



89175



89176

Neutralreiniger



Eigenschaften: mildes Reinigungskonzentrat, nicht scheuernd, biologisch abbaubar gemäß EG-Richtlinien, besonders ergiebig

Einsatz: zur Entfernung von Verschmutzungen wie Fett, Öl, Kaffee- und Teeflecken, Ruß, Nikotin usw., reinigt Flächen aus Metall, Kunststoff, Fliesen, Polstern und Teppichen

Farbe: leicht gelblich

Mischungsverhältnis: 1:20 bis 1:100 mit Wasser mischbar

pH-Wert: 7,5

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89180	Neutralreiniger 500 ml	4,46
--------------	-------------------------------	-------------

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89181	Neutralreiniger 5 Liter	14,50
--------------	--------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391



89180



89181

Schmutzdetektiv



Eigenschaften: leicht basisches Reinigungskonzentrat

Einsatz: zur Entfernung von Verschmutzungen wie Öl, Fett, Harz, Kugelschreiber, Edding, Filz- und Bleistift, Teer usw., von Oberflächen aus Kunststoff und Keramik

Farbe: rot

Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:100 mit Wasser mischbar

pH-Wert: 12-13

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89185	Schmutzdetektiv 500 ml	7,75
--------------	-------------------------------	-------------

Ausführung: Sprühflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89186	Schmutzdetektiv 5 Liter + Sprühflasche	47,40
--------------	---	--------------

Ausführung: Kanister mit leerer Sprühflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391

89187	Schmutzdetektiv 5 Liter	37,50
--------------	--------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391

89188	Schmutzdetektiv 30 Liter	204,00
--------------	---------------------------------	---------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391



89185



89186



89187/89188

Maschinenreiniger



Eigenschaften: basisches Reinigungskonzentrat, biologisch abbaubar, nach Detergenzienverordnung

Einsatz: entfernt hartnäckigen Schmutz und Öle von Motoren, Werkbänken, Metallen, Kunststoffen, Werkstattfliesen, Ölabscheidern usw., kann auch 1-2 %ig, je nach Verschmutzungsgrad, im Hochdruckreiniger eingesetzt werden

Farbe: gelb

Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:100 mit Wasser mischbar

pH-Wert: 13-14

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89190	Maschinenreiniger 500 ml	7,40
--------------	---------------------------------	-------------

Ausführung: Sprühflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89191	Maschinenreiniger 5 Liter	28,90
--------------	----------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391

891915	Maschinenreiniger 30 Liter	132,00
---------------	-----------------------------------	---------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391



89190



89191/891915

„Eylmeister“ Der Turbo-Universalbioreiniger



Eigenschaften: hochkonzentrierter Reiniger gegen organische und mineralische Verschmutzungen, biologisch abbaubar, nicht brennbar, säure- und phosphatfrei
Einsatz: entfernt hartnäckigen Schmutz und Öle von Motoren, Werkbänken, Metallen, Ölabscheidern, Kunststoffen, Gummi, Stein, Fliesen und Sanitäranlagen, Teppichen und Polstermöbeln, Markisen und Fenstern, entfernt hartnäckige Fett-, Eiweiß-, Speise-, Teer-, Ölflecke und Bitumen, zur Reinigung von Computern und Gehäusen geeignet, entfernt Kugelschreiber-, Edding-, Bleistift- und Filzstiftflecke usw.

Farbe: grün

Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:100 mit Wasser mischbar

pH-Wert: 13-14

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



89193



89192/891935

89192	„Eylmeister“ Der Turbo-Universalbioreiniger 5 Liter	21,30
-------	---	-------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391

89193	„Eylmeister“ Der Turbo-Universalbioreiniger 200 ml	6,50
-------	--	------

Ausführung: Zerstäuber

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**

891935	„Eylmeister“ Der Turbo-Universalbioreiniger 30 Liter	116,30
--------	--	--------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391

Kraftreiniger



Eigenschaften: stark saures Reinigungskonzentrat

Einsatz: zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie Fett, Öl, Schmiere, Ruß, Seifenreste, Kalk, Urinstein, Rost, Zementschleier, Grünspan auf Beton, dient auch zur Algen- und Kalkbekämpfung an Booten und Schiffen, zur Unterhaltsreinigung in beanspruchten Sanitärbereichen, zur Außenreinigung von Betonmischfahrzeugen, sowie zur Ölentfernung auf Beton und Werkstattfliesen, aufgrund der stark sauren Einstellung sollte grundsätzlich ein Vorversuch an nicht sichtbarer Stelle vorgenommen werden, nicht für Aluminium geeignet

Farbe: rot

Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:50 mit Wasser mischbar

pH-Wert: 1-2

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



89194



89195

89194	Kraftreiniger 500 ml	4,96
-------	----------------------	------

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89195	Kraftreiniger 5 Liter	26,50
-------	-----------------------	-------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 892290 auf Seite 1391

Kraftreiniger Extrem



Eigenschaften: stark saures Reinigungskonzentrat

Einsatz: zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie Gummiabrieb und Metallstaub von Fliesen und anderen glatten Oberflächen, entfernt auch Fett, Öl, Schmiere, Ruß, Seifenreste, Kalk, Urinstein, Rost, Zementschleier, Grünspan auf Beton, dient auch zur Algen- und Kalkbekämpfung an Booten und Schiffen, zur Unterhaltsreinigung in beanspruchten Sanitärbereichen, zur Außenreinigung von Betonmischfahrzeugen sowie zur Ölentfernung auf Beton und Werkstattfliesen, aufgrund der stark sauren Einstellung sollte grundsätzlich ein Vorversuch an nicht sichtbarer Stelle vorgenommen werden, nicht für Aluminium geeignet

Farbe: rot

Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:200 mit Wasser mischbar

pH-Wert: 1

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



89198



89199

89198	Kraftreiniger Extrem 500 ml	5,30
-------	-----------------------------	------

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89199	Kraftreiniger Extrem 5 Liter	29,00
-------	------------------------------	-------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 892290 auf Seite 1391

Grünbelagsentferner



Eigenschaften: hochaktive Reinigungs- und Pflegekomponente, bei der Reinigung wird gleichzeitig eine Schutzschicht aufgebaut, die einen erneuten Befall verhindert
Einsatz: entfernt dauerhaft Pilze, Schimmel, Grünspan usw. auf Beton und Mauerwerk, auf Gehwegen, Terrassen, Steingut, Fliesen, Asphalt, Naturstein und Holz, auf Bedachungen aus Glas, Plastik, Bitumen, Blech und Ried

Farbe: transparent

Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:20 mit Wasser mischbar

pH-Wert: 9,2

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Produkt enthält Biozid, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen, Biozid Registrierungsnummer N-73740.



89200



89201

89200	Grünbelagsentferner 500 ml	5,40
-------	----------------------------	------

Ausführung: Sprühflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89201	Grünbelagsentferner 5 Liter	24,50
-------	-----------------------------	-------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 88149 auf Seite 1366, Artikel 892290 auf Seite 1391

Edelstahlreinigungs- und Pflegeprodukte

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89218	Edelstahlpflege-Spray mit NSF-Zulassung 400 ml	10,90
-------	--	-------

Eigenschaften: mit NSF H1-Zertifizierung, farb-, geruch- und geschmacklos, hinterlässt einen pflegenden und wasserabweisenden Schutzfilm

Einsatz: zur Wartung, zum Schutz und zur Schmierung von Oberflächen, Gelenken, Ketten, Griffen und Halterungen aus Edelstahl, einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

Ausführung: Spraydose

NSF-Registrierungsnummer: 155250, NSF Certified by HL-Technology GmbH

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

- Blauer Punkt H1 = Bei technisch nicht vermeidbarem Kontakt mit Lebensmitteln und bei der Lebensmittelproduktion dürfen nur Schmierstoffe der Kategorie NSF H1 verwendet werden.
- Alle anderen NSF-registrierten Kategorien z. B. H2, A1, A2, A3, A7, C1, K1, K2, K3 usw. dürfen nur außerhalb des Produktionsbereiches zur Wartung benutzt werden. Vor dem Transport in die Produktion müssen die behandelten Teile gereinigt und Produktreste komplett entfernt werden.
- Achten Sie unbedingt auf die Zulassungskategorie der von Ihnen eingesetzten NSF-Produkte!



89218

89219	Edelstahlreiniger 10 Liter	77,80
-------	----------------------------	-------

Eigenschaften: reinigt, pflegt, schützt, konserviert und versiegelt intensiv alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen in einem Arbeitsgang, der entstehende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen, wirkt antistatisch und schützt vor Fingerabdrücken und anderem Schmutz, greift Lacke nicht an

Einsatz: zur Reinigung und Pflege aller Edelstahloberflächen im Gastronomiebereich, in Großküchen, im Sanitärbereich, in Gebäuden, in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen

Ausführung: Kanister

Farbe: gelb

Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:30 mit Wasser mischbar

pH-Wert: 1

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 892290 auf Seite 1391



89219

89220	Edelstahlreiniger und Pflege-Spray 400 ml	6,80
-------	---	------

Eigenschaften: reinigt, pflegt, schützt, konserviert und versiegelt intensiv alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen in einem Arbeitsgang, der entstehende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen, wirkt antistatisch und schützt vor Fingerabdrücken und anderem Schmutz, greift Lacke nicht an

Einsatz: für alle Konstruktionen aus Edelstahl, z. B. Treppengeländer, Fahrstühle, Bürokomplexe usw.

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



89220



89220

89221	Edelstahlpflegeöl-Spray 400 ml	5,80
-------	--------------------------------	------


Eigenschaften: Pflege- und Trennmittel, verhindert zuverlässig das Anhaften von Verschmutzungen, wodurch eine spätere Reinigung erleichtert wird

Einsatz: für alle Edelstahloberflächen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



89221



89222

89222	Edelmetall-Glanzpolitur 250 ml	17,15
-------	--------------------------------	-------

Eigenschaften: reinigt, poliert, pflegt und schützt, entfernt stärkste Verschmutzungen, Oxidationsablagerungen, Grünspan und leichte Rostansätze, reinigt streifenlos und kratzfrei


Einsatz: für Edelmetall, z. B. Gold, Silber, Bronze, Chrom, Kupfer, Messing, Nickel, Platin, Aluminium, Edelstahl, Zinn und Zink

Ausführung: Dose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



Weitere Polituren finden Sie unter der Art.-Artnr. 52925 bis 52927.



Anwendungsbild

Montagereiniger



Eigenschaften: intensive Schnellreinigung, rückstandsfrei, schnelle Verdunstung

Einsatz: zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen an Fahrzeugen, z. B. Anlasser, Lichtmaschinen, Kupplungen, Scheibenwischer- und Gebläsemotoren usw., zur Entfernung von Wachsfecken auf Glas und Autolacken sowie von Staub, Schmutz, Öl, Metallabrieb an Brems- und Kupplungsbelägen

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89224	Montagereiniger 10 Liter	45,00
--------------	---------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 881445 auf Seite 1364, Artikel 892290 auf Seite 1391

89225	Montagereiniger-Spray 500 ml	2,42
--------------	-------------------------------------	-------------

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245

89226	Montagereiniger 60 Liter	222,00
--------------	---------------------------------	---------------

Ausführung: Fass

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 1 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: ab Artikel 8922911 bis Artikel 8922912 auf Seite 1391

Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

Abholpreis



89225



89224



89226

Montagereiniger, superschnell



Eigenschaften: kraftvolle Schnellreinigung, verdunstet schnell, rückstands- und fleckenfrei, greift nicht ein-
brandlackierte Farben an, hohe Kriechfähigkeit

Einsatz: Entfettung aller Metallgegenstände, entfernt Öle, Fette, Wachsreste, Edding, Filz- und Kugelschreiber, Harz und hartnäckigste Schmutzablagerungen auf allen metallischen Oberflächen, auch als Vorreiniger für eine anschließende Lackierung einsetzbar, nicht für Kunststoff und Dichtungen geeignet, da acetonhaltig

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89227	Montagereiniger-Spray 500 ml, superschnell	3,30
--------------	---	-------------

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245

89228	Montagereiniger 10 Liter, superschnell	55,00
--------------	---	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



89227



89228

Ablass- und Fasshähne

892290... Ablasshahn



für Kanister I	Einsatz	892290...
5	Kühlschmierstoff, Kühlschmierstoff Extrem, Kühlschmierstoff Transparent, Universal-Schneidöl, Hochleistungs-Schneidöl, Aluminium-Schneidöl, Edelstahl-Schneidöl, Schmieröl, Bettbahnöl, Neutralreiniger, Schmutzdetektiv, Maschinenreiniger, Eylmeister, Kraftreiniger Extrem, Grünbelagsentferner	6,80
10	Kühlschmierstoff, Kühlschmierstoff Extrem, Industrie-Getriebeöl, Hydrauliköl, Hochdruckreiniger, Spezialentfetter	5,50
10/1	Montagereiniger, Montagereiniger superschnell	7,10
30	Schmutzdetektiv, Maschinenreiniger, Eylmeister, bedingt für Aceton, Nitroverdünnung, Petroleum, Waschbenzin	7,55



892290

892291... Fasshahn

Variante	für Fassgewinde	Material	Eigenschaften	Bild	892291...
1	G3/4" und G2"	Polyethylen	2-teilig		6,75
2	G3/4"	Stahl, gelb chromatiert	selbstschließend		25,45
3	G2"	Aluminium	selbstschließend, Betätigungs-knopf federbelastet		49,80

Autopflegemittel

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89230	Cockpit-Spray 400 ml	3,44	Eyltool
-------	----------------------	------	---------

Eigenschaften: reinigt, pflegt und schützt langanhaltend, sorgt für eine Farbvertiefung, reduziert eine erneute Schmutzanhaftung durch Schutzfilm, wirkt antistatisch, mit Orangenduft
Einsatz: für alle Kunststoffe, Leder- und Holzteile im Fahrzeuginneren
Ausführung: Spraydose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**
Zubehör: Artikel 824101 auf Seite 1245



89230

89232	Xtreme-Cockpitreiniger Matteffect 500 ml	9,35	SONAX
-------	--	------	-------

Eigenschaften: reinigt und schützt langanhaltend, verhindert elektrostatische Aufladungen, wirkt staubabweisend und schützt vor Wiederverschmutzung, hinterlässt einen angenehmen frischen Duft, silikon- und lösemittelfrei
Einsatz: für alle Kunststoffoberflächen im Fahrzeuginneren
Ausführung: Sprühflasche
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche**



89232

89233	Xtreme-Polster- & Alcantarareiniger 400 ml	10,20	SONAX
-------	--	-------	-------

Eigenschaften: reinigt gründlich, beseitigt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Schokolade, Eis, Cola, Kaffee, Ketchup usw., frischt die Farben auf und beseitigt unangenehme Gerüche wie z. B. Zigarettenrauch, hinterlässt keine Schmutzränder
Einsatz: für alle Textilien im Fahrzeuginneren wie z. B. Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara-Oberflächen
Ausführung: Spraydose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**



89233

89234	Xtreme-Autoinnenreiniger 500 ml	10,00	SONAX
-------	---------------------------------	-------	-------

Eigenschaften: kraftvolle Formel sorgt für Tiefenhygiene und neutralisiert unangenehme Gerüche
Einsatz: für die hygienische Reinigung im Auto und Haushalt wie z. B. Innenverkleidungen, Polster, Dachhimmel
Ausführung: Sprühflasche
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche**



89234

89235	Schaumreiniger-Spray 400 ml	4,00	Eyltool
-------	-----------------------------	------	---------

Eigenschaften: reinigt flecken- und streifenfrei, bringt spiegelnden Glanz auf alle glatten Flächen, mit Zitronenduft
Einsatz: für Fenster, Spiegel, Kacheln, Kunststoffe, Türen, Bildschirme usw. im gesamten Bereich der Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, Haushalt und Hobby
Ausführung: Spraydose
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**



89235

Glasreiniger

Eigenschaften: reinigt flecken- und streifenfrei
Einsatz: zur Entfernung von Schmutz, Schmiere, Fett, Nikotin, Kohlenstaub und anderen Ablagerungen auf Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Computer, Gerätegehäusen, Metall, PKW und LKW-Innenräume und zur Reinigung im Haushalt
Farbe: blau
pH-Wert: 10

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89236	Glasreiniger 500 ml	7,10	
-------	---------------------	------	--

Ausführung: Sprühflasche
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89237	Glasreiniger 1 Liter	5,60	
-------	----------------------	------	--

Ausführung: Flasche mit Dosierkappe
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**



89236



89237

Insektenentferner und Felgenreiniger

Ausführung: Sprühflasche

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

892371	Insektenentferner 750 ml	9,55	
--------	--------------------------	------	--

Eigenschaften: durchdringt schnell die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, so dass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern, auf Lack- und Kunststoffverträglichkeit geprüft
Einsatz: für die Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen, ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche**



892371

892372	Xtreme-Felgenreiniger PLUS 750 ml	18,15	
--------	-----------------------------------	-------	--

Eigenschaften: entfernt schnell und mühelos (auch von verchromten und polierten) Felgen hartnäckige Verschmutzungen wie angebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände usw.
Einsatz: für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen geeignet
Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche**



892372

Sonstige Reinigungsmittel

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89238	Haarweg 1 Liter	7,70
--------------	------------------------	-------------

Eigenschaften: alkalischer Reiniger, entfernt mühelos Haare, Fett, Öl, Verkrustungen usw.

Einsatz: für verstopfte Rohrleitungen und Abflüsse, für Industrie-, Gewerbe-, Sanitär-, Lebensmittelbetriebe und Haushalt

Ausführung: Flasche

pH-Wert: 14

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89240	Kleberentferner-Spray 400 ml	4,58
--------------	-------------------------------------	-------------

Eigenschaften: materialschonend, verdunstet schnell und rückstandsfrei

Einsatz: zur Entfernung von Öl, Fett, Schmiere, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen, Graffiti, frischen PU-Schaumresten, Filz-, Edding- und Kugelschreiberstrichen sowie mit Kleberesten verunreinigten Metall- oder Kunststoffoberflächen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89241	Dichtungs- und Klebstoffentferner-Spray 400 ml	6,90
--------------	---	-------------

Eigenschaften: verdunstet schnell und rückstandsfrei, haftet auch auf senkrechten Flächen

Einsatz: löst selbst ausgehärtete Klebstoffe sowie Dichtungsmassen auf Flächen wie Holz, Metall, Glas und Keramik, eine Nachbehandlung der Flächen ist nicht erforderlich, nicht für Kunststoff, Plastik, PVC oder Linoleum geeignet

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89242	Spülfix 1 Liter	4,20
--------------	------------------------	-------------

Eigenschaften: besteht aus einem Gemisch von höherwertigen Tensiden und ist vollständig biologisch abbaubar

Einsatz: entfernt Schmutz, Schmiere, Fett, Eiweiß und andere Ablagerungen von z. B. Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoff und vielen anderen Materialien

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89243	Druckluft-Spray 400 ml	5,60
--------------	-------------------------------	-------------

Eigenschaften: brennbar

Einsatz: zur Entfernung von Staub, Schmutz und anderen Ablagerungen an Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Bürogeräten, Kopierern, Druckern usw., zur Kühlung von überhitzten Teilen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89244	Druckluft-Spray Extra 400 ml	29,00
--------------	-------------------------------------	--------------

Eigenschaften: nicht brennbar

Einsatz: zur Reinigung an elektrischen Kontakten und Bauteilen, zur Entfernung von Staub und Schmutz an Computern, Tastaturen, Schaltschränken, Mess- und Regeltechnikinstrumenten, optischen Geräten, an Hifi- und Videogeräten, Uhren, Feinmechaniken, Leiterplatten, Magnetköpfen, Laufwerken

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89245	Hochdruckreiniger 10 Liter	66,50
--------------	-----------------------------------	--------------

Eigenschaften: biologisch abbaubar, nicht brennbar, säure- und phosphatfrei

Einsatz: entfernt hartnäckigen Schmutz und Öl von Motoren, Werkbänken, Metallen, Kunststoffen, Fliesen usw., je nach Verschmutzungsgrad 1-5%ig im Hochdruckreiniger einsetzbar

Ausführung: Kanister

Farbe: gelb

pH-Wert: 13-14

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 892290 auf Seite 1391

89246	Eco-Oil-Clean Ölentferner 500 ml	26,00
--------------	---	--------------

Eigenschaften: aus Tensiden und Mikroorganismen, nicht giftig oder gesundheitsschädlich, löst das Problem im An-satz, umweltsicher und umweltfreundlich, reicht für ca. 2-5 m² in Abhängigkeit von der Grobporigkeit der Oberfläche

Einsatz: zur Ölentfernung auf Werkstatt- und Garagenböden, Wänden, Kacheln, Pflaster, Holz usw.

Ausführung: Sprühflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89247	Bio-Sprühreiniger 400 ml	8,10
--------------	---------------------------------	-------------

Eigenschaften: verdunstet nach kurzer Zeit rückstandsfrei und hinterlässt keine Flecken oder Streifen

Einsatz: zur Reinigung von optischen Geräten, Schreib- und Leseköpfen, DVD/Blu-ray-Disc's, im Elektronikbereich für Platinen und Gehäuse, im Kfz.-Bereich zur Reinigung von lackierten Flächen vor dem Aufbringen von Polituren, als Vorreiniger für Oberflächen die mit Tapes, Etiketten oder Folie beklebt werden sollen

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

89248	Final-Finish-Spray 400 ml	8,30
--------------	----------------------------------	-------------

Eigenschaften: hygienisch und streifenfrei, verdunstet nach kurzer Zeit rückstandsfrei und hinterlässt keine Flecken oder Streifen

Einsatz: zur Reinigung von optischen Geräten, Schreib- und Leseköpfen, DVD/Blu-ray-Disc's, Spiegeln und hochglänzenden Oberflächen, im Elektronikbereich für Platinen und Gehäuse, als Endreiniger für technische Produkte vor der Verpackung, als Reiniger im drucktechnischen Bereich für Walzen, Druckköpfe usw.

Ausführung: Spraydose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

 Silikonentferner finden Sie unter der Art.-Nr. 846301 und 846302.



89238



89241



89243



89245



89247



89240



89242



89244



89246



89248

Kaltreiniger



Eigenschaften: hinterlässt nach der Reinigung einen leichten Schutzfilm, durch die Erwärmung bis 40 °C kann die Wirksamkeit verstärkt werden (Flammpunkt 65 °C), VbF A III

Einsatz: zur Kleinteilereinigung, Tauchentfettung oder Pinselreinigung an Waschtischen, entfernt kraftvoll Öl, Fett sowie Ruß- und Kohlerückstände

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89250 Kaltreiniger 500 ml 7,10

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89255 Kaltreiniger 5 Liter 28,25

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**



89250



89255

Luftentfeuchter



89257... Luftentfeuchter Air-Max

Eigenschaften: reguliert die Luftfeuchtigkeit in Räumen selbstständig, vermeidet Korrosion, Schimmel, Stockflecken und muffige Gerüche, ganzjährig einsetzbar, mit Ausgussflasche zum einfachen Entleeren, besonders sauber und sicher

Einsatz: Keller, Abstellräume, innenliegende Bäder, Altbauten, Wohnwagen, Boote usw.

Variante	Inhalt g	Verpackung	max. Raumgröße m³	Bestellmenge/VPE	89257...
1	450	Originalpackung	35	1 Stück / 6 Stück	7,05
2	450	Nachfüllbeutel	35	1 Stück / 12 Stück	3,35
3	1000	Originalpackung	80	1 Stück / 6 Stück	15,05
4	1000	Nachfüllbeutel	80	1 Stück / 12 Stück	6,50



89257



89258

89258 Mobil-Luftentfeuchter Air-Max 100 g 4,14

Eigenschaften: 100 % Auslaufschutz durch Gel-Technik, einfach zu platzieren, im Spezialbeutel, ohne Behälter einsetzbar

Einsatz: Auto, Wohnwagen sowie schwer zugängliche Stellen

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Teilereiniger und Ultraschall-Reinigungsgeräte

IBS Teilereiniger und Zubehör



89261... Teilereiniger

Eigenschaften: robuste und stabile Stahlblechkonstruktion, mit patentierter und selbstansaugender Kreislaufpumpe, wartungsfrei

Einsatz: im Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie in Fertigungsabteilungen in der Industrie

Netzspannung: 230 V

Lieferumfang: Teilereiniger, Pumpe und Pinsel (Reinigungsmittel und Auffangwanne nicht im Lieferumfang enthalten)



89261KP



89261BK50



89261K



89261M



89261MD



89261F



89261F2

Typ	Außenmaß Gerät mm	Arbeitsfläche mm	Arbeitshöhe mm	Tragfähigkeit kg	für Fassgröße l	89261...
KP	800 x 540 x 265	790 x 540	920	80	200	473,00
BK50	656 x 475 x 1005	646 x 465	820	50	50	460,00
K	800 x 550 x 525	790 x 540	922	80	200	616,00
M	1145 x 670 x 1050	1135 x 660	870	250	200	717,00
MD	1165 x 695 x 1055 (geschlossen) 1165 x 695 x 1735 (geöffnet)	1135 x 660	870	250	200	873,00
F	570 x 611 x 1145	560 x 430	920	40	50	770,00
F2	800 x 671 x 1125	790 x 490	920	100	50	806,00

89265 Auffangwanne WF 200,00

Eigenschaften: robuste Stahlblechkonstruktion, TÜV-baumustergeprüft, erfüllt den Vorsorgegrundsatz gem. § 19 WHG

Einsatz: für Teilereiniger Typ F2 (Art.-Nr. 89261F2)



89265

89267 Auffangwanne WK-50 200,00

Eigenschaften: robuste Stahlblechkonstruktion, TÜV-baumustergeprüft, erfüllt den Vorsorgegrundsatz gem. § 19 WHG

Einsatz: für Teilereiniger Typ BK50 (Art.-Nr. 89261BK50)

89268 Auffangwanne WK 336,00

Eigenschaften: robuste Stahlblechkonstruktion, TÜV-baumustergeprüft, erfüllt den Vorsorgegrundsatz gem. § 19 WHG

Einsatz: für Teilereiniger Typ K (Art.-Nr. 89261K) und Typ KP (Art.-Nr. 89261KP)

89269 Auffangwanne WM 336,00

Eigenschaften: robuste Stahlblechkonstruktion, TÜV-baumustergeprüft, erfüllt den Vorsorgegrundsatz gem. § 19 WHG

Einsatz: für Teilereiniger Typ M (Art.-Nr. 89261M) und Typ MD (Art.-Nr. 89261MD)

892720... Spezialreiniger RF

Eigenschaften: leicht rückfettend, verdunstet langsam, geruchsmild

Einsatz: für Öl- und Fettverschmutzungen

Ausführung: Fass

Basis: Kohlenwasserstoff

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



ENTSORGUNG! Bei Lieferung eines neuen Fasses mit Spezialreiniger, wird die verschmutzte Flüssigkeit (auch fremde Altware) kostenlos zurückgenommen.



892740... Spezialreiniger EL/Extra

Eigenschaften: schnelle und rückstandsfreie Verdunstung, nahezu geruchlos

Einsatz: für allerhöchste Ansprüche bei der Metallentfettung

Ausführung: Fass

Basis: Kohlenwasserstoff

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



892760... Spezialreiniger Purgasol

Eigenschaften: leicht rückfettend, schnelle Verdunstung, charakteristischer Geruch

Einsatz: für grobe Öl- und Fettverschmutzungen

Ausführung: Fass

Basis: Kohlenwasserstoff

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



892765... Spezialreiniger Securoil

Eigenschaften: verdunstet langsam und gleichmäßig, geruchsmild

Einsatz: zum Lösen von Bitumen, Teer sowie extrem hartnäckigen Ölverschmutzungen, ideal als Konservierungsmittel für mehrtägige Zwischenlagerung des Reinigungsgutes

Ausführung: Fass

Basis: Pflanzenölester

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

892770... Spezialreiniger Quick

Eigenschaften: sehr schnelle und gleichmäßige Verdunstung, geruchsmild

Einsatz: geeignet für Anwendung, bei denen eine Nachbearbeitung des Reinigungsgutes erforderlich ist, z. B. Lackieren oder Kleben

Ausführung: Fass

Basis: Kohlenwasserstoff

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

892775... Spezialreiniger 100 Plus

Eigenschaften: langsame Verdunstung, auch bei der Heißenwendung, geruchsmild

Einsatz: für Öl- und Fettverschmutzungen

Ausführung: Fass

Basis: Kohlenwasserstoff

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Inhalt l	892720... RF	892740... EL/Extra	892760... Purgasol	892765... Securoil	892770... Quick	892775... 100 Plus
50	152,00	197,00	132,00	366,00	253,00	198,00
200	473,00	590,00	380,00	1025,00	705,00	577,00

89278 Spezialreinigungspinsel, fein 14,95

89279 Spezialreinigungspinsel, grob 14,95





89280... Teilereiniger, beheizbar

Eigenschaften: beheizbar bis auf 45 °C, robuste und stabile Edelstahlkonstruktion, mit selbstansaugender Kreislaufpumpe, mit Sicherheitsfußschalter, durch einfaches Aufklappen der oberen Arbeitsfläche ist Typ W100 und W250 auch als Tauchbad einsetzbar, Typ WD100 Hochdruckreinigungskabine ist bis 60 bar regulierbar, mit Filtersystem, wartungsfrei

Einsatz: für wässrige Spezialreiniger im Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie in Fertigungsabteilungen in der Industrie



89280W100



89280W250



89280WD100

Typ	Außenmaß Gerät mm	Arbeitsfläche mm	Arbeitshöhe mm	Füllmenge l	Tragfähigkeit kg	Heizleistung kW	Netzspannung V	Zubehör- artikel	89280...
W100	800 x 530 x 1127 (geschlossen)	790 x 490	921	28-60	100	2	230	892821	2063,00
	800 x 770 x 1402 (geöffnet)							892822	
								892825	
W250	1145 x 670 x 1123 (geschlossen)	1135 x 660	925	45-100	250	2	230	892821	2438,00
	1145 x 780 x 1490 (geöffnet)							892822	
								892825	
WD100	1140 x 650 x 1845 (geschlossen)	790 x 590	980	100	50	3	400	892821	4249,00
	1140 x 940 x 2020 (geöffnet)							892822	

89281... Waschautomat, beheizbar

Eigenschaften: beheizbar bis auf 60 °C, robuste und stabile Edelstahlkonstruktion, zusätzlicher Kleinteilereinigungskorb aus Edelstahl Ø 170 mm, rotierender Waschkorb aus Edelstahl, ab Typ MINI60 400 V motorisch angetrieben, Schwadenabzug, Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank, Wassermangelsicherung, Typ MAXI91-2 mit 2 Pumpen, doppelte Umwälzung des Waschbades dank 2 Stück dreidimensionalen Düsenbalken

Einsatz: für wässrige Spezialreiniger im Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie in Fertigungsabteilungen in der Industrie



89281MINI36



89281MINI60



89281MAXI91-2

Typ	Außenmaß Gerät mm	Korb-Ø mm	Nutzhöhe mm	Füllmenge l	Tragfähigkeit kg	Strombedarf kW	Netzspannung V	Zubehör- artikel	89281...
MINI36	735 x 655 x 948 (geschlossen)	380	340	40	80	2,55	230	892821	3294,00
	735 x 655 x 1405 (geöffnet)							892822	
MINI60	880 x 810 x 1030 (geschlossen)	600	380	80	100	3,55	400	892821	6035,00
	880 x 810 x 1630 (geöffnet)							892822	
MAXI91-2	1280 x 1375 x 1290 (geschlossen)	910	490	190	200	8	400	892821	9749,00
	1280 x 1375 x 1990 (geöffnet)							892822	

89282... Spezialreiniger auf wässriger Basis 10 Liter



892821



892822



892823



892824



892825



892826

Eigenschaften:

- Heißentfetter: alkalischer Entfetter und Reiniger, mit temporärem Korrosionsschutz, waschaktiv ohne Schaum und Fleckenbildung, rückstandsfreie Reinigung, Einwirkzeit ca. 3-10 min, Spritzdruck 2-6 bar, demulgierend
- Spritzreiniger: neutraler Entfetter, nicht kennzeichnungspflichtig, materialschonend, mit temporärem Korrosionsschutz, demulgierend, waschaktiv ohne Schaum- und Fleckenbildung, rückstandsfreie Reinigung, silikatfrei, Einwirkzeit ca. 3-10 min, Spritzdruck 2-6 bar
- Hochdruckreiniger: alkalischer Reiniger, materialschonend, demulgierend, zum Versprühen geeignet, Abperl- und Hochglanzeffekt, phosphat- und silikatfrei
- Werkstattbodenreiniger: alkalischer Reiniger, schäumt nicht, demulgierend
- Industriereiniger: alkalischer Reiniger, nicht kennzeichnungspflichtig, materialschonend, demulgierend, silikatfrei
- Ultraschallreiniger: alkalischer Reiniger, materialschonend, demulgierend

Einsatz:

- Heißentfetter: entfernt hartnäckigsten Schmutz, Kühlschmierstoffe, Bohr- und Schneidöle, Mineralöle, Korrosionsschutzöle, Hydrauliköle, Fette, Wachse, Harze, Verkrustungen, Späne von Stahl, Edelstahl, Buntmetall, Glas, Keramik und thermoplastischem Kunststoff
- Spritzreiniger: entfernt starken Schmutz, Kühlschmierstoffe, Bohr- und Schneidöle, Motorenöle, Korrosionsschutzöle, Hydrauliköle, Fette, Staub, Schleif- und Polierstaub von lackierten Oberflächen, Messing, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom, Aluminium und Kunststoff
- Hochdruckreiniger: für herkömmliche Hochdruckreinigungsgeräte, entfernt starken Schmutz, Öle, Verkrustungen, Ruß von lackierten Oberflächen, Metall, Messing, Kupfer, Zink, Aluminium, Chrom, Nickel und Kunststoff
- Werkstattbodenreiniger: für herkömmliche Bodenreinigungsmaschinen, entfernt Öle, Fette, Ablagerungen, Staub, Reifengummiabrieb von versiegelten sowie beschichteten Oberflächen, Beton, glatten Bodenoberflächen und Keramikböden
- Industriereiniger: entfernt starken Schmutz, Öle, Fette, Ruß, Schleif- und Polierstaub sowie Verharzungen und hartnäckige Ablagerungen von lackierten Oberflächen, Metall, Messing, Kupfer, Zink, Aluminium, Chrom, Nickel, Kunststoff und Glas
- Ultraschallreiniger: entfernt starken Schmutz, Fette, Öle, Kühlschmierstoffe, Wachse, Lapp-, Polier- und Schleifmittelrückstände, Metallabrieb/Späne, starke Verkrustungen, Pigmentschutz, Ruß, Graphit, Ölkohle, tierische und pflanzliche Fette, Korrosionsschutzöl, Kleberückstände, Emulgatoren und Bitumen

Variante	Hersteller-Produktbezeichnung	Einsatztemperatur mindestens °C	Farbe	Mischungsverhältnis %	pH-Wert	89282... Kanister
1	Heißentfetter WAS 10.100	40	blau	2-5	13	59,50
2	Spritzreiniger WAS 10.500	40	hellgelb	2-5	9	67,50
3	Hochdruckreiniger WAS 30.100	25	gelb	5-20	10,8	59,00
4	Werkstattbodenreiniger WAS 40.100	keine	rot	2-10	13	53,00
5	Industriereiniger WAS 50.100	keine	grün	gebrauchsfertig	12,3	43,00
6	Ultraschallreiniger WAS 20.100	40	lila	3-5	13,5	89,00

Ultraschall-Reinigungsgeräte und Zubehör



89295... Ultraschall-Reinigungsgerät



Eigenschaften: tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse, mit Drehgriffbedienung, Zeiteinstellung 1-15 min oder Dauerbetrieb, Füllhöhenmarkierung zur sicheren Dosierung, PZT-Schwingensystem mit 35 kHz Leistungs-ultraschall, H-Typ mit eingebauter Heizung 30-80 °C, thermostatisch regelbar, RK 31 H mit Heizung 65 °C fest eingestellt, ab RK 102 H haben die Bäder einen Ablauf zum leichten Entleeren

Netzspannung: 230 V, alternativ 115 V



892950,9



892953



892956



8929590

Zubehör: ab Artikel 89296 auf Seite 1397 bis Artikel 89298 auf Seite 1398

Inhalt l	Typ	Wanneninnenmaße L x B x H mm	Geräteaußenmaße L x B x H mm	Ultraschallspitzenleistung W	Heizleistung W	Ablauf-Kugelhahn	89295...
0,9	RK 31 H	190 x 85 x 60	205 x 100 x 180	160	70	-	350,00
1,8	RK 52	150 x 140 x 100	175 x 165 x 225	240	-	-	520,00
3	RK 100 H	240 x 140 x 100	260 x 160 x 250	320	140	-	700,00
4	RK 103 H	240 x 140 x 150	260 x 160 x 310	560	200	G1/4"	1019,00
6	RK 156	500 x 140 x 100	530 x 165 x 245	640	-	G1/4"	1044,00
9,7	RK 510 H	300 x 240 x 150	325 x 265 x 305	640	400	G1/2"	1287,00
13	RK 512 H	300 x 240 x 200	325 x 265 x 350	860	400	G1/2"	1698,00
28	RK 1028 H	500 x 300 x 200	535 x 325 x 400	1200	1300	G1/2"	2372,00
45	RK 1028 C	500 x 300 x 300	540 x 340 x 500	2000	-	G1/2"	3124,00
90	RK 1050 CH	600 x 500 x 300	640 x 540 x 530	2400	1950	G1/2"	4487,00



89296... Einhängekorb

Einsatz: für Ultraschall-Reinigungsgerät (Art.-Nr. 89295...)

Material: Edelstahl



892960,9



892963



892966



8929690

für Inhalt l	Innenmaße L x B x H mm	Maschenweite mm	89296...
0,9	170 x 65 x 50	4	35,00
1,8	120 x 110 x 40	5	47,00
3	200 x 110 x 40	5	55,00
4	200 x 110 x 40	5	60,00
6	460 x 100 x 50	5	179,00

für Inhalt l	Innenmaße L x B x H mm	Maschenweite mm	89296...
9,7	250 x 195 x 50	5	159,00
13	250 x 195 x 50	5	162,00
28	455 x 245 x 50	5	230,00
45	455 x 245 x 50	5	236,00
90	545 x 450 x 50	5	325,00

89297... Edelstahldeckel

Einsatz: für Ultraschall-Reinigungsgerät (Art.-Nr. 89295...)

Material: Edelstahl

Variante	für Inhalt l	89297...	Variante	für Inhalt l	89297...
1	0,9	19,00	5	9,7 und 13	52,00
2	1,8	35,00	6	28	69,00
3	3 und 4	35,00	7	45	81,00
4	6	61,00	8	90	146,00



892973



892976

89298... Ultraschall-Reiniger 2 Liter

Die Datenblätter finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Typ	Eigenschaften	Verschmutzung	Oberflächen	pH-Wert	Dosierung	89298...
TR3	materialschonend, phosphatfrei, mit Korrosionsschutz	mineralische Rückstände, Flugrost, Fett, Öl, Wachs, Pigmente, Schleif-, Polier- und Läpprückstände	Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi	3,0 (1 %)	5 %	36,85
TR13	demulgierend	Verkokungsrückstände, Verharzungen, Ruß, Fett, Öl, Wachs, Pigment, Farbschleier, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände	Stahl, Edelstahl, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, nicht für Zinn, Zink und Leichtmetall geeignet, Buntmetall kann angegriffen werden	11,9 (1 %)	0,1-10 %	42,30
R27	mit Korrosionsschutz	starke mineralische Rückstände wie Kalk, Silikat, Phosphat, Rost, Zement, Anlaufarbe, Metalloxid, Fett- und Ölfilm usw.	Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, nicht für Leicht- und Buntmetall, Zinn und Zink geeignet	1,9 (1 %)	5 %	47,75
R30	materialschonend, mit Korrosionsschutz	leichte Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände, Staub, Ruß, öl- und fetthaltige Verschmutzungen usw.	Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetall	7,0 (1 %)	1-5 %	34,15
R33	materialschonend, mit Korrosionsschutz	allgemeine Verschmutzungen, öl- und fetthaltige Rückstände, Ruß, Tinte, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände	Glas, Keramik, Kunststoff, Stahl, Edelstahl, Gummi, Bunt-, Edel- und Leichtmetall, Siebe, Pipetten, Atemschutzmasken, Leiterplatten, Brillen, Vorsicht bei Zinn und Zink	9,9 (1 %)	1-5 %	30,00
R60	verseifend, phosphatfrei	Verkokungsrückstände, Verharzungen, Ruß, Fett, Öl, Wachs, Pigment, Farbschleier, Silikonöl, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände	Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, nicht für Leichtmetall, Zinn und Zink geeignet	12,8 (1 %)	2-20 %	25,95
RW77	mit Ammoniak, phosphatfrei, materialschonend	Verharzung, Ruß, Fett, Öl, Wachs, Pigment, Farbschleier, Silikonöl, Flussmittel, Oxid auf Bunt- und Edelmetall	Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt- und Edelmetall, Prüfsiebe, Vorsicht bei Leichtmetall	9,9 (1 %)	5 %	35,50
KS1	Korrosionsschutz, lösungsmittelfrei	-	für Eisenmetall	7,4 (1 %)	0,5-2 %	30,00



89298KS1



89298TR3

Reinigungstücher und Zubehör**Microfasertücher****89397 Microfasertuch Wypall® 8394**

3,40



Eigenschaften: saugstark, fusselfrei, reinigt effektiv, auch ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 60° C, beseitigt Fett und Schmierstoff rückstandslos von glatten und porösen Oberflächen

Einsatz: für universelle Reinigungsarbeiten

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	Dichte g/m²	Farbe	B x L cm	Material
89397	290	gelb	40 x 40	70 % Polyester, 30 % Polyamid



89397

89398 Microfasertuch Duo

4,52



Eigenschaften: Doppeltuch mit zwei unterschiedlichen Seiten, grüne Microfaser-Seite entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Fett und Schmierfilm, gelbe Kunstleder-Seite ist angenehm weich, strapazierfähig und saugstark, waschbar bis 40° C, reinigt streifen- und schlierenfrei

Einsatz: zum Reinigen von Scheiben, Fenstern, Spiegeln usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	Dichte g/m²	Farbe	B x L cm	Material
89398	240	grün/gelb	35 x 40	35 % Polyester, 30 % Viskose, 15 % Polyamid



89398

89399 Microfasertuch Soft

1,88



Eigenschaften: saugstark, fusselfrei, reinigt effektiv, auch ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 95° C, beseitigt Fett und Schmierstoff rückstandslos von glatten und porösen Oberflächen

Einsatz: für universelle Reinigungsarbeiten

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	Dichte g/m²	Farbe	B x L cm	Material
89399	240	blau	40 x 40	89,7 % Polyester, 10,3 % Nylon



89399

89402 Microfasertuch Spezial

4,23



Eigenschaften: saugstark, fusselfrei, reinigt effektiv, auch ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 95° C, beseitigt Fett und Schmierstoff rückstandslos von glatten und porösen Oberflächen, geeignet für Wäschetrockner, extrem lange Nutzungsdauer, ohne seitliche Kettelung

Einsatz: für universelle Reinigungsarbeiten

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89402	320	blau	40 x 40	81,4 % Polyester, 18,6 % Nylon



89402

89403 Microfasertuch Fibre

3,75



Eigenschaften: z-gefaltet, fusselfrei, reinigt effektiv, auch ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 90° C, reinigt alle glatten und porösen Oberflächen streifen- und schlierenfrei

Einsatz: für universelle Reinigungsarbeiten

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89403	100	gelb	40 x 38	Polyester, Polyamid



89403

Allround-Putztücher



Eigenschaften: textilähnlich, fusselarm, sehr weich und reißfest auch im nassen Zustand, wiederverwendbar, Lösungsmittelbeständig

Einsatz: feinmechanische Betriebe, grafische Industrie und Getriebekonstruktion, zur rückstandslosen Reinigung von Edelstahloberflächen und scharfkantigen Werkstücken


89404 Allround-Putztuchrolle

45,50

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 1 Rolle, **Preis pro Rolle**

Zubehör: ab Artikel 89483 auf Seite 1401 bis Artikel 89485 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89404	1	500 Blatt, perforiert	65	weiß	30 x 38	70 % Viskose, 30 % Polyester



89404

89405 Allround-Putztücher

52,80

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 500 Stück, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89405	1	z-gefaltet	65	weiß	30 x 38	70 % Viskose, 30 % Polyester



89405

Nasswischtücher



Eigenschaften: saugstark, fusselfrei, reißfest, wiederverwendbar, Lösungsmittelbeständig

Einsatz: Lackierbetriebe, Malerei- und Druckereibranche, Industrie, Kfz.-Werkstatt usw.

89406 Nasswischrolle

64,00

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 1 Rolle, **Preis pro Rolle**

Zubehör: ab Artikel 89482 auf Seite 1401 bis Artikel 89485 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89406	1	500 Blatt, perforiert	80	blau	30 x 38	Polypropylen




89406

89407 Nasswischtücher

64,00

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 500 Stück, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89407	1	z-gefaltet	80	blau	30 x 38	Polypropylen



89407

Putz- und Wischtücher

89408 Putztuchrolle Soft

46,05



Eigenschaften: weich, saugstark, lösungsmittelbeständig, geprägt (Waffelmuster)

Einsatz: in der Maschinen- und Motorenherstellung und -instandsetzung, zur Aufnahme von Öl, Fett und Schmierstoff

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 1 Rolle, **Preis pro Rolle**

Zubehör: ab Artikel 89482 auf Seite 1401 bis Artikel 89485 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89408	1	500 Blatt, perforiert	70	weiß	30 x 38	Zellvlies



89408

89413 Putztuchrolle Extra

59,00



Eigenschaften: weich, saugstark, reißfest, lösungsmittelbeständig

Einsatz: für sensible und anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Industrie und Handwerk

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 1 Rolle, **Preis pro Rolle**

Zubehör: ab Artikel 89482 auf Seite 1401 bis Artikel 89485 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89413	4	1000 Blatt, perforiert	68	weiß	38 x 36	Zellstoff



89413

89423... Putztuchrolle Basic



Eigenschaften: volumengeprägt, saugstark, hohe Nassfestigkeit und Widerstandskraft

Einsatz: für allgemeine Reinigungsarbeiten in der Industrie und Handwerk

Zubehör: ab Artikel 89482 auf Seite 1401 bis Artikel 89485 auf Seite 1401

Variante	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material	Bestellmenge/ VPE	89423... Rolle
1	2	1000 Blatt, perforiert	36	blau	38 x 36	Recycling	1 Rolle / 2 Rollen	20,25
2	2	1000 Blatt, perforiert, verleimt	40	blau	38 x 38	Recycling	1 Rolle / 2 Rollen	20,00
3	3	500 Blatt, perforiert, verleimt	60	blau	22 x 38	Recycling	1 Rolle / 2 Rollen	13,00
4	3	500 Blatt, perforiert, verleimt	54	blau	38 x 36	Recycling	1 Rolle / 2 Rollen	16,35
5	3	1000 Blatt, perforiert	54	blau	38 x 36	Recycling	1 Rolle / 1 Rolle	29,25
6	3	1000 Blatt, perforiert, verleimt	54	blau	38 x 36	Recycling	1 Rolle / 2 Rollen	30,60



89423

89460 Putztuchrolle Standard

22,85



Eigenschaften: saugstark

Einsatz: einfache Reinigungsarbeiten

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 2 Rollen, **Preis pro Rolle**

Zubehör: ab Artikel 89482 auf Seite 1401 bis Artikel 89485 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89460	2	1500 Blatt, perforiert	37	weiß	26,5 x 38	Recycling



89460

89461 Putz- und Polierruchrolle Spezial

51,70



Eigenschaften: weich, saugstark, lösungsmittelbeständig, fusselfrei

Einsatz: zur Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren), als Industrierwischtuch zum Aufnehmen flüssiger und fester Stoffe wie Öl und Fett von kratzempfindlichen Oberflächen

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 1 Rolle, **Preis pro Rolle**

Zubehör: ab Artikel 89482 auf Seite 1401 bis Artikel 89485 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89461	1	400 Blatt, perforiert	75	weiß	30 x 38	Naturviskose



89461

89462 Wisch- und Reinigungstuchrolle

13,50



Eigenschaften: saugstark, lösungsmittelbeständig

Einsatz: für Industrie, Handwerk, Lebensmittelbereich, Großküchen, Kfz.-Werkstatt usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 6 Rollen, **Preis pro Rolle**

Zubehör: ab Artikel 89482 auf Seite 1401 bis Artikel 89485 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89462	1	200 Blatt, perforiert	85	weiß/blau	24 x 38	Zellvlies



89462

89463 Wischtücher Wypall® X80, Zupfbox
30,65


Eigenschaften: saugstark, reißfest, wiederverwendbar, lösungsmittelbeständig, geprägt
Einsatz: zum Entfernen von Öl, Fett und starken Verunreinigungen
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 5 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	L x B cm	Material
89463	1	80 Blatt, unperforiert, Zupfbox	120	blau	42,6 x 23,1	Hydroknit®



89463



Weitere Kimberly-Clark-Produkte auf Anfrage lieferbar.

89464 Wischtuchrolle Wypall® X60, Multibox
28,75


Eigenschaften: saugstark, reißfest, wiederverwendbar, lösungsmittelbeständig, rückstandsarm
Einsatz: für leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberückständen, Öl und festen Verunreinigungen
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 1 Rolle, **Preis pro Rolle**

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	L x B cm	Material
89464	1	150 Blatt, perforiert, Zupfbox	68	blau	42 x 24,5	Hydroknit®



89464

Putztuchrollenhalter

89482 Wandhalter
30,65

Eigenschaften: für Rollen bis 40 cm Rollenbreite
Farbe: blau
Oberfläche: lackiert



89482

89483 Bodenständer mit Müllsackhalterung, fahrbar
58,80

Eigenschaften: für Rollen bis 40 cm Rollenbreite, mit Müllsackhalter, fahrbar
Farbe: blau
Oberfläche: lackiert



89483

89485 Bodenständer
33,70

Eigenschaften: für Rollen bis 40 cm Rollenbreite
Farbe: blau
Oberfläche: lackiert



89485

89487 Bodenständer
99,95

Eigenschaften: für Rollen bis 50 cm Rollenbreite
Farbe: silber
Material: Aluminium



89487

Sanitärbedarf
Handtücher und Spender
89499 Kosmetiktücher Kleenex® 8824
1,76


Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	L x B cm	Material
89499	3	72 Blatt, unperforiert, Zupfbox	53	weiß	20 x 20	90 % Zellstoff, 10 % Recycling



89499

89500 Handtuchrollenspender, Kunststoff
51,40


Eigenschaften: abschließbar, schneidet sauber ohne Papierstaub, leicht nachzufüllen
Einsatz: für Handtuchrolle (Art.-Nr. 89501 und 89502)
Farbe: weiß
Maße: H38,8 cm x B26 cm x T23 cm



89500

89501 Handtuchrolle
30,20

Eigenschaften: volumengeprägt, verleimt, weich und sehr saugstark

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 6 Rollen, **Preis pro Pack**
Zubehör: Artikel 89500 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89501	2	400 Blatt, perforiert	37	weiß	20,5 x 38	Recycling



89501



89502

89502 Handtuchrolle
30,75

Eigenschaften: volumengeprägt, verleimt, weich und sehr saugstark

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 6 Rollen, **Preis pro Pack**
Zubehör: Artikel 89500 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89502	2	450 Blatt, perforiert	37	blau	19,5 x 30,5	Recycling



89503

89503 Handtuchrollenspender, Kunststoff
129,00

Eigenschaften: abschließbar, beim Ziehen am Blatt wird ein Schneidmesser gespannt, welches den Schnitt automatisch vornimmt

Einsatz: für Handtuchrolle (Art.-Nr. 89504)

Farbe: weiß

Maße: H33 cm x B20,4 cm x T31,4 cm

89504 Handtuchrolle
34,55

Eigenschaften: volumengeprägt und verleimt

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 6 Rollen, **Preis pro Pack**
Zubehör: Artikel 89503 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89504	2	nicht perforiert	21	weiß	20 x 14000	Recycling



89504



89506

89506 Falthandtuchspender, Metall
32,45

Eigenschaften: abschließbar

Einsatz: für Falthandtücher z-gefaltet oder c-gefaltet

Farbe: weiß

Maße: H34 cm x B27 cm x T12,5 cm

Oberfläche: lackiert

89507 Falthandtuchspender, Kunststoff
43,80

Eigenschaften: abschließbar

Einsatz: für alle Falthandtücher

Farbe: weiß

Maße: H41 cm x B30 cm x T13 cm


89507

89508 Falthandtücher, natur
21,05

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5000 Stück, **Preis pro Pack**
Zubehör: ab Artikel 89506 bis Artikel 89507 auf Seite 1402

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89508	1	z-gefaltet	40	natur	23 x 25	Krepp



89508

89509 Falthandtücher, weiß
40,20

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 1890 Stück, **Preis pro Pack**
Zubehör: ab Artikel 89506 bis Artikel 89507 auf Seite 1402

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89509	3	z-gefaltet	51	weiß	23,5 x 34	Tissue



89509

Toilettenpapier und Spender

89512 Toilettenpapierspender, Kunststoff**51,80****Eigenschaften:** abschließbar**Einsatz:** für 2 Stück Toilettenpapierrollen**Farbe:** weiß**Maße:** H30 cm x B14,5 cm x T14,5 cm**89513 Toilettenpapier****2,46****Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 8 Rollen, **Preis pro Pack****Zubehör:** Artikel 89512 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
89513	2	250 Blatt, perforiert	37	weiß	9,8 x 11,6	Tissue

89514 Gigantrollenspender, Kunststoff**51,40****Eigenschaften:** abschließbar**Farbe:** weiß**Maße:** H35,6 cm x B34,2 cm x T14,9 cm**895145 Toilettenpapier, Großrolle****25,50****Eigenschaften:** volumengeprägt**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 6 Rollen, **Preis pro Pack****Zubehör:** Artikel 89514 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Anzahl der Lagen Stück	Ausführung	Dichte g/m ²	Farbe	B x L cm	Material
895145	2	2000 Blatt, perforiert	33	weiß	9 x 25000	Zellstoff



89513

89512



89514



895145

Sonstige Tücher und Ölbindeprodukte

Vliestücher und Putzlappen

Einsatz: für universelle Reinigungsarbeiten**89526 Vliestücher****2,09****Eigenschaften:** waschbar bis 95 °C**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 10 Stück, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Farbe	B x L cm	Material
89526	blau	38 x 38	Vlies



89526

89610 Vliestücher 10 kg, hellbunt**32,15****Eigenschaften:** sehr saugfähig**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 10 kg, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Farbe	B x L cm	Material
89610	hellbunt	38 x 40	Vlies



89610

89615 Vliestücher 10 kg, dunkelbunt**29,50****Eigenschaften:** sehr saugfähig**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 10 kg, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Farbe	B x L cm	Material
89615	dunkelbunt	38 x 40	Vlies



89615

89641 Trikot-Putzlappen 25 kg**25,55****Eigenschaften:** sehr saugfähig**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 1 Pack, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Farbe	Material
89641	bunt	100 % Baumwolle



89641

Ölbinde- und Wasseraufsaugprodukte

89661 Öl- und Chemiekalienbindeschlauch 110,40

Eigenschaften: wasseraufnehmend

Einsatz: zur Aufnahme und Eingrenzung von Flüssigkeiten wie Öl, Emulsion, Kühflüssigkeit, Laugen, Säuren, Lösungsmittel und anderen Flüssigkeiten von festen Untergründen im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 20 Stück, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Durchmesser cm	Länge cm	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Schlauch l
89661	8	120	gelb	6,5



89661

89662 Ölbindeschlauch 110,40

Eigenschaften: wasserabweisend

Einsatz: zur Aufnahme und Eingrenzung von mineralischen Kohlenwasserstoffen wie Öl und Kraftstoff von festen Untergründen und auf dem Wasser im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 20 Stück, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Durchmesser cm	Länge cm	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Schlauch l
89662	8	120	weiß	6,5



89662

89666 Öl- und Chemikaliensaugrolle, reißfest 81,60

Eigenschaften: wasseraufnehmend, reißfest, 3-fach punkt-verschweißt

Einsatz: zur Aufnahme und Eingrenzung von Flüssigkeiten wie Öl, Emulsion, Kühflüssigkeit, Laugen, Säuren, Lösungsmittel und anderen Flüssigkeiten von festen Untergründen im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 2 Rollen, **Preis pro Rolle**

Zubehör: Artikel 89487 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Breite cm	Länge m	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Rolle l	Dichte g/m ²
89666	50	44	gelb	95	200



89666

89667 Ölsaugrolle, perforiert 71,40

Eigenschaften: wasserabweisend, längs und quer perforiert auf 40 cm x 25 cm

Einsatz: zur Aufnahme und Eingrenzung von mineralischen Kohlenwasserstoffen wie Öl und Kraftstoff von festen Untergründen und auf dem Wasser im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 2 Rollen, **Preis pro Rolle**

Zubehör: Artikel 89487 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Breite cm	Länge m	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Rolle l	Dichte g/m ²
89667	50	44	weiß	95	200



89667

89668 Ölsaugrolle, perforiert und reißfest 73,40

Eigenschaften: wasserabweisend, längs und quer perforiert auf 40 cm x 25 cm, reißfest, 3-fach punkt-verschweißt

Einsatz: zur Aufnahme von mineralischen Kohlenwasserstoffen, wie Öl und Kraftstoff von festen Untergründen und auf dem Wasser im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 2 Rollen, **Preis pro Rolle**

Zubehör: Artikel 89487 auf Seite 1401

Art.-Nr.	Breite cm	Länge m	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Rolle l	Dichte g/m ²
89668	50	40	weiß	95	214



89668

89675 Ölbindemittel 44 Liter 14,60

Eigenschaften: Granulat Typ III R, schnellwirkend, optimale Rutschfestigkeit

Einsatz: zur Aufnahme von Öl und Chemikalien von festen Untergründen im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Verkehrsflächen, Haushalt usw.

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

Art.-Nr.	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Sack l	Ausführung	Körnung mm	Gewicht kg
89675	weiß	16	Sack	0,5-4	17-20

**Abhol-
preis**



89675

89681 Ölsaugtücher, reißfest 81,90

Eigenschaften: wasserabweisend, reißfest, 3-fach punkt-verschweißt

Einsatz: zur Aufnahme von mineralischen Kohlenwasserstoffen wie Öl und Kraftstoff von festen Untergründen und auf dem Wasser im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 108 Stück, **Preis pro Pack**

Art.-Nr.	Breite cm	Länge cm	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Tuch l	Dichte g/m ²
89681	50	40	weiß	0,65	200



89681

89682... Wasserschutzkissen

Eigenschaften: leicht, handlich, strapazierfähig, einfache Lagerung, unter gewissen Voraussetzungen ist eine mehrmalige Benutzung möglich

Einsatz: überall, wo Wasser Schaden anrichten kann, zur Schadensbegrenzung, Prävention und Abdichtung, zur Stabilisierung und als Barriere

Variante	Breite cm	Länge cm	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Kissen l	Bestellmenge/VPE	89682... Stück
1	22	11	gelb	0,30	1 Stück / 200 Stück	6,60
2	50	40	gelb	10	1 Stück / 30 Stück	20,90
3	60	50	gelb	20	1 Stück / 25 Stück	23,00



89682



89682

89683 Wasserschutzschlauch

37,75

Eigenschaften: leicht, handlich, strapazierfähig, einfache Lagerung, unter gewissen Voraussetzungen ist eine mehrmalige Benutzung möglich

Einsatz: überall, wo Wasser Schaden anrichten kann, zur Schadensbegrenzung, Prävention und Abdichtung, zur Stabilisierung und als Barriere

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 20 Stück, **Preis pro Stück**

Art.-Nr.	Breite cm	Länge cm	Farbe	max. Aufnahmekapazität pro Schlauch l
89683	25	120	gelb	20



89683

Hautreinigungs- und Pflegesysteme

Hautpflege vor der Arbeit	Hautreinigung				Hautpflege nach der Arbeit
	Verschmutzungsgrad				
	Leicht	Mittel	Stark	Extrem	
Pflegecreme „Jetzt geht es los“ 89741 250 ml Flasche	Handreinigungsseife Rose 89753 500 ml Flasche 89754 1 l Flasche 89755 10 l Kanister 89798 1 l Kartusche	Handreinigungsseife Aloe 89758 1 l Flasche 89759 10 l Kanister	Reinigungscreme Citrone 89767 500 ml Flasche 89768 3 l Eimer 89769 10 l Kanister	Reinigungscreme Opuntia 89773 1 l Flasche 89774 3 l Eimer	Pflegecreme „Feierabend“ 89742 250 ml Flasche
Hautschutzcreme Der unsichtbare Handschuh 897381 1 l Dose			Reinigungstücher Tool & Hand 89175 120 Tücher	Handwaschpaste 89710 500 ml Becher 89720 10 l Eimer	Hautschutzcreme Apre Sens 897385 100 ml Tube 89796 1 l Kartusche
Handschutzcreme Pre Wa Sens 897382 100 ml Tube	Handreinigungs-schaum 89797 1 l Kartusche		Handreinigungstücher 89807 80 Tücher	Handwaschpaste 89725 10 l Eimer	Hautschutzcreme Op Sept Basic 89799 1 l Kartusche
Hautschutzcreme Multi Sens 897383 100 ml Tube 89795 1 l Kartusche	Eylbad 89825 250 ml Flasche				Händedesinfektion 8981600,1 100 ml Flasche 8981600,5 500 ml Flasche
Hautschutzcreme 897384 100 ml Tube					Desinfektionstücher 89822 50 Tücher

Handwaschpaste



Eigenschaften: parfümierte helle Creme, alkali- und sandfrei mit hautfreundlichen und milden Tensiden, biologisch abbaubar

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89710 Handwaschpaste 500 ml

2,12

Ausführung: Becher

Basis: auf Naturreibekörperbasis

Besonderheiten: enthält hautschonende Naturreibekörper

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 24 Stück, **Preis pro Stück**



89710

89720 Handwaschpaste 10 Liter

17,60

Ausführung: Eimer

Basis: auf Naturreibekörperbasis

Besonderheiten: enthält hautschonende Naturreibekörper

Bestellmenge/VPE: 1 Eimer / 1 Eimer, **Preis pro Eimer**



89720

89725

89725 Spezial-Handwaschpaste 10 Liter

22,15

Ausführung: Eimer

Basis: auf Kunststoffreibekörperbasis

Besonderheiten: enthält hochwertige Rückfetter und hautschonende Spezialreibekörper

Bestellmenge/VPE: 1 Eimer / 1 Eimer, **Preis pro Eimer**

Hautpflege vor und nach der Arbeit

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

897381	Hautschutzcreme „Unsichtbarer Handschuh“ 1 Liter	11,40
---------------	---	--------------

Eigenschaften: wasserlöslich, schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer- und Bitumenprodukten, Staub, Klebstoff, Kunstharz, nicht fettend, silikonfrei

Einsatz: vor der Arbeit anzuwenden

Ausführung: Dose

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

897382	Hautschutzcreme Pre Wa Sens 100 ml	3,94
---------------	---	-------------

Eigenschaften: schützt bei Arbeiten im Feucht- und Nassbereich z. B. mit Wasser, Kühlschmierstoff, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, in der Lebensmittelverarbeitung usw., parfüm- und silikonfrei

Einsatz: vor und nach der Arbeit anwendbar

Ausführung: Tube

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 25 Tuben, **Preis pro Tube**

897383	Hautschutzcreme Multi Sens 100 ml	6,05
---------------	--	-------------

Eigenschaften: schützt vor Hauterweichung durch Feuchtigkeitsstau beim Tragen von Schutzhandschuhen, reduziert die Schweißbildung, festigt die Haut, silikonfrei

Einsatz: vor der Arbeit anzuwenden und nach jeder Hautreinigung

Ausführung: Tube

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 25 Tuben, **Preis pro Tube**

897384	Hautschutzcreme 100 ml	3,06
---------------	-------------------------------	-------------

Eigenschaften: beugt berufsbedingten Hautreizungen vor, verhindert spröde und rissige Haut, schnell einziehend

Einsatz: vor und nach der Arbeit anwendbar

Ausführung: Tube

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 12 Tuben, **Preis pro Tube**

897385	Hautschutzcreme Apre Sens 100 ml	3,94
---------------	---	-------------

Eigenschaften: mit Regenerierungseffekt nach der Arbeit, wirksame Pflegestoffe, die besonders gut in die Hautoberfläche einziehen, rückfettend, sorgen für eine verbesserte Hautstruktur, dermatologisch getestet, silikonfrei

Einsatz: nach der Arbeit anzuwenden

Ausführung: Tube

Bestellmenge/VPE: 1 Tube / 25 Tuben, **Preis pro Tube**

89741	Hautschutzcreme „Jetzt geht's los“ 250 ml	9,85
--------------	--	-------------

Eigenschaften: der entstehende Schutzfilm kann allergische Reaktionen mit vielen Stoffen verhindern, er erleichtert die Hautreinigung, die Haut bleibt atmungsaktiv und trocknet nicht aus

Einsatz: schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Teer, Farbe, Staub und vielen anderen Schmutz- und Schadstoffarten

Ausführung: Flasche mit Dosierverschluss

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Zubehör: ab Artikel 89791 bis Artikel 89793 auf Seite 1408

89742	Hautschutzcreme „Feierabend“ 250 ml	9,70
--------------	--	-------------

Eigenschaften: mit Regenerierungseffekt nach der Arbeit, wirksame Pflegestoffe, die besonders gut in die Hautoberfläche einziehen, sorgen für eine verbesserte Hautstruktur, dermatologisch getestet

Einsatz: zur Pflege der Haut vor und nach der Arbeit bzw. als Ganzkörperpflegecreme

Ausführung: Flasche mit Dosierverschluss

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Zubehör: ab Artikel 89791 bis Artikel 89793 auf Seite 1408

Hautreinigungsseife „leichter Verschmutzungsgrad“

Eigenschaften: hygienisch, gründlich und schonend, angenehmer Duft, dermatologisch getestet

Einsatz: zur Hautreinigung in allen Sanitärbereichen, Lebensmittelbetrieben, Büros, öffentlichen Einrichtungen usw.

Zubehör: ab Artikel 89791 bis Artikel 89793 auf Seite 1408

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89753	Reinigungsseife Rose 500 ml	5,90
--------------	------------------------------------	-------------

Ausführung: Flasche mit Dosierverschluss

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89754	Reinigungsseife Rose 1 Liter	6,50
--------------	-------------------------------------	-------------

Ausführung: Weithalsflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Zubehör: Artikel 89780 auf Seite 1407

89755	Reinigungsseife Rose 10 Liter	33,15
--------------	--------------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 89781 auf Seite 1407



897381



897382



897383



897384




897385



89741



89742



89753



89754



89755

Hautreinigungsseife „mittlerer Verschmutzungsgrad“



Eigenschaften: hygienisch, gründlich und schonend, hemmt die Bakterienübertragung, wirkt desodorierend und erhält den natürlichen Schutzfilm der Haut

Einsatz: für die hygienische Handwäsche, einsetzbar besonders nach keimbelastenden Arbeitsvorgängen und im Bereich der Lebensmittelverarbeitung

Zubehör: ab Artikel 89791 bis Artikel 89793 auf Seite 1408

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89758	Reinigungsseife Aloe 1 Liter	8,60
--------------	-------------------------------------	-------------

Ausführung: Weithalsflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Zubehör: Artikel 89780 weiter unten auf dieser Seite

89759	Reinigungsseife Aloe 10 Liter	41,15
--------------	--------------------------------------	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 89781 weiter unten auf dieser Seite



89758



89759

Reinigungscreme „starker Verschmutzungsgrad“



Eigenschaften: mit Zitronenöl, feine PU-Reibekörper sorgen für eine porentiefe und schonende Reinigung, alkali- und lösemittelfrei, dermatologisch unbedenkliche Inhaltsstoffe, mit Tiefenkraft, rückfettend, biologisch abbaubar, löst sich vollständig auf und verstopft damit keine Abfluss- und Rohrleitungen

Einsatz: entfernt hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Bitumen, Schleifstaub und Kohleabrieb

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89767	Reinigungscreme Citrone 500 ml	9,00
--------------	---------------------------------------	-------------

Ausführung: Flasche mit Dosierverschluss

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

89768	Reinigungscreme Citrone 3 Liter	19,80
--------------	--	--------------

Ausführung: Fass

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 89783 weiter unten auf dieser Seite

89769	Reinigungscreme Citrone 10 Liter	47,80
--------------	---	--------------

Ausführung: Kanister

Bestellmenge/VPE: 1 Kanister / 1 Kanister, **Preis pro Kanister**

Zubehör: Artikel 89781 weiter unten auf dieser Seite



89767



89768



89769

Reinigungscreme „extremer Verschmutzungsgrad“



Eigenschaften: feine PU-Reibekörper sorgen für eine porentiefe und schonende Reinigung, biologisch abbaubar, löst sich vollständig auf und verstopft damit keine Abfluss- und Rohrleitungen

Einsatz: bei hartnäckigsten Verschmutzungen wie frische Farb- und Kleberreste, Öl, Schmiere, Teer, Bitumen, Harz, nach der Reinigung empfehlen wir Hautschutzcreme „Feierabend“ (Art.-Nr. 89742)

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89773	Reinigungscreme Opuntia 1 Liter	9,90
--------------	--	-------------

Ausführung: Weithalsflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Zubehör: Artikel 89780 weiter unten auf dieser Seite

89774	Reinigungscreme Opuntia 3 Liter	27,25
--------------	--	--------------

Ausführung: Fass

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 89783 weiter unten auf dieser Seite



89773



89774

Spenderpumpen



89780	Spenderpumpe 1 Liter	8,50
--------------	-----------------------------	-------------

Einsatz: für Weithalsflaschen 1 l

89781	Spenderpumpe 10 Liter	15,00
--------------	------------------------------	--------------

Einsatz: für Kanister 10 l

89783	Wandhalter und Spender 3 Liter	48,80
--------------	---------------------------------------	--------------

Einsatz: für Fässer 3 l

Lieferumfang: Wandhalter, Pumpenkopf, Dübel und Schrauben für Wandbefestigung



89780



89781



89783
Pumpenkopf



89783
Wandhalter

Handreinigungs-Wandspender

Eigenschaften: abschließbar, mit Füllstandsanzeige

Farbe: weiß

Gehäusematerial: Kunststoff

89791	Handreinigungs-Wandspender 350 ml	29,35
--------------	--	--------------

Füllmenge: 350 ml

Maße: H16 cm x B9,5 cm x T9,5 cm

89792	Handreinigungs-Wandspender 800 ml	37,15
--------------	--	--------------

Füllmenge: 800 ml

Maße: H25 cm x B9,5 cm x T9,5 cm

89793	Handreinigungs-Wandspender 1100 ml	44,85
--------------	---	--------------

Füllmenge: 1100 ml

Maße: H22 cm x B13 cm x T11,5 cm



Wandspender für Kartuschen-System

Ausführung: Kartusche

89794	Wandspender mit Infrarot-Sensor	84,80
--------------	--	--------------

Eigenschaften: berührungslos durch Infrarot-Sensor-Technik, abschließbar, großes Sichtfenster

Einsatz: für Kartuschen-System

Farbe: weiß

Füllmenge: 1000 ml

Gehäusematerial: Kunststoff

Maße: H30,2 cm x B22,5 cm x T10,5 cm

Zubehör: Artikel 87721 auf Seite 1354, Artikel 87765 auf Seite 1355, Artikel 89795 auf Seite 1408, Artikel 89796 auf Seite 1408, Artikel 89797 auf Seite 1408, Artikel 89798 auf Seite 1408, Artikel 89799 auf Seite 1408

89795	Hautschutzcreme Multi Sens 1 Liter	34,40
--------------	---	--------------

Eigenschaften: schützt vor Hauterweichung durch Feuchtigkeitsstau beim Tragen von Schutzhandschuhen, reduziert die Schweißbildung, festigt die Haut, silikonfrei

Einsatz: vor der Arbeit anzuwenden und nach jeder Hautreinigung, für Wandspender mit Infrarot-System (Art.-Nr. 89794)

Bestellmenge/VPE: 6 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89796	Hautschutzcreme Apre Sens 1 Liter	26,70
--------------	--	--------------

Eigenschaften: mit Regenerierungseffekt nach der Arbeit, wirksame Pflegestoffe, die besonders gut in die Hautoberfläche einziehen, rückfettend, sorgen für eine verbesserte Hautstruktur, dermatologisch getestet, silikonfrei

Einsatz: nach der Arbeit anzuwenden, für Wandspender mit Infrarot-System (Art.-Nr. 89794)

Bestellmenge/VPE: 6 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89797	Handreinigungsschaum 1 Liter	7,60
--------------	-------------------------------------	-------------

Eigenschaften: milde und pflegende Schaum lotion, zart parfümiert, hochwertige Rückfetter sorgen für ein angenehmes, zartes Hautgefühl, silikon-, lösemittel- und seifenfrei

Einsatz: zur Hautreinigung, für Wandspender mit Infrarot-System (Art.-Nr. 89794)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89798	Handreinigungsseife Rose 1 Liter	7,60
--------------	---	-------------

Eigenschaften: milde Reinigungs lotion, silikon-, lösemittel- und seifenfrei

Einsatz: zur Hautreinigung, für Wandspender mit Infrarot-System (Art.-Nr. 89794)

Bestellmenge/VPE: 6 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89799	Händedesinfektion Op Sept Basic 1 Liter	16,00
--------------	--	--------------

Eigenschaften: farbstoff- und parfümfrei, bakterizide und fungizide Wirkung nach EN 1500

Einsatz: zur Händedesinfektion, für Wandspender mit Infrarot-System (Art.-Nr. 89794)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 6 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de



89795



89797



89799



89794



89796



89798

Feuchttücher für Hauthygiene

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

89175 Reinigungstücher Tool & Hand 27,65

Eigenschaften: wiederbefüllbarer Feuchttuchspender, hochwertiges Vliestuch mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, Vliestuch ist einseitig weich (weiße Seite) und rückseitig abrasiv (orange Seite), Tücher trocknen nicht aus, silikonfrei

Einsatz: ideal zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen, für Werkzeug-, Oberflächen- und Händereinigung

Anwendung:

1. Schritt: Wischtuchrolle in den Spendereimer geben.
2. Schritt: 1 Liter Reinigungsflüssigkeit in die Mitte der Rolle zugeben.
3. Schritt: Wischtücher von der Mitte der Rolle nach oben ziehen und durch die Öffnung im Ringeinsatz führen.

Ausführung: 120 Tücher/Eimer

Maße: 200 mm x 380 mm



89175

89807

89807 Handreinigungstücher 23,50

Eigenschaften: hochwertiges Polypropylen-Vliestuch mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, rückfettend, parfümiert, silikonfrei

Einsatz: zur Reinigung der Hände von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Öl, Fett, Kleber, Graphit, Ruß, Metallstaub, Tinten, Benzin- und Dieselgerüche, ideal für den mobilen Einsatz

Ausführung: 80 Tücher/Eimer

Maße: 260 mm x 250 mm

Desinfektionsmittel

898160... Händedesinfektion

Eigenschaften: farbstoff- und parfümfrei, mit BfArM-Zulassung, begrenzt viruzid, daher wirksam gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HIV, HCV), außerdem wirksam gegen Adeno-, Papova- und Rotavirus, hervorragende Sofortwirkung, gute Remanenzwirkung, zeigt bei Langzeitanwendung eine ausgezeichnete Verträglichkeit

Ausführung: Flasche

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Produkt enthält Biozid, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

898180... Dosierpumpe

Inhalt l	Bestellmenge/VPE	898160... Händedesinfektion	898180... Dosierpumpe
0,1	1 Flasche / 45 Flaschen	3,55	-
0,5	1 Flasche / 20 Flaschen	9,60	8,10



898160,1

898160,5

898180

89821 Flächendesinfektion 500 ml 8,70

Eigenschaften: pH-neutral

Einsatz: zur Reinigung von Arbeits- und Liegeflächen, Untergründen wie z. B. Fliesen, Linoleum, PVC, Arbeitsgeräte, zur hygienischen und schnellen Desinfektion in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Arztpraxen, Tierheimen, Saunen, Solarien, an Tastaturen, Griffen, Türklinken usw.

Ausführung: Sprühflasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 12 Flaschen, **Preis pro Flasche**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Produkt enthält Biozid, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen, Biozid Registrierungsnummer N-73741.



89821

89822 Desinfektionstücher Kleenex® 7784 10,80

Eigenschaften: farbstoff- und parfümfrei, ohne Alkohol, hervorragende Sofortwirkung, gute Remanenzwirkung, zeigt bei Langzeitanwendung eine ausgezeichnete Verträglichkeit

Einsatz: zur Reinigung von Händen, Arbeits- und Liegeflächen, Untergründen wie z. B. Fliesen, Linoleum, PVC, Arbeitsgeräte, zur hygienischen und schnellen Desinfektion in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Arztpraxen, Tierheimen, Saunen, Solarien, an Tastaturen, Griffen, Türklinken usw.

Ausführung: 50 Tücher/Eimer

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück**

Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

Produkt enthält Biozid, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



89822

Eylbad



89825 Eylbad 250 ml 3,95

Eigenschaften: Kräuterbad, belebt die Sinne, es enthält Koniferen-, Lavendel-, Melissen-, Eukalyptus-, Rosmarin- und weitere ätherische Öle in hautpflegender Schaumgrundlage

Ausführung: Flasche

Bestellmenge/VPE: 1 Flasche / 20 Flaschen, **Preis pro Flasche**



89825

Besen und Zubehör

89899 Stahldrahtbesen 30 cm 8,70**Ausführung:** mit Stielloch**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück****Zubehör:** Artikel 89910 weiter unten auf dieser Seite**89901... Kokos-Saalbesen****Ausführung:** mit Stielloch**Zubehör:** Artikel 89910 weiter unten auf dieser Seite

Breite cm	Bestellmenge/VPE	89901... Stück
30	1 Stück / 15 Stück	2,41
40	1 Stück / 12 Stück	2,77
60	1 Stück / 15 Stück	4,27

89903... Arenga-Saalbesen**Zubehör:** Artikel 89910 weiter unten auf dieser Seite

Breite cm	Ausführung	Bestellmenge/VPE	89903... Stück
40	mit Stielloch	1 Stück / 12 Stück	5,05
60	mit Stielloch	1 Stück / 15 Stück	7,30
100	mit Halter	1 Stück / 10 Stück	16,70

89908 Straßenbesen 40 cm 5,10**Eigenschaften:** in Kastenform**Ausführung:** mit Stielloch**Farbe:** rot**Material:** PVC**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück****Zubehör:** Artikel 89910 weiter unten auf dieser Seite**89909 Schrubber 22 cm 2,86****Eigenschaften:** 5-reihig**Ausführung:** mit Stielloch**Material:** Fibre**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 40 Stück, **Preis pro Stück****Zubehör:** Artikel 89910 weiter unten auf dieser Seite**89910 Besenstiel 1400 mm 2,18****Eigenschaften:** ohne Gewinde**Durchmesser:** 23,5 mm**Material:** Holz**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück****Zubehör:** Artikel 899252 auf Seite 1411**89911 Stubenbesen 28 cm 4,28****Eigenschaften:** Haar-Mischung, lackiert**Ausführung:** mit Gewinde**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück****Zubehör:** Artikel 89912 weiter unten auf dieser Seite**89912 Besenstiel 1400 mm 3,13****Eigenschaften:** mit Gewinde**Durchmesser:** 24 mm**Material:** Holz**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück****Zubehör:** Artikel 899252 auf Seite 1411**89917... Kokos-Saalbesen mit Vierlochsystem****Eigenschaften:** mit Vierlochsystem, durch Knopfdruck am Stiel schneller Wechsel der Reinigungsgeräte und sehr gutes Haltevermögen**Zubehör:** Artikel 89925 auf Seite 1411

Breite cm	Bestellmenge/VPE	89917... Stück
40	1 Stück / 12 Stück	2,93
60	1 Stück / 15 Stück	4,41

89920 Arenga-Saalbesen mit Vierlochsystem 40 cm 5,60**Eigenschaften:** mit Vierlochsystem, durch Knopfdruck am Stiel schneller Wechsel der Reinigungsgeräte und sehr gutes Haltevermögen**Bestellmenge/VPE:** 1 Stück / 12 Stück, **Preis pro Stück****Zubehör:** Artikel 89925 auf Seite 1411

89899



89901



8990340/8990360



89903100



89908



89909



89910



89911



89912



89917



89920

89923... Rosshaar-Saalbesen mit Vierlochsyst

Eigenschaften: mit Vierlochsyst, durch Knopfdruck am Stiel schneller Wechsel der Reinigungsgeräte und sehr gutes Haltevermögen

Zubehör: Artikel 89925 weiter unten auf dieser Seite

Breite cm	Bestellmenge/VPE	89923... Stück
40	1 Stück / 15 Stück	6,45
60	1 Stück / 15 Stück	10,20

89925 Besenstiel mit Vierlochsyst 1450 mm

8,45

Einsatz: für Besen mit Vierlochsyst

Durchmesser: 23,5 mm

Material: Holz

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**

Zubehör: Artikel 899252 weiter unten auf dieser Seite

899252... Stielgerätehalter Prax®

Eigenschaften: Halter aus 0,5 mm Federstahl, die Variante 3 kann jederzeit mit einfachen Haltern zusätzlich bestückt werden

Einsatz: für Stieldurchmesser 23-28 mm

Material: Halter aus Stahl, Rollen aus Gummi

Variante	Ausführung	Material der Leiste	B x H mm	899252...
1	einzeln	-	51 x 50	2,15
2	Leiste mit 4 festen Haltern	weiße MDF-Holzfas	440 x 60	12,70
3	Leiste mit 3 verschiebbaren Haltern	Aluminium	480 x 55	17,15



89923



89925



8992521



8992522



8992523

Sonstige Reinigungshilfsmittel

89930 Rosshaar-Handfeger

2,28

Länge: 280 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**

89932 Kokos-Handfeger

1,33

Länge: 280 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**

89933 Kokos-Langstielhandfeger

2,56

Länge: 430 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 30 Stück, **Preis pro Stück**

89934 Kehrschaufel mit Gummilippe

4,26

Art der Oberfläche: lackiert

Material: Metall

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

89936 Kehrschaufel

3,80

Art der Oberfläche: lackiert

Material: Metall

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

89937 Kehrgarnitur

3,03

Material: Kunststoff

Lieferumfang: Kehrschaufel und Handfeger

Bestellmenge/VPE: 1 Sortiment / 10 Sortimente, **Preis pro Sortiment**

899371 Kohleschaufel

3,29

Eigenschaften: mit Holzstiel

Art der Oberfläche: lackiert

Material: Metall

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 25 Stück, **Preis pro Stück**

89939 Papiergreifzange

31,80



Eigenschaften: Greif- und Pickfunktion in einem Gerät, einfaches Abstreifen per Druckknopf, mit Metalleinlage

zum Wegkratzen von festgeklebten Unrat, für Links- und Rechtshänder geeignet, Pickspieß aus Stahl

Einsatz: für rückenschonendes Aufsammeln von Abfällen und Unrat

Länge: 95,5 cm



89939



89930



89932



89933



89934



89936



89937



899371

Kehrspäne

89940 Neutralkehrspäne 25 kg 27,90

Eigenschaften: neutral, ölfrei, silikonfrei, kompostierbar
Einsatz: wird bei sehr rauen, saugfähigen Böden eingesetzt
Ausführung: Sack
Farbe: grün



89940

Abfallsäcke und Zubehör

89980 Abfallsack 1,33

Eigenschaften: PE-Niederdruckqualität
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 20 Rollen, **Preis pro Rolle**
Zubehör: Artikel 89986 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Füllmenge l	Maße cm	Dicke µm
89980	50 Sack/Rolle	grau	30	50 x 60	6



89980

89982 Abfallsack 2,16

Eigenschaften: HDPE-Qualität
Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 9 Rollen, **Preis pro Rolle**
Zubehör: Artikel 89986 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Füllmenge l	Maße cm	Dicke µm
89982	40 Sack/Rolle	weiß	80	63 x 85	12



89982

89984 Abfallsack, reißfest 9,65

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 10 Rollen, **Preis pro Rolle**
Zubehör: Artikel 89986 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Füllmenge l	Maße cm	Dicke µm
89984	25 Sack/Rolle	blau	120	70 x 110	80



89984

89985 Abfallsack 5,00

Bestellmenge/VPE: 1 Rolle / 10 Rollen, **Preis pro Rolle**
Zubehör: Artikel 89986 weiter unten auf dieser Seite

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Füllmenge l	Maße cm	Dicke µm
89985	25 Sack/Rolle	blau	120	70 x 110	40



89985

89986 Drillapparat 32,80

Einsatz: zum einfachen Verschließen von Säcken



89986

**Aktuelle Maschinen-
angebote finden Sie hier**

Eyltechnik

WERKZEUG-EYLERT

Fragen Sie
bei uns an!

Das-
Technikzentrum

F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - **Eylruf:** 0371/5267-0 - **Eylmail:** info@werkzeug-eylert.de - **Eylnet:** www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de